



OUTDOOR 23//24









DAFÜR STEHEN WIR.



PREIS UND LEISTUNG
IN PERFEKTEM EINKLANG



SCHNELLE UND ZUVERLÄSSIGE LIEFERUNG



HOHE VERFÜGBARKEIT



BESTER KUNDEN-SERVICE



Kundenzufriedenheit

Ich lege großen Wert auf exzellenten Service. Unser engagiertes Team ist für Sie erreichbar:

Montag bis Donnerstag 8:00-12:30 Uhr & 13:30-17:00 Uhr Freitag 8:00-12:30 Uhr & 13:00-14:30 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Anruf! Ihr DAS LICHT 24-Team





Ansprechpartner für PLZ 0-5

Christina Franco +49 (0) 6441 9027-13 c.franco@m3-concept.de



Ansprechpartner für PLZ 6-9

Katja Velte +49 (0) 6441 9027-11 k.velte@m3-concept.de

Online oder Offline - Wir sind für Sie da!

Besuchen Sie unseren Online-Shop www.daslicht24.de und profitieren Sie von den vielen Vorteilen:

- Versandkosten frei ab 350,- €(DE) Einfache Rücksendung Schnellbestellung
- Aktueller Lagerbestand Weitere Zahlungsmöglichkeiten







Unsere Kunden über uns:



Fachlich erstklassige und freundliche Beratung am Telefon, zeitnahe Lieferung, reibungslose Rücknahme von Teilen und Gutschrift. Ein selten perfektes Level beim Internet Kauf.




Ich bin total begeistert, sowohl was die telefonische Beratung anbelangt, die bestellten Produkte und die prompte Lieferung. Es gibt nichts auszusetzen. Macht weiter so.

Lichtplanung

Brauchen Sie Hilfe bei einem Lichtkonzept oder bei der Dimensionierung und Platzierung der Leuchten? ...dann nutzen Sie unsere Webseite: lichtkonzept.daslicht24.de

Als zertifizierte "Fachplaner Licht" helfen wir Ihnen gerne weiter.

Versand DE	Standard 9,90 €	OnlineShop Standard Frei Haus ab 350,-€	Express 0-10kg-19,90€ 10-20kg-29,90€	Spedition 3m Profile/Stromschienen 29,90€
AT/LU	20,-€	20,-€	20–50kg–39,90€ Auf Anfrage	49,90€
Zahlung DE/AT/LU	Neukunden Vorkasse PayPal	Neukunden (Online) AmazonPay KlarnaSofort	+ Stammkunden (auch Online) Rechnung (8 Tage 2%) SEPA Basislastschrift (2%)	Bestellung & Rücksendung Mindestauftragswert 50,€ Rücksenderichtlinien & Reparaturbedingungen: service.daslicht24.de

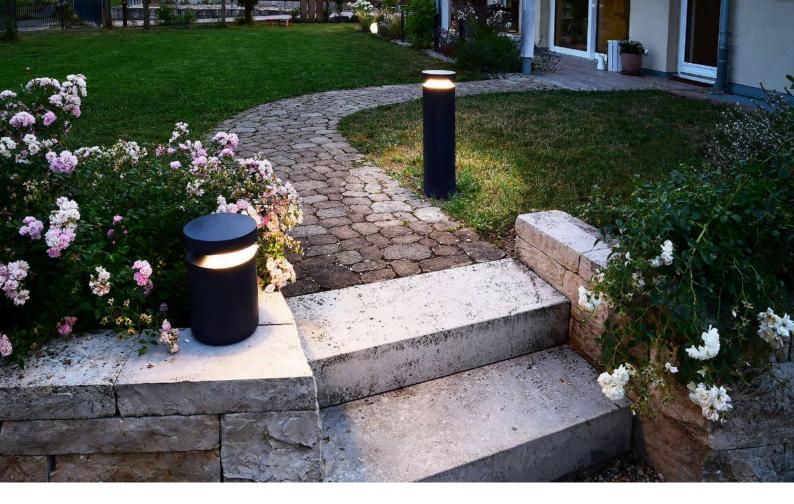

AKKU- UND SOLARLEUCHTEN

- 356 Akkuleuchten
- 370 Solarleuchten

AUSSENLEUCHTEN

- 376 Pollerleuchten
- 402 Wandleuchten Aufbau
- 432 Decken- und Wandleuchten
- 438 Wandleuchten Einbau
- 446 Kugelleuchten
- 450 Energieverteiler
- 460 Aufbau- und Erdspießstrahler
- 472 Wallwasher
- 476 Bodeneinbauleuchten
- 502 Fluter
- 512 Displayleuchten

NETZGERÄTE

720 Netzgeräte | Übersicht

CONTROLLER

762 Controller | Übersicht

LEUCHTMITTEL

795 Leuchtmittel | Übersicht

ZUBEHÖR

810 Zubehör | Übersicht

ALLES IM BLICK

Mit unseren neuen Highlight-Buttons sehen Sie auf einen Blick, welche Funktionen und Highlights eine Leuchte bietet. Hier finden Sie alle Buttons im Überblick.









LICHTFARBEN / KANÄLE

Je nach LED-Bestückung lassen sich mit der Leuchte unterschiedliche Farben über die einzelnen RGB-Kanäle mischen. Leuchten mit RGBW-Bestückung enthalten zudem einfarbige Weiß-LEDs in den Lichtfarben Warmweiß [WW], Kaltweiß [CW] oder Neutralweiß [NW].



HCI

HCL steht für »Human Centric Lighting« und meint die Abstimmung von künstlichem Licht in Innenräumen auf das natürliche Tageslicht und den menschlichen Biorhythmus. HCL-fähige Leuchten lassen sich in eine HCL-Steuerung einbinden und in der Lichtfarbe anpassen.





LICHTFARBE WÄHLBAR

Leuchten mit der Bezeichnung »CCT Dip« lassen sich über einen Dip-Schalter am Gehäuse in der Lichtfarbe verändern und somit besonders flexibel einsetzen. Die Spanne reicht in der Regel von Warmweiß [3.000K]) über Neutralweiß [4.000K] bis zu Kaltweiß [5.000K].



DIM TO WARM

Die Dim-to-warm-Funktion passt die Lichtfarbe beim Dimmen einer Leuchte automatisch an. Es gilt: Je geringer die Leuchtstärke, desto wärmer wird die Lichtfarbe. Auf diese Weise passen sich Leuchten mit Dim-to-Warm-Technik flexibel an die Raumstimmung an.



BEG FÖRDERFÄHIG

Förderfähige Leuchten nach dem BEG-Programm [Bundesförderung für effiziente Gebäude] verfügen über eine System-Lichtausbeute von mindestens 120 lm/W [140 lm/W für LED-Stripes] und eine Lebensdauer von 50.000 Stunden bei L80 [80 % Leuchtkraft].



BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH

Diese Leuchten erfüllen die Anforderungen der DIN-Norm EN 12464-1 gemäß der Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen. Mit einem Leuchtdichte-Wert von L65 < 3000 cd/m2 sind die Leuchten normkonform für Bildschirmarbeitsplätze entblendet.



BEFAHRBAR

Befahrbare Einbauleuchten kommen in der Regel im Außenbereich zum Einsatz und vertragen eine besonders hohe Druckbelastung durch Fußgänger, Fahrzeuge und andere Objekte. Befahrbare Leuchten weisen einen IP-Schutz von mindestens IP67 auf.



FSC-ZERTIFIZIERT

FSC® [»Forest Stewardship Council®«] ist ein internationales Zertifizierungssystem. Leuchten mit FSC®-Zertifizierung verwenden ausschließlich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und können diesbezüglich eine nachhaltige Wertschöpfungskette nachweisen.



DURCHGANGSVERDRAHTUNG MÖGLICH

Diese Leuchte ermöglicht die Durchgangsverdrahtung und lässt sich mit weiteren Leuchten in Reihe schalten. Der Vorteil: Leuchten mit Durchgangsverdrahtung benötigen nur einen Stromanschluss, wodurch das aufwendige Verlegen weiterer Leitungen entfällt.













STEUERBAR ÜBER ...

Die Leuchte lässt sich über eines der folgenden Lichtsteuerungssysteme steuern: RF smart [das neue Steuerungssystem von DEKO-LIGHT für bis zu acht Lichtzonen], zigbee, DALI, RF [Radio Frequency], Bluetooth, WiFi.



IP-SCHUTZ

Die IP-Schutzart gibt mit zwei Ziffern den Schutz spannungsführender Teile gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Berührung [erste Ziffer] sowie gegen Wasser [zweite Ziffer] an. Es gilt: Je höher die jeweilige Ziffer, desto höher der Schutz.



UGR

Der UGR-Wert gibt die Blendfreiheit einer Leuchte an, wodurch störende Reflexionen vermieden werden. Je kleiner der UGR-Wert, desto blendfreier strahlt eine Leuchte ihr Licht ab. Für Büroumgebungen und Arbeitsplätze eignen sich Leuchten mit einem UGR-Wert < 19.



IK STOSSFESTIGKEIT

Der IK-Wert [oder IK-Stoßfestigkeitsgrad] gibt an, wie stoßund schlagsicher eine Leuchte bzw. bestimmte Bauteile der Leuchte sind. Es gilt: Je höher der IK-Wert [IK00 bis IK10+], desto größer der Schutz gegen äußere mechanische Beanspruchungen.



FARBWIEDERGABEINDEX RA

Der Farbwiedergabeindex Ra bezeichnet das Maß der Übereinstimmung der wahrgenommenen Lichtfarbe zwischen einer vorhandenen Lichtsituation und einer Bezugslichtquelle. Je höher der Ra-Wert, desto besser/natürlicher die Farbwiedergabe.



FARBKONSISTENZ SDCM

Der SDCM-Wert beschreibt die Standardabweichung einer LED vom Ziel-Farbort und ist ein Maß für produktionsbedingte Farbunterschiede zwischen LEDs mit identischen Werten. Je höher der Wert, desto größer die Farbabweichung. Die maximal gültige Abweichung beträgt 6 SDCM.



POWER SWITCH

Leuchten mit einem integrierten Power Switch lassen sich in der Wattage umschalten und in mehreren Leistungsstufen betreiben. Die Leistungsreduzierung ermöglicht die flexible Anpassung der Lichtstärke und wird in der Regel über einen Dipschalter am Gerät vorgenommen.



WERKZEUGLOSE MONTAGE

Diese Leuchten werden mit vormontierten Komponenten ausgeliefert und lassen sich ohne zusätzliches Werkzeug montieren. Dies spart Zeit bei der Installation und ermöglicht eine besonders einfache und effiziente Umrüstung im Renovierungs- oder Sanierungsfall.


DIE NEUEN ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN


Zu den wichtigsten Vorgaben der neuen EU-Ökodesign-Richtlinie 2021 gehören die neuen Energieeffizienzklassen A bis G. Wir erklären, was die neuen Energielabel besagen.

Die Ökodesign-Richtlinie der Europäischen Union wurde bereits 2009 verabschiedet und ist seit September 2021 in Kraft. Damit einher geht eine neue Skala zur Bestimmung des Energieeffizienzwertes: Die bisherige Einteilung von A+++ bis E weicht einer neuen Abstufung von A bis G. Der Grund: Die ursprüngliche Skala sollte besonders energiefreundliche Lichtlösungen, vorrangig auf LED-Basis, auszeichnen. Durch den großen technischen Fortschritt fielen nach und nach jedoch selbst billigste LED-Lampen in die A-Einteilung, was dem ursprünglichen Zweck [Verbrauchernutzen] zuwiderlief.

Die neuen Energieeffizienzklassen richten sich nun strikt nach der Lichtausbeute einer Lichtquelle. So erhalten nur Leuchten mit 210 lm/W das A-Label, Leuchten mit weniger als 85 lm/W fallen in Klasse G. Gut zu wissen: Die neuen Energielabel der EU wurden mit Blick auf die Zukunft eingeteilt. So bleiben die oberen Klassen A und B zunächst frei, damit Hersteller Spielraum für weitere technologische Fortschritte haben, ohne dass bereits in Kürze eine erneute Anpassung des Energielabels nötig wäre.

Neben den neuen Energieeffizienzklassen gelten für Hersteller künstlicher Beleuchtung zahlreiche weitere neue Vorgaben. Mit dem Ausbau unseres Messlabors tragen wir diesen Vorgaben bereits Rechnung und weisen die Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte für Stroboskop-Effekte und Lichtflimmern bei jedem betreffenden Produkt nach.

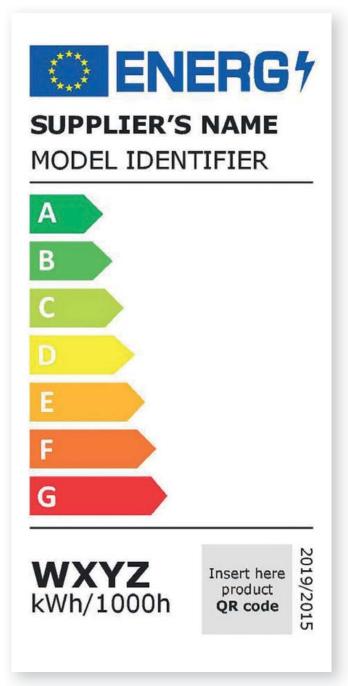



Darstellung im Katalog

Was ist die Ökodesign-Richtlinie?

Die Ökodesign-Richtlinie 2021 der Europäischen Union umfasst zahlreiche Regelungen für verschiedene Elektronik-Sparten und dient der Abfallvermeidung bzw. der Steigerung der Ressourceneffizienz. In diesem Zusammenhang regelt die Richtlinie die längere und schnellere Verfügbarkeit von Ersatzteilen, um Produkte besser reparierbar und nachrüstbar und somit nachhaltiger zu machen. Gleichzeitig soll ein europäischer Datenraum für die zentrale Bündelung von Produktinformationen geschaffen werden. Unter dem Stichwort »Digitaler Produktpass« sollen zukünftig Informationen zu Materialien, Ersatzteilen oder auch zur fachgerechten Entsorgung zusammengefasst und für alle Phasen entlang des Produktlebenszyklus verwendet werden.

Weitere Informationen: ec.europa.eu



ACRUX 68



Am Beispiel der Deckeneinbauleuchte ACRUX 68 zeigen wir die neue Einordnung in die neue zukünftsfähige Skala – das Produkt hat nach wie vor die gleiche Effizienz! Alle Informationen zur ACRUX-Serie finden Sie ab Seite 110.









AKKU- UND SOLARLEUCHTEN

356 Akkuleuchten

370 Solarleuchten

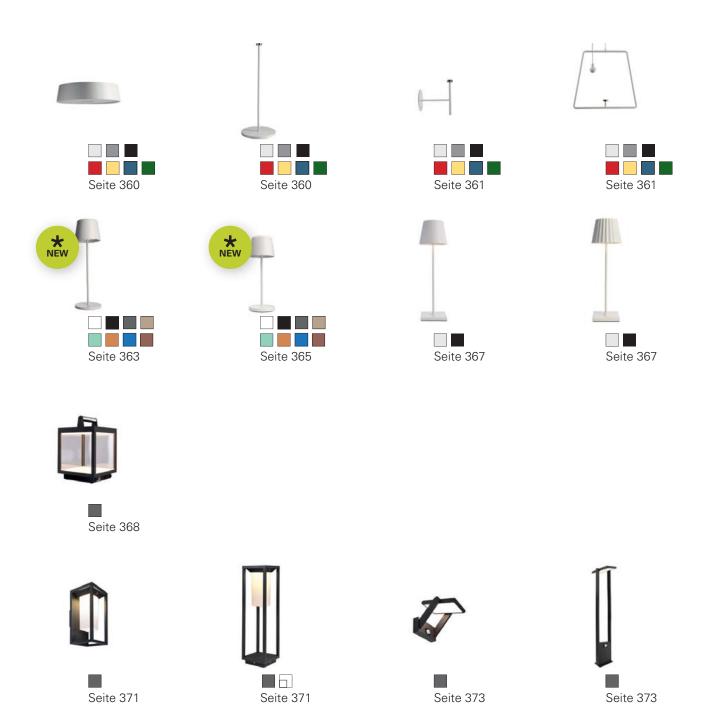

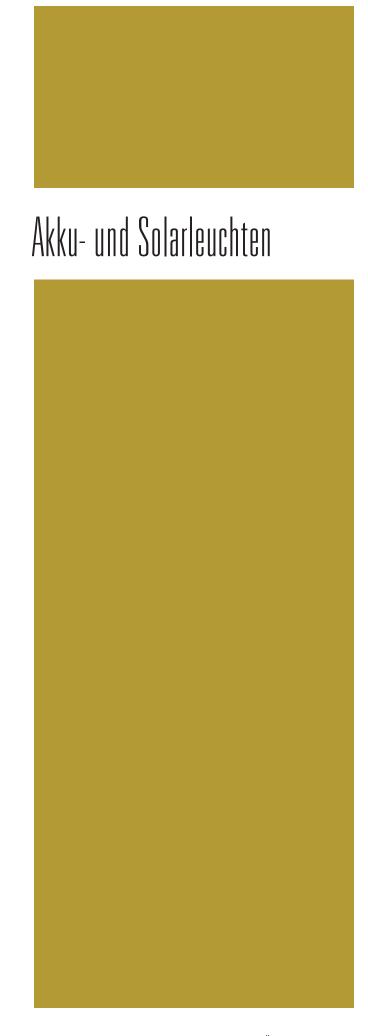

MIRAM

Combine & Shine – mit der MIRAM Serie sind Ihrer Kreativität fortan keine Grenzen mehr gesetzt. Kombinieren Sie einfach nach Belieben den Leuchtenkopf in Ihrer Lieblingsfarbe mit wahlweise einem Standfuß, einer Wandhalterung oder einer Pendelbefestigung Ihrer Wahl. So schaffen Sie im Handumdrehen Ihre ganz individuelle Leuchte und können sie jederzeit ohne Werkzeug neu kombinieren. Flexibel, einfach, schick – das ist MIRAM Combine & Shine.

So einfach geht's:

- · Leuchtenkopf in Ihrer Lieblingsfarbe aussuchen
- gewünschte Befestigung in Ihrer Lieblingsfarbe dazu wählen

346033

930627

930620

346032

930626

930619

Ihre Vorteile:

346025

930625

930618

- · inkl. USB-A auf USB-C Kabel
- 147 Kombinationsmöglichkeiten





AUSSENLEUCHTEN | Akku- und Solarleuchten









KOPF MAGNETLEUCHTE MIRAM

- hohe Akkulaufzeit [>10h]
- einfaches Aufladen via USB-A auf USB-C Kabel [inkl.]
- •>190lm
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- beliebig mit allen Halterungen der Serie kombinierbar durch Magnetbefestigung
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 30 x 120 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
346025	weiß	ww 3000 K	196 lm	99,95 €
346033	grau	ww 3000 K	196 lm	99,95 €
346032	schwarz	ww 3000 K	196 lm	99,95 €
346034	rot	ww 3000 K	196 lm	99,95 €
346035	gelb	₩ 3000 K	196 lm	99,95 €
346036	blau	₩ 3000 K	196 lm	99,95 €
346037	grün	ww 3000 K	196 lm	99,95 €
2,20 W	SMD 20 LED LED	Ra>80 47°	IP54 A C	



STANDFUSS FÜR MAGNETLEUCHTE MIRAM

- beliebig mit jedem Leuchtenkopf der MIRAM Serie kombinierbar
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 270 x 102 mm

Artikel	Farbe	Preis
930611	weiß	34,95 €
930613	grau	34,95 €
930612	schwarz	34,95 €
930614	rot	34,95 €
930615	gelb	34,95 €
930616	blau	34,95 €
930617	grün	34,95 €



WANDHALTER FÜR MAGNETLEUCHTE MIRAM

- beliebig mit jedem Leuchtenkopf der MIRAM Serie kombinierbar
- Aluminium Druckguss
- Maße B x H: 85 x 96 mm
- · Sockel Ø: 60 mm

Artikel	Farbe	Preis
930618	weiß	19,95 €
930620	grau	19,95 €
930619	schwarz	19,95 €
930621	rot	19,95 €
930622	gelb	19,95 €
930623	blau	19,95 €
930624	grün	19,95 €















PENDEL FÜR MAGNETLEUCHTE MIRAM

- beliebig mit jedem Leuchtenkopf der MIRAM Serie kombinierbar
- · Befestigung ohne Bohren und Schrauben
- Aluminium Druckguss
- Maße B x H: 205 x 185 mm
- · max. Abhängung: 2190 mm

Artikel	Farbe	Preis
930625	weiß	34,95 €
930627	grau	34,95 €
930626	schwarz	34,95 €
930628	rot	34,95 €
930629	gelb	34,95 €
930630	blau	34,95 €
930631	grün	34,95 €



CANIS

Entdecken Sie unsere tragbaren LED-Akkuleuchten der CANIS Serie. Mit 3,5 W Leistung und 270 Im Helligkeit bieten unsere Leuchten eine besonders weite und angenehme Lichtverteilung. Dank der stufenlosen Dimmfunktion über den praktischen Touchsensor können Sie die Beleuchtung nach Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie aus 2 Lichtfarbstufen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Und das Beste? Eine Akkuladung reicht für mehr als acht Stunden Leuchtdauer. Mit der optionalen Ladestation können Sie bis zu sechs Leuchten gleichzeitig aufladen und haben immer genügend Lichtquellen zur Verfügung. Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben, darunter auch trendige Pastelltöne, um Ihren persönlichen Stil zu unterstreichen.





CANIS

930716

· USB-Ladesockel nicht im Lieferumfang [optional]

6-fach Ladestation inkl. Netzgerät

- angenehme und weite Lichtverteilung
- · mehr als 8 h Leuchtdauer nach Aufladung
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- · Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- optionale stapelbare 6-fach Ladestation
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 356 x 112 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis	
346049	weiß matt	w 2200/3000 K	270 lm	99,95 €	
346050	schwarz matt	ww 2200/3000 K	270 lm	99,95 €	
346051	dunkelgrau matt	<u>ww</u> 2200/3000 K	270 lm	99,95 €	
346022	beige matt	<u>ww</u> 2200/3000 K	270 lm	99,95 €	
346045	mintgrün matt	<u>ww</u> 2200/3000 K	270 lm	99,95 €	
346046	Terracotta matt	<u>ww</u> 2200/3000 K	270 lm	99,95 €	
346047	blau matt	<u>ww</u> 2200/3000 K	270 lm	99,95 €	
346048	rostfarben matt	<u>ww</u> 2200/3000 K	270 lm	99,95 €	
3,5 W	3,7 <u>Volt</u> 100°	IP65			
Zubehör					
930714	USB-Ladesockel mi	t USB A ohne Netzgerät	t	11,95 €	

199,95 €



CANIS MINI

Entdecken Sie unsere tragbaren LED-Akkuleuchten der CANIS Serie. Mit 2,3 W Leistung und 110 Im Helligkeit bieten unsere Leuchten eine besonders weite und angenehme Lichtverteilung. Dank der stufenlosen Dimmfunktion über den praktischen Touchsensor können Sie die Beleuchtung nach Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie aus 2 Lichtfarbstufen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Und das Beste? Eine Akkuladung reicht für mehr als acht Stunden Leuchtdauer. Mit der optionalen Ladestation können Sie bis zu fünfzehn Leuchten gleichzeitig aufladen und haben immer genügend Lichtquellen zur Verfügung. Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben, darunter auch trendige Pastelltöne, um Ihren persönlichen Stil zu unterstreichen.





CANIS MINI

- · USB-Ladesockel nicht im Lieferumfang [optional]
- · angenehme und weite Lichtverteilung
- · mehr als 8 h Leuchtdauer nach Aufladung
- · stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- · Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- · optionale stapelbare 15-fach Ladestation
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 208 x 76 mm

346082 346083	weiß matt schwarz matt	ww 2200/3000 K	110 lm	90 0E 6	
346083	schwarz matt			89,95 €	
	Communication	ww 2200/3000 K	110 lm	89,95 €	
346084	dunkelgrau matt	ww 2200/3000 K	110 lm	89,95 €	
346077	beige matt	ww 2200/3000 K	110 lm	89,95 €	
346078	mintgrün matt	ww 2200/3000 K	110 lm	89,95 €	
346079	Terracotta matt	w 2200/3000 K	110 lm	89,95 €	
346080	blau matt	ww 2200/3000 K	110 lm	89,95 €	
346081	rostfarben matt	ww 2200/3000 K	110 lm	89,95 €	
2,3 W 3,7 <u>Volt</u>	Ra80	 IP65		-	
Zubehör 930732		LISB A ohne Netzgerä		9.95 €	V

930732 USB-Ladesockel mit USB A ohne Netzgerät 9,95 €
930734 15-fach Ladestation inkl. Netzgerät 299,95 €



SHERATAN

Die SHERATAN ist eine akkubetriebene LED-Tischleuchte, die sich über einen integrierten USB-Anschluss aufladen lässt. Damit eignet sich die SHERATAN nicht nur für den Einsatz als Akzentlicht in Wohnräumen, sondern auch auf Events, wie Gala- und Firmenveranstaltungen sowie Gartenparties. Das 38 cm hohe Gehäuse mit gewelltem oder glattem Lampenschirm und standfester Bodenplatte aus robustem Aluminium Druckguss [IP54] beherbergt ein LED-Leuchtmittel mit 2,2 Watt, das ein angenehmes warmweißes Licht mit 3000 K erzeugt und sich über einen Touch-Sensor stufenlos dimmen sowie ein- und ausschalten lässt.



- hohe Akkulaufzeit [>10h]
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- edler Look
- IP54
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 100 x 100 x 380 x 110 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 100 x 11 mm
- USB-Micro Ladeanschlussbuchse
- inkl. Lithium-Akku | 2x 2200 mAh



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
346011	weiß	₩ 3000 K	154 lm	129,95 €
346012	schwarz	ww 3000 K	154 lm	129,95 €
2,20 W	SMD 20 LED LED	Ra>80	- IP54	

Zubehör

930460 230V USB-Steckernetzteil inkl. Mikro-USB Anschlusskabel 19,95 €

SHERATAN II DIM

- hohe Akkulaufzeit [>10h]
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- edler Look
- IP54
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 100 x 100 x 380 x 115 mm

23 LED

- Sockel L x B x H: 100 x 100 x 11 mm
- · USB-Micro Ladeanschlussbuchse
- · inkl. Lithium-Akku | 2x 2200 mAh

SMD





Ra>80

Zubehör

2,20 W

930460 230V USB-Steckernetzteil inkl. Mikro-USB Anschlusskabel 19,95 €

IP54

LACERTAE USB

Draußen sein, Spaß haben und das Licht einfach mitnehmen. Mit diesem treuen Begleiter kein Problem. Dank 3-stufiger Dimmfunktion ist die LACERTAE USB der Favorit beim gemütlichen Lesen am See oder beim romantischen Picknick im Park. Mit der integrierten Powerbank unterstützt sie Ihre Gartenparty nicht nur mit Licht, sondern sorgt auch dafür, dass der Musik nicht die Luft ausgeht. Die LACERTAE USB – ein Must-Have für alle, die frei sein wollen.






LACERTAE USB

- tragbar
- · Powerbank-Funktion mit USB-A Buchse
- · dreistufig dimmbar
- inkl. 7800mAh Lithium-Akku
- · Scheiben aus Echtglas
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 180 x 180 x 267 mm
- Sockel L x B x H: 145 x 145 x 25 mm
- · USB-Micro Ladeanschlussbuchse

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
346009	dunkelgrau	<mark>ww</mark> 3000 K	460 lm	149,95 €
5 W	SMD 36 LED	Ra>80	IP54	

Zubehör

930460 230V USB-Steckernetzteil inkl. Mikro-USB Anschlusskabel 19,95 €

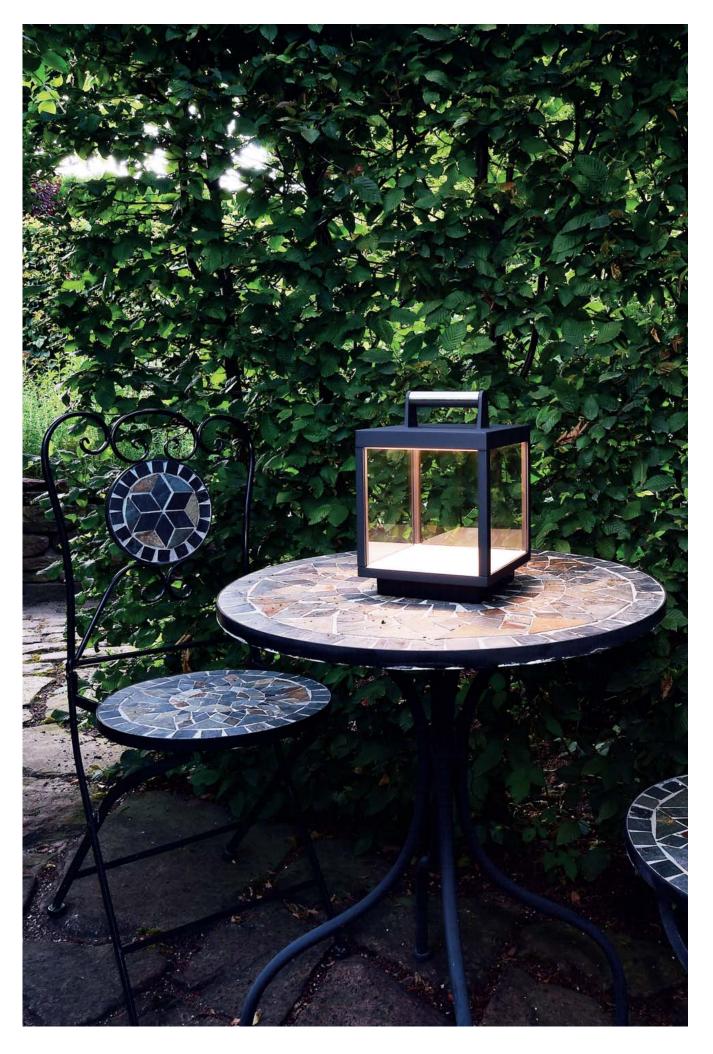



SAMAS SOLAR

Nicht überall wo Sie Licht haben möchten, gibt es auch Strom. Wir haben die Lösung. Die SAMAS SOLAR Serie braucht nur eines zum Strahlen; hin und wieder Sonne. Dank ihres intelligenten Sparmodus, bei dem sie im Ruhezustand mit nur 15% Lichtleistung leuchtet, hat sie eine besonders lange Brenndauer. Sobald sie über ihren integrierten Sensor Annäherung erkennt, strahlt sie mit voller Kraft. Sie lässt sich aber auch über einen Taster deaktivieren. Die starke Lichtleistung kombiniert mit modernster Technik für lange Laufzeiten, ist ein echter Problemlöser für Wand, Tisch und Garten.






SAMAS SOLAR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 154 x 140 x 290 mm
- Sockel L x B x H: 110 x 30 x 12 mm
- · Bewegungs- / Dämmerungssensor
- hocheffizientes Solar Panel
- inkl. Li-lon-Akku | 3,70V | 2200 mA


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
731122	dunkelgrau	₩ 3000 K	130 lm	129,95 €
2,20 W	* SMD 25 LED	Ra>80 106° IP54		



- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 140 x 140 mm
- Sockel L x B x H: 100,50 x 100,50 x 22,00 mm
- · Bewegungs- / Dämmerungssensor
- hocheffizientes Solar Panel
- inkl. Li-Ion-Akku | 3,70V | 2200 mAh





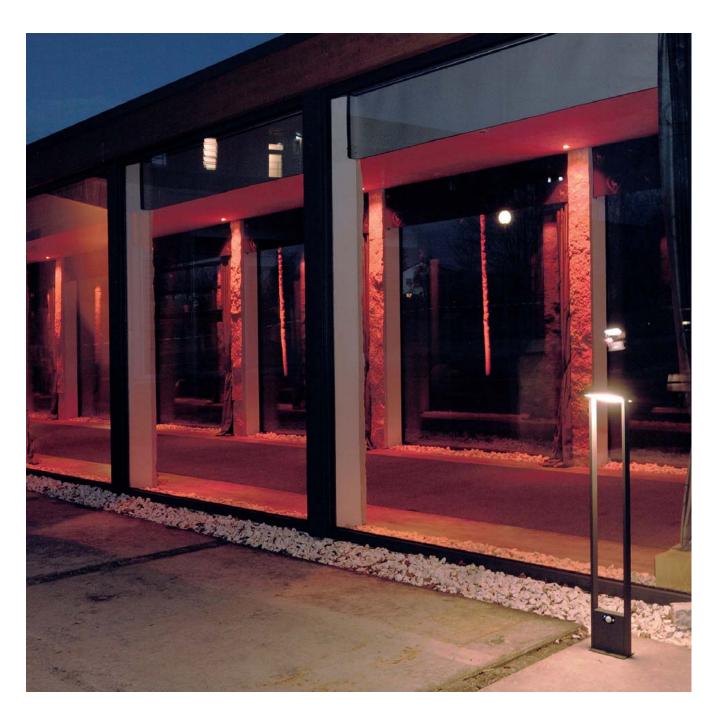


SOLAR PREMIUM

Die SOLAR PREMIUM Serie besticht durch ihr futuristisches Design und fungiert als innovative wie dekorative Außenleuchte im Außen- und Gartenbereich. Die Stromversorgung erfolgt über den integrierten Akku inklusive Solarpanel, sodass keine optisch störenden oder aufwendig zu verlegenden Kabel notwendig sind.



SOLAR PREMIUM I

- Aluminium
- Maße L x B x H: 160,5 x 233,2 x 152 mm
- Sockel L x B x H: 160,5 x 31,5 x 80,5 mm
- · Bewegungs- / Dämmerungssensor
- · hocheffizientes Solar Panel
- inkl. Li-Ion-Akku | 3,70V | 2200 mA
- neigbarer Leuchtenkopf







SOLAR PREMIUM I


- Aluminium
- Maße L x B x H: 200 x 151 x 1000 mm
- Sockel L x B x H: 80 x 151 x 4,5 mm
- · Bewegungs- / Dämmerungssensor
- hocheffizientes Solar Panel
- inkl. Li-Ion-Akku | 3,70V | 2200 mA
- · neigbarer Leuchtenkopf






AUSSENLEUCHTEN

- 376 Pollerleuchten
- 402 Wandleuchten Aufbau
- 432 Decken- und Wandleuchten
- 438 Wandleuchten Einbau
- 446 Kugelleuchten
- 450 Energieverteiler
- 460 Aufbau- und Erdspießstrahler
- 472 Wallwasher
- 476 Bodeneinbauleuchten
- 502 Fluter
- 512 Displayleuchten

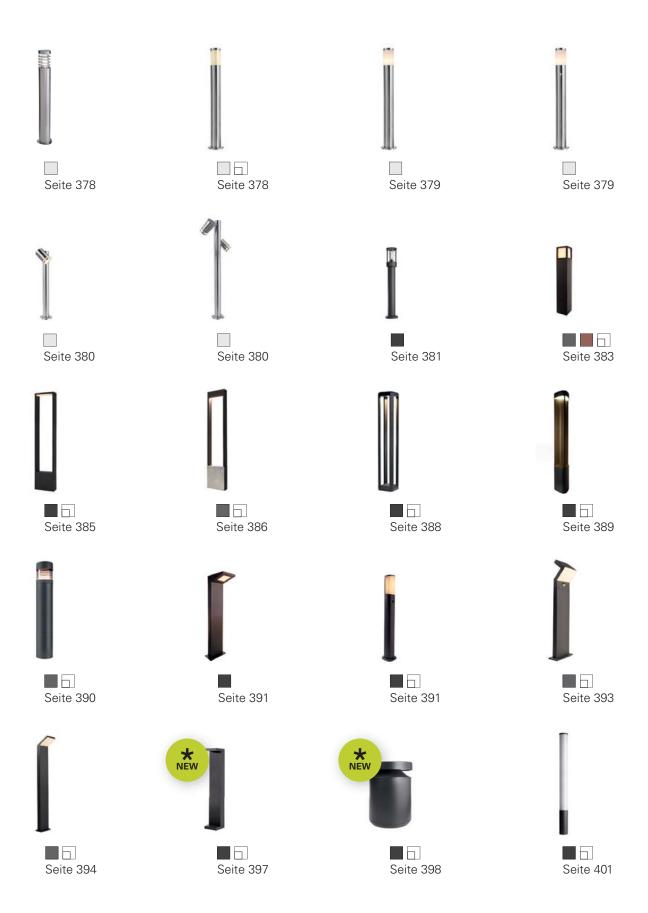



Pollerleuchten

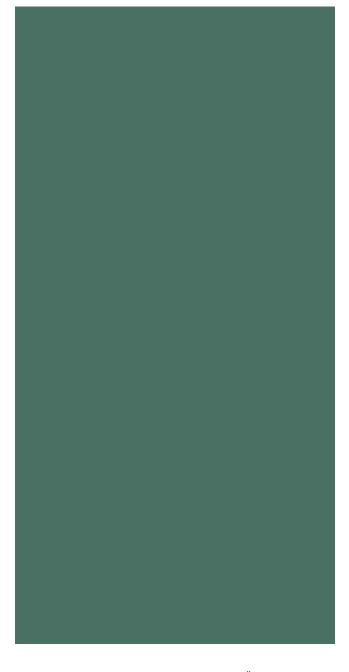





ESTADA

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 1000 x 100 mm
- · Sockel Ø: 170 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel



passende Leuchtmittel auf Seite 803 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



PORRIMA

- Edelstahl
- · Sockel H x Ø: 8 x 118 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Maße $H \times \emptyset$	Preis
733012	silberfarben gebürstet	500 x 76 mm	64,95 €
733028	silberfarben gebürstet	1000 x 76 mm	74,95 €



passende Leuchtmittel auf Seite 800-801 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827









passende Wandleuchte Seite 406 **730034**





passende Wandleuchten Seite 406 **730034**

NOVA

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 1100 x 75 mm
- · Sockel Ø: 110 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- E27 Fassung passend für A19 LED-Leuchtmittel



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

NOVA MOTION

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 1100 x 75 mm
- · Sockel Ø: 110 mm
- · Bewegungs- / Dämmerungssensor
- E27 Fassung passend für A19 LED-Leuchtmittel



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



ZILLY II

- Edelstahl
- Maße L x B: 500 x 140 mm
- Sockel H x Ø: 7 x 100 mm
- schwenkbarer Leuchtenkopf
- dimmbar über optionales Leuchtmittel



passende Leuchtmittel auf Seite 800-801 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827





passende Wandleuchten Seite 405 731008

731009





ZILLY II

- Edelstahl
- Maße L x B: 1000 x 232 mm
- · Sockel H x Ø: 7 x 100 mm
- schwenkbarer Leuchtenkopf
- · dimmbar über optionales Leuchtmittel



passende Leuchtmittel auf Seite 800-801 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



passende Wandleuchten Seite 405 731010 731011



ARBINTO

Die ARBINTO erinnert mit ihrem hoch auftragenden Standfuß und dem Lichtaustritt mit E27-Leuchtmittel sowie Echtglas-Umrahmung an eine Fackel und erzeugt ein unmittelbares Gefühl von Wärme und Geborgenheit.



ARBINTO

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 800 x 120 mm
- · Sockel Ø: 140 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel



passende Leuchtmittel auf Seite 803-805 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827





FACADO

Die Stehleuchten der FACADO-Serie finden bereits seit einiger Zeit auf gepflasterten Gehwegen im Gartenbereich Verwendung. Mit der FACADO werden die klassischeleganten Außenleuchten [IP44] noch vielseitiger. Dank E27-Sockel lässt sich das Leuchtmittel bei Bedarf wechseln und an die gewünschte Lichtstimmung anpassen. Die FACADO ist in zwei Höhenausführungen [65 und 100 cm] erhältlich. Abgerundet wird diese Serie mit dem neuen Energieverteiler auf Seite 457.





FACADO A + B

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B: 110 x 110 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
730332	anthrazit	110 x 110 x 650 mm	129,95 €
730333	braun	110 x 110 x 650 mm	129,95 €
733018	anthrazit	110 x 110 x 1000 mm	174,95 €
220-240 Volt	max. E27	IP44	


passende Leuchtmittel auf Seite 803-805 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



passende Wandleuchte Seite 406 **731059**



passende Energieverteiler Seite 457 **733064 733065**

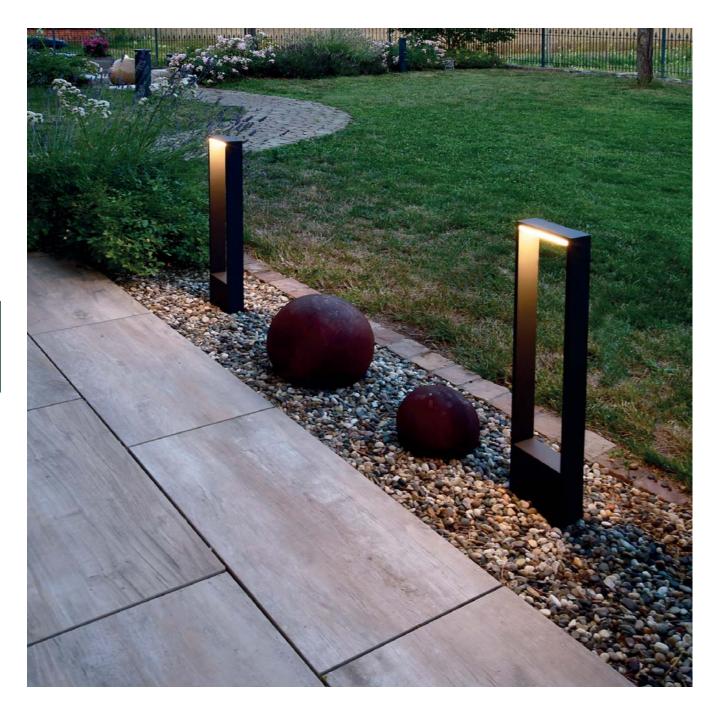

CATA IV

Die CATA IV Serie überzeugt nicht nur als moderne Wegleuchte, sondern auch als eigenständiges Licht- und Designobjekt bei der Gestaltung von Außenbereichen. So sorgen die LEDs nicht nur für eine flächige Ausleuchtung von Gehwegen und Eingangsbereichen, sondern lenken den Blick unweigerlich auf die markante Rahmenkonstruktion. Erhältlich in drei Größen, lassen sich die CATA IV Modelle zudem sehr gut kombinieren.





CATA IV

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 145 x 55 x 20 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
733040	anthrazit	ww 3000 K	170 lm	151 x 61 x 500 mm	189,95 €
733041	anthrazit	₩ 3000 K	170 lm	151 x 61 x 700 mm	209,95 €
733042	anthrazit	ww 3000 K	170 lm	151 x 61 x 1000 mm	235,95 €
100-240 Volt	,50 W SMD 36 LED R	120° IP54 A † G	F	•	

CHERTAN

Mit ihrem außergewöhnlichen Material-Mix aus Aluminium-Druckgussgehäuse und einem Betonsockel hebt sich die Outdoor-Stehleuchte CHERTAN schon rein optisch von anderen Modellen ab. Mit ihrem angenehm warmweißen Licht und einem Abstrahlwinkel von 120° eignet sich die Außenleuchte perfekt für den dekorativen Einsatz in Eingangsbereichen, auf Gehwegen oder im Garten.







CHERTAN


- · Aluminium Druckguss | glasfaserverstärkter Beton
- Sockel L x B x H: 160 x 30 x 40 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
733043	grau	ww 3000 K	480 lm	170 x 72 x 450 mm	199,95 €
733044	grau	₩ 3000 K	530 lm	170 x 72 x 600 mm	219,95 €
733045	grau	₩ 3000 K	640 lm	170 x 72 x 1000 mm	239,95 €
100-277 Volt	2 W SMD 72 Ra	>90 120° IP54	A f G		

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



passende Wandleuchte Seite 408 **731113**

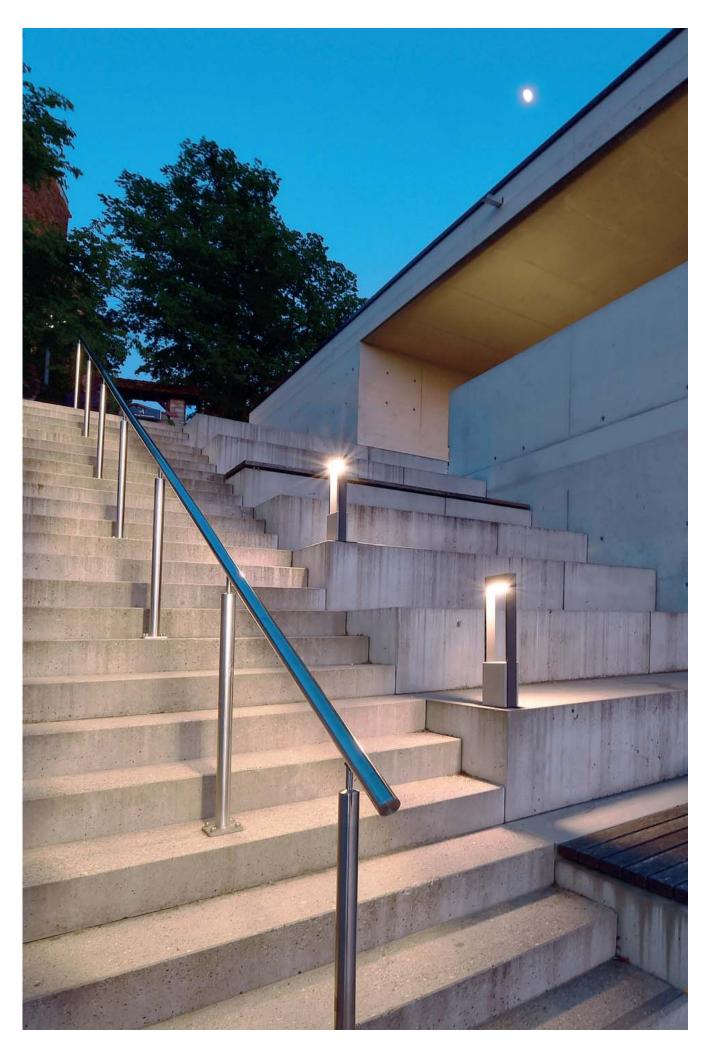






RUKBAT

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 145 x 145 x 20 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
733047	anthrazit	ww 3000 K	670 lm	85 x 85 x 500 mm	159,95 €
733048	anthrazit	ww 3000 K	670 lm	85 x 85 x 800 mm	219,95 €
100-240 Volt	2,5 W COB 1 Re		G G		

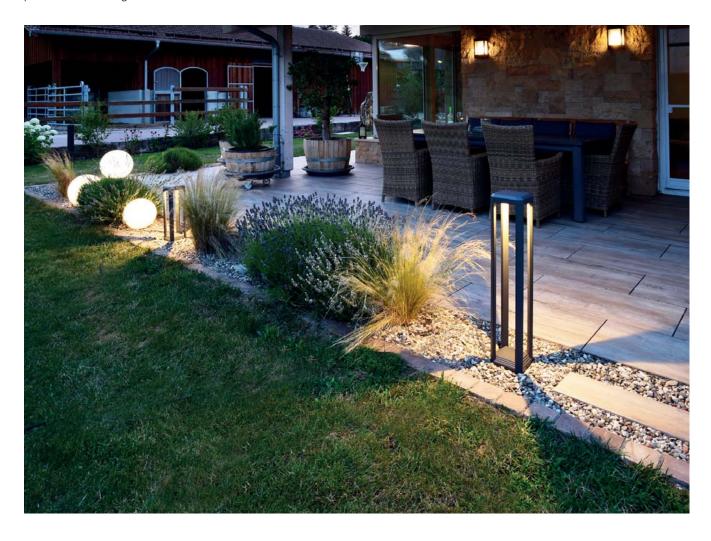






TRILA +TRILA II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 128,5 x 123 x 800 mm
- · Sockel Ø: 120 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730364	anthrazit	₩ 3000 K	361 lm	159,95 €
730365	anthrazit	₩ 3000 K	361 lm	159,95 €
220-240 Volt	6W SMD 90 LED LED	A A A A A A		

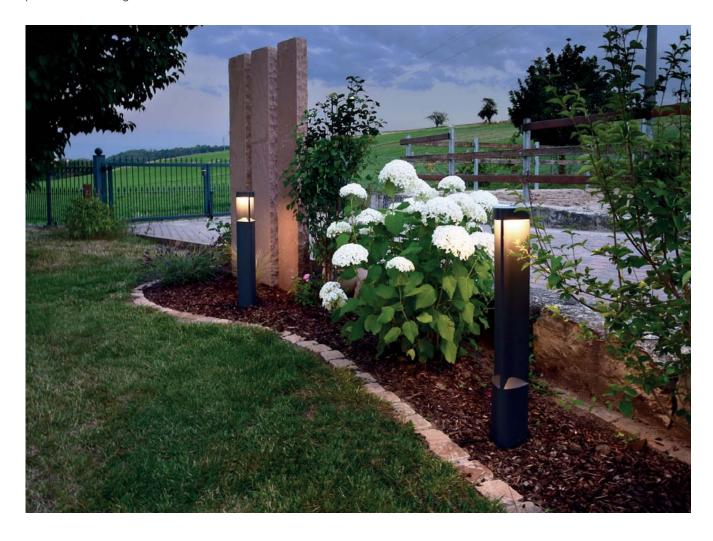








passende Wandleuchte Seite 407 731031

ORTIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 1000 x 120 mm
- · durch den Lamelleneinsatz abgeblendetes, nach unten gerichtetes Licht

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
733004	dunkelgrau	ww 3000 K	510 lm	219,95 €
220-240 Volt	5 W COB LED Ra	360° IP54	A G	

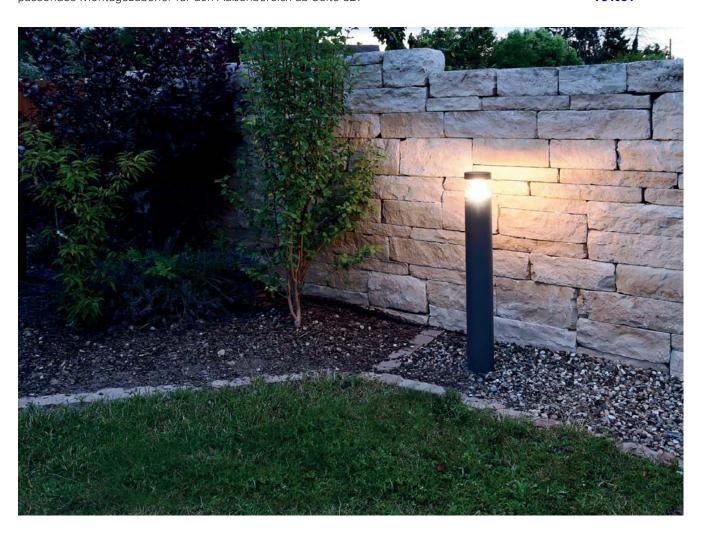





IRETTA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 165 x 192 x 700 mm
- Sockel L x B: 165 x 85 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730354	anthrazit	₩ 3000 K	240 lm 1	69,95 €
220-240 Volt	4W SMD 48 LED	Ra>80 110° IP44	A G	>

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



BEACON II MOTION

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 102 x 102 x 7 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor

Artikel	Farbe	Farbtemperatur Lichtstrom I		Maße L x B x H	Preis
733006	anthrazit	₩ 3000 K	290 lm	70 x 70 x 500 mm	139,95 €
733008	anthrazit	ww 3000 K	290 lm	70 x 70 x 800 mm	159,95 €



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



passende Wandleuchte Seite 417 **731016**



TAYGETA

Die Außenleuchten der TAYGETA-Serie sind ein Hingucker – und nutzen ihre abgeknickte Gehäuseform sinnvoll für die beidseitige Beleuchtung von Gehwegen, Wänden und Objekten aus unterschiedlichen Winkeln. Erhältlich in zwei Größen [60 cm und 100 cm], ist die TAYGETA 1000 optional auch mit integriertem, stromsparendem Bewegungs- und Dämmerungssensor verfügbar.





TAYGETA 600 + 1000 + 1000 MOTION

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 220 x 148 mm
- Sockel L x B x H: 220 x 90 x 10 mm
- zwei separate Lichtquellen für nach vorn und nach hinten gerichtetes Licht
- Helligkeitsschwelle und Laufzeit einstellbar [733039]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom Maße H		Preis
733037	dunkelgrau	ww 3000 K	1500 lm 600 mm		239,95 €
733038	dunkelgrau	ww 3000 K	1500 lm 1000 mm		269,95 €
733039	dunkelgrau	ww 3000 K	1500 lm 1000 mm	Bewegungs-/Dämmerungssensor	298,95 €
110-240 Volt	16 W SMD 100 LED Ra	110°	IP54 A G		

TUCANAE

Mit ihrem schlanken, schnörkellosen Gehäusedesign ist die TUCANAE eine moderne Außenleuchte, die sich nahezu überall integrieren lässt. Die 100 cm hohe Pollerleuchte strahlt ihr warmweißes Licht schräg nach unten auf Gehwege und andere Flächen und verfügt in der MOTION-Variante über einen integrierten Dämmerungsschalter mit einstellbarer Helligkeitsschwelle und Laufzeit.







TUCANAE + TUCANAE MOTION

- · modernes, minimalistisches Design
- Helligkeitsschwelle und Laufzeit einstellbar [733068]
- Aluminium Druckguss
- Maße B x H: 206 x 1000 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 180 x 10 mm





passende Wandleuchten Seite 416 **731133**

731133 731144

Preis 239,95 € 259,95 €


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom
733069	dunkelgrau	ww 3000 K	1650 lm
733068	dunkelgrau	₩ 3000 K	1650 lm Bewegungs-/Dämmerungssensor
110-240 Volt	16 W SMD 100 LED R	a>80 110° IP65	A F

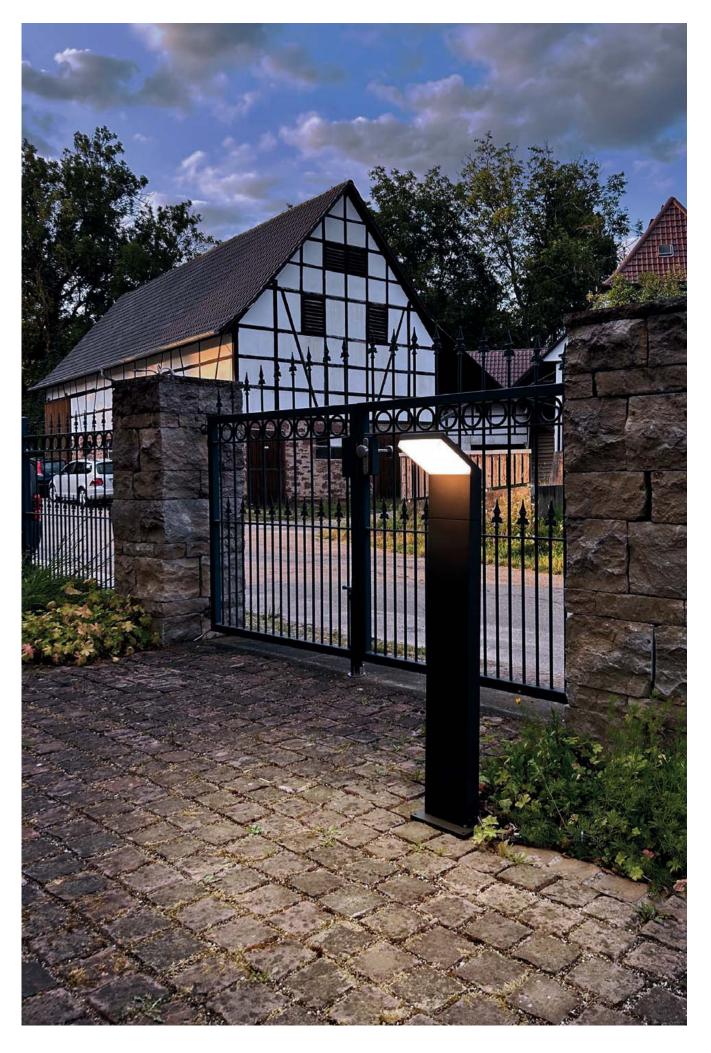

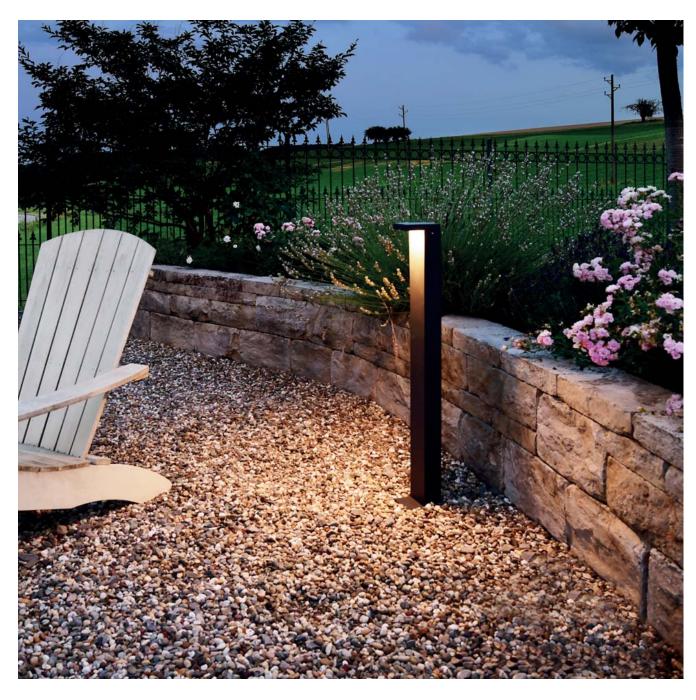

LERNA

Die Pollerleuchten der LERNA-Serie bieten eine Vielzahl von Vorteilen. Das vollständig nach unten gerichtete Licht gewährleistet eine effiziente Beleuchtung ohne Lichtverschmutzung. Die Sockelleuchte der LERNA-Serie ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich [600 mm und 1000 mm], um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Mit einer Leistung von 6 W und 516 lm bietet die Leuchte selbst eine hervorragende Helligkeit.











- · Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- · 100% nach unten gerichtetet Licht, daher keine Lichtverschmutzung
- Aluminium Druckguss

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
733073		dunkelgrau	ww nw	3000/4000 K	516 lm	120 x 100 x 600 mm	199,95 €
733072		dunkelgrau	ww nw	3000/4000 K	516 lm	120 x 100 x 1000 mm	249,95 €



passende Energieverteiler Seite 459 733071 733070




FARO

- · blendfreies, nach unten gerichtetes Licht [>97%]
- · Linsenoptik für besonders weite homogene Ausleuchtung mit bis zu 10 / 7 / 4 m Durchmesser
- · optionale Abschirmblende für halbseitige Abdunklung
- Aluminium Druckguss
- · DALI 2 dimmbar
- IP68 Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung
- · besonders hochwertige Oberfläche und massive Bauweise
- schmutzabweisende Pulverbeschichtung in DB703

Artikel	Farbe	Farbtempe	eratur L	_ichtstrom	Ansteuerung	Maße H x Ø	Preis
730492	dunkelgrau	ww 30	00 K	1124 lm	DALI 2 / DT6	250 x 180 mm	429,95 €
730493	dunkelgrau	ww 30	00 K	1124 lm	DALI 2 / DT6	600 x 180 mm	499,95 €
730494	dunkelgrau	ww 30	00 K	1124 lm	DALI 2 / DT6	1000 x 180 mm	579,95 €
220-240 Volt	24W Ra80 180/ 360°		- IP65	IK08			

Zubehör

24,95 € 930731 Betonanker 9,95 € 930776 Abschirmblende 180°

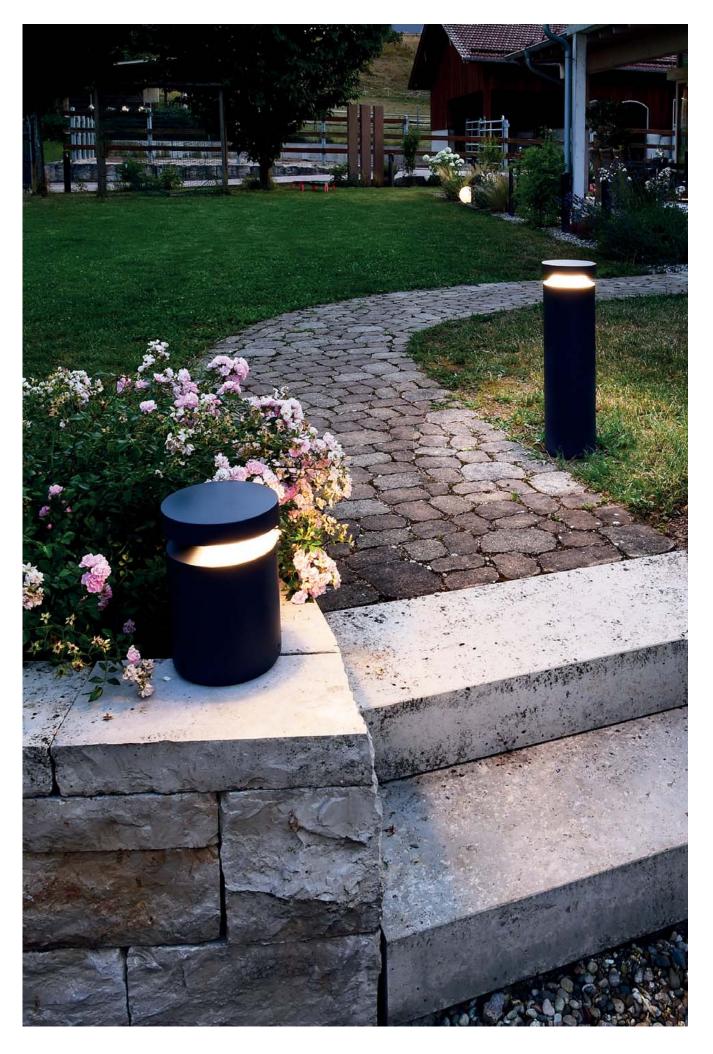



ALHENA

Die moderne, hoch aufragende ALHENA-Leuchte mit 360°-Lichtverteilung leuchtet dank ihrer SMD-Bauweise Einfahrten, Parkplätze, Gärten oder Terrassen nicht nur aus, sondern tritt auch selbst als Designelement auf.






ALHENA

- zeitloses Design
- hoher Lichtstrom
- homogene Lichtverteilung in alle Richtungen
- Aluminium Druckguss
- · Sockel Ø: 130 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom Maße H x Ø	Leistung Preis
733057	anthrazit	ww 3000 K	2965 lm 900 x 110 mm	29 W 219,95 €
733058	anthrazit	₩ 3000 K	3900 lm 1500 x 110 mm	37 W 299,95 €
220-240 Volt	SMD 240 Ra>80	60° IP65 A t G	=	

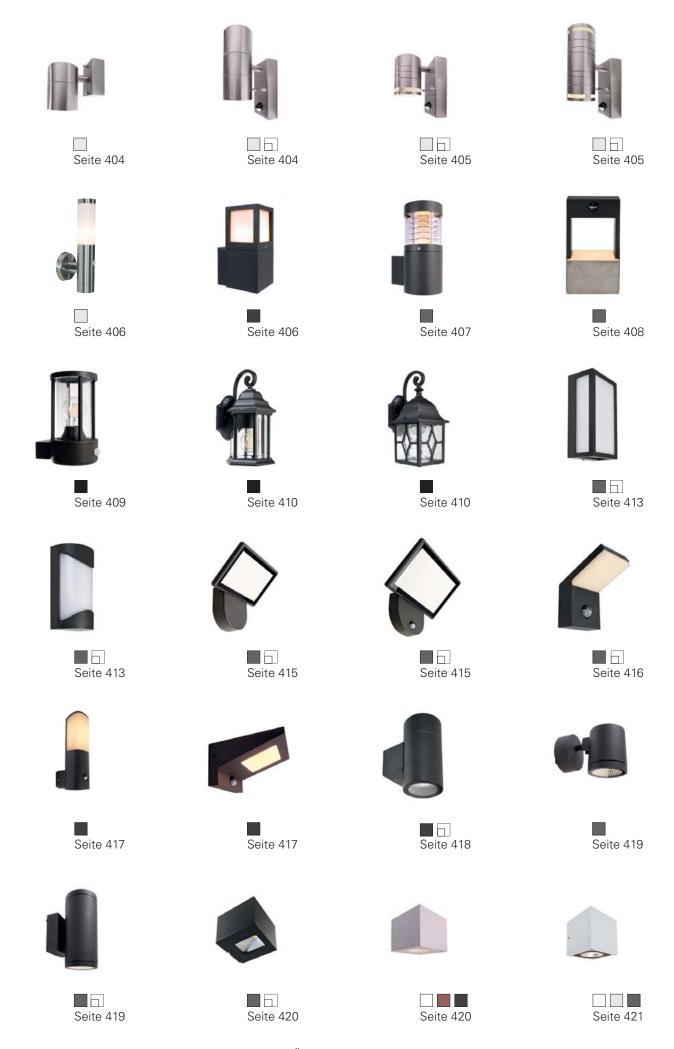







ZILLY DOWN

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 115 x 115 x 107 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 80 x 50 x 25 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel



passende Leuchtmittel auf Seite 800-801



ZILLY UP AND DOWN + ZILLY UP AND DOWN MOTION

- Edelstahl
- dimmbar über optionales Leuchtmittel [nur 731006]

Artikel	Farbe	Maße L \times B \times H \times Ø	Sockel L x B x H x Ø	Preis
731006	silberfarben	163 x 107 x 60 x 60 mm	80 x 50 x 27 mm	59,95 €
731007	silberfarben	215 x 110 x 70 x 60 mm	150 x 68 x 27 mm Bewegungs-/Dämmerungssensor	94,95 €
202 242 2		7		

passende Leuchtmittel auf Seite 800-801









ZILLY II DOWN + ZILLY II DOWN MOTION

- Edelstahl
- dimmbar über optionales Leuchtmittel [nur 731008]

passende Pollerleuchte Seite 380 **733062**

Artikel	Farbe	Maße L \times B \times H \times Ø	Sockel L x B x H x Ø	Preis
731008	silberfarben	125 x 60 x 105 x 60 mm	100 x 43 x 22 mm	54,95 €
731009	silberfarben	150 x 68 x 106 x 60 mm	150 x 68 x 27 mm Bewegungs-/Dämmerungssensor	84,95 €



passende Leuchtmittel auf Seite 800-801









ZILLY II UP AND DOWN + ZILLY II UP AND DOWN MOTION

- Edelstahl
- · dimmbar über optionales Leuchtmittel [nur 731010]

passende Pollerleuchte Seite 380 **733063**

Artikel	Farbe	Maße L x B x H x Ø	Sockel L x B x H x Ø	Preis
731010	silberfarben	178 x 60 x 105 x 60 mm	102 x 42 x 22 mm	89,95 €
731011	silberfarben	220 x 70 x 108 x 60 mm	$148 \times 67 \times 25 \text{ mm}$ Bewegungs-/Dämmerungssensor	104,95 €



passende Leuchtmittel auf Seite 800-801





NOVA II MOTION

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 388 x 145 x 110 x 75 mm
- · Sockel H x Ø: 25 x 110 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor
- E27 Fassung passend für A19 LED-Leuchtmittel





passende Pollerleuchte Seite 379 **730032**





passende Pollerleuchten Seite 383 **730332 733018**



passende Energieverteiler Seite 457 **733064 733065**

FACADO A

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 243 x 110 x 150 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 90 x 35 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel




passende Leuchtmittel auf Seite 803





ORTIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 260 x 120 x 181 x 120 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 77 x 67 mm
- durch den Lamelleneinsatz abgeblendetes, nach unten gerichtetes Licht







CHERTAN

Mit ihrem außergewöhnlichen Material-Mix aus Aluminium-Druckgussgehäuse und einem Betonsockel hebt sich die Outdoor-Wandleuchte CHERTAN schon rein optisch von anderen Modellen ab. Mit ihrem angenehm warmweißen Licht und einem Abstrahlwinkel von 120° inklusive Bewegungs- und Dämmerungssensor eignet sich die Außenleuchte perfekt für den dekorativen Einsatz in Eingangsbereichen.








CHERTAN MOTION

· Aluminium Druckguss | Beton

• Maße L x B x H: 170 x 90 x 302 mm

• Sockel L x B x H: 110 x 22 x 800 mm

Bewegungs-/Dämmerungssensor











ADEBAR MOTION

- zeitloses Design
- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 218 x 160 mm
- Bewegungssensor



passende Leuchtmittel auf Seite 803



SAIPH & SARGAS

Bei den klassischen Außenleuchten treffen bewährtes Leuchtendesign aus über 100 Jahren auf moderne Annehmlichkeiten. Die zeitlosen Wandaufbauleuchten der neuen Serien SAIPH und SARGAS wecken Reminiszenzen an ikonische Design aus verschiedenen Jahrzehnten und überzeugen mit wertigem Echtglas, das nicht nur unempfindlich gegen Kratzer, sondern auch witterungs- und UV-stabil ist.

SAIPH


- · rustikales Design
- Aluminium
- Maße L x B x H: 170 x 149 x 280 mm
- · dimmbar über optionales Leuchtmittel



passende Leuchtmittel auf Seite 800

SARGAS

- rustikales Design
- Aluminium
- Maße L x B x H: 178 x 151 x 318 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel




passende Leuchtmittel auf Seite 800







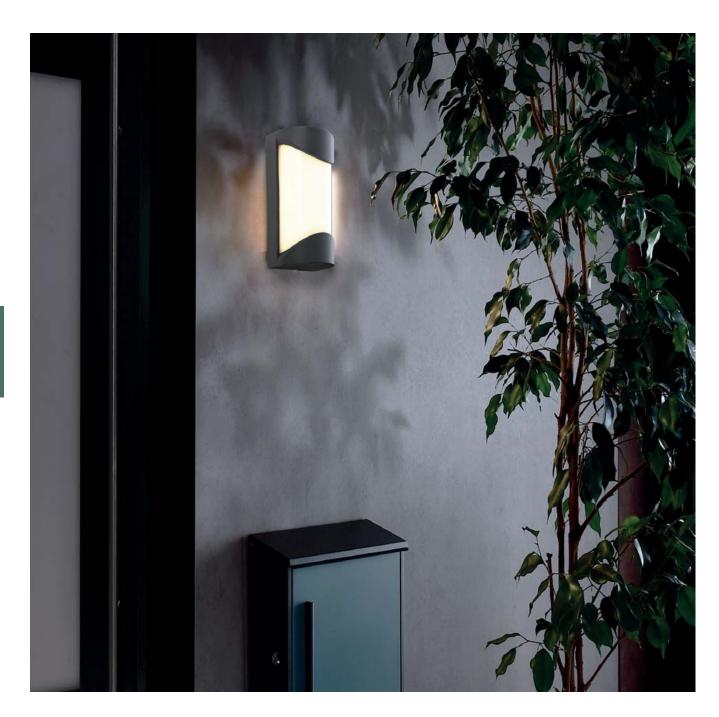

GRUMIUM

Modular, kompakt, mit großer Wirkung – die Wandleuchte GRUMIUM lässt sich auf Terrassen, an Hauswänden oder im Eingangsbereich von Wohnumgebungen installieren und ist dank ihrer optionalen Abdeckungen mit unterschiedlichen Designs eine flexible Universallösung für viele Anwendungsbereiche. Die fest verbauten und energiesparenden LEDs mit maximal 10 Watt sind von einem Diffusor aus milchigem Kunststoff umgeben und erzeugen ein angenehm warmweißes Licht mit einem Lichtstrom von 450 lm. Bei der GRUMIUM ECKIG CCT I kann sogar die Farbtemperatur per Dipschalter zwischen Warmweiß und Neutralweiß eingestellt werden. Die GRUMIUM Außenleuchte mit ihrem Aluminium-Druckgussgehäuse ist in eckiger und runder Ausführung erhältlich und hat die Schutzart IP54.



GRUMIUM ECKIG CCT I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 100 x 70 x 200 mm
- Sockel B x H x Ø: 95 x 15 x 195 mm
- · Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
620123	dunkelgrau Rahmenlinien	₩ NW 3000/4000 K	450 lm	109,95 €
620124	dunkelgrau Linien diagonal	ww № 3000/4000 K	205 lm	109,95 €
620125	dunkelgrau Linien horizontal	₩ NW 3000/4000 K	280 lm	109,95 €
620126	dunkelgrau Linien vertikal	ww № 3000/4000 K	300 lm	109,95 €
620127	dunkelgrau oben/unten	ww № 3000/4000 K	440 lm	109,95 €
220-240 Volt	10 W SMD 64 Ra>80 138° IPE	54 A F		






GRUMIUM RUND I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 100 x 70 x 200 mm
- Sockel B x H x Ø: 95 x 15 x 195 mm

Artikel	Farbe	Farbter	nperatur	Lichtstrom	Preis
620128	dunkelgrau oben/unten	ww	3000 K	325 lm	109,95 €
620129	dunkelgrau Taille	ww	3000 K	210 lm	109,95 €
620130	dunkelgrau Linien horizontal	ww	3000 K	250 lm	109,95 €
100-240 Volt	10 W SMD 32 Ra80 180° IPE	54 A A G	F		

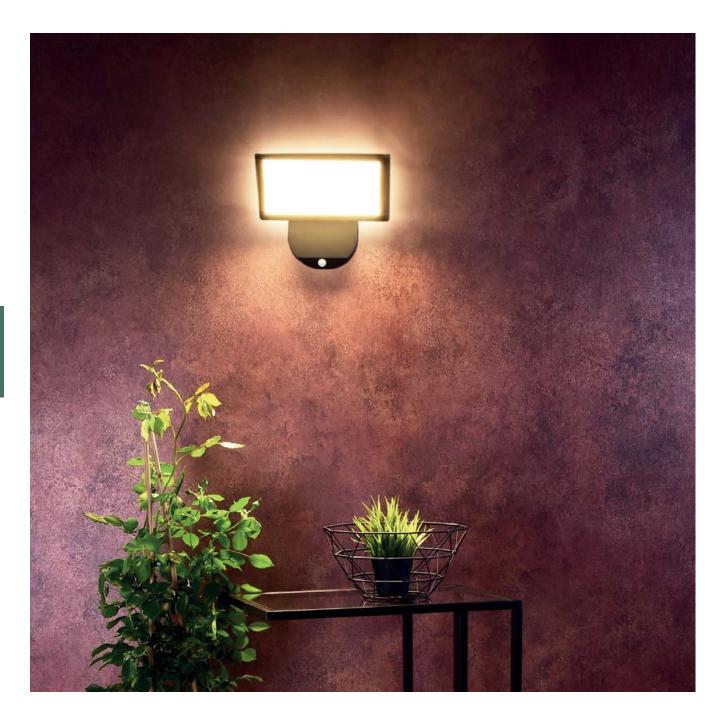

ALKES

Die ALKES-Serie ist keine klassische Wandaufbauleuchte, sondern erinnert mit ihrem SMD-LED-Panel an einen Fluter. Der Clou: der obere Gehäuseteil ist um 45° von der Fassade nach vorne geneigt, um das warmweiße Licht zielgerichtet auf die zu beleuchtende Fläche zu lenken. Zudem macht die ALKES mit ihrem modernen Design und den abgerundeten Kanten auch im ausgeschalteten Zustand eine tolle Figur.



ALKES

- modernes Design
- hohe Lichtausbeute
- homogene Lichtverteilung
- Aluminium Druckguss

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung Maße L x B x H	Preis
731138	dunkelgrau	ww 3000 K	920 lm	21 W 200 x 126 x 184 mm	99,95 €
731140	dunkelgrau	ww 3000 K	1720 lm	36 W 297 x 165 x 240 mm	169,95 €
220-240 Volt	21 W SMD 48/96 LED R	110° 120°	IP65	A G	





ALKES MOTION

- modernes Design
- hohe Lichtausbeute
- homogene Lichtverteilung
- Aluminium Druckguss
- Bewegungssensor

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße L x B x H	Preis
731139	dunkelgrau	ww 3000 K	735 lm	21 W	200 x 126 x 184 mm	119,95 €
731141	dunkelgrau	ww 3000 K	1720 lm	36 W	297 x 165 x 240 mm	189,95 €
220-240 Volt	21 W SMD 48 LED R	a>80 120°		5 A † G	G	



TUCANAE + TUCANAE MOTION

- · modernes, minimalistisches Design
- · Helligkeitsschwelle und Laufzeit einstellbar
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 140 x 172 x 219 mm
- Sockel L x B x H: 125 x 135 x 15 mm


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom
731144	dunkelgrau	₩ 3000 K	1650 lm
731133	dunkelgrau	<mark>ww</mark> 3000 К	1650 lm Bewegungs-/Dämmerungssensor
110-240 Volt	SMD 100 LED	Ra>80 110°	P65 A F



Preis 179,95 €

189,95 €

passende Pollerleuchten Seite 394 **733068 733069**

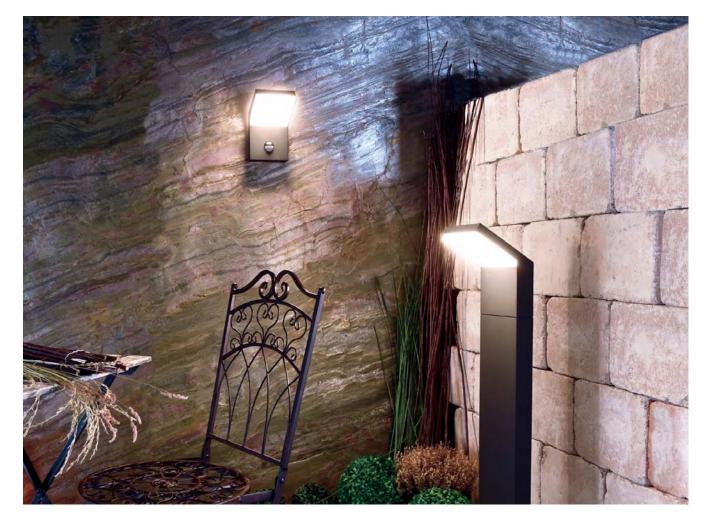







- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 68 x 106 mm
- Sockel L x B x H: 68 x 68 x 5 mm
- · Bewegungs- / Dämmerungssensor

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
731016	anthrazit	ww 3000 K	290 lm	109,95 €
220-240 Volt	6W SMD 30 LED LED	Ra>80 120°	IP44 A A	G



passende Pollerleuchten Seite 391 733006 733008



IRETTA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 150 x 125 x 97,5 mm
- Sockel L x B: 121 x 93 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Prei
730395	anthrazit	w 3000 K	370 lm	179,95 €
220-240 Volt	6W SMD 64 LED F	la>80 4	A G	>



passende Pollerleuchte Seite 391 **730354**

ACHERNAR

ACHERNAR mit viel Flexibilität: Der GU10-Sockel im schlichten Aluminium-Druckgussgehäuse ermöglicht die freie Wahl des Leuchtmittels für jede Anwendung.





ACHERNAR DOWN + UP AND DOWN

- · zeitloses Design
- Aluminium Druckguss
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Leistung Abstrahlverhalten	Maße B x H x Ø	Preis
731130	anthrazit	1x max. 50 W nach unten	95 x 108 x 63 mm	44,95 €
731131	anthrazit	2x max. 35 W nach oben und unten	95 x 158 x 63 mm	54,95 €

passende Leuchtmittel auf Seite 800-801



MOBBY II

Der Wandlungskünstler – Der Kabelauslass ist nicht genau da wo das Licht benötigt wird? Kein Problem für die MOBBY II. Dank ihrem schwenkbarem Kopf können auch Bereiche ausgeleuchtet werden, die sonst nicht erreichbar wären. Die MOBBY II ist mit dem leistungsstarken und kosteneffizienten 9 Watt LED-Modul ausgestattet.





MOBBY II

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 100 x 84 mm
- · Sockel H x Ø: 34 x 95 mm
- · dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis	
731021	anthrazit	₩ 3000 K	810 lm	199,95 €	
220-240 Volt	9W COB 1 LED	Ra>80 53°	90°	- IP55 A	G





MOBBY II SINGLE + DOUBLE

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 120 x 80 x 34 mm

Artikel	Farbe	e	Farb	temperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlverhalten	Maße L \times B \times H \times Ø	Preis
731072		anthrazit	ww	3000 K	810 lm	9 W	nach unten	84 x 124 x 120 x 84 mm	199,95 €
731071		anthrazit	WW	3000 K	1620 lm	19 W	nach oben und unten	84 x 124 x 220 x 84 mm	299,95 €
220-240	СОВ	1-2 LED Ra>80		i3° IP55	A G				

JABBAH

Die quadratische JABBAH setzt auf integrierte COB-LEDs in warmweißer Ausführung und strahlt ihr Licht mit 75° asymmetrisch in Kegelform an Wände – in der einfachen Variante mit 915 Lumen, als UP AND DOWN Version mit insgesamt 1850 Lumen. Zudem lässt sich die beidseitige JABBAH über einen Dipschalter auf 60% Lichtstrom dimmen, falls ein dezenterer Lichtaustritt gewünscht ist.



JABBAH + UP AND DOWN

- · modernes Design
- · dimmbar auf 60% via Dipschalter
- hoher Lichtstrom
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 150 x 150 x 150 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlverhalten	Preis
731128	dunkelgrau	₩ 3000 K	915 lm	13 W	nach unten	249,95 €
731127	dunkelgrau	₩ 3000 K	1850 lm	25 W	nach oben und unten	329,95 €
220-240 Volt	COB 1-2 Ra>80	75° IP65	A G			



CUBODO

- · Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 90 x 110 x 90 mm
- Sockel L x B x H: 59 x 59 x 20 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730380	weiß	ww 3000 K	270 lm	124,95 €
730329	braun	ww 3000 K	270 lm	124,95 €
730328	anthrazit	ww 3000 K	270 lm	124,95 €
220-240 Volt	5 W LED Ra>80	°/40°	A G	







CUBODO II SINGLE + DOUBLE

Aluminium Druckguss

• Maße L x B x H: 108 x 108 x 115 mm

• Sockel L x B: 108 x 108 mm


Artikel	Farbe	Farb	temperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlverhalten	Preis
731026	weiß	ww	3000 K	600 lm	7 W	nach unten	154,95 €
731025	silberfarben	ww	3000 K	600 lm	7 W	nach unten	154,95 €
731024	dunkelgrau	ww	3000 K	600 lm	7 W	nach unten	154,95 €
731020	weiß	ww	3000 K	1260 lm	14 W	nach oben und unten	174,95 €
731019	silberfarben	ww	3000 K	1260 lm	14 W	nach oben und unten	174,95 €
731015	dunkelgrau	ww	3000 K	1260 lm	14 W	nach oben und unten	174,95 €
220-240 Volt	COB LED Ra>80	19°	IP54 A	G			



CUBODO II SINGLE DG MINI + DOUBLE DG MINI

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 65 x 65 x 20 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlverhalten	Maße L x B x H	Preis
731029	dunkelgrau	ww 3000 K	220 lm	4,50 W	nach unten	90 x 68 x 70 mm	114,95 €
731030	dunkelgrau	₩ 3000 K	440 lm	9,00 W	nach oben und unten	90 x 68 x 108 mm	144,95 €
220 240	1	A					

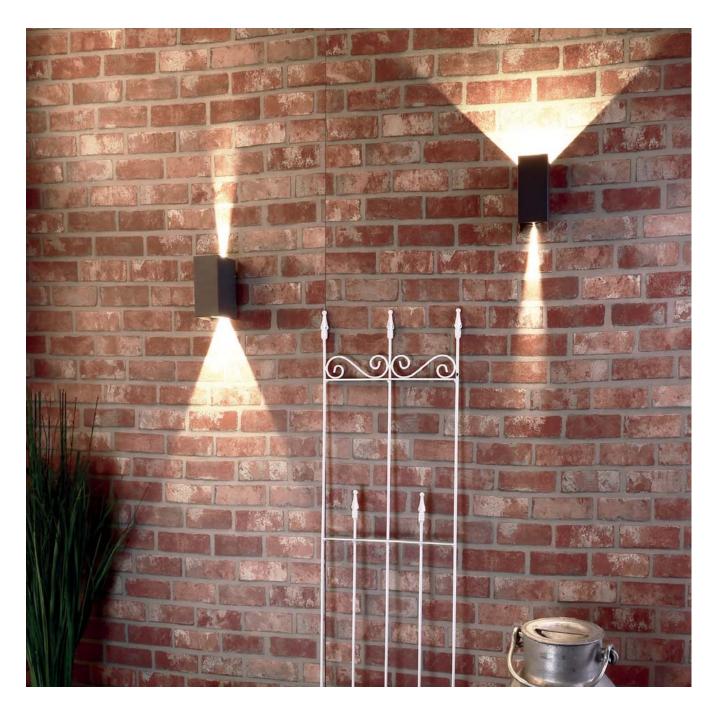

ARCTURUS

Die LED-Wandaufbauleuchte ARCTURUS präsentiert sich im modernen Cube-Design [wahlweise auch in länglicher Form] und eignet sich für die flexible Beleuchtung im Außenbereich. Über ein integriertes Shutter lässt sich der Abstrahlwinkel der IP54-Leuchte zwischen 0° und 90° anpassen, um je nach Anwendungsbedarf ein unterschiedliches Lichtbild zu generieren. Geschützt im dunkelgrauen Aluminium-Druckgussgehäuse sitzen die beiden High-Power-LEDs, die ein warmweißes, 5,5 W starkes Licht erzeugen.





ARCTURUS I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 79 x 110 x 172 mm
- Sockel L x B x H: 68 x 110 x 110 mm
- einstellbarer Abstrahlwinkel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom Prei
731099	dunkelgrau	₩ 3000 K	200 lm 109,95 •
220-240 Volt 5	.50 W 2 Ra>80	0-90° IP54	A G











ARCTURUS II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 140 x 105 x 145 mm
- Sockel L x B x H: 75 x 100 x 120 mm
- einstellbarer Abstrahlwinkel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
731100	dunkelgrau	₩ 3000 K	200 lm 109,	95 €
220-240 Volt 5,50)W 2 Ra>80	0-90°	A G	





KIMBALI ECKIG

- Aluminium
- Maße L x B x H: 160 x 90 x 50 mm
- Sockel L x B: 148 x 85 mm

Artikel Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis	
731014	anthrazit	₩ 3000 K	370 lm	114,95 €	
220-240 Volt	6W COB 2 LED F	Ra>80 80°	IP44 A	G	





AGUDO II SINGLE + DOUBLE

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B: 75 x 75 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlverhalten	Maße L \times B \times H	Preis
730381	anthrazit	ww 3000 K	70 lm	2 W	nach unten	63 x 80 x 75 mm	69,95 €
730382	anthrazit	ww 3000 K	140 lm	3 W	nach oben und unten	140 x 80 x 65 mm	94,95 €







ANCHA I + II

- · Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 74 x 12 x 83 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlverhalten	Maße L x B x H	Preis
731087	dunkelgrau	ww 3000 K	260 lm	5,50 W	nach unten	80 x 92 x 97 mm	94,95 €
731088	dunkelgrau	ww 3000 K	530 lm	10,00 W	nach oben und unten	80 x 92 x 105 mm	124,95 €
220-240 Volt	1 LED • Ra>80	IP54 A G					







RILONGO

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 110 x 103 mm
- Sockel L x B: 250 x 110 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel



passende Leuchtmittel auf Seite 803





- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 110 x 110 mm
- Sockel L x B: 250 x 103 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel



passende Leuchtmittel auf Seite 803





LINEAR I SINGLE

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 493 x 53 x 15 mm

Artikel	Farbe	Farbtempera	ur Lichtstrom	Leistung	Maße H x T x B	EEI	Preis
731135	dunkelg	ırau <mark>wv</mark> 3000	K 600 lm	8,5 W	60 x 60 x 250 mm	G	129,95 €
731134	dunkelg	ırau <mark>ww</mark> 3000	K 1230 lm	14,0 W	60 x 60 x 500 mm	F	169,95 €







LINEAR II DOUBLE

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 242 x 53 x 15 mm

Artikel	Farb	е	Farbt	temperatur	Li	ichtstrom	Leistung	Maße H xT x B	Preis
731136		dunkelgrau	ww	3000 K	1	155 lm	14,0 W	60 x 60 x 250 mm	159,95 €
731129		dunkelgrau	ww	3000 K	1	760 lm	20,0 W	60 x 60 x 500 mm	189,95 €








URIA 10

· Aluminium Druckguss

• Maße L x B x H: 300 x 97 x 120 mm • Sockel L x B x H: 270 x 20 x 85 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
731033	anthrazit	ww 3000 K	408 lm	114,95 €
220-240 Volt	10 W COB LE	Ra>80 120°	IP65 A	G



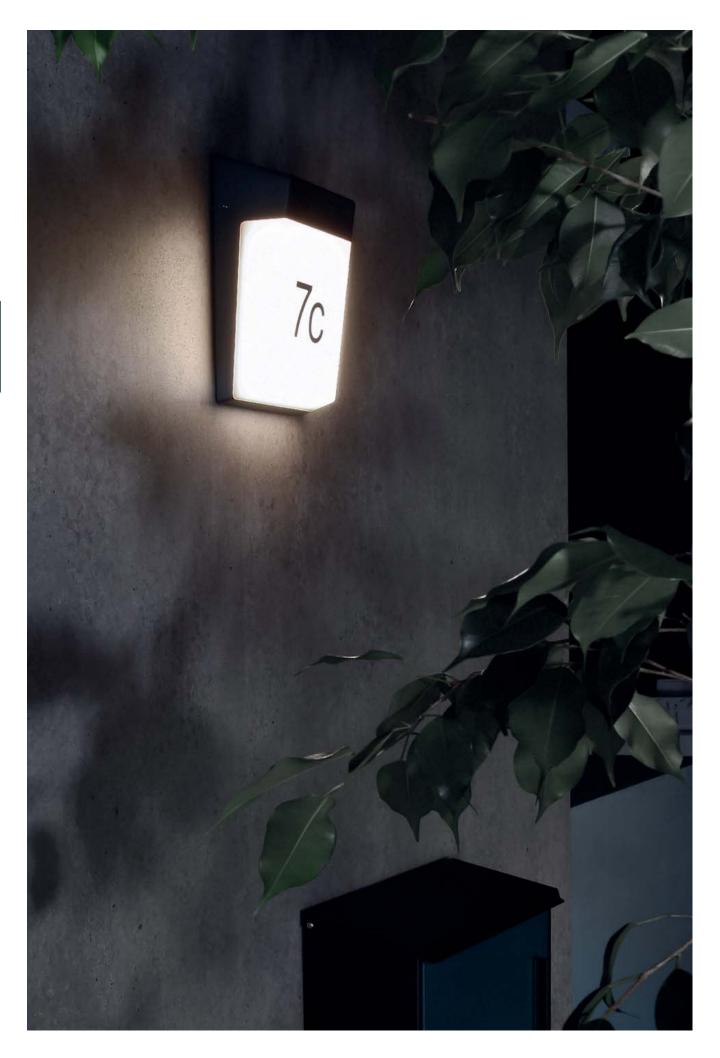

GIANFAR

Die elegante Außenwandleuchte GIANFAR überzeugt durch eine gleichermaßen klassische wie aussagekräftige Formgebung. Praktisch: Über das im Lieferumfang enthaltene Aufkleber-Set können Sie die GIANFAR bei Bedarf schnell und einfach in eine Hausnummernleuchte verwandeln.





GIANFAR

· Aluminium Druckguss

Maße L x B x H: 161 x 59 x 211 mm
 Sockel L x B x H: 145 x 17 x 73 mm

• geeignet als Hausnummernleuchte

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
731119	dunkelgrau	₩ 3000 K	930 lm	69,95 €
100-240 Volt	12 W SMD 60 LED	Ra>80 120° IP54	A G	>



Zubehör


948139 Nummern-Set | Zahlen je 3x [0 bis 9] und Buchstaben 1x [A bis J]

6,95 €





Decken- und Wandleuchten

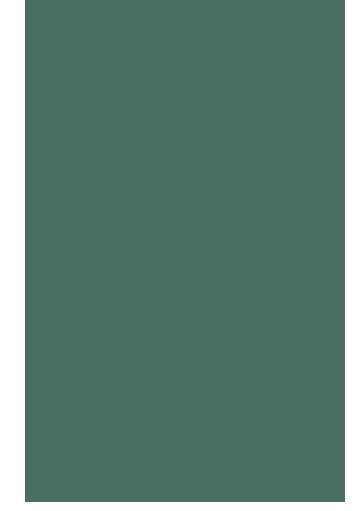









MOB ROUND I + SQUARE II

- Aluminium Druckguss
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Maße $H \times \emptyset / L \times B \times H$	Preis
730407	weiß	92 x 108 mm	69,95 €
730408	anthrazit	92 x 108 mm	69,95 €
730409	weiß	108 x 108 x 100 mm	81,95 €
730410	anthrazit	108 x 108 x 100 mm	81,95 €



passende Leuchtmittel auf Seite 807





SCUTI

- Edelstahl
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Maße $H \times \emptyset / L \times B \times H$	Preis
731053	silberfarben gebürstet	85 x 285 mm	89,95 €
731052	silberfarben gebürstet	285 x 285 x 85 mm	89,95 €

Volt 27 11 W P4

passende Leuchtmittel auf Seite 803



AURIGAE

- · Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 250 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 190 x 190 x 20 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom Preis
348121	weiß	₩ 3000 K	1550 lm 119,95 €
348120	anthrazit	w 3000 K	1550 lm 119,95 €
220-240 Volt	20 W SMD 172 LED F	Ra>80 110° IP65	A G







ASCELLA

- · Aluminium Druckguss
- Sockel H x Ø: 12 x 270 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße $H \times \emptyset / L \times B \times H$	Preis
348069	dunkelgrau	₩ 3000 K	2300 lm	50 x 340 mm	239,95 €
348070	dunkelgrau	₩ 3000 K	2300 lm	340 x 340 x 50 mm	239,95 €
220-240 Volt	27 W SMD 299 LED Ra	>80 113° IP54	A G		









QUADRATA

Kunststoff

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße L x B x H	Sockel L x B x H	Preis
348011	grau	<mark>ww</mark> 3000 K	680 lm	10 W	220 x 220 x 56 mm	190 x 190 x 10 mm	109,95 €
348009	grau	w 3000 K	1110 lm	16 W	296 x 296 x 78 mm	230 x 230 x 10 mm	119,95 €
348007	grau	ww 3000 K	1280 lm	20 W	400 x 400 x 93 mm	312 x 312 x 10 mm	169,95 €









MENSAE MOTION

- Aluminium Druckguss
- Bewegungsmelder mit einstellbarer Empfindlichkeit, Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle
- Korridorfunktion [deaktivierbar]


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø / L x B x H	Preis
348072	dunkelgrau	₩ 3000 K	1340 lm	48 x 300 mm	239,95 €
348071	dunkelgrau	w 3000 K	1240 lm	300 x 300 x 48 mm	239,95 €







Wandleuchten Einbau

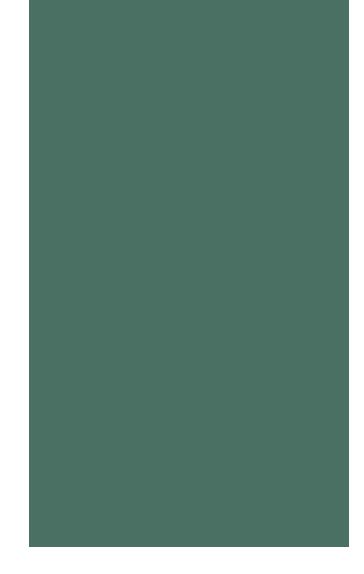







YVETTE I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 107 x 75 x 64,5 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
763005	weiß	₩ 3000 K	108 lm	79,95 €
763004	anthrazit	₩ 3000 K	75 lm	79,95 €



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827







YVETTE II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 75 x 105 x 64,5 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
763007	weiß	₩ 3000 K	130 lm	79,95 €
763006	anthrazit	₩ 3000 K	100 lm	79,95 €



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827








YVETTE III

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 87 x 73 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
763012	weiß	₩ 3000 K	335 lm	139,95 €
763011	anthrazit	₩ 3000 K	219 lm	139,95 €



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

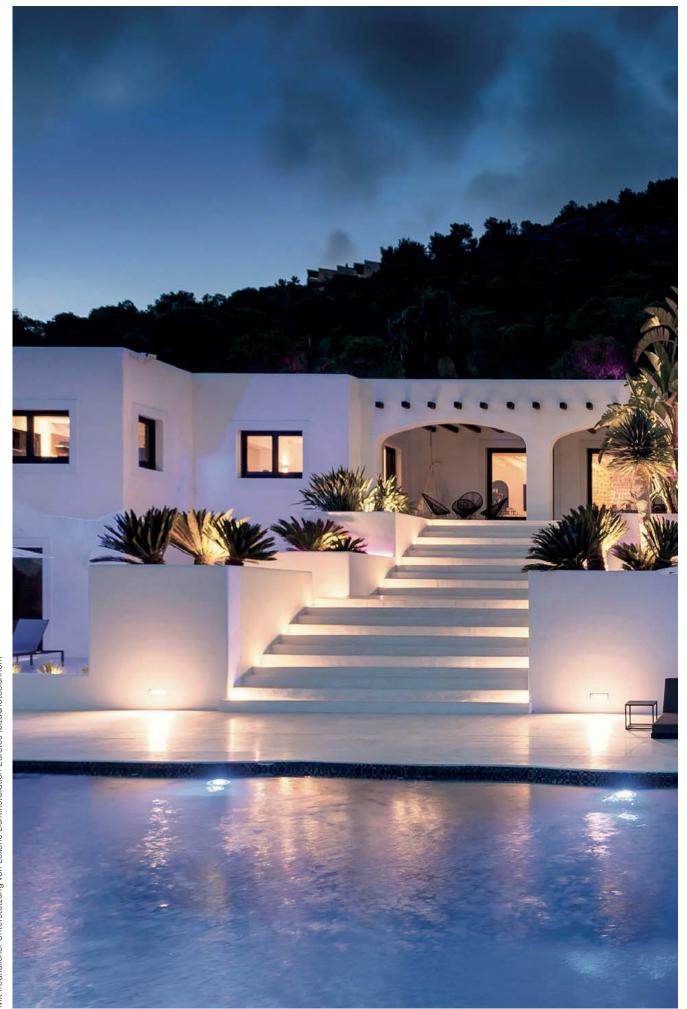

Mit freundlicher Unterstützung von Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn

LIGHT BASE II COB OUTDOOR

Wandeinbaustrahler im Außenbereich wirken schlank und elegant und setzen als Lichtakzente Gebäude, Wege und mehr in Szene. Damit der Lichtaustritt perfekt zur Umgebung passt, können Sie beim LIGHT BASE II COB OUTDOOR zwischen vier optionalen Abdeckungstypen und je drei Gehäusefarben [schwarz, grau, weiß] wählen: abgestuft, Gitter, linear und rund. Jede Form erzeugt einen anderen Lichtaustritt und ermöglicht so die flexible Gestaltung von Außenbereichen.






LIGHT BASE II COB OUTDOOR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x B x H: 96 x 96 x 77 mm
- IP65 Kabelverschraubung
- · exkl. Abdeckung

Artikel	Farbe	е		Farb	temperatur	Lichtstro	om	Preis
763025		grau		ww	3000 K	55 l	m	99,95 €
220-240 Volt	1 W	СОВ	1 LED	Ra>80	36° 95x	95 70	IP67	

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

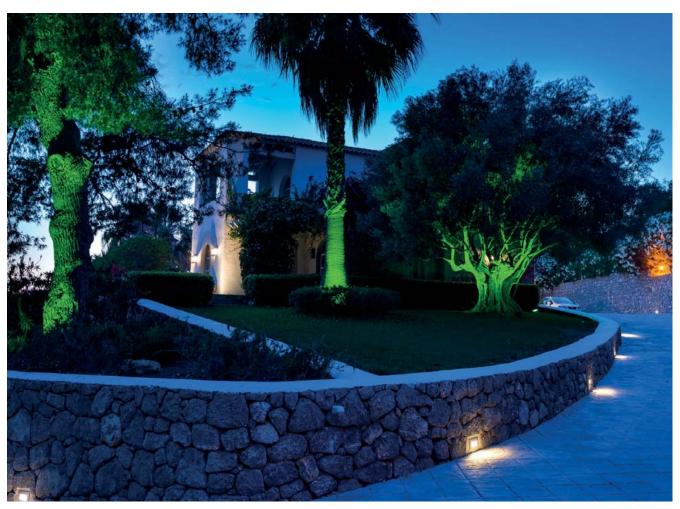



Abdec	kung	gen

Abdeokangen					
930416	Abdeckung eckig Stufe weiß	100 x 100 x 24 mm	19,95 €		
930417	Abdeckung eckig Stufe grau	100 x 100 x 24 mm	19,95 €		
930418	Abdeckung eckig Stufe schwarz	100 x 100 x 24 mm	19,95 €		
930419	Abdeckung eckig Gitter weiß	100 x 100 x 24 mm	19,95 €		
930414	Abdeckung eckig Gitter grau	100 x 100 x 24 mm	19,95 €		
930420	Abdeckung eckig Gitter schwarz	100 x 100 x 24 mm	19,95 €		
930421	Abdeckung eckig linear weiß	100 x 100 x 24 mm	19,95 €		
930422	Abdeckung eckig linear grau	100 x 100 x 24 mm	19,95 €		
930415	Abdeckung eckig linear schwarz	100 x 100 x 24 mm	19,95 €		
930413	Abdeckung eckig rund weiß	100 x 100 x 24 mm	19,95 €		
930423	Abdeckung eckig rund grau	100 x 100 x 24 mm	19,95 €		
930424	Abdeckung eckig rund schwarz	100 x 100 x 24 mm	19,95 €		

LIGHT BASE III OUTDOOR

Wandeinbaustrahler im Außenbereich wirken schlank und elegant und setzen als Lichtakzente Gebäude, Wege und mehr in Szene. Damit der Lichtaustritt perfekt zur Umgebung passt, können Sie beim LIGHT BASE III OUTDOOR zwischen vier optionalen Abdeckungstypen und je drei Gehäusefarben [schwarz, grau, weiß] wählen: abgestuft, als Gitter, Schräge und gerundete Schräge. Jede Form erzeugt einen anderen Lichtaustritt und ermöglicht so die flexible Gestaltung von Außenbereichen.




LIGHT BASE III OUTDOOR

- · Aluminium Druckguss
- Maße L x H x B x H: 245 x 85 x 78 mm
- · IP65 Kabelverschraubung
- · exkl. Abdeckung



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

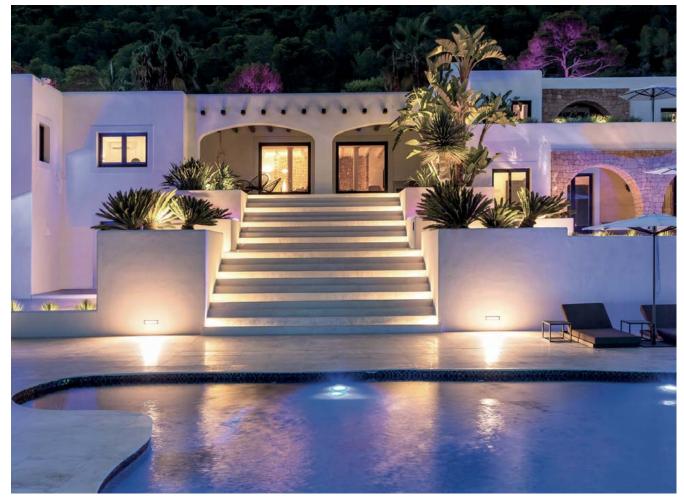



930461	Abdeckung Stufe weiß	250 x 90 x 24 mm	59,95 €
930468	Abdeckung Stufe grau	250 x 90 x 24 mm	59,95 €
930469	Abdeckung Stufe schwarz	250 x 90 x 24 mm	59,95 €
930470	Abdeckung Gitter weiß	250 x 90 x 24 mm	59,95 €
930471	Abdeckung Gitter grau	250 x 90 x 24 mm	59,95 €
930472	Abdeckung Gitter schwarz	250 x 90 x 24 mm	59,95 €
930473	Abdeckung Schräge weiß	250 x 90 x 24 mm	59,95 €
930474	Abdeckung Schräge grau	250 x 90 x 24 mm	59,95 €

Abdeckungen

			,
930474	Abdeckung Schräge grau	250 x 90 x 24 mm	59,95 €
930475	Abdeckung Schräge schwarz	250 x 90 x 24 mm	59,95 €
930476	Abdeckung Rundung weiß	250 x 90 x 24 mm	59,95 €

 930477
 ■ Abdeckung Rundung | grau
 250 x 90 x 24 mm
 59,95 €

 930478
 ■ Abdeckung Rundung | schwarz
 250 x 90 x 24 mm
 59,95 €



Seite 448



Kugelleuchten





KUGELLEUCHTE

- · Polyethylen [LLDPE]
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- steckerfertig mit 3m Anschlusskabel und IP44 Konturenstecker
- · inkl. Erdspieß

Artikel	Farbe	Maße Ø	Leistung	Preis
836011	weiß	300 mm	max. 20 W	139,95 €
836930	weiß	400 mm	max. 42 W	169,59 €
836014	weiß	500 mm	max. 42 W	199,95 €
836931	weiß	600 mm	max. 42 W	319,95 €
836958	weiß	800 mm	max. 42 W	519,25 €



passende Leuchtmittel auf Seite 803-805 passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459










Energieverteiler

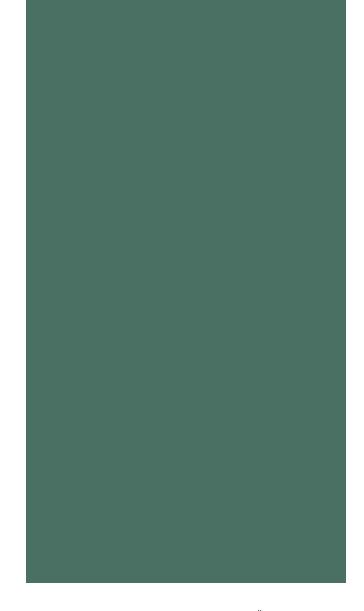



STECKDOSENTURM

Manchmal braucht es etwas mehr als einfach »nur« Licht. Mit unserem Steckdosenturm, erhältlich mit und ohne Leuchte, schließen wir eine weitere Lücke in unserem Sortiment. Gestalten Sie Ihren Garten noch flexibler – selbstverständlich in bewährter DEKO-LIGHT Qualität zum fairen Preis.



IP67 Anschlussbox mit doppelter M20 Kabelverschraubung passend u.a.für Erdkabel 3x1,5mm², 5x1,5mm², 3x2,5mm²



Gesamtbelastung max. 3680 W



STECKDOSENTURM

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 400 x 100 mm
- inkl. 2 Steckdosen [Gesamtbelastung max. 3680 W]



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827 RF-smart Outdoor 230V Triac-Dimmer/Schalter IP67 auf Seite 764





STECKDOSENTURM BELEUCHTET

Aluminium Druckguss

Farbe

Artikel

- Maße L x H x Ø: 478 x 100 mm
- Leuchte getrennt schaltbar [separater L]
- inkl. 2 Steckdosen [Gesamtbelastung max. 3680 W]

733054	dunkelgrau	<mark>ww</mark> 3000 К	150 lm	169,95 €
220-240 Volt 4 W	SMD 21 LED	Ra>80 360°	IP44 A	F

Farbtemperatur

Lichtstrom

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827 RF-smart Outdoor 230V Triac-Dimmer/Schalter IP67 auf Seite 764



PUKA MANA

Ein Garten ist Natur pur – und doch braucht es an vielen Stellen Strom. Mit der neuen PUKA MANA können Sie flexibel Strom abgreifen, um Rasenmäher und andere Gartengeräte zu betreiben oder einfach nur das E-Bike oder Smartphone aufzuladen. Die PUKA MANA BELEUCHTET setzt dem Ganzen noch die [Licht-] Krone auf und sorgt dank E27-Sockel für wechselbare Lichtstimmungen. Beide Modelle verfügen über zwei Steckdosenplätze und lassen sich über unsere Multi-Outdoor-Kabelverbinder besonders leicht installieren. Zudem sorgt die durchdachte Kabelführung für eine saubere Optik.



Leichte Installation dank IP68-Kabelverbinder passend u.a.für Erdkabel 3x1,5mm², 5x1,5mm², 3x2,5mm²



Gesamtbelastung max. 3680 W Tür schließbar mit verschiedenen [Winkel-]Steckern im eingesteckten Zustand



PUKA MANA

- · Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H : 100 x 100 x 420 mm
- Sockel L x B: 140 x 140 mm
- inkl. 2 Steckdosen [Gesamtbelastung max. 3680 W]
- Tür mit gestecktem Winkelstecker vollständig schließbar



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827 RF-smart Outdoor 230V Triac-Dimmer/Schalter IP67 auf Seite 764



PUKA MANA BELEUCHTET

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H : 100 x 100 x 620 mm
- Sockel L x B: 140 x 140 mm
- Leuchte getrennt schaltbar [separater L]
- inkl. 2 Steckdosen [Gesamtbelastung max. 3680 W]
- Tür mit gestecktem Winkelstecker vollständig schließbar



passende Leuchtmittel auf Seite 803-805 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827 RF-smart Outdoor 230V Triac-Dimmer/Schalter IP67 auf Seite 764





FACADO SOCKET

Die Stehleuchten der FACADO-Serie finden bereits seit einiger Zeit auf gepflasterten Gehwegen im Gartenbereich Verwendung. Jetzt werden die klassisch-eleganten Außenleuchten noch vielseitiger: Die FACADO SOCKET beinhaltet zwei Steckdosenplätze und fungiert somit auch als praktischer Stromverteiler im Garten, auf Terrassen oder auf Gehwegen. Zudem lässt sich das Leuchtmittel dank E27-Sockel wechseln und an die gewünschte Lichtstimmung anpassen. Die FACADO SOCKET ist in zwei Höhenausführungen [65 und 100 cm] erhältlich.





Leuchte und Steckdose sind getrennt schaltbar wechselbare Lichtquelle durch E27 Sockel



Gesamtbelastung max. 3680 W



doppelte M20 Kabelverschraubung passend u.a. für Erdkabel 3x1,5mm², 5x1,5mm², 3x2,5mm²







passende Wandleuchte Seite 406 **731059**

FACADO SOCKET

- Aluminium Druckguss
- Leuchte getrennt schaltbar [separater L]
- inkl. 2 Steckdosen [Gesamtbelastung max. 3680 W]

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
733064	anthrazit	108 x 108 x 650 mm	199,95 €
733065	anthrazit	108 x 108 x 1000 mm	219,95 €
220-240 1x Volt 2	max. E27	P54	

passende Leuchtmittel auf Seite 803-805 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827 RF-smart Outdoor 230V Triac-Dimmer/Schalter IP67 auf Seite 764




passende Pollerleuchten Seite 383 **730332 733018**



LERNA

Die Energieverteiler der LERNA-Serie bieten eine Vielzahl von Vorteilen. Mit insgesamt zwei Steckdosen und einer Gesamtbelastung von 3680 W ermöglichen sie Ihnen den Anschluss verschiedener Geräte und bieten gleichzeitig eine zuverlässige Beleuchtung. Die getrennte Schaltbarkeit von Leuchte und Steckdosen bietet Ihnen maximale Kontrolle über Ihre Beleuchtungsumgebung. Der Steckdosendeckel rastet geöffnet ein, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Darüber hinaus gewährleistet vollständig nach unten gerichtete Licht eine effiziente Beleuchtung ohne Lichtverschmutzung. Die Pollerleuchte der LERNA-Serie ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich [600 mm und 1000 mm], um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Mit einer Leistung von 6 W und 516 lm bietet die Leuchte selbst eine hervorragende Helligkeit.











LERNA

- · Leuchte und Steckdose getrennt schaltbar
- · Steckdosendeckel rastet bei Öffnung ein
- · Gesamtleistung der Steckdosen 3680 W
- · Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- · 100% nach unten gerichtetet Licht, daher keine Lichtverschmutzung
- Aluminium Druckguss
- Leuchte und Steckdosen getrennt schaltbar [separater L]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H	Preis
733071	dunkelgrau	ww NW 3000/4000 K	516 lm	600 mm	259,95 €
733070	dunkelgrau	ww NW 3000/4000 K	516 lm	1000 mm	299,95 €














passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827 RF-smart Outdoor 230V Triac-Dimmer/Schalter IP67 auf Seite 764



passende Pollerleuchten Seite 397 733073 733072

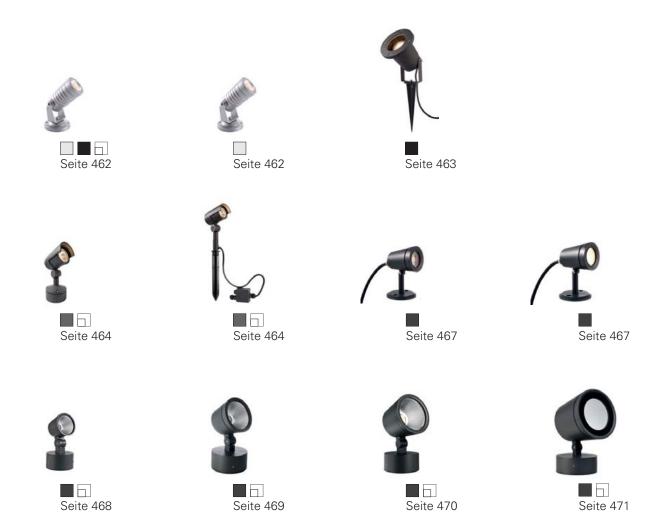



Aufbau- und Erdspießstrahler







21,95 €



MINI I WW + I AMBER

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H x Ø: 85 x 85 x 42 mm
- · Sockel H x Ø: 10 x 66 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Ra	Preis
131005	silberfarben	₩ 3000 K	150 lm	2,60 W	>80	119,95 €
732036	schwarz	ww 3000 K	150 lm	3,10 W	>80	119,95 €
732037 730238	silberfarben schwarz	A 1750 K A 1700 K	57 lm 65 lm	2,20 W 2,20 W		119,95 € 119,95 €



Zubehör

862230 Netzgerät | 24V | 12,0 W | IP65

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 817-819 passende Controller und Dimmer ab Seite 763 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 728

MINI II CW

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H x Ø: 85 x 85 x 42 mm
- · Sockel Ø: 66 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
131006	silberfarben	cw 6000 K	180 lm	129,95 €
220-240 Volt	2 W LED Ra>80	25°	IP65/ IP44 G	G

passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827





LOMI

- Aluminium
- Maße L x Ø: 65 x 100 mm
- · dimmbar über optionales Leuchtmittel
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- · inkl. Erdspieß



passende Leuchtmittel auf Seite 800-801 passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459







KEID

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 120 x 211 x 75 mm
- · Sockel H x Ø: 37 x 99 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung EEI	Preis
731098	dunkelgrau	ww 3000 K	800 lm	10 W F	149,95 €
732093	dunkelgrau	₩ 3000 K	1350 lm	20 W G	149,95 €



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827




KEID II


- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 120 x 457 x 75 mm
- inkl. IP65 Anschlussbox

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
732094	dunkelgrau	₩ 3000 K	800 lm	10 W 1	39,95 €
732095	dunkelgrau	ww 3000 K	1350 lm	20 W 1	49,95 €



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

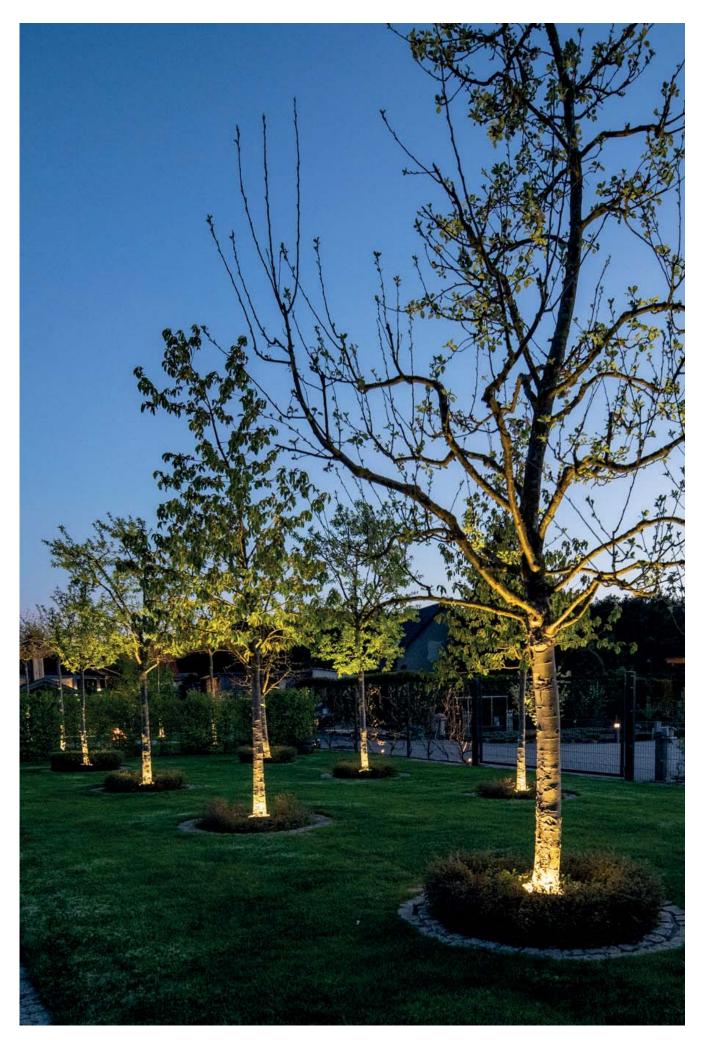

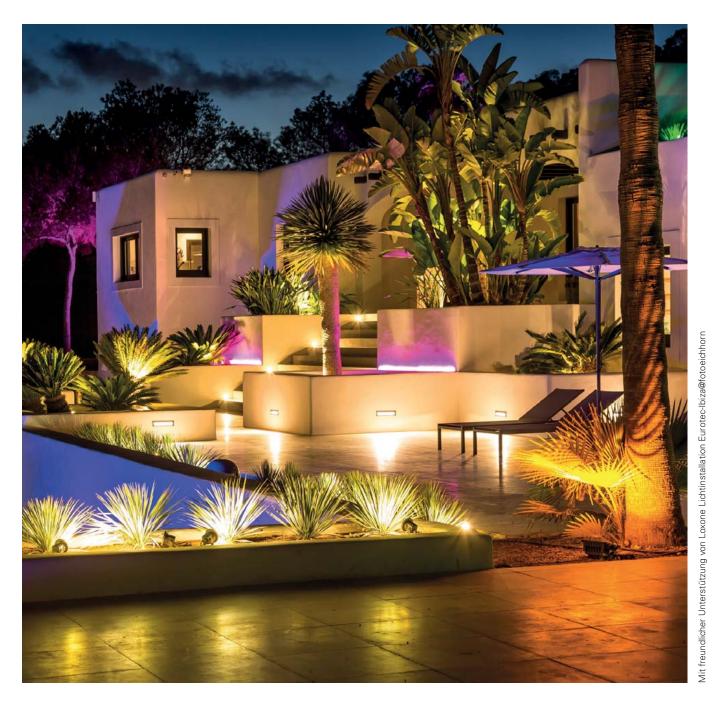

COLT

Die neue COLT-Serie ist ein echter Allrounder im Außenbereich: Leistungsstark, frei dreh- und neigbar sowie mit modernster LED-Technik ausgestattet. Damit sorgen die Aufbauleuchten für stimmungsvolle Beleuchtungskonzepte in jeder Außenanlage und machen mit ihrem markanten Design auch ausgeschaltet eine gute Figur.



COLT 4W COB

- · Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 65 x 120 x 50 mm
- · Sockel H x Ø: 3 x 65 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. 2 Gläser [transparent, milchig]
- · inkl. 1 Wabenfilter








COLT COB RGBW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 65 x 50 mm
- · Sockel H x Ø: 7 x 65 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker



Zubehör

862230 Netzgerät | 24V | 12,0 W | IP65 **21,95 €**











59,95 €

9,95 €



COLT 8W COB + 8W RGBW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 65 x 185 x 76,50 mm
- · Sockel H x Ø: 50 x 95 mm
- inkl. 2 Gläser [transparent, milchig]
- inkl. 1 Wabenfilter [nur bei 732108]





Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Ra	Spannung	Leistung	Preis
732108	anthrazit	ww 3000 K	470 lm	40°	>80	220-240V AC	8,00 W	199,95 €
732127	anthrazit	RGB ww 3000 K	389 lm	20°		24V DC	8,60 W	299,95 €
732123	anthrazit	RGB CW 5500 K	485 lm	20°		24V DC	8,60 W	299,95 €



930426







Erdspieß | L: 170 mm



180	[G]
Zubehör	
930441	Aufbaugehäuse H: 41,5 mm

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



930431	Reflektor 12°	8,95 €
930432	Reflektor 22°	8,95 €
930587	Anschlusskabel 2950 mm mit IP44 230V Netzstecker	19,95 €

passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459

Zubehör für **732127**, **732123**

862230	Netzgerät 24V 12,0 W IP65	21,95 €
872083	Netzgerät 24V 40,0 W IP67	74,95 €

passende Controller und Dimmer ab Seite 763 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 729

















COLT 15W COB + 16W RGBW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 88 x 220 x 110,50 mm
- Sockel H x Ø: 56 x 120 mm
- · inkl. 2 Gläser [transparent, milchig]
- inkl. 1 Wabenfilter [nur bei 732109]



20°

950 lm



732124





anthrazit





RGB CW 5500 K

Zubehör

930442	Aufbaugehäuse H: 41,5 mm	69,95 €
930427	Erdspieß L: 219 mm	11,95 €

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

Zubehör für 732109

930434	Reflektor 12°	10,95 €
930435	Reflektor 22°	11,95 €
930587	Anschlusskabel 2950 mm mit IP44 230V Netzstecker	19,95 €

passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459

Zubehör für **732128**, **732124**

872083 Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67 74,95 €

passende Controller und Dimmer ab Seite 763 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 729



24V DC





16 W F



449,95 €













COLT 30W COB + 25W RGBW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 112 x 260 x 131 mm
- Sockel H x Ø: 56 x 120 mm
- inkl. 2 Gläser [transparent, milchig]
- inkl. 1 Wabenfilter [nur bei 732110]



Artikel	Farbe	Farb	temperatur	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Ra	Spannung	Leistung EEI	Preis
732110	anth	nrazit <mark>ww</mark>	3000	Z 2320 lm	40°	>80	220-240V AC	30 W G	289,95 €
732129	anth	nrazit RGB	ww 3000	X 1140 lm	20°		24V DC	25 W G	499,95 €
732125	anth	nrazit RGB	cw 5500	< 1445 lm	20°		24V DC	25 W F	499,95 €











Zubehör

930442	Aufbaugehäuse H: 41,5 mm	69,95 €
930427	Erdspieß L: 219 mm	11,95 €

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



Zubellol lul	32110	
930437	Reflektor 12°	12,95 €
930438	Reflektor 22°	12,95 €
930587	Anschlusskabel 2950 mm mit IP44 230V Netzstecker	19,95 €

passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 452-459



872083	Netzgerät 24V 40,0 W IP67	74,95 €
872094	Netzgerät 24V 100,0 W IP67	114,95 €

passende Controller und Dimmer ab Seite 763 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 729













COLT 65W COB + 36W RGBWW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 162 x 192 x 182 mm
- Sockel H x Ø: 65 x 160 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Ra	Spannung	Leistung	Preis
732136	anthrazit	ww 3000 K	5260 lm	15°	>90	180-264V AC	65 W	559,95 €
732137	anthrazit	RGB ww 2700 K	1500 lm	20°	>80	24V DC	30 W	679,95 €











Zubehör für **732136**

930567	Reflektor 30°	35,95 €
930568	Reflektor 45°	35,95 €
930569	Reflektor 70°	35,95 €
930587	Anschlusskabel 2950mm mit IP44 230V Netzstecker	19,95 €



passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 452-459

Zubehör für 732137

930558	Aufbaugehäuse H: 40,0 mm	89,95 €
930427	Erdspieß L: 219 mm	11,95 €
872083	Netzgerät 24V 40,0 W IP67	74,95 €
872094	Netzgerät 24V 100,0 W IP67	114,95 €



passende Controller und Dimmer ab Seite 763 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 729 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827





Wallwasher




CAPH

Trotz der linearen Bauform ist das Sortiment der Wallwasher-Serie CAPH eine »runde Sache«. Die Wallwasher bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, unterschiedliche Objekte zu akzentuieren. Sei es die rustikale Steinmauer im warmen 3000 K oder den modernen Neubau in RGBW. Die verschiedenen Optiken mit symmetrischen oder asymmetrischen Ausstrahlwinkeln helfen bei der Positionierung.

Mit den 230 Volt-Varianten wird kein weiteres Zubehör benötigt. Dank der 24 Volt-Versionen können die CAPH Wallwasher in alle Varianten der Ansteuerungen am Markt eingebunden werden – eben eine »runde Sache«.

WALLWASHER CAPH SYMMETRISCH

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker



passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

WALLWASHER CAPH SYMMETRISCH

- · Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- · dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker
- inkl. 0,5 m Verbindungskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis	
732071	dunkelgrau	1000 K	2800 lm	399,95 €	
24 <u>Volt</u>	SMD 60W 24 LED C	Ra>80 25°	4 CH	IP65 A t G	G

Zubehör

862164	Netzgerät 24V DC 75,0 W IP20	74,95 €
872085	Netzgerät 24V DC 75,0 W IP67	94,95 €
843502	RF-smart Controller Starter-Set RGBW 12/24/48V	99,95 €










WALLWASHER CAPH ASYMMETRISCH

- · Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker



passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

WALLWASHER CAPH ASYMMETRISCH

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- · dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker
- inkl. 0,5 m Verbindungskabel mit WEIPU Stecker



Zubehör

862164	Netzgerät 24V DC 75,0 W IP20	74,95 €
872085	Netzgerät 24V DC 75,0 W IP67	94,95 €
843502	RF-smart Controller Starter-Set RGBW 12/24/48V	99,95 €

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 817-819 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 763 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 730








Seite 500



Bodeneinbauleuchten

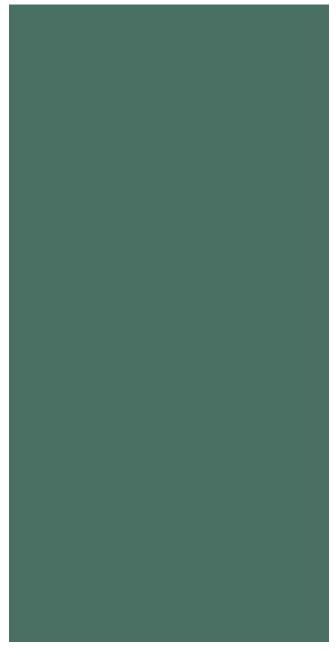

ATON, PHAKT UND PAVO

Simpel und gut - mit ihrer robusten Konstruktion liefern die Serien ATON, PHAKT und PAVO edle Bodeneinbaubeleuchtung zu schmalem Preis.

Die wechselbaren Leuchtmittel erlauben eine individuelle Beleuchtungslösung mit Weitblick.







ATON

- · Edelstahl, Aluminium Druckguss
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Maße H x Ø / L x B	Preis
730474	silberfarben gebürstet	rund	111 x 97 mm	54,95 €
730475	silberfarben gebürstet	quadratisch	111 x 97 x 97 mm	54,95 €



passende Leuchtmittel auf Seite 800-801 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



PHAKT

- Edelstahl
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Maße H x Ø / L x B	Preis
730476	silberfarben gebürstet	rund	156 x 136 mm	64,95 €
730477	silberfarben gebürstet	quadratisch	156 x 136 x 136 mm	64,95 €



passende Leuchtmittel auf Seite 803-805 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827







PAVO

- · Edelstahl, Aluminium Druckguss
- schwenkbarer Einsatz
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Maße H x Ø / L x B	Preis
730478	silberfarben gebürstet rund	156 x 139 mm	109,95 €
730479	silberfarben gebürstet quadratisch	156 x 139 x 139 mm	109,95 €
220-240 Volt	GU10 Smax. GU10	57 *	

passende Leuchtmittel auf Seite 800-801 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827





BASIC I WW

- · Edelstahl / Aluminium Druckguss
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße $H \times \emptyset / L \times B$	Preis
730339	silberfarben gebürstet	ww 3000 K	15 lm rund	65 x 45 mm	79,95 €
730340	silberfarben gebürstet	ww 3000 K	14 lm quadratisch	65 x 45 x 45 mm	69,95 €
CV	24 Volt SMD 1 Ra	>80 60° 42		G	

Zubehör

862230	Netzgerät 24V DC 12,0 W IP65	21,95 €
872083	Netzgerät 24V 40,0 W IP67	74,95 €
843501	RF-smart Controller Starter-Set Single 12/24/48V	99,95 €

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 817-819 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 763 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 730

ALZIRR II


- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 82,50 x 55 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 1 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730470	silberfarben gebürstet	w 3000 K	150 lm	99,95 €
CV	24 Volt 2,40 W 1 Ra>80)° 48 97,25	IP67	A G

Zubehör

862230	Netzgerät 24V DC 12,0 W IP65	21,95 €
872083	Netzgerät 24V 40,0 W IP67	74,95 €
843501	RF-smart Controller Starter-Set Single 12/24/48V	99,95 €

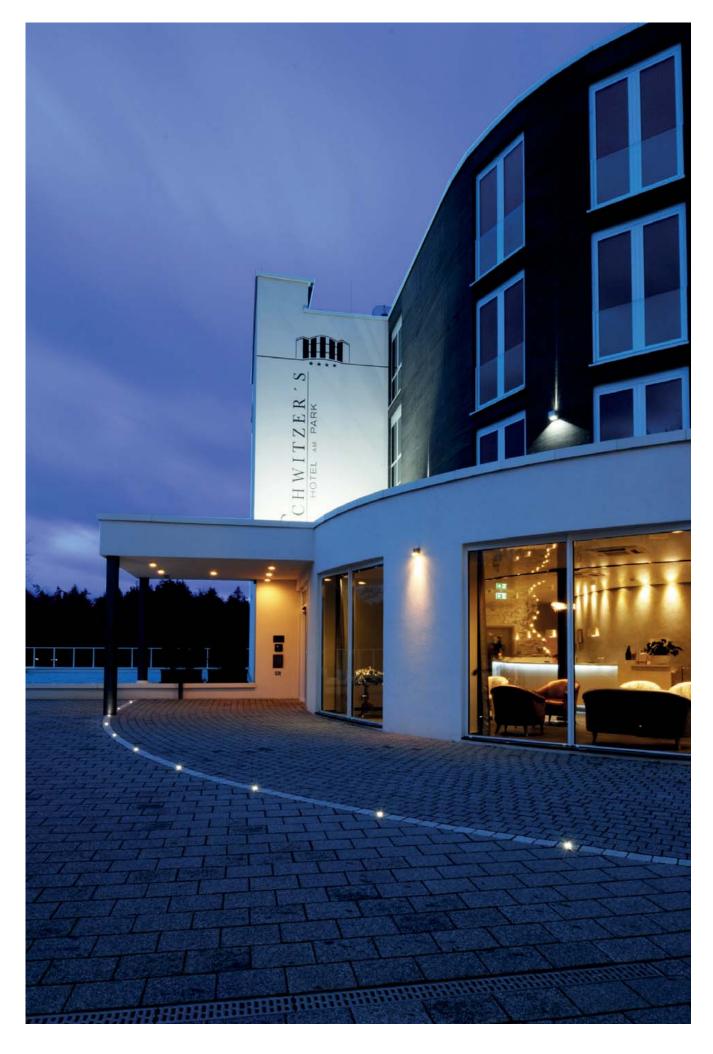



FORNAC

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 80 x 55 mm
- asymmetrisch
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 1 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker [male]



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730447	silberfarben gebürstet	ww 3000 K	110 lm	119,95 €
CV	24 Volt LED Ra>80	/35° 48 97,25	IP67	A G

Zubehör

862230	Netzgerät 24V DC 12,0 W IP65	21,95 €
872083	Netzgerät 24V 40,0 W IP67	74,95 €
843501	RF-smart Controller Starter-Set Single 12/24/48V	99,95 €









NC COB I

- Aluminium Druckguss
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit geschützter Anschlussdose

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße $H \times \emptyset / L \times B$	Preis
730439	schwarz	ww 3000 K	520 lm rund	90 x 63 mm	179,95 €
730438	schwarz	₩ 3000 K	520 lm quadratisch	90 x 63 x 63 mm	179,95 €
220-240 Volt	5W COB LED R	a>80 24° 68,8		G	

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

EASY COB III WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 96 x 70 mm
- · dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 1 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße $H \times \emptyset / L \times B$	Preis
730469	silberfarben gebürstet	ww 3000 K	330 lm rund	96 x 70 mm	149,95 €
730468	silberfarben gebürstet	ww 3000 K	330 lm guadratisch	96 x 70 x 70 mm	149,95 €
24 Volt 5,8	50 W COB LED Ra>80	5° 53 132,5	IP67 A G		

Zubehör

 862230
 Netzgerät | 24V DC | 12,0 W | IP65
 21,95 €

 872083
 Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67
 74,95 €

 843501
 RF-smart Controller Starter-Set Single | 12/24/48V
 99,95 €




PEACOCK

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 43 x 58 mm
- · inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit geschützter Anschlussdose



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730459	silberfarben gebürstet	₩ 3000 K	150 lm	109,95 €
220-240 Volt	2 W COB LED Ra>80	0° 44 48	IP67	A G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

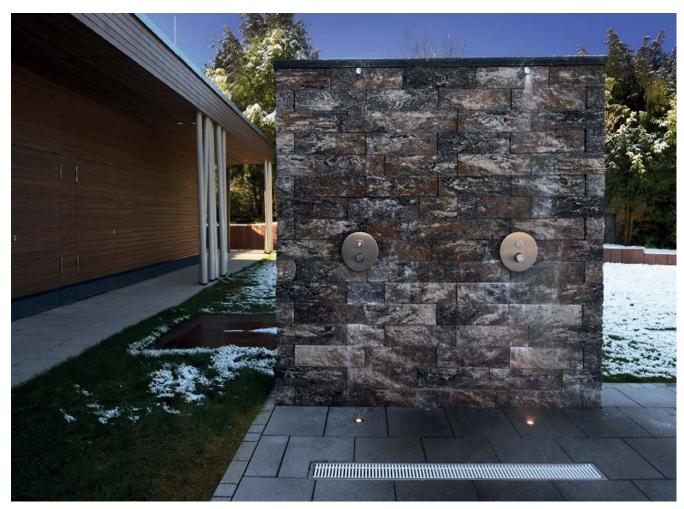





FLAT III WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 42 x 116 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827





FLAT II

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 42 x 116 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
100111	silberfarben gebürstet	ww 3000 K	400 lm	189,95 €
100112	silberfarben gebürstet	cw 6000 K	450 lm	189,95 €
220-240 Volt	5 W Ra>80 20°	05 1P67	A † G	G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827





FLAT I WW

- · Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 38 x 173 mm
- · inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
100114	silberfarben gebürstet	ww 3000 K	860 lm	259,95 €
220-240 Volt	11 W 6 Ra>80 20°	50 IP67	A † G	G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



FLAT I RGB


- · Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 38 x 173 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker



Zubehör

 872083
 Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67
 74,95 €

 843502
 RF-smart Controller Starter-Set RGB | 12/24/48V
 99,95 €

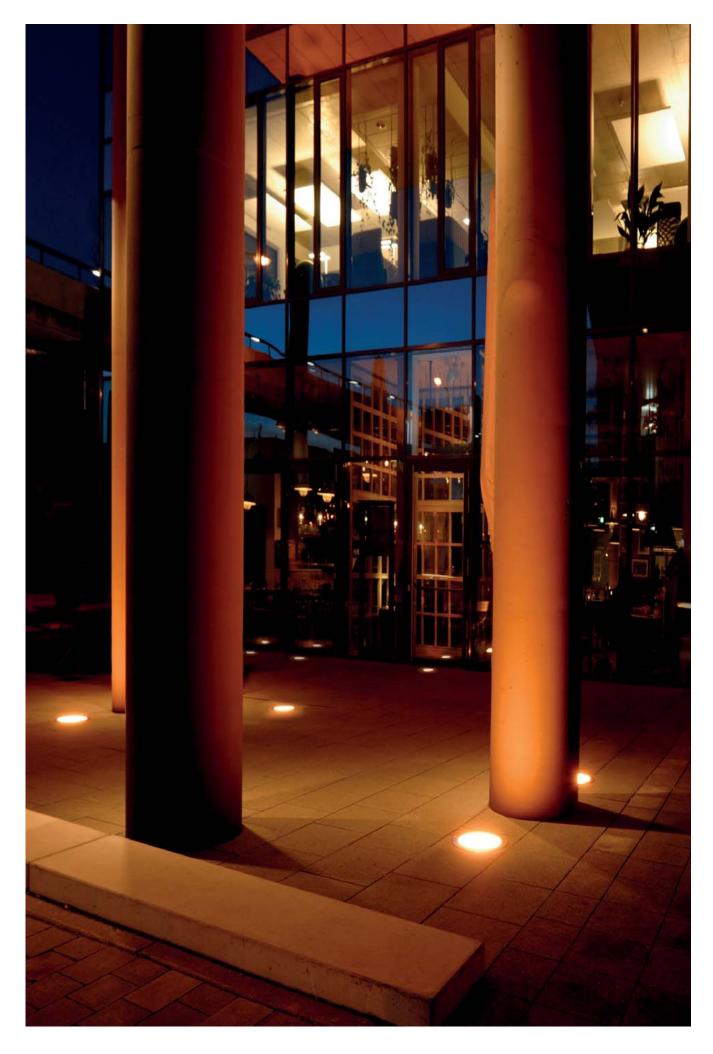








TALL COB I WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 102 x 116 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730211	silberfarben gebürstet	ww 3000 K	720 lm	179,95 €
220-240 Volt	6W COB LED Ra>80	5° 102 150	IP67	A E

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

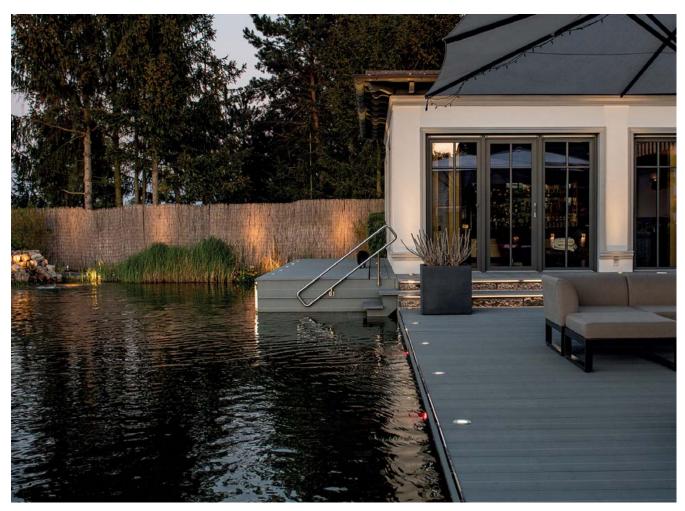

Mit freundlicher Unterstützung von Licht von Klein / www.licht-von-klein.de





BODENEINBAULEUCHTE II WW

- · Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 102 x 116 mm
- · inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730255	silberfarben gebürstet	ww 3000 K	280 lm	169,95 €
220-240 Volt	3 W LED Ra>80 30°	150 IP67	A † G	G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

BODENEINBAULEUCHTE I WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 102 x 116 mm
- · dimmbar über optionalen Controller
- · inkl. 1 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker






 862230
 Netzgerät | 24V DC | 12,0 W | IP65
 21,95 €

 872083
 Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67
 74,95 €

 843501
 RF-smart Controller Starter-Set Single | 12/24/48V
 99,95 €



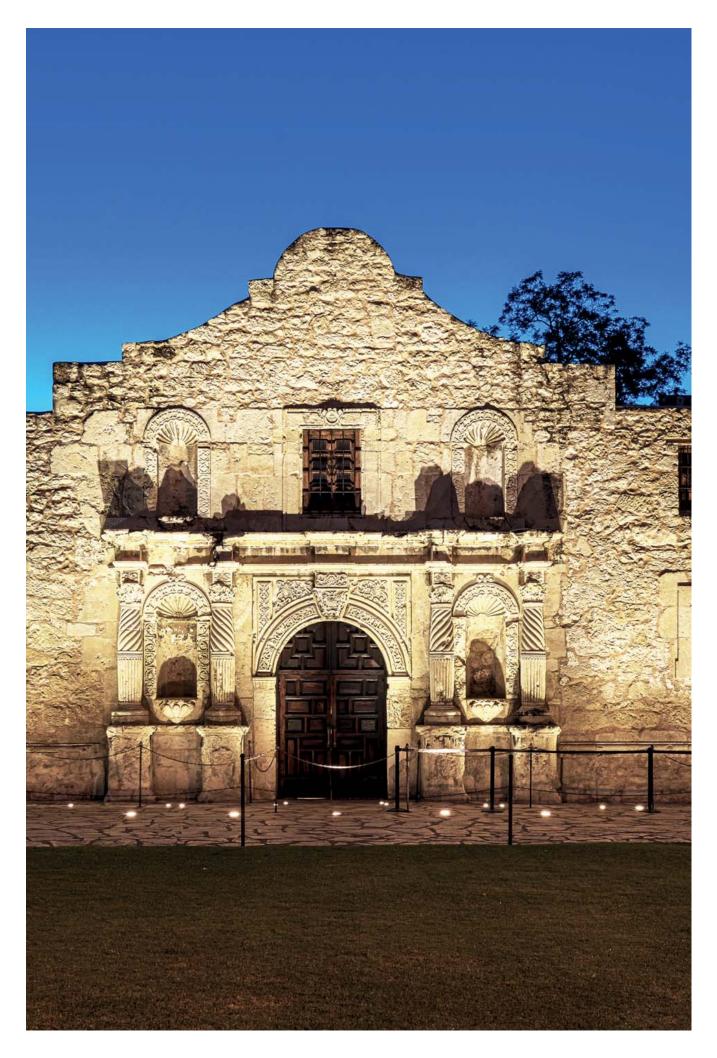







SQUARE COB I WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 125 x 125 x 75 mm
- · inkl. 0,5 m Anschlusskabel



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827







SQUARE II WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 125 x 125 x 75 mm
- · inkl. 0,5 m Anschlusskabel
- · inkl. 2 Gläser [Prisma, weiß]









BODENEINBAULEUCHTE

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 111 x 173 mm
- asymmetrisch
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730289	silberfarben gebürstet	ww 3000 K	700 lm	249,95 €
220-240 Volt	10 W 6 Ra>80 45°/35° 1	57 150 IP67	A † G	G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 111 x 173 mm
- asymmetrisch
- · dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker




Zubehör

 872083
 Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67
 74,95 €

 843501
 RF-smart Controller Starter-Set Single | 12/24/48V
 99,95 €

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 817-819 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 763 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 730



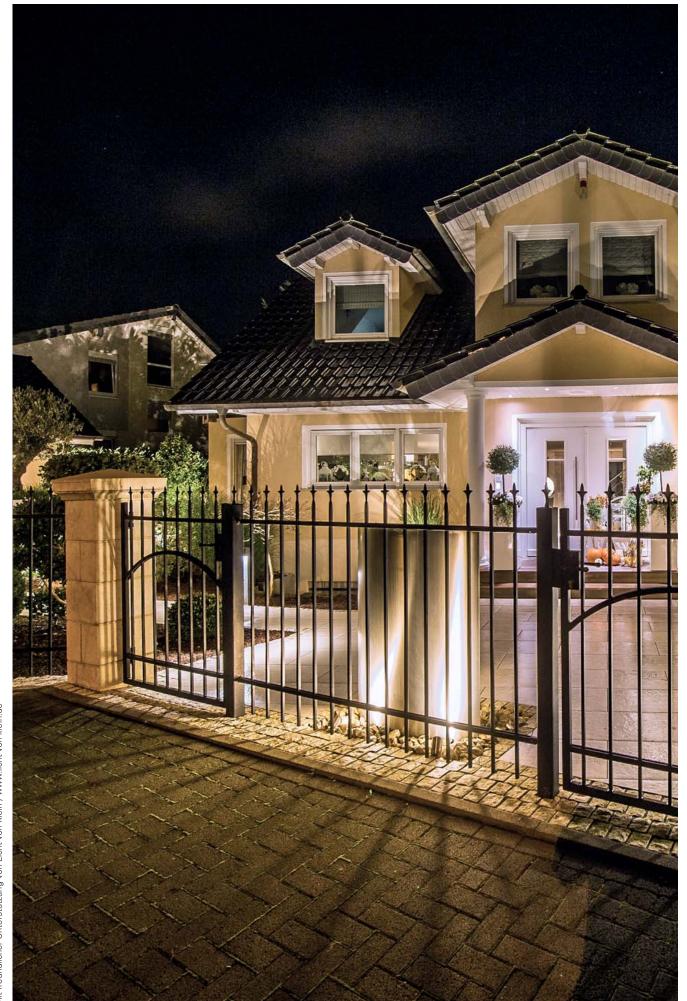

Mit freundlicher Unterstützung von Licht von Klein / www.licht-von-klein.de







COB 12 SOFT WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 128 x 173 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel
- inkl. Wabenfilter

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730420	silberfarben gebürstet	ww 3000 K	900 lm	419,95 €
220-240 Volt	12 W COB 1 Ra>80 30°	155	IP67	A G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827







COB 25 SOFT WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 190 x 250 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel
- inkl. Wabenfilter

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730421	silberfarben gebürstet	ww 3000 K	1650 lm	579,95 €
220-240 Volt	25 W COB LED Ra>80	222 220	IP67	A G









SOFT FLEX 7

- · Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 128 x 173 mm
- Abstrahlrichtung einstellbar
- inkl. 1 m Anschlusskabel
- inkl. Wabenfilter

SOFT FLEX 18

• inkl. Wabenfilter

Farbe

18 W

Artikel

730266

220-240 Vo**l**t

Edelstahl / Aluminium Druckguss
Maße L x Ø: 190 x 250 mm
inkl. 1 m Anschlusskabel

12 LED

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis	
730267	silberfarben gebürstet	ww 3000 K	480 lm	349,95 €	
220-240 Volt	20 W 6 Ra>80 17°	60° 155	220 IP6	7 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

silberfarben gebürstet


Ra>80





EASY SQUARE II RGB

- · Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 55 x 55 x 99 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker





Zubehör

872083 Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67 74,95 € 843502 RF-smart Controller Starter-Set RGB | 12/24/48V 99,95 €

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 817-819 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 763 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 730





BODENEINBAULEUCHTE III RGB

- · Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 102 x 116 mm
- · dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730276	silberfarben gebürstet	RGB	280 lm	189,95 €
CV	24 Volt SMD \$3 \$10 \$20 \$10 \$10 \$10 \$10 \$10 \$10 \$10 \$10 \$10 \$1	0° 102	IP67	4



872083 Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67 74,95 € 843502 RF-smart Controller Starter-Set RGB | 12/24/48V 99,95 €

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 817-819 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 763 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 730













HOROLOGII

- · Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 79 x 116 mm
- · dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker [male]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom Preis
730449	silberfarben gebürstet	RGB CW 5700-7000 K	257 lm 199,95 €
CV	24 Volt 1 LED 20°		A G

Zubehör

 872083
 Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67
 74,95 €

 843502
 RF-smart Controller Starter-Set RGB | 12/24/48V
 99,95 €

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 817-819 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 763 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 730





CANUM

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 111 x 173 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Prei
730454	silberfarben gebürstet	RGB	510 lm	349,95
CV	24 Volt 6 LED 50°/35°	150 IP67	A † G	G

Zubehör

 872083
 Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67
 74,95 €

 843502
 RF-smart Controller Starter-Set RGB | 12/24/48V
 99,95 €

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite817-819 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 763 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 730



€





HELIOS I

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 54 x 210 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 165 mm
- · inkl. 4 Schwerlastdübel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
732143	anthrazit	₩ 3000 K	34 lm	119,95 €
220-240 Volt	1 W LED Ra>80	1x 60°	A † G	G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827





HELIOS II

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 50 x 210 mm
- · Sockel H x Ø: 7 x 198 mm
- · inkl. 4 Schwerlastdübel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis	
732049	anthrazit	₩ 3000 K	65 lm	119,95 €	
220-240 Volt	2 W LED Ra>80	60° IP67	A A A G	G	







HELIOS IV

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 50 x 210 mm
- Sockel H x Ø: 7 x 198 mm
- inkl. 4 Schwerlastdübel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
732050	anthrazit	ww 3000 K	150 lm	119,95 €
220-240 Volt	4W 4 Ra>80 4	(60°) IP67	A † G	G

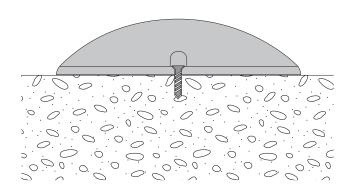











LINE IV 1.9WW + 3.7WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- · inkl. 1 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H Ausschnitt L x B	Leistung	Lichtquelle Preis	
100108	silberfarben	ww 3000 K	35 lm	195 x 63 x 65 mm 180 x 58 mm	1,90 W	10 LED 159,95 €	
100109	silberfarben	<mark>ww</mark> 3000 К	85 lm	328 x 63 x 65 mm 313 x 58 mm	6,00 W	20 LED 219,95 €	;
220-240 Volt	SMD Ra>80 120°	90 IP67	A † G	G			











LINE I WW + II WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- · asymmetrische Lichtverteilung
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Ausschnitt L x B	Leistung	Lichtquelle	Preis
730292	silberfarben	ww 3000 K	340 lm	195 x 63 x 65 mm	180 x 58 mm	4,50 W	3 LED	179,95 €
730262	silberfarben	ww 3000 K	730 lm	328 x 63 x 65 mm	313 x 58 mm	10,00 W	6 LED	249,95 €
220-240 Volt	da>80 45°/35° 1	IP67	A G					

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



LINE V WW + VI WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- · inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Ausschnitt L x B	Leistung	Lichtquelle	Preis
730434	silberfarben	ww 3000 K	1100 lm	549 x 68 x 31.5 mm	524 x 58 mm	16,00 W	12 LED	369,95 €
730432	silberfarben	ww 3000 K	2300 lm	1025 x 68 x 80 mm	1004 x 58 mm	34,00 W	24 LED	599,95 €
220-240 Volt	SMD Ra>80 20°		A † G	G				







TABIT

- · Pflastersteinoptik
- · passend für gängige Pflastermaße
- · inkl. 30 cm Anschlussleitung mit offenen Kabelenden
- · nicht befahrbar

Polycarbonat

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung EEI	Preis
730480	/ farblos satiniert	ww 3000 K	120 lm	100 x 100 x 68 mm	1,50 W F	29,95 €
730481	farblos satiniert	₩ 3000 K	240 lm	200 x 100 x 68 mm	2,9 W E	59,95 €
730482	farblos satiniert	ww 3000 K	240 lm	200 x 200 x 68 mm	2,9 W E	99,95 €
220-240 Volt	Ra80	A E				










Fluter

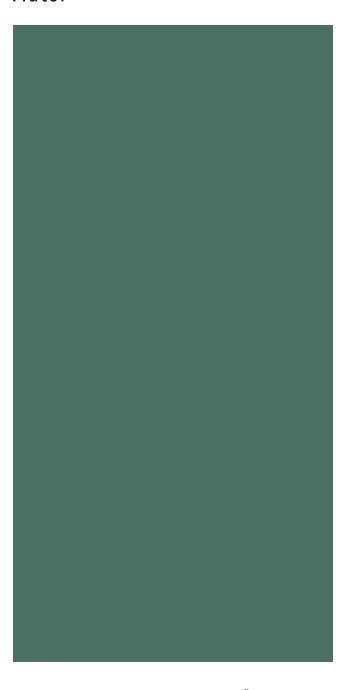









FLOOD SMD 15 + 30 + 50

- · Aluminium Druckguss, Glas
- inkl. 1,2 m Anschlusskabel mit IP44 Schukostecker

passende Stromschienenleuchten Seite 331 **707130 707138-707033**

Artikel	Farbe	Fark	temperatur	Lichtstrom	Maße L \times B \times H	Sockel L x B	Leistung	EEI	Preis
732147	silberfarb	en <mark>ww</mark>	3000 K	1800 lm	170 x 144 x 27 mm	179 x 20 mm	15 W	Е	89,95 €
732149	silberfarb	en NW	4000 K	1950 lm	170 x 144 x 27 mm	179 x 20 mm	15 W	Е	89,95 €
732148	schwarz	ww	3000 K	1325 lm	170 x 144 x 27 mm	179 x 20 mm	15 W	Е	89,95 €
732150	silberfarb	en ww	3000 K	3600 lm	230 x 192,5 x 40,5 mm	237 x 25 mm	30 W	Е	129,95 €
732152	silberfarb	en NW	4000 K	3900 lm	230 x 192,5 x 40,5 mm	237 x 25 mm	30 W	D	129,95 €
732151	schwarz	ww	3000 K	3600 lm	230 x 192,5 x 40,5 mm	237 x 25 mm	30 W	Е	129,95 €
732153	silberfarb	en <mark>ww</mark>	3000 K	4130 lm	290 x 244 x 40,5 mm	302 x 30 mm	50 W	Е	179,95 €
732155	silberfarb	en NW	4000 K	4190 lm	290 x 244 x 40,5 mm	302 x 30 mm	50 W	Е	179,95 €
732154	schwarz	ww	3000 K	4130 lm	290 x 244 x 40,5 mm	302 x 30 mm	50 W	Е	179,95 €
220-240	SMD R2>80 10	10°) IP65/	IKUS A	D				

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827 passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459

ATIK

Die Aufbaustrahler der ATIK Serie sind echte Kraftpakete und liefern bis zu 40.000 Lumen. Durch ihre besonders flache Bauweise lassen sich die ATIK Strahler an nahezu jedem Ort installieren. Noch flexibler werden die Fluter durch den separat erhältlichen Blendschutz und das ebenfalls optionale, schützende Frontgitter.








ATIK

- · Aluminium Druckguss, Glas
- Maße L x B x H: 319 x 90 x 411 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Schukostecker

Α	rtikel	Farbe	Э	Farbt	emperatur	Lichts	trom Lei	istung	Licht	quelle	EEI	Preis
7	32096		schwarz	NW	4000 K	21350	lm 15	50 W	418	LED	D	399,95 €
7	32097		schwarz	NW	4000 K	28450	lm 20	00 W	320	LED	D	519,95 €
7	32098		schwarz	NW	4000 K	31800	lm 24	10 W	320	LED	D	579,95 €
7	32102		schwarz	NW	4000 K	39900	lm 30	00 W	416	LED	Ε	679,95 €




Zubehör


 930410
 Blendschutz | schwarz | 122 mm
 29,95 €

 930411
 Schutzgitter Metall | schwarz | 57 mm
 17,95 €


passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 827 passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459




Lichtverteilungskurve 732096





Lichtverteilungskurve 732097





Lichtverteilungskurve 732098





Lichtverteilungskurve 732102




BRACHIUM

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 316 x 286 x 41mm
- Sockel L x B x H: 327 x 28 x 160 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Schukostecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
732064	schwarz	₩ 3000 K	8100 lm	199,95 €
732105	schwarz	NW 4000 K	8400 lm	199,95 €
220-240 Volt	80 W SMD 144 LED	Ra>80 75°	180° IP65/ IP44	IK08 A G


passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827 passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459

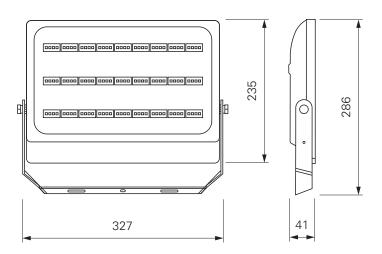





Lichtverteilungskurve 732105

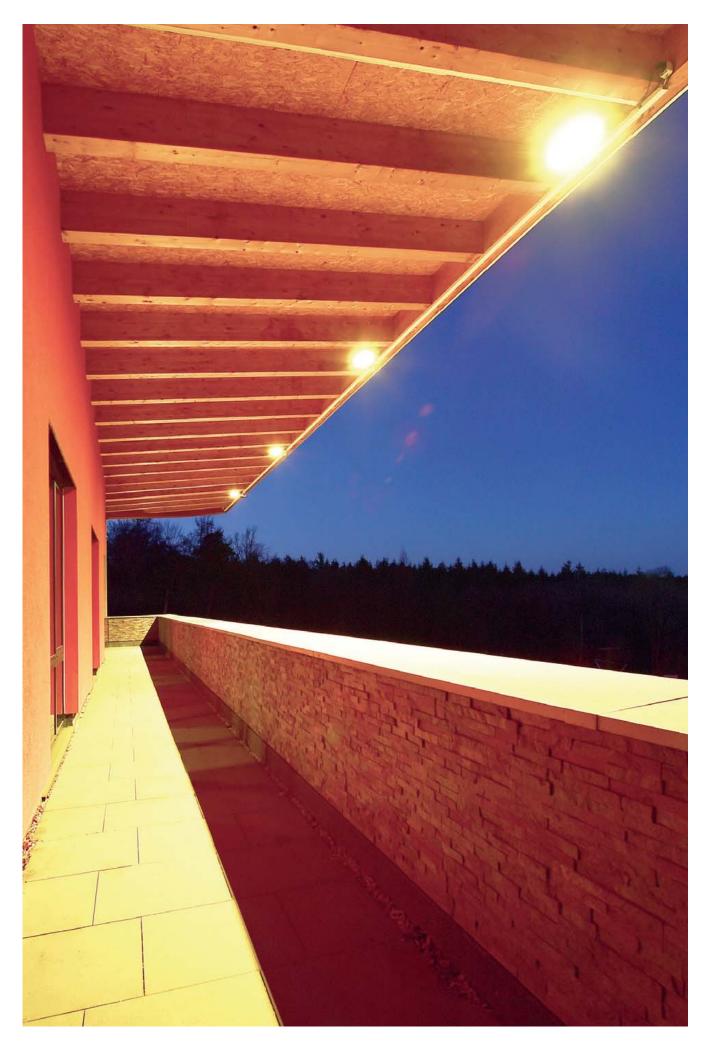











DEKO-LIGHT RF-SMART FLOOD RGB+CCT RF + ZIGBEE

- · Aluminium Druckguss / Kunststoff
- · Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße L x B x H El	El Preis
843518	anthrazit	2700-6000 K	3300 lm	30 W	167 x 40 x 227 mm E	249,95 €
843519	anthrazit	2700-6000 K	4800 lm	50 W	220 x 48 x 311 mm F	349,95 €
843520	anthrazit	RGB 2700-6000 K	10000 lm	100 W	295 x 60 x 403 mm F	549,95 €

110- Vo	40 t	SMD	Ra>80	160°	$\langle \rangle$	IP65/ IP44	A ↑ G	Е	>
------------	---------	-----	-------	------	-------------------	---------------	-------------	---	---

Zubehör

930659 Wandausleger / Displayarm | schwarz 59,95 €

passende Fernbedienungen und weitere RF-smart Komponenten auf Seite 763 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827 passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459





DEKO-LIGHT RF-SMART SPOT RGB+CCT RF + ZIGBEE

- · Aluminium Druckguss / Kunststoff
- · Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- · inkl. Erdspieß
- sehr enger Abstrahlwinkel, optimal für Säulenbeleuchtungen o.ä.

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße L x B x H	Preis
843521	anthrazit	2700-6000 K	1700 lm	25 W	170 x 65 x 180 mm	239,95 €
110-240 Volt	SMD Ra>80 15°		=			

Zubehör


930659 Wandausleger / Displayarm | schwarz 59,95 €

passende Fernbedienungen und weitere RF-smart Komponenten auf Seite 763 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827 passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459



FLOOD RF II -10 RGB

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 133 x 57 x 179 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Funkfernbedienung mit ca. 20 m Reichweite
- nicht mit RF-smart System kompatibel/steuerbar



passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827




FLOOD RF II -30 RGB + -60 RGB

- Kunststoff
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Funkfernbedienung mit ca. 20 m Reichweite
- nicht mit RF-smart System kompatibel/steuerbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel	Maße L x B x H	Preis
732075	anthrazit	RGB	1060 lm	30 W	150°	178 x 81 x 215 mm	299,95 €
732076	anthrazit	RGB	2100 lm	60 W	120°	200 x 98 x 253 mm	429,95 €
100-240 Volt	COB LED O	3 CH IP65/	A G	>			

passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

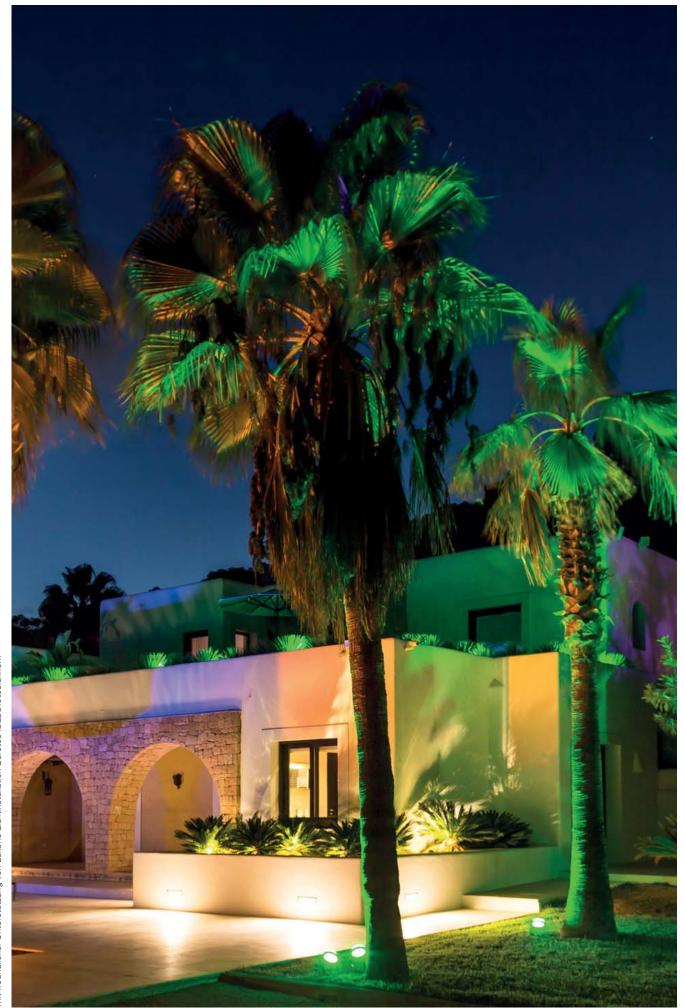

Mit freundlicher Unterstützung von Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn






Displayleuchten







ATIS II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 526 x 144 mm
- · Sockel H x Ø: 40 x 95 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- · dreh- und schwenkbarer Leuchtenkopf

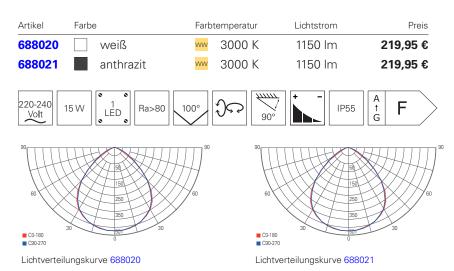

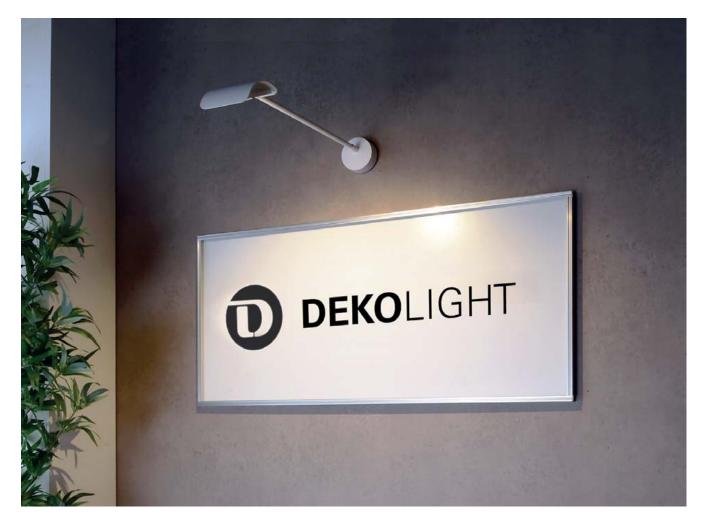

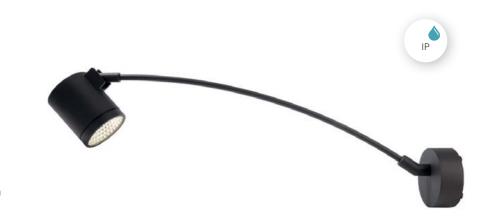



MOBBY II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 680 x 100 x 84 mm
- Sockel H x Ø: 34 x 95 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- dreh- und schwenkbarer Leuchtenkopf



Lichtverteilungskurve

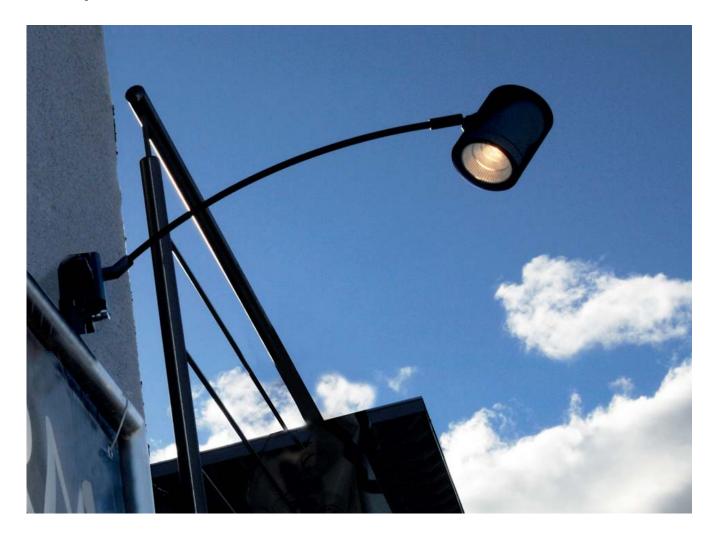

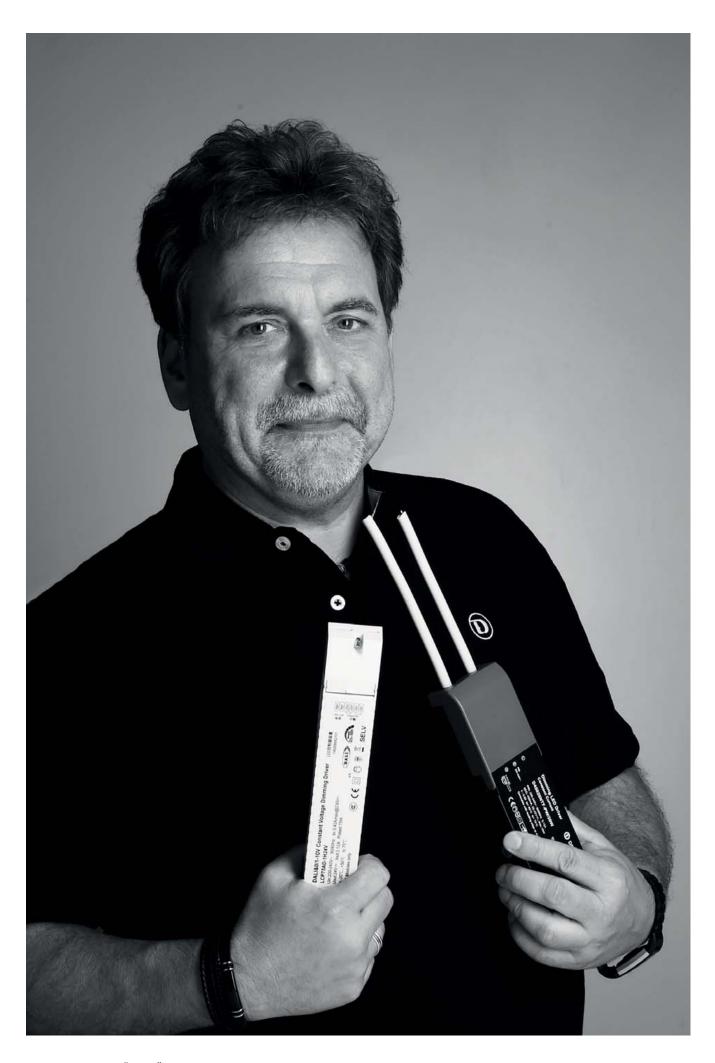

NETZGERÄTE

- 720 Netzgeräte | Übersicht
- 722 technische Informationen
- 724 DC | CV | Quick Finder
- 728 DC | CV
- 740 DC | CC | Quick Finder
- 743 DC | CC
- 754 DC | CC/CV
- 756 AC | CV | Quick Finder
- 756 AC | CV





DC | CV nicht dimmbar ab Seite 728



DC | CV dimmbar über Phasenanoder Phasenabschnitt ab Seite 733



DC | CV dimmbar über 1-10V ab Seite 734



DC | CV

nicht dimmbar | IP

ab Seite 730

DC | CV | dimmbar über DALI / 0-10V / 1-10V / Touch-Dim ab Seite 736



DC | CV dimmbar über Phasenanschnitt Seite 732



DC | CV dimmbar über KNX Seite 738



DC | CV dimmbar über CASAMBI Seite 738



DC | CV dimmbar über DMX Seite 739



DC | CC nicht dimmbar ab Seite 743



DC | CC dimmbar über Phasenabschnitt ab Seite 756



DC | CC dimmbar über Phasenanoder Phasenabschnitt Seite 749



DC | CC dimmbar über DALI / DALI + Intelli-Touch-Dim ab Seite 750



DC | CC dimmbar über KNX Seite 753



DC | CC/CV dimmbar über CASAMBI Seite 754




DC | CC/CV dimmbar über Phasenanschnitt oder Touch-Dim Seite 755



AC | CV dimmbar über Phasenanoder Phasenabschnitt Seite 756



AC | CV | dimmbar über Phasenanschnitt Seite 757

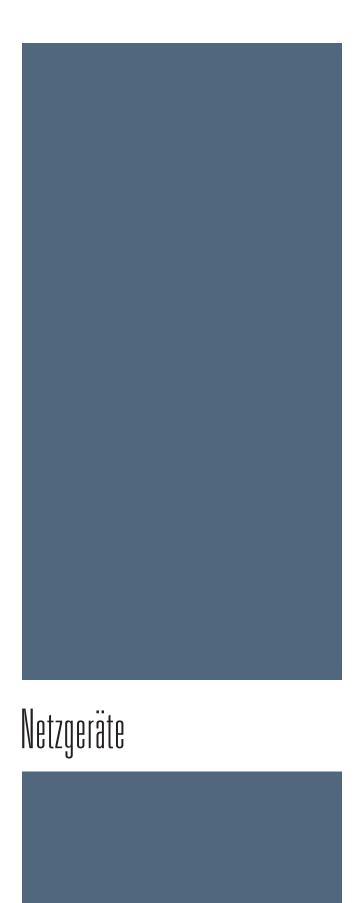

ELEKTROINSTALLATIONEN NOCH BESSER PLANEN

Bestimmt fallen Ihnen beim Durchstöbern unserer Netzgeräte die neuen technische Daten auf und Sie fragen sich, was es damit auf sich hat? Wir möchten Sie künftig noch besser bei der Planung und Dimensionierung Ihrer Installationen unterstützen. Hintergrund ist, dass auch bereits in Standardobjekten immer mehr Netzgeräte für die Beleuchtung verbaut werden [direkt in den Leuchten oder als externes Netzgerät].

Aufgrund der bauartbedingten Einschaltströme kann es z.B. nach einem Stromausfall und dem darauffolgenden gleichzeitigen Start aller Netzgeräte, u.a. zu einer Überlastung der Sicherungsautomaten kommen. Um dies bereits bei der Planung berücksichtigen zu können, liefern wir Ihnen die entsprechend notwendigen Daten zu allen unserer Netzgeräte

EINSCHALTSTROM

Die Angabe des maximalen Einschaltstroms finden Sie künftig direkt bei unseren Netzgeräten. Der Höchststromwert [Ampere/A], wird in Verbindung zur jeweiligen Zeit [Mikrosekunden/µs] angegeben und definiert, wann genau die höchste Stromaufnahme nach dem Anlegen der Netzspannung auftritt. Diesen Grenzwert finden Sie wiederum bei vielen Herstellern in den Datenblättern entsprechender Komponenten, da dies zu einer Überlastung/Beschädigung führen kann.

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM FLAT • Kunststoffgehäuse • für den Innenbereich geeignet • fürmerfrei • kurzschluss- und überlastungsfest • Überhitzungsschutz 872629 12V 6W 0-500mA 7A/300µs 98 x 46 x 11 mm 16,95 € 862231 12V 12W 0-1000mA 8A/300µs 128 x 50 x 13 mm 21,95 € 862232 12V 20W 0-1670mA 12A/300µs 128 x 50 x 14 mm 25,95 € 862121 12V 50W 0-4160mA 15A/300µs 185 x 62 x 22 mm 52,95 €

WIEVIELE NETZGERÄTE JE SICHERUNGSAUTOMAT?

In direkter Abhängigkeit zum Einschaltstrom, ergibt sich die maximale Menge an Netzgeräten, die am jeweiligen Sicherungsautomat angeschlossen werden dürfen. In unseren Quick Findern finden Sie die Anzahl für die gängigsten Automatentypen [B10A, B16A, C10A, C16A].

KAPAZITIVE LAST VON NETZGERÄTEN

Bauartbedingt stellen Netzgeräte teils sehr unterschiedliche kapazitive Lasten dar. Gerade in Kombination mit Bewegungsmeldern, Dämmerungsschaltern oder Schalt-/Dimm-Aktoren spielt dieser, für viele Netzgeräte verfügbare und in unseren Quick Findern angegebene Wert [wie beim Kondensator in nF/pF], eine wichtige Rolle bzgl. Eignung und Langlebigkeit aller Komponenten. Beachten Sie hierzu auch die Datenblätter der Hersteller.

elektr.	Daten	dimn	nbar i	über					Einsa	tz / E	Bauform	elektrische	e Grenzwerte	Netzgera	ät
Spannung	Leistung	Phasenan-/-abschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DMX	DALI	XNX	CASAMBI-App	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
12V	20 W								Х		flat	938uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862232	729
12V	2,5- 25 W	Х							X		basic	31.16nF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862240	733
12V	40 W								Х		basic	251.7nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862162	730

LEITUNGSQUERSCHNITT

Achten Sie bei der Installation von spannungsstabilen [CV] oder stromstabilen [CC] Netzgeräten sowie dazugehöriger Komponenten, insbesondere zur Abhängigkeit der Leitungslänge, immer auf ausreichend dimensionierte Leitungsquerschnitte.

Die angegebenen Leitungsquerschnitte [mm²] wurden auf die handelsüblichen Querschnitte angepasst. Die maximale Kabellänge von 10 m sollte nicht überschritten werden. »Rote Werte« sind dringend zu vermeiden.

12 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,75	1,50	[2,50]
50 W	0,75	1,50	4,00	[4,00]
75 W	1,00	2,50	4,00	[6,00]
100 W	1,50	4,00	6,00	[10,00]
125 W	1,50	4,00	10,00	[10,00]
150 W	2,50	6,00	10,00	-
200W	2,50	6,00	-	-
300W	4,00	10,00	-	-
400W	6,00	-	-	-

24 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
50 W	0,25	0,50	0,75	[1,00]
75 W	0,25	0,75	1,00	[1,50]
100 W	0,50	0,75	1,50	[2,50]
125 W	0,50	1,00	2,50	[2,50]
150 W	0,50	1,50	2,50	[4,00]
200 W	0,75	1,50	4,00	[4,00]
300 W	1,00	2,50	6,00	-
400 W	1,50	4,00	6,00	-

48 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,25	0,25	[0,25]
50 W	0,25	0,25	0,25	[0,25]
75 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
100 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
125 W	0,25	0,25	0,50	[0,75]
150 W	0,25	0,50	0,75	[0,75]
200 W	0,25	0,50	1,00	[1,00]
300W	0,25	0,75	1,50	[1,50]
400 W	0,50	1,00	2,50	[2,50]

KENNEN SIE UNSERE LONG-FLAT NETZ-GERÄTE?

Diese Netzgeräte sind jetzt ganz neu mit einer Leistung von bis zu 240 Watt erhältlich und eignen sich aufgrund ihrer geringen Abmessungen optimal für die Montage in Deckenvouten, Schattenfugen oder allen anderen Einbausituationen mit wenig Platz.

Alle Long-Flat Netzgeräte finden Sie auf Seite 729





elektr. Daten dimmbar über									Einsatz / Bauform			elektrische	Netzgerä	it	
Spannung	Leistung	Phasenan-/-abschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DMX	DALI	KNX	CASAMBI-App	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
12V	4 W								Х	X	mini		B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872127	728
12V	6 W								X		flat	38.83nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872629	729
12V	12 W								X	X	octo	101 uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862229	728
12V	12 W								Х		flat		B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862231	729
12V	20 W								Х		flat	938uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862232	729
12V	2,5- 25 W	X							Х		basic	31.16nF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862240	733
12V	40 W								X		basic	251.7nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862162	730
12V	40 W								Х	Х	IP	621.5nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	872082	730
12V	40 W								Х	X	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872097	731
12V	40 W		Х	Х		Х			Х		basic		B10A=18, B16A=28, C10A=36, C16A=56	862253	736
12V	45 W								Х		long-flat	462.1nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862123	729
12V	50 W								Х		flat	485.5nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862121	729
12V	12- 50 W	Х							Х		basic	1924uF	B10A=17, B16A=28, C10A=17, C16A=28	862220	733
12V	60 W								Х		long-flat	462.1nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862093	729
12V	60 W								Х	X	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872098	731
12V	60 W						Х		Х	Х	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872109	738
12V	60 W							X	X		basic		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	862249	738
12V	75 W								Х		basic	870nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862127	730
12V	75 W								X	X	IP	621.5nF	B10A=5, B16A=8, C10A=10, C16A=16	872084	730
12V	75 W		Х	Х		Х			X		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	862254	736
12V	90 W								Х	X	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872099	731
12V	100 W								Х		basic	842.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862165	730
12V	100 W								Х	X	IP	621.5nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	872093	730
12V	100 W								Х		long-flat	462.1nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862125	729
12V	33- 100 W	X							Х	X	IP	93,14nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	872135	733
12V	34- 100 W	Х							X		basic	146,34nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	862241	733

elekt	r. Daten	dimmbar über							Einsatz / Bauform			elektrische	Netzgerät		
Spannung	Leistung	Phasenan-/-abschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DMX	DALI	KNX	CASAMBI-App	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
12V	120 W								X	X	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872100	731
12V	120 W						X		X		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872110	738
12V	120 W							X	X		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	862250	738
12V	135 W				Х				X		*		B10A=7, B16A=12, C10A=16, C16A=25	843274	739
12V	150 W								X		long-flat	462.1nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862172	729
12V	150 W								×		basic	591.2nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	862167	730
12V	150 W								X	Х	IP	621.5nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	872086	730
12V	150 W		Х						X	Х	IP		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	872011	734
12V	200 W		Х	X		X			X		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=5, C16A=9	862160	735
12V	66- 200 W	Х							X	Х	IP	148,64nF	B10=3, B16=7, C10=3, C16=7	872137	733
12V	200 W								X	X	IP	621.5nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	872088	730
12V	200 W						X		×		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872111	738
24V	4 W								X	Х	mini		B10A=59, B16A=94, C10A=123, C16A=197	872128	728
24V	6 W								×		flat	43.5nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872630	729
24V	12 W								X	Х	octo	620uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862230	728
24V	12 W								×		flat	311uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862233	729
24V	20 W								X		flat	446uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862234	729
24V	2,5- 25 W	Х							х		basic	9520uF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862221	733
24V	40 W								Х		basic	762nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862163	730
24V	40 W								Х	Х	IP	626.3nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	872083	730
24V	40 W								X	X	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872101	731
24V	40 W		Х	Х		Х			Х		basic		B10A=18, B16A=28, C10A=36, C16A=56	862255	736
24V	45 W								X		long-flat	451.2nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862124	729
24V	12- 50 W	Х							Х		basic	10520uF	B10A=17, B16A=28, C10A=17, C16A=28	862222	733
24V	50 W								Х		flat	604.5nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862122	729
24V	60 W		Х						Х		*		B10A=10, B16A=16, C10A=10, C16A=16	872817	734

elektr. Daten dimmbar über									Einsatz / Bauform			elektrische	Netzgerät		
Spannung	Leistung	Phasenan-/-abschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DMX	DALI	KNX	CASAMBI-App	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
24V	60 W								X		long-flat	451.2nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862094	729
24V	60 W								х	Х	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872102	731
24V	60 W						X		X		IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872112	738
24V	12- 60 W	Х							X	Х	*		.,	872045	732
24V	60 W							X	х		basic		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	862251	738
24V	75 W								X		basic	760nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862164	730
24V	75 W								X	X	IP	626.3nF	B10A=5, B16A=8, C10A=10, C16A=16	872085	730
24V	75 W		Х	Х		X			×		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	862256	736
24V	90 W								X	X	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872103	731
24V	100 W								×		basic	724.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862166	730
24V	33- 100 W	X							X		IP	94,13nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	872136	747
24V	34- 100 W	X							X		basic	140.74nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	862242	733
24V	100 W								X		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862126	729
24V	100 W								X	Х	IP	626.3nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	872094	730
24V	120 W								X	X	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872104	731
24V	120 W						X		×	Х	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872113	738
24V	120 W							X	X		basic		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	862252	738
24V	135 W				Х				X		*		B10A=7, B16A=12, C10A=16, C16A=25	843275	739
24V	150 W								X		basic	591.2nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	862168	730
24V	150 W								Х		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862173	729
24V	150 W								Х	X	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	872087	730
24V	30- 150 W	Х							Х	Х	*		,	872046	732
24V	150 W					Х			Х		basic		B10A=5, B16A=9, C10A=10 C16A=18	862262	736
24V	200 W		Х	Х		Х			Х		basic		B10A=4, B16A=6, C10A=7, C16A=12	862161	735
24V	200 W						Х		Х		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872114	738
24V	66- 200 W	Х							X	X	IP	148.64nF	B10=3, B16=7, C10=3, C16=7	872138	733

elekt	r. Daten	dimr	nbar	über					Einsa	atz / E	Bauform	elektrische	Grenzwerte	Netzgerä	it
Spannung	Leistung	Phasenan-/-abschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DMX	DALI	KNX	CASAMBI-App	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
24V	240 W								х	Х	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	872089	730
24V	240 W								Х		long-flat	5600uF	B10A=1, B16A=2, C10A=3, C16A=5	862265	729
24V	240 W					Х			X		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862263	736
24V	320 W								Х	Х	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=6	872091	730
48V	40 W								Х	X	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872105	731
48V	60 W								Х	Х	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872106	731
48V	75 W								X	Х	IP		B10A=4, B16A=7, C10A=7, C16A=11	872116	731
48V	75 W		Х						Х	Х	IP		B10A=4, B16A=7, C10A=7, C16A=11	872117	735
48V	75 W					Х			Х	X	IP		B10A=4, B16A=7, C10A=7, C16A=11	872118	737
48V	90 W								Х	X	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872107	731
48V	33- 100 W	Х							X		IP	6,6uF	B10=3 B16=5, C10=7, C16=11	872142	733
48V	120 W								X	Х	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872108	731
48V	150 W								X	X	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=5	872119	731
48V	150 W		Х						Х	Х	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=5	872120	735
48V	150 W					Х			Х	Х	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=5	872121	737
48V	66- 200 W	Х							X	Х	IP	6,6uF	B10=2, B16=3, C10=4 C16=7	872143	733
48V	200 W						X		X		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872115	738
48V	240 W								Х	X	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872122	731
48V	240 W		X						X	X	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872123	735
48V	240 W					X			X	X	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872124	737
48V	600 W								X	Х	IP		B10A=1, B16A=1, C10A=1, C16A=2	872125	731

Netzgeräte-Bauformen



mini round / octo flat basic long-flat IP * Sonderbauform



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM MINI


- Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flimmerfrei
- · kurzschluss- und überlastungsfest





DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM OCTO

- Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flimmerfrei
- · kurzschluss- und überlastungsfest









DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM FLAT

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- · ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- · kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

862231 so	chwarz 12V chwarz 12V	6W 12W	0-500mA	7A/300µs	98 x 46 x 11 mm	16.95 €	
_ =	hwarz 12V	12\//				10,00 0	
862232 so		1 Z V V	0-1000mA	15A/200µs	128 x 50 x 13 mm	21,95 €	NEW
	chwarz 12V	20W	0-1670mA	20A/100µs	128 x 50 x 13 mm	25,95 €	
862121 sc	hwarz 12V	50W	0-4160mA	15A/300µs	185 x 62 x 22 mm	52,95 €	
872630 so	hwarz 24V	6W	0-250mA	7A/300µs	98 x 46 x 11 mm	16,95 €	
862233 so	hwarz 24V	12W	0-500mA	15A/200µs	128 x 50 x 13 mm	21,95 €	
862234 sc	hwarz 24V	20W	0-830mA	20A/100µs	128 x 50 x 13 mm	25,95 €	
862122 so	chwarz 24V	50W	0-2100mA	15A/300µs	185 x 62 x 22 mm	52,95 €	





DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM LONG-FLAT

Bauformbeispiel

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- · ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten

max 240

DC

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis	
862123	schwarz	12V	45W	0-3750mA	30A/300µs	251 x 30 x 16 mm	49,95 €	
862093	weiß	12V	60W	0-5000mA	30A/300µs	305 x 30 x 17 mm	59,95 €	
862125	schwarz	12V	100W	0-8340mA	50A/300µs	312 x 30 x 18 mm	96,95 €	
862172	schwarz	12V	150W	0-12500mA	60A/300µs	335 x 30 x 22 mm	129,95 €	
862124	schwarz	24V	45W	0-1870mA	30A/300µs	251 x 30 x 16 mm	49,95 €	
862094	schwarz	24V	60W	0-2500mA	30A/300µs	305 x 30 x 17 mm	59,95 €	
862126	schwarz	24V	100W	0-4170mA	50A/300µs	312 x 30 x 18 mm	96,95 €	
862173	schwarz	24V	150W	0-6250mA	60A/300µs	335 x 30 x 22 mm	129,95 €	
862265	schwarz	24V	240W	0-10000mA	120A/500µs	357 x 32 x 23 mm	159,95 €	NEW

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- · kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L \times B \times H	Preis
862162	schwarz	12V	40W	0-3000 mA	15A/300µs	166 x 52 x 24 mm	46,95 €
862127	schwarz	12V	75W	0-6300 mA	15A/300µs	184 x 61 x 32 mm	74,95 €
862165	schwarz	12V	100VV	0-8300 mA	50A/300µs	184 x 61 x 32 mm	96,95 €
862167	schwarz	12V	150W	0-12500 mA	60A/300µs	210 x 67 x 34 mm	129,95 €
862163	schwarz	24V	40W	0-1700 mA	15A/300µs	166 x 52 x 24 mm	46,95 €
862164	schwarz	24V	75W	0-3100 mA	15A/300µs	184 x 61 x 32 mm	74,95 €
862166	schwarz	24V	100VV	0-4200 mA	50A/300µs	184 x 61 x 32 mm	96,95 €
862168	schwarz	24V	150W	0-6250 mA	60A/300µs	210 x 67 x 34 mm	129,95 €



- Aluminiumgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
872082	anthrazit	12V	40W	0-3340 mA	30A/300µs	182 x 58 x 30,5 mm	74,95 €
872084	anthrazit	12V	75W	0-6250 mA	35A/300µs	186 x 64 x 39 mm	94,95 €
872093	anthrazit	12V	100W	0-8340 mA	50A/300µs	186 x 64 x 39 mm	114,95 €
872086	anthrazit	12V	150W	0-12500 mA	60A/300µs	191 x 70 x 40 mm	149,95 €
872088	anthrazit	12V	200W	0-16600 mA	75A/300µs	249 x 72 x 41 mm	179,95 €
872083	anthrazit	24V	40W	0-1670 mA	30A/300µs	182 x 58 x 30,5 mm	74,95 €
872085	anthrazit	24V	75W	0-3125 mA	35A/300µs	199 x 67 x 35 mm	94,95 €
872094	anthrazit	24V	100W	0-4170 mA	50A/300µs	186 x 64 x 39 mm	114,95 €
872087	anthrazit	24V	150W	0-6250 mA	60A/300µs	191 x 70 x 40 mm	149,95 €
872089	anthrazit	24V	240W	0-10000 mA	75A/300µs	249 x 72 x 41 mm	184,95 €
872091	anthrazit	24V	320W	0-13340 mA	85A/300µs	252 x 90 x 44 mm	219,95 €























MEANWELL NETZGERÄTE NPF-SERIE

- Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flimmerfrei
- · kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
872097	schwarz	12V	40W	0-3340mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	84,95 €
872098	schwarz	12V	60W	0-5000mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	94,95 €
872099	schwarz	12V	90W	0-7500mA	60A/550µs	171 x 63 x 38 mm	119,95 €
872100	schwarz	12V	120W	0-10000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	139,95 €
872101	schwarz	24V	40W	0-1670mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	84,95 €
872102	schwarz	24V	60W	0-2500mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	94,95 €
872103	schwarz	24V	90W	0-3750mA	60A/550µs	171 x 63 x 38 mm	119,95 €
872104	schwarz	24V	120W	0-5000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	139,95 €
872105	schwarz	48V	40W	0-840mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	84,95 €
872106	schwarz	48V	60W	0-1250mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	94,95 €
872107	schwarz	48V	90W	0-1880mA	60A/550µs	171 x 63 x 38 mm	119,95 €
872108	schwarz	48V	120W	0-2500mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	139,95 €
	schwarz				60A/520µs		

MEANWELL NETZGERÄTE ELG/HLG-SERIE

- Aluminiumgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flimmerfrei
- · kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- · Ausgangspannung-/strom durch int. Potis einstellbar



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe		Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
872116	silberfarben	ELG	48V	75W	0-1600mA	50A/350µs	180 x 63 x 36 mm	99,95 €
872119	silberfarben	ELG	48V	150W	0-3130mA	65A/550µs	219 x 63 x 36 mm	169,95 €
872122	silberfarben	ELG	48V	240W	0-5000mA	60A/510µs	244 x 71 x 38 mm	199,95 €
872125	silberfarben	HLG	48V	600W	0-12500mA	70A/1000µs	280 x 144 x 49 mm	489,95 €

























ABN SICHERHEITSTRANSFORMATOR [DC] NACH DIN 2006-7 EN 61558-2-6: 2010-04 PRIMÄR DIMMBAR

Ein Sicherheitstransformator bedarf einer verstärkten oder doppelten Isolierung [getrennte Primär- und Sekundärwickelung und zusätzlich ein isolierendes Kunststoffteil] und es gelten verschärfte Prüfbedingungen. Somit ist dieser für Anwendungen laut DIN EN 61558 im Bereich des erhöhten Personenschutzes, z.B. für den Betrieb von Leuchten, die in Schwimmbädern, Springbrunnen, Nasszellen o.ä. eingebaut sind, geeignet.

LED SICHERHEITSTRANSFORMATOR

- dimmbar über Phasenanschnitt
- Maximallast: 80% Leistung im Dauerbetrieb
- für den Innen- und Außenbereich geeignet



Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Maße L x B x H	Preis
872045	schwarz	24V	12 - 60W	150 x 90 x 70 mm	369,90 €
872046	schwarz	24V	30 - 150W	176 x 116 x 110 mm	599,95 €























DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC PRIMÄR DIMMBAR

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit handelsüblichen Dreh-/Tastdimmern [C-tauglich, über Phasenan- oder -abschnitt] dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI oder KNX
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

Preis	Maße L \times B \times H	max. Einschaltstrom	Leistung	Spannung	Farbe	Artikel
54,95 €	122 x 52 x 30 mm	10A/100µs	2,5 - 25W	12V	schwarz	862240
74,95 €	184 x 61 x 33 mm	20A/100µs	12,0 - 50W	12V	schwarz	862220
144,95 €	210 x 67 x 34 mm	45A/100µs	34,0 - 100VV	12V	schwarz	862241
54,95 €	122 x 52 x 30 mm	10A/100µs	2,5 - 25W	24V	schwarz	862221
74,95 €	184 x 61 x 33 mm	20A/100µs	12,0 - 50W	24V	schwarz	862222
144,95 €	210 x 67 x 34 mm	45A/100µs	34,0 - 100W	24V	schwarz	862242

























DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM IP PRIMÄR DIMMBAR

- Metallgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit handelsüblichen Dreh-/Tastdimmern
 [C-tauglich, über Phasenan- oder -abschnitt] dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI oder KNX
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis	
872135	silberfarben	12V	33 - 100W	45A/100µs	191 x 70 x 40 mm	169,95 €	
872137	silberfarben	12V	66 - 200W	45A/100µs	249 x 72 x 40 mm	206,95 €	
872136	silberfarben	24V	33 - 100W	45A/100µs	191 x 70 x 40 mm	169,95 €	
872138	silberfarben	24V	66 - 200W	45A/100µs	249 x 72 x 40 mm	206,95 €	
872142	silberfarben	48V	33 - 100W	45A/100µs	191 x 70 x 40 mm	169,95 €	NEW
872143	silberfarben	48V	66 - 200W	45A/100µs	249 x 72 x 40 mm	206,95 €	NEW





























DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM IP

- Aluminiumgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- · kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- · dimmbar über 1 10V

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße $L \times B \times H$	Preis
872011	silberfarben	12V	150W	0-12500mA	60A/300µs	223 x 70 x 40 mm	149,95 €
110-240 Volt	CV DC 150 Watt	IP67			7		



HEP NETZGERÄT LAV60W

- Metallgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- · dimmbar über 1 10V

Artikel	Farbe	Spannung Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
872817	weiß	24V 60W	0-2500 mA	37,4A/171µs	280 x 30 x 27,5 mm	91,95 €
220-240 Volt	CV DC 60 Watt	P20 P		110		







DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC

- Aluminiumgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- · kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar über DALI1, 0-10V, 1-10V oder Intelli-Push (Touch-Dim über 230V-Taster)

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862160	schwarz	12V	200W	0-16700 mA	28A/1250μs	310 x 60 x 45 mm	189,95 €
862161	schwarz	24V	200W	0-8300 mA	27A/650μs	310 x 60 x 45 mm	189,95 €
220-240 Volt	CV DC 200 Watt		P20) \ / \	7		



MEANWELL NETZGERÄTE ELG/HLG-SERIE

Bauformbeispiel

- Aluminiumgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flimmerfrei
- · kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- · dimmbar über 0-10V / 1-10V

Artikel	Farbe	S	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
872117	silberfarben	ELG	48V	75W	0-1600mA	50A/350µs	180 x 63 x 36 mm	104,95 €
872120	silberfarben	ELG	48V	150W	0-3130mA	65A/550µs	219 x 63 x 36 mm	169,95 €
872123	silberfarben	ELG	48V	240W	0-5000mA	60A/510µs	244 x 71 x 38 mm	199,95 €
872126	silberfarben	HLG	48V	600W	0-12500mA	70A/1000µs	280 x 144 x 49 mm	499,95 €

























DEKO-LIGHT NETZGERÄTE LCP DALI

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- · kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- · dimmbar über DALI2 oder DALI1, 10V / 1-10V oder Touch-Dim über 230V Taster
- neue Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis	
862253	weiß	12V	40W	0-3400mA	10A/32µs	185 x 42,5 x 28,5 mm	99,95 €	
862254	weiß	12V	75W	0-6250mA	22A/300µs	295 x 40 x 32 mm	129,95 €	
862255	weiß	24V	40W	0-1700mA	10A/32µs	185 x 42,5 x 28,5 mm	99,95 €	
862256	weiß	24V	75W	0-3125mA	22A/300µs	295 x 40 x 32 mm	129,95 €	
862262	weiß	24V	150W	0-6250mA	38A/430µs	295 x 40 x 32 mm	169,95 €	NEW
862263	weiß	24V	240W	0-10000mA	60A/430µs	360 x 40 x 32 mm	219,95 €	NEW



















DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC

- Aluminiumgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- · kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- · dimmbar über DALI1, 0-10V, 1-10V oder Intelli-Push (Touch-Dim über 230V-Taster)

Artikel	Farbe	Spannung L	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L \times B \times H	Preis
862160	schwarz	12V	200W	0-16700 mA	28A/1250μs	310 x 60 x 45 mm	189,95 €
862161	schwarz	24V :	200W	0-8300 mA	27A/650µs	310 x 60 x 45 mm	189,95 €





























- Aluminiumgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flimmerfrei
- · kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- · dimmbar über DALI1



Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L \times B \times H	Preis
872118	silberfarben	48V	75W	0-1600mA	50A/350µs	180 x 63 x 36 mm	119,95 €
872121	silberfarben	48V	150W	0-3130mA	65A/550µs	219 x 63 x 36 mm	179,95 €
872124	silberfarben	48V	240W	0-5000mA	60A/510µs	244 x 71 x 38 mm	199,95 €
			7				



MEANWELL NETZGERÄTE PWM KNX

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- · kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- · dimmbar über KNX-Bus



Bauformbeispiel

Artikel	Fark	be	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
872109		schwarz	12V	60W	0-5000mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	159,95 €
872110		schwarz	12V	120W	0-10000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	209,95 €
872111		schwarz	12V	200W	0-16600mA	70A/520µs	195 x 68 x 40 mm	244,95 €
872112		schwarz	24V	60W	0-2500mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	159,95 €
872113		schwarz	24V	120W	0-5000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	209,95 €
872114		schwarz	24V	200W	0-8300mA	70A/520µs	195 x 68 x 40 mm	244,95 €
872115		schwarz	48V	200W	0-4160mA	70A/520µs	195 x 68 x 40 mm	244,95 €





























MEANWELL NETZGERÄTE PWM CASAMBI

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- · kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- · dimmbar über CASAMBI-App



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe		Spannung	Spannung Leistung Str		max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862249		schwarz	12V	60W	0-5000mA	50A/270μs	150 x 53 x 35 mm	259,95 €
862250		schwarz	12V	120W	0-10000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	299,95 €
862251		schwarz	24V	60W	0-2500mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	259,95 €
862252		schwarz	24V	120W	0-5000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	299,95 €


























DEKO-LIGHT NETZGERÄTE HV DMX 2 IN 1

Einfach zu installierendes und kompaktes DMX-Kombigerät. In einem Gehäuse ist ein leistungsstarker 3 Kanal Dimmer sowie ein 135 Watt Netzgerät vereint. Hierdurch schnelle und einfache Installation. Steuerbar mit allen 3 Kanal Control Panels und DMX Controllern.

- Aluminiumgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- · kurzschluss- und überlastungsfest
- unterstützt DMX 512
- dimmbar von 0 100%
- flimmerfrei
- · mit integriertem 3-Kanal DMX-Dimmer

Artikel	Farl	ре	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
843274		schwarz	12V	135W	0-11250 mA	23A/320µs	196 x 75 x 40 mm	169,95 €
843275		schwarz	24V	135W	0-5630 mA	23A/320µs	196 x 75 x 40 mm	169,95 €
220-240 Volt	CV	DC 135 Watt	+ -	P20				

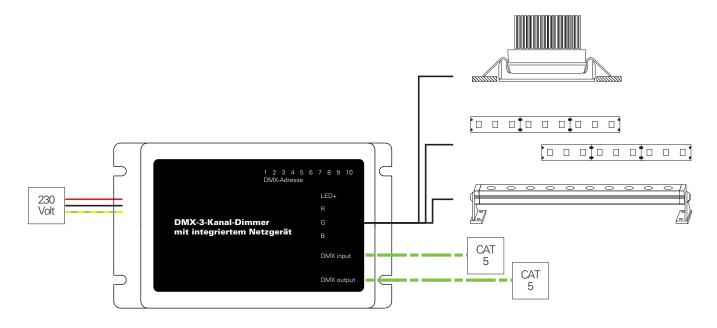



elektr. Dat	ten		dim	mbar	über			Einsa	atz /Ba	auform	elektrisch	ne Grenzwerte	Netzgerä	ät
Stromstärke	Leistung	Spannung	Phasenan-/-abschnitt	Touch-Dimmer [Push]	DALI	XNX	CASAMBI-APP	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
350 mA	1,1- 4,0 W	3-12V						Х	Х	mini	14.32pF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872026	743
350 mA	2,1- 4,0 W	6-12V	Х					X	Х	mini	10.00nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872132	746
350 mA	0,7- 6,0 W	2-18V						Х		flat	40.44nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872628	744
350 mA	3,2- 8,0 W	9-23V						Х		round	200uF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862212	743
350 mA	3,9- 9,0 W	11-26V	X					X		basic		B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862202	747
350 mA	6,0- 10,0 W	17-29V						Х		mini		B10A=57, B16A=92, C10A=57, C16A=92	862239	744
350 mA	6,3- 12,0 W	18-35V	X					X		basic	20,65pF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862203	747
350 mA	0,7- 12,0 W	2-35V						Х		flat	194,0uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862223	744
350 mA	6,3- 12,0 W	18-37V	X					X	X	octo	190uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862235	747
350 mA	0,7- 18,0 W	2-52V						Х		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180512	745
350 mA	9,8- 20,0 W	28-57V	Х					Х		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862204	747
350 mA	0,7- 20,0 W	2-57V						Х		flat	195uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862224	744
450 mA	9,9- 19,0 W	22-42V	Х					Х		quick		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862257	748
500 mA	1,0- 4,0 W	2-8V						Х	X	mini	19.8pF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872065	743
500 mA	2,0- 4,0 W	4-8V	X					Х	Х	mini	4.75nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872014	746
500 mA	1,0- 6,0 W	2-12V						Х		flat	38.48nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862130	744
500 mA	3,0- 8,0 W	6-16V						Х		round	62.96nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862128	743
500 mA	1,0- 12,0 W	2-24V						Х		flat	298uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862225	744
500 mA	6,5- 10,0 W	13-20V						Х		mini		B10A=57, B16A=92, C10A=57, C16A=92	862238	744
500 mA	6,0- 12,0 W	12-24V	X					Х	Х	octo	186uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862236	747
500 mA	1,0- 18,0 W	2-38V						Х		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180513	745
500 mA	1,0- 20,0 W	2-40V						Х		flat	292uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862226	744
500 mA	10,0- 20,0 W	20-40V	X					X		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862205	747
500 mA	15,0- 30,0 W	30-60V						Х		basic	366nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862196	745
500 mA	20,0- 40,0 W	40-80V						Х		basic	356nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862197	745
500 mA	20,0- 40,0 W	40-80V	X					X		basic	29.84nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862136	747

elektr. Da	elektr. Daten			dimmbar über					Einsatz /Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Stromstärke	Leistung	Spannung	Phasenan-/-abschnitt	Touch-Dimmer [Push]	DALI	KNX	CASAMBI-APP	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite	
700 mA	1,7- 4,0 W	2-6V						X	Х	mini	82pF	B10A=70, B16A=112, C10A=140, C16A=224	872131	743	
700 mA	2,0- 4,0 W	2,5-6V	Х					Х	Х	mini	10nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872134	746	
700 mA	1,4- 6,0 W	2-9V						Х		flat	40.44nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862048	744	
700 mA	4,2- 8,0 W	6-12V						Х		round	46.24nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862129	743	
700 mA	1,4- 12,0 W	2-17V						Х		flat	427uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862227	744	
700 mA	7,0- 12,0 W	10-17V	Х					Х	Х	octo	188uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862237	747	
700 mA	1,4- 18,0 W	2-26V						Х		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180514	745	
700 mA	1,4- 20,0 W	2-29V						Х		flat	295uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862228	744	
700 mA	9,8- 20,0 W	14-28V	Х					Х		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862207	747	
700 mA	9,1- 30,0 W	13-43V						Х		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862198	745	
700 mA	20,3- 35,0 W	29-57V						Х		basic	359,3nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862199	745	
700 mA	19,6- 40,0 W	28-56V	X					Х		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862208	747	
900mA	19,8- 40,0 W	22-44V						X		basic	13.5pF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862157	745	
900mA	19,8- 40,0 W	22-44V	Х					X		basic	30nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862264	747	
1050 mA	9,8- 22,0 W	9-20V	X					Х		basic	40.72pF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	872647	747	
1050 mA	9,5- 90,0 W	9-28V						X		basic	27.9nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862133	745	
1050 mA	20,0- 40,0 W	19-38V						X		basic		B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862201	745	
1050 mA	20,0- 40,0 W	19-38V	X					X		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862209	747	
1050 mA	23,5- 45,0 W	22-43V	X					X		basic	33,46nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862210	747	
1050 mA	23,1- 45,0 W	22-43V	X					X		quick	33,46nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862258	748	
1300 mA	26,0- 50,0 W	20-39V	X					X		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862211	747	
1400 mA	19,6- 40,0 W	14-28V	X					X		basic	20.8nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862138	747	
1500 mA	40,0- 60,0 W	27-42V	X					X		quick		B10A=25, B16A=41, C10A=25, C16A=41	862259	748	

Netzgeräte-Bauformen



elektr. Da	elektr. Daten		dimmbar über				Einsatz /Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät		
Stromstärke	Leistung	Spannung	Phasenan-/-abschnitt	Touch-Dimmer [Push]	DALI	XNX	CASAMBI-APP	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
MULTI*	3,2- 20,0 W	9-40V	Х					X		basic		B10A=46, B16A=74, C10A=93, C16A=149	862141	749
MULTI*	3,2- 12,0 W	15-54V		Х	Х			Х		basic		B10A=23, B16A=37, C10A=46, C16A=74	862190	751
MULTI*	5,0- 25,0 W	20-60V		Х	Х			X		basic		B10A=23, B16A=37, C10A=46, C16A=74	862191	751
MULTI*	8,75- 45,0 W	21-70V		Х	Х			X		basic		B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40	862192	751
MULTI*	14,7- 45,0 W	14-43V		Х	Х			Х		basic		B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40	862193	751
MULTI*	26,3- 75,5 W	25-71V		Х	Х			X		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862194	751
MULTI*	2,1- 25,2 W	6-54V		Х	Х			X		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862246	752
MULTI*	0,70 - 42,00 W	2-100V		Х	Х			X		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862247	752
MULTI*	1,0- 60,3 W	2-90V		X	X			Х		*		B10A=15, B16A=25, C10A=20, C16A=32	862248	752
MULTI*	2,1- 25,2 W	6-54V		Х		X		Х		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862174	753
MULTI*	0,7- 42,0 W	2-100V		Х		Х		X		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862175	753
MULTI*	1,0- 60,3 W	2-90V		Х		Х		X		*		B10A=15, B16A=25, C10A=20, C16A=32	862176	753
MULTI*	2,1- 25,2 W	6-54V		Х			X	X		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862243	754
MULTI*	0,7- 42,0 W	2-100V		Х			X	X		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862244	754
MULTI*	1,0- 60,3 W	2-90V		Х			X	X		*		B10A=15, B16A=25, C10A=20, C16A=32	862245	754

^{*} Bitte beachten Sie aufgrund der Vielzahl der möglichen Einstellmöglichkeiten, die detaillierten technischen Daten auf der angegebenen Produktseite.

TIPPS UND TRICKS ZU STROMSTABILEN NETZGERÄTEN


Anders als bei spannungsstabilen Netzgeräten [CV], ist bei stromstabilen Netzgeräten, oft auch mit CC [constant current] abgekürzt, der Ausgangsstrom stabil. Aus diesem Umstand ergeben sich einige wichtige Faktoren, die bei der Planung und Installation unbedingt beachtet werden müssen.

- · LED nicht unter Spannung an CC-Netzgeräte anschließen, da diese dadurch geschädigt werden und bereits nach kurzer Betriebsdauer ausfallen können
- nach Möglichkeit: 1 Leuchte = 1 Netzgerät
- falls notwendig: max. 2 Leuchten in einer Reihenschaltung an einem Netzgerät betreiben. Hierfür müssen jedoch der Spannungsbereich und die Leistung des Netzgeräts überprüft werden.
















Installationshinweis für Netzgerät stromstabil [CC]: LED nicht unter Spannung anschließen! installation instruction for power supply constant current [CC]: Don't connect LED under voltage!

Netzgerätedaten prüfen! Check driver data!



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM MINI

- Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- · kurzschluss- und überlastungsfest




Artikel	Farl	be	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L \times B \times H	Preis
872026		schwarz	350mA	1,10-4,00W	3-12V	10A/300µs	38 x 27 x 21 mm	12,95 €
872065		schwarz	500mA	1,00-4,00W	2-8V	10A/300µs	38 x 27 x 21 mm	12,95 €
872131		schwarz	700mA	1,70-4,00W	2-6V	10A/100µs	38 x 27 x 21 mm	12,95 €



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM ROUND

- Kunststoffgehäuse
- · für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest







HEP NETZGERÄTE G5S10W

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- · kurzschluss- und überlastungsfest





Bauformbeispiel

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM FLAT

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis	
872628	schwarz	350mA	0,70-6,00W	2-18V	10A/300µs	98 x 46 x 11 mm	17,95 €	
862223	schwarz	350mA (0,70-12,00W	2-35V	10A/100µs	128 x 50 x 13 mm	24,95 €	
862224	schwarz	350mA (0,70-20,00W	2-57V	10A/100µs	154 x 50 x 14 mm	28,95 €	NEW
862130	schwarz	500mA	1,00-6,00W	2-12V	10A/300µs	98 x 46 x 11 mm	17,95 €	
862225	schwarz	500mA	1,00-12,00W	2-24V	10A/100µs	128 x 50 x 13 mm	24,95 €	
862226	schwarz	500mA	1,00-20,00W	2-40V	10A/100µs	154 x 50 x 14 mm	28,95 €	NEW
862048	schwarz	700mA	1,40-6,00W	2-9V	10A/300µs	98 x 46 x 11 mm	17,95 €	
862227	schwarz	700mA	1,40-12,00W	2-17V	10A/100µs	128 x 50 x 14 mm	24,95 €	NEW
862228	schwarz	700mA	1,40-20,00W	2-29V	10A/100µs	128 x 50 x 14 mm	28,95 €	NEW





DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- · kurzschluss- und überlastungsfest

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L \times B \times H	Preis
180512	schwar	z 350mA	0,70-18,00W	2-52V	10A/300µs	115 x 45 x 21 mm	23,95 €
180513	schwar	z 500mA	1,00-18,00W	2-38V	10A/300µs	115 x 45 x 21 mm	23,95 €
862196	schwar	z 500mA	15,00-30,00W	30-60V	8A/300µs	127 x 43 x 28 mm	26,95 €
862197	schwar	z 500mA	20,00-40,00W	40-80V	20A/300μs	127 x 43 x 28 mm	29,95 €
180514	schwar	z 700mA	1,40-18,00W	2-26V	10A/300µs	115 x 45 x 21 mm	23,95 €
862198	schwar	z 700mA	9,10-30,00W	13-43V	8A/300µs	142 x 50 x 24 mm	26,95 €
862199	schwar	z 700mA	20,30-40,00W	29-57V	20A/300μs	127 x 43 x 28 mm	29,95 €
862157	schwar	z 900mA	19,80-40,00 W	22-44V	20A/300µs	127 x 43 x 28 mm	29,95 €
862133	schwar	z 1050mA	9,50-30,00W	9-28V	5A/300µs	142 x 50 x 24 mm	26,95 €
862201	schwar	z 1050mA	12,60-40,00W	12-38V	20A/300µs	142 x 50 x 24 mm	29,95 €




















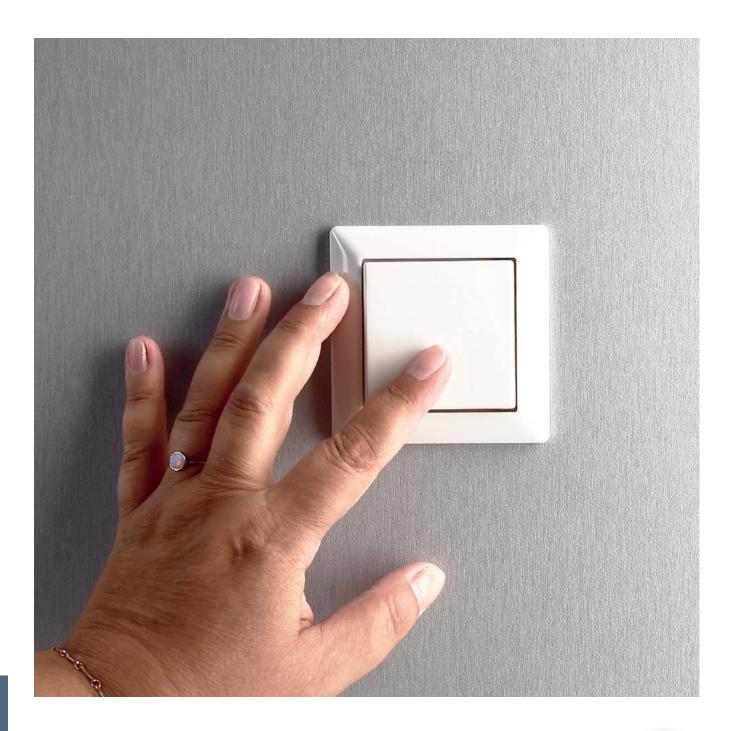

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM MINI

- Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenabschnittdimmern



Artikel	Farb	e	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
872132		schwarz	350mA	2,10-4,00W	6-12V	5A/100µs	50 x 31 x 21 mm	19,95 €
872014		schwarz	500mA	2,00-4,00W	4-8V	5A/300µs	50 x 27 x 21 mm	19,95 €
872134		schwarz	700mA	2,00-4,00W	2,5-6V	5A/100µs	50 x 31 x 21 mm	19,95 €




















DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM OCTO

- Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- · kurzschluss- und überlastungsfest
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen]
 Phasenabschnittdimmern



Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862235	schwar	z 350mA	6,30-12,00W	18-37V	5A/100µs	50 x 48 x 24 mm	29,95 €
862236	schwar	z 500mA	6,00-12,00W	12-24V	5A/100µs	50 x 48 x 24 mm	29,95 €
862237	schwar	z 700mA	7,00-12,00VV	10-17V	5A/100µs	50 x 48 x 24 mm	29,95 €









Watt





IP65












Bauformbeispiel

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen]
 Phasenabschnittdimmern

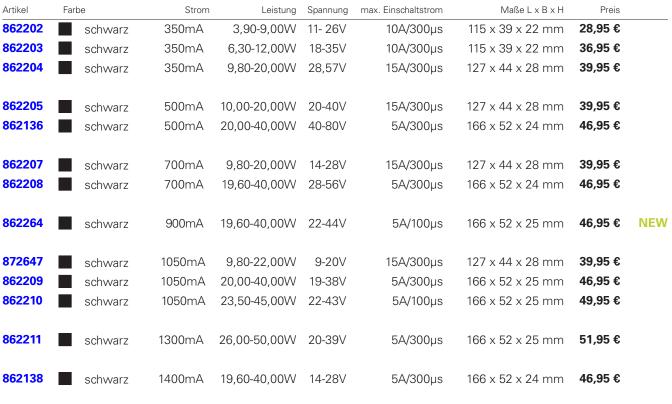





























Quick-Installation mit Durchgangsverdrahtung



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM QUICK

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- · kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- besonders einfach und schnell zu montieren durch integrierte 3-pol. Durchgangsverdrahtung
- · kein zusätzliches Installationsmaterial notwendig
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen]
 Phasenabschnittdimmern

Artikel	Fark	oe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L \times B \times H	Preis
862257		schwarz	450mA	9,90-19,00W	22-42V	5A/300µs	208 x 60 x 32 mm	36,95 €
862258		schwarz	1050mA	23,10-45,00W	22-43V	5A/300µs	208 x 60 x 32 mm	46,95 €
862259		schwarz	1500mA	40,00-63,00W	27-42V	5A/300µs	208 x 60 x 32 mm	56,95 €

























HEP NETZGERÄT G6LT15W350LR-Z

- · dimmbar über Phasenabschnitt
- für den Innenbereich geeignet

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862266	weiß	350mA	9,1-15,0W	26 - 43V	10A/40µs	85 x 40,4 x 22 mm	32,95 €
220-240 Volt	CC DC 15 Watt	P20			110		

DEKO-LIGHT NETZGERÄT | BASIC MULTI-CURRENT

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Strombereich einstellbar
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenan- oder -abschnittdimmern



Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L \times B \times H	Preis
862141	weiß	350mA 3	3,20 - 14,00W	9-40V	15A/90µs	150 x 43 x 28 mm	41,95 €
		400mA 3	3,60 - 16,00W	9-40V			
		450mA 4	1,00 - 18,00W	9-40V			
		500mA 4	1,50 - 20,00W	9-40V			
		550mA 5	5,00 - 19,80W	9-36V			
		600mA 5	5,40 - 19,80W	9-33V			
		650mA 5	5,90 - 19,50W	9-30V			
		700mA 6	6,30 - 19,60W	9-28V			
220-240 Volt		×20 att	- IP20		M/M/		



DEKO-LIGHT MULTI-CURRENT DALI 2.0 NETZGERÄTE DALI 2 IE-12D| IE-25D | IE-45D | IE-45HD| IE-75D

Ein Muss für jeden Elektriker: Die neuen MULT-CC DALI 2 Netzgeräte von DEKO-LIGHT sind eine echte Allzweckwaffe für den universellen Einsatz.

Die Ansteuerung kann über DALI1 oder DALI2 [vollständig auf- und abwärtskompatibel] oder via Intelli-Push erfolgen. Hierbei benötigen die Multi-Current-Netzgeräte keine zusätzlichen Steuerungskomponenten und werden mittels kostengünstiger 230V Standardtaster gesteuert. Sie verfügen weiterhin mit der neuen Intelli-Push-Funktion über eine wegweisende Synchronisierungsmöglichkeit, falls eines der angeschlossenen Netzgeräte nicht mehr synchron zu den anderen läuft.

Zusätzlich können die MULTI-Netzgeräte auch ohne Ansteuerung ungedimmt als zuverlässiger und universeller Stromlieferant betrieben werden. Mit insgesamt fünf Modellen deckt die neue DALISerie einen CC-Strombereich von 180mA bis 1600mA sowie Leistungen von 4 bis 75 Watt ab.

- Kunststoffgehäuse
- · kompaktes Gehäusedesign
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- · kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- · Strombereich über Dipschalter einstellbar
- · DALI 2 BUS fähig nach Protokoll IEC 62386
- · vollständig abwärtskompatibel zu DALI 1
- Dimmbereich: 1-100%
- · dimmbar über DALI oder Touch-Dimmer-Funktion [Push]
- neue Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]
- auch ohne Ansteuerung als »Universalnetzgerät« betreibbar [keine Dimmfunktion]
- 3,2-75 Watt und 37 CC-Varianten in nur 3 verschiedenen Gehäusegrößen




Bauformbeispiel 114 x 52 x 24 mm



Bauformbeispiel 133 x 71 x 24 mm



Bauformbeispiel 159 x 79 x 30 mm



Steuerbar mit DALI2, DALI1 oder per Touch-Dim mittels handelsüblicher 230V Taster

TOUCH-DIM / INTELLI-PUSH MITTELS 230V TASTER OHNE ZUSÄTZLICHE STEUERUNG:

Taster kurz drücken Lampe ein-/ausschalten

Taster lang drücken Lampe wird gedimmt [hell-dunkel-hell]

Taster 15s drücken Alle angeschlossenen Netzgeräte werden

auf gleiche Helligkeit synchronisiert.

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862190	schwarz	180mA	3,20 - 9,80W	18 - 54V	30A/300µs	114 x 52 x 24 mm	59,95 €
		230mA	4,00 - 12,00W	18 - 52V			
		260mA	4,00 - 12,00W	15 - 46V			
		300mA	4,50 - 12,00W	15 - 42V			
		350mA	4,20 - 12,00W	15 - 34V			
		400mA	6,00 - 12,00W	15 - 30V			
		450mA	5,40 - 12,00W	15 - 27V			
		500mA	7,50 - 12,00VV	15 - 24V			
862191	schwarz	260mA	5,00 - 15,50W	20 - 60V	30A/300µs	114 x 52 x 24 mm	64,95 €
		350mA	7,00 - 20,00W	20 - 60V			
		400mA	8,00 - 24,00W	20 - 60V			
		450mA	9,00 - 25,00W	20 - 55V			
		500mA	10,00 - 25,00W	20 - 50V			
		550mA	11,00 - 25,00W	20 - 45V			
		600mA	12,00 - 25,00W	20 - 42V			
		700mA	14,00 - 25,00W	20 - 36V			
862192	schwarz	350mA	8,75 - 24,50W	25 - 70V	55A/100µs	133 x 71 x 24 mm	69,95 €
		500mA	12,50 - 35,00W	25 - 70V			
		600mA	15,00 - 42,00W	25 - 70V			
		700mA	17,50 - 45,00W	25 - 64V			
		800mA	20,00 - 45,00W	25 - 56V			
		900mA	22,50 - 45,00W	25 - 50V			
		1050mA	25,00 - 45,00VV	21 - 43V			
862193	schwarz	1050mA	14,70 - 45,00W	14 - 43V	55A/100µs	139 x 75 x 30 mm	69,95 €
		1150mA	16,10 - 45,00W	14 - 39V			
		1200mA	16,80 - 45,00W	14 - 38V			
		1300mA	18,20 - 45,00W	14 - 35V			
		1400mA	19,60 - 45,00W	14 - 32V			
		1500mA	21,00 - 45,00W	14 - 30V			
		1600mA	22,40 - 45,00W	14 - 28V			
862194	schwarz	1050mA	26,30 - 74,50W	25 - 71V	55A/300µs	159 x 79 x 30 mm	84,95 €
		1150mA	28,80 - 74,80W	25 - 65V			
		1200mA	30,00 - 74,40W	25 - 62V			
		1300mA	32,50 - 75,50W	25 - 58V			
		1400mA	35,00 - 74,20W	25 - 53V			
		1500mA	37,50 - 75,00W	25 - 50V			
		1600mA	40,00 - 75,20W	25 - 47V			
220-240 Volt	CC DC max. War		IP20		110/		





MEANWELL LCM DALI-NETZGERÄTE 25DA2 | 40DA2 | 60DA2

- Strombereich über Dipschalter einstellbar
- DALI BUS fähig nach Protokoll IEC 62386
- · dimmbar über DALI2, DALI1 oder Intelli-Push [Touch-Dim über 230V-Taster]
- Master/Slave-Betrieb mehrerer Netzgeräte durch Sync-Kabel [Zubehör]
- für den Innenbereich geeignet

105 00 00			-	Strom	Farbe	Artikel
105 x 68 x 23 mm	20A/260µs	6 - 54V	2,10 - 18,90W	350mA	weiß	862246
		6 - 50V	3,00 - 25,20W	500mA		
		6 - 42V	3,60 - 25,20W	600mA		
		6 - 36V	4,20 - 25,20W	700mA		
		6 - 28V	5,40 - 25,20W	900mA		
		6 - 24V	6,30 - 25,20W	1050mA		
124 v 92 v 22 mm	201/26040	2 100\/	0.70 25.00\//	250m A	;0	060047
124 X 82 X 23 IIIII	20Α/260μS				wells	862247
		2 - 57V	1,40 - 40,00W	700mA		
		2 - 45V	1,80 - 40,50W	900mA		
		2 - 40V	2,10 - 42,00W	1050mA		
124 x 82 x 23 mm	20A/260us	2 - 90V	1.00 - 45.00W	500mA	weiß	362248
	. ,			600mA		
			•			
			•			
		20A/260μs 124 x 82 x 23 ι 20A/260μs 124 x 82 x 23 ι	6 - 42V 6 - 36V 6 - 28V 6 - 24V 2 - 100V 2 - 80V 2 - 67V 2 - 57V 2 - 45V 2 - 40V	3,60 - 25,20W 6 - 42V 4,20 - 25,20W 6 - 36V 5,40 - 25,20W 6 - 28V 6,30 - 25,20W 6 - 24V 0,70 - 35,00W 2 - 100V 20A/260μs 124 x 82 x 23 r 1,00 - 40,00W 2 - 80V 1,20 - 40,00W 2 - 67V 1,40 - 40,00W 2 - 57V 1,80 - 40,50W 2 - 45V 2,10 - 42,00W 2 - 90V 1,20 - 54,00W 2 - 90V 1,40 - 60,30W 2 - 86V 1,80 - 60,30W 2 - 86V 1,80 - 60,30W 2 - 67V 2,10 - 59,90W 2 - 57V	600mA 3,60 - 25,20W 6 - 42V 700mA 4,20 - 25,20W 6 - 36V 900mA 5,40 - 25,20W 6 - 28V 1050mA 6,30 - 25,20W 6 - 24V 350mA 0,70 - 35,00W 2 - 100V 20A/260μs 124 x 82 x 23 π 500mA 1,00 - 40,00W 2 - 80V 600mA 1,20 - 40,00W 2 - 57V 900mA 1,40 - 40,00W 2 - 45V 1050mA 2,10 - 42,00W 2 - 40V 500mA 1,00 - 45,00W 2 - 90V 700mA 1,40 - 60,30W 2 - 90V 700mA 1,40 - 60,30W 2 - 86V 900mA 1,80 - 60,30W 2 - 67V 1050mA 2,10 - 59,90W 2 - 57V	600mA 3,60 - 25,20W 6 - 42V 700mA 4,20 - 25,20W 6 - 36V 900mA 5,40 - 25,20W 6 - 28V 1050mA 6,30 - 25,20W 6 - 24V weiß 350mA 0,70 - 35,00W 2 - 100V 500mA 1,00 - 40,00W 2 - 80V 600mA 1,20 - 40,00W 2 - 67V 700mA 1,40 - 40,50W 2 - 45V 1050mA 2,10 - 42,00W 2 - 40V weiß 500mA 1,00 - 45,00W 2 - 90V 700mA 1,40 - 60,30W 2 - 90V 700mA 1,40 - 60,30W 2 - 86V 900mA 1,80 - 60,30W 2 - 67V 1050mA 2,10 - 59,90W 2 - 57V























MEANWELL LCM KNX-NETZGERÄTE 25KN | 40KN | 60KN

- Strombereich über Dipschalter einstellbar
- · KNX/EIB BUS fähig
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei

Preis	Maße L x B x H	max. Einschaltstrom	Spannung	Leistung	Strom	Farbe	Artikel
134,95 €	105 x 68 x 23 mm	20A/260µs	6 - 54V	2,10 - 18,90W	350 mA	weiß	862174
			6 - 50V	3,00 - 25,20W	500 mA		
			6 - 42V	3,60 - 25,20W	600 mA		
			6 - 36V	4,20 - 25,20W	700 mA		
			6 - 28V	5,40 - 25,20W	900 mA		
			6 - 24V	6,30 - 25,20W	1050 mA		
144,95 €	124 x 82 x 23 mm	20A/260µs	2 - 100V	0,70 - 35,00W	350 mA	weiß	862175
			2 - 80V	1,00 - 40,00W	500 mA		
			2 - 67V	1,20 - 40,00W	600 mA		
			2 - 57V	1,40 - 40,00W	700 mA		
			2 - 45V	1,80 - 40,50W	900 mA		
			2 - 40V	2,10 - 42,00W	1050 mA		
154,95 €	124 x 82 x 23 mm	20A/260µs	2 - 90V	1,00 - 45,00W	500 mA	weiß	862176
			2 - 90V	1,20 - 54,00W	600 mA		
			2 - 86V	1,40 - 60,30W	700 mA		
			2 - 67V	1,80 - 60,30W	900 mA		
			2 - 57V	2,10 - 59,90W	1050 mA		
			2 - 42V	2,80 - 59,00W	1400 mA		





MEANWELL LCM CASAMBI NETZGERÄTE 25BLE | 40BLE | 60BLE

- für den Innenbereich geeignet
- Strombereich über Dipschalter einstellbar
- · dimmbar über CASAMBI-App oder Touch-Dim über 230V-Taster
- flimmerfrei

Preis	Maße L \times B \times H	ax. Einschaltstrom	Spannung ma	Leistung	Strom	Farbe	Artikel
239,95 €	105 x 68 x 23 mm	20A/260µs	6 - 54V	2,10 - 18,90W	350mA	weiß	862243
			6 - 50V	3,00 - 25,20W	500mA		
			6 - 42V	3,60 - 25,20W	600mA		
			6 - 36V	4,20 - 25,20W	700mA		
			6 - 28V	5,40 - 25,20W	900mA		
			6 - 24V	6,30 - 25,20W	1050mA		
249,95 €	124 x 82 x 23 mm	20A/260µs	2 - 100V	0,70 - 35,00W	350mA	weiß	862244
			2 - 80V	1,00 - 40,00W	500mA		
			2 - 67V	1,20 - 40,00W	600mA		
			2 - 57V	1,40 - 40,00W	700mA		
			2 - 45V	1,80 - 40,50W	900mA		
			2 - 40V	2,10 - 42,00W	1050mA		
259,95 €	124 x 82 x 23 mm	20A/260µs	2 - 90V	1,00 - 45,00W	500mA	weiß	862245
			2 - 90V	1,20 - 54,00W	600mA		
			2 - 86V	1,40 - 60,30W	700mA		
			2 - 67V	1,80 - 60,30W	900mA		
			2 - 57V	2,10 - 59,90W	1050mA		
			2 - 42V	2,80 - 59,00W	1400mA		
			2 - 42V		1400mA		
		110	2 - 42V	,00W	2,80 - 59		CC DC max 60























TCI NETZGERÄT JOLLY MD PUSH

- für den Innenbereich geeignet
- strom- [CC] oder spannungskonstant [CV] über DIP-Schalter einstellbar
- dimmbar über Phasenanschnitt oder Push [Touch-Dim über 230V-Taster]
- Master/Slave-Betrieb mehrerer Netzgeräte durch Sync-Kabel [siehe Zubehör]

Artikel	Farbe	Betriebsart	Strom	Leistung	Spannung	Maße L x B x H	Preis
561201	weiß					165 x 48 x 35 mm	94,95 €
		stromkonstant	350mA	0,70 - 16,50W	2 - 47V		
			500mA	1,00 - 23,50W	2 - 47V		
			550mA	1,10 - 25,90W	2 - 47V		
			700mA	1,40 - 32,00W	2 - 46V		
			750mA	1,50 - 32,00W	2 - 43V		
		spannungskonstant	12V	10W			
			24V	20W			
			28V	22W			
220-240 Volt	cv cc	DC max 32 Watt	IP20		10/		

Zubehör

561202

SYNC-Kabel zur Synchronisation von max. 10 Netzgeräten bei Push-Funktion, Länge 150 cm 10,95 €

elektr. Daten		dimmbar über		Einsatz / Bauform		elektrische Grenzwerte		Netzgerät				
Stromstärke	Leistung	elektronisches Netzgerät	konventioneller Transformer	Phasenanschnitt	Phasenan-/-abschnitt	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
elektronisc	che Transformator	en:										
12V	0,0-70,0 W	Х			X	X		basic	97.79nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	180515	756
12V	0,0-105,0 W	Х			X	Х		basic	139.58nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	180529	756
gewickelte	Transformatoren	:										
12V	11,5-20,0 W		x	X		х		*			000097	757
12V	34,5-60,0 W		X	Х		х		*			000099	757
12V	43,5-75,0 W		X	X		X	X	*			000140	757
12V	60,5-105,0 W		×	Х		x		*			000107	757
12V	86,5-150,0 W		×	X		X		*			000103	757
12V	86,5-150,0 W		×	Х		x	Х	*			000141	757
12V	115,0-200,0 W		X	Χ		X		*			000104	757
12V	172,5-300,0 W		×	X		x		*			000106	757
12V	172,5-300,0 W		Х	X		X	X	*			000142	757
12V	287,5-500,0 W		Х	х		Х		*			000109	757

DEKO-LIGHTTRANSFORMATOR ULTRA HALOGEN 12 VOLT / AC

- elektronischer Transformator [12V]
- · Lampenschonspannung
- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- dimmbar mit Phasenabschnittdimmern [C-tauglich]
- 180515: 0-70W Halogen oder 0-50W / max. 6x LED

180529: 0-105W Halogen oder 0-50W / max. 6x LED



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L \times B \times H	Preis
180515	schwarz	12V	0 - 70W	0-5830 mA	20A/300µs	115 x 45 x 28 mm	17,95 €
180529	schwarz	12V	0 - 105W	0-8750mA	30A/300µs	115 x 45 x 28 mm	22,95 €

























ABNTRANSFORMATOREN 12 VOLT / AC

- konventioneller Transformator
- Lampenschonspannung
- dimmbar über Phasenanschnitt
- für den Innenbereich geeignet



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Maße L \times B \times H	Preis
000097	weiß	20VA	11,50 - 20,00 W	82 x 56 x 50 mm	79,95 €
000099	weiß	60VA	34,50 - 60,00 W	100 x 70 x 61 mm	109,95 €
000107	weiß	105VA	60,50 - 105,00 W	107 x 78 x 66 mm	139,95 €
000103	weiß	150VA	86,50 - 150,00 W	130 x 88 x 78 mm	159,95 €
000104	weiß	200VA	115,00 - 200,00 W	130 x 88 x 88 mm	189,95 €
000106	weiß	300VA	172,50 - 300,00 W	130 x 88 x 103 mm	209,95 €
000109	weiß	500VA	287,50 - 500,00 W	177 x 107 x 130 mm	369,95 €



















optionales Zubehör

000110 000111

Trafogehäuse Pyra

für 105 W

für 150-300 W

19,95 €





ABNTRANSFORMATOREN 12 VOLT / AC

- konventioneller Transformator
- Lampenschonspannung
- 1,9 m Anschlusskabel [primär]
- 0,5 m Anschlusskabel [sekundär]
- · dimmbar über Phasenanschnitt
- für den Innen- und Außenbereich geeignet

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Maße L \times B \times H	Preis
000140	schwarz	75VA	43,50 - 75,00 W	108 x 81 x 66 mm	149,95 €
000141	schwarz	150VA	86,50 - 150,00 W	130 x 93 x 78 mm	189,95 €
000142	schwarz	300VA	172,50 - 300,00 W	130 x 93 x 102 mm	249,95 €

















Bauformbeispiel



CONTROLLER

- 762 RF-smart
- 774 RF-Steuerung
- 778 Casambi Bluetooth
- 780 Quick Finder | DMX-Controller
- 781 Quick Finder | DMX-Dimmer
- 782 DMX-Wandcontroller
- 786 DMX-Controller
- 788 DMX-Dimmer
- 792 DALI PWM-Dimmer







RF-smart | Starter-Set Seite 763



RF-smart | TRIAC-Dimmer Seite 764



RF-smart | LED-Dimmer Seite 765



RF-smart | Repeater Seite 766



RF-smart | Fernbedienung Seite 767



RF-smart | Fernbedienung Seite 768



RF-smart | Wandfernbedienung Seite 769



RF-smart | Leuchtmittel ab Seite 770



RF-smart | Flood Seite 772



RF-smart | Spot Seite 773



RF-Controller | 1 - 4 Kanal ab Seite 774



RF-Touchpanel | 2 - 4 Kanal ab Seite 776



Casambi Bluetooth Seite 778



Casambi Bluetooth Seite 778



Casambi Bluetooth Seite 779



Casambi Bluetooth Seite 779



DMX-Wandcontroller Seite 782



DMX-Wandcontroller Seite 782



DMX-Wandcontroller Seite 783



DMX-Wandcontroller Seite 784



DMX-Wandcontroller Seite 784



DMX-Wandcontroller Seite 785



DMX-Controller Seite 786



DMX-Controller Seite 787



DMX-Dimmer Seite 788



DMX-Dimmer Seite 788



DMX-Dimmer Seite 789



DMX-Dimmer Seite 789



DMX-Dimmer Seite 790



DMX-Dimmer Seite 791



DALI PWM-Dimmer Seite 792



DALI PWM-Dimmer Seite 792



DALI PWM-Dimmer Seite 793



DALI PWM-Dimmer Seite 793

Controller



DEKO-LIGHT RF-SMART

Wir freuen uns, Ihnen das neue, multifunktionale Steuerungssystem RF-smart von DEKO-LIGHT zu präsentieren. Neben dem Schalten und Dimmen von Geräten mit 230V Netzspannung, stehen LED-Dimmer für die Steuerung von LED-Stripes mit 1-5 Kanälen [Single/CCT/RGB/RGBW/RGBW+CCT] sowie einer Spannung von 12V bis 48V zur Verfügung. Für den Außenbereich finden Sie zusätzlich Dimmer in IP67-Ausführung. Perfekt ergänzt wird das System durch passende Leuchten mit integriertem RF-Modul wie zum Beispiel Outdoor-Fluter, einen Outdoor-Spot mit besonders engem Abstrahlwinkel sowie LED-Retrofit-Leuchtmittel für die gängigen Fassungstypen.

In der einfachsten Ausbaustufe steuern Sie RF-smart Komponenten mit den entsprechenden RF-Funkfernbedienungen. Hier stehen nicht nur Starter-Fernbedienungen mit Basisfunktionen und einer Steuerungszone, sondern auch batteriebetriebene Wandfernbedienungen mit bis zu acht individuell steuerbaren Zonen zur Verfügung. Bereits diese Auswahl ermöglicht Ihnen und Ihren Kunden eine Vielzahl von Möglichkeiten.

Durch die integrierte RF-Autosync-Funktion für wichtige Funktionen – etwa die Reichweitenerweiterung von RF-Fernbedienungen oder die Synchronisation von laufenden Automatikprogrammen beim Einsatz mehrerer Dimmer – entfallen zusätzliche Installationsarbeiten und Kosten.

Doch damit noch nicht genug: die meisten RF-smart Komponenten sind zusätzlich mit einem Zigbee 3.0-kompatiblen Funkmodul ausgestattet, mit dem sich vielfältige Smart-Home-Funktionen realisieren lassen [kompatibel mit den wichtigsten Smart-Home-Systemen, darunter Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya und mehr]. Auf diese Weise können Sie nach Belieben entscheiden, ob Sie die verbundenen RF-smart Komponenten per Smartphone, Tablet und/oder Ihrer Stimme steuern. Der Zigbee 3.0 Funkstandard bietet eine umfassende Kompatibilität zu einer Vielzahl von Apps unterschiedlicher Anbieter für eine schier grenzenlose Anwendungsvielfalt. Apropos grenzenlos: dank der Steuerung via App und entsprechender Funktionen können Sie ohne die Installation zusätzlicher Komponenten angeschlossene RF-smart Leuchten weltweit steuern!

Dank ausgeklügelter Technik gestaltet sich die Installation und Erstinbetriebnahme denkbar einfach. Direkt nach dem elektrischen Anschluss lassen sich alle notwendigen Funktionstests der angeschlossenen Leuchten oder Geräte durchführen. Nahtlos ergänzt werden die beiden Dimmer-Module durch integrierte Push-Eingänge. Mit diesen potentialfreien Taster-Eingängen können Sie in den meisten Fällen eine vorhandene Elektroinstallation inklusive des vorhandenen Schalterprogramms nutzen, um über handelsübliche Taster die verbundenen RF-smart Dimmer ein-/auszuschalten und ggf. zu dimmen.

RF-smart steht für eine einfache, superschnelle Installation und Inbetriebnahme und bietet gleichzeitig maximalen Steuerungskomfort.







DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 1 230V TRIAC DIMMER + RF-FERNBEDIENUNG

- · Set bestehend aus: 1xTRIAC-DIMMER 230V [843503] 1x RF-FERNBEDIENUNG Single/CCT weiß [843508]
- Betrieb mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]
- technische Daten siehe o.g. Artikel



Zigbee









DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 2 LED-DIMMER + RF-FERNBEDIENUNG SINGLE/CCT

- · Set bestehend aus: 1x LED-DIMMER 5-IN-1 [843505] 1x RF-FERNBEDIENUNG Single/CCT weiß [843508]
- Betrieb mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]
- technische Daten siehe o.g. Artikel























RFsmart



zigbee

DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 3 LED-DIMMER + RF-FERNBEDIENUNG RGB/RGBW/RGB+CCT

- · Set bestehend aus: 1x LED-DIMMER 5-IN-1 [843505] 1x RF-FERNBEDIENUNG Single/CCT weiß [843510]
- Betrieb mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]
- technische Daten siehe o.g. Artikel













DEKO-LIGHT RF-SMART TRIAC-DIMMER 230V

- Kunststoff
- · Last-State-Memory [letzte Einstellung wird gespeichert]
- einstellbarer Funktionsmodus [Dimmer oder An/Aus Schalter]
- · Einstellfunktion für Mindesthelligkeit
- Push-Dim Anschluss [Taster für An/Aus + Helligkeit]
- · Intelli-Push Funktion
- Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Dimmer [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- Maße Controller L x B x H: 25 x 49 x 49 mm
- Leistung: max. 300W / 1,36A

Artikel	Farb	Э	Ste		Preis		
843503 schwarz 230V K				80V Kon	nponent	en	69,95 €
100-240 Volt	2,4 GHz	1 CH	€ RF	Zigbee	+ -	IP20	





DEKO-LIGHT RF-SMART OUTDOOR TRIAC-DIMMER 230V

- Kunststoff
- · Last-State-Memory [letzte Einstellung wird gespeichert]
- einstellbarer Funktionsmodus [Dimmer oder An/Aus Schalter]
- · Einstellfunktion für Mindesthelligkeit
- Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Dimmer [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- Maße Controller L x B x H: 170 x 155 x 65 mm
- · Leistung: max. 300W / 1,36A
- Outdoor Installationsverteiler IP67 mit bis zu 4 Kabeleinführungen von 4-14mm sowie 2 Blindstopfen

Artikel	Farbe	е	Preis				
843504		schwa	rz 23	0V Kor	89,95 €		
100-240 Volt	2,4 GHz	1 CH	₩ RF	S Zigbee	+ -	IP67	







DEKO-LIGHT RF-SMART LED-DIMMER 5-IN-1, 5 KANAL SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT





- Kunststoff
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar [abhängig vom gewählten Kanalmodus]
- 8 Automatikprogramme vorinstalliert
- · Programmgeschwindigkeit über Fernbedienung einstellbar
- flickerfrei [Bild/Videoaufzeichnungen]
- · Last-State-Memory [letzte Einstellung wird gespeichert]
- Push-Dim Anschluss [Taster für An/Aus + Helligkeit]
- · Intelli-Push-Funktion
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Dimmer [Master/Slave und Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- Maße Controller L x B x H: 23 x 47 x 120 mm
- · Leistung: max. 20A/Controller, max. 10A/Kanal
- 12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W

















Artikel	Farbe	Steuerung von	Preis
843505	schwarz	Single/CCT /RGB/RGBW/RGB+CCT	69,95 €

















DEKO-LIGHT RF-SMART OUTDOOR LED-DIMMER 5-IN-1, 5 KANAL SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Kunststoff
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar [abhängig vom gewählten Kanalmodus]
- · 8 Automatikprogramme vorinstalliert
- · Programmgeschwindigkeit über Fernbedienung einstellbar
- flickerfrei [Bild/Videoaufzeichnungen]
- Last-State-Memory [letzte Einstellung wird gespeichert]
- · Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Dimmer [Master/Slave und Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- Maße Controller L x B x H: 30 x 88 x 200 mm
- · Leistung: max. 20A/Controller, max. 10A/Kanal
- 12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W
- 20 cm Anschlusskabel vormontiert















































DEKO-LIGHT RF-SMART RF-REPEATER

- Kunststoff
- erweitert die Reichweite einer RF-Fernbedienung um ca. 30m
- unterstützt die Fernbedienungs- und Programm-Synchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- unterstützt bis zu 12 RF-Fernbedienungen
- auch für Outdoor geeignet
- · inkl. 1m Anschlußkabel mit IP44 Stecker
- Maße Controller L x B x H: 103 x 34 x 34 mm

Artikel	Farbe	9		Preis	5
843507		weiß		34,95 €	3
100-240 Volt	2,4 GHz	€ RF	†	IP67/44	













DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG SINGLE/CCT

- Kunststoff
- Handfernbedienung
- inkl. Magnethalter für zusätzliche Wandmontage
- Maße L x Ø: 24 x 70 mm
- Helligkeit dimmbar
- ggf. Farbtemperatur einstellbar
- RF-Funkfernbedienung [2,4GHz, Reichweite ca. 30m]
- Batteriebetrieb 3V [2x AAA nicht im Lieferumfang enthalten]

Artikel	Farbe Steuerung von unterschiedlich steuerh		unterschiedlich steuerbare Zonen	Preis
843508	weiß	Single/CCT	1	38,95 €
843509	schwarz	Single/CCT	1	38,95 €

















DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG RGB/RGBW/RGB+CCT

- Kunststoff
- Handfernbedienung
- inkl. Magnethalter für zusätzliche Wandmontage
- Maße L x Ø: 24 x 70 mm
- Helligkeit dimmbar
- Farben und ggf. Sättigung und Farbtemperatur einstellbar
- · Automatikprogramme auswählbar
- ggf. Farbtemperatur einstellbar
- RF-Funkfernbedienung [2,4GHz, Reichweite ca. 30m]
- Batteriebetrieb 3V [2x AAA nicht im Lieferumfang enthalten]

Artikel	Farbe	Steuerung von	unterschiedlich steuerbare Zonen	Preis
843510	weiß	RGB/RGBW/RGB+CCT	1	38,95 €
843511	schwarz	RGB/RGBW/RGB+CCT	1	38,95 €





















DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG 8 ZONEN SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Kunststoff
- Handfernbedienung
- Maße L x B x H: 19 x 153 x 47 mm
- · Helligkeit ggf. Farben, Sättigung, Farbtemperatur einstellbar
- · Automatikprogramme und Geschwindigkeit auswählbar
- RF-smart Dimmer und/oder Leuchten können in bis zu 8 unterschiedlich steuerbare Zonen eingeteilt werden
- RF-Funkfernbedienung [2,4GHz, Reichweite ca. 30m]
- Batteriebetrieb 3V [2x AAA nicht im Lieferumfang enthalten]
- inkl. Wandmontagehalter

Artikel	Farbe	Steuerung von	unterschiedlich steuerbare Zonen	Preis
843512	schwarz	Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	bis zu 8	49,95 €
3 Volt	2,4 GHz 1-5 CH Z	18 onen RF IP20		











DEKO-LIGHT RF-SMART RF-WANDFERNBEDIENUNG 4 ZONEN SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT





- Kunststoff
- · Wandfernbedienung [Aufbau]
- Maße L x B x H: 16 x 86 x 86 mm
- · Helligkeit ggf. Farben, Sättigung, Farbtemperatur einstellbar
- · Automatikprogramme und Geschwindigkeit auswählbar
- RF-smart Dimmer und/oder Leuchten können in bis zu 4 unterschiedlich steuerbare Zonen eingeteilt werden
- RF-Funkfernbedienung [2,4GHz, Reichweite ca. 30m]
- Batteriebetrieb 3V [2x AAA nicht im Lieferumfang enthalten]

Artikel	Farbe	Steuerung von	unterschiedlich steuerbare Zonen	Preis
843513	weiß	Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	bis zu 4	69,95 €
3 Volt	2,4 GHz 1-5 CH	14 Zonen RF IP20		















REsmar

Kunststoff

· Wandfernbedienung [Aufbau]

DEKO-LIGHT RF-SMART

- Maße L x B x H: 20 x 106 x 146 mm
- · Helligkeit ggf. Farben, Sättigung, Farbtemperatur einstellbar
- · Automatikprogramme und Geschwindigkeit auswählbar

RF-WANDFERNBEDIENUNG 8 ZONEN

SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- RF-smart Dimmer und/oder Leuchten können in bis zu 8 unterschiedlich steuerbare Zonen eingeteilt werden
- · verzögerte Auto-Off Funktion mit 60s Zeitverzögerung
- RF-Funkfernbedienung [2,4GHz, Reichweite ca. 30m]
- Batteriebetrieb 3V [2x AAA nicht im Lieferumfang enthalten]

























DEKO-LIGHT RF-SMART LEUCHTMITTEL GU10 RGB+CCT RF-STEUERBAR

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 57 x 50 mm
- · Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Leuchtmittel [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- nur mit RF-Fernbedienung steuerbar [keine Zigbee Funktionalität]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	EEI	Energieverbrauch	Preis
843515	weiß	<mark>квв ww</mark> cw 2700-6000 К	300 lm	4 W	35 W	F	4 kWh/1000h	34,95 €
100-240 Volt	GU10	Ra>80 S RF	IP20	A F				









DEKO-LIGHT RF-SMART LEUCHTMITTEL E27 A60 RGB+CCT RF-STEUERBAR

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 100 x 57 mm
- · Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Leuchtmittel [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- nur mit RF-Fernbedienung steuerbar [keine Zigbee Funktionalität]


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
843516	weiß	RGB ww cw 2700-6000 K	550 lm	6 W	55 W	220°	F	6 kWh/1000h	34,95 €
100-240 Volt	E27	Ra>80 C	- IP20	A †	F				







- Kunststoff
- Maße L x Ø: 140 x 74 mm
- · Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Leuchtmittel [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- nur mit RF-Fernbedienung steuerbar [keine Zigbee Funktionalität]





220°



Energieverbrauch

F 12 kWh/1000h

Preis













DEKO-LIGHT RF-SMART FLOOD RGB+CCT RF + ZIGBEE

- · Aluminium Druckguss / Kunststoff
- · Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker

Artikel	Farbe	e	Farb	temperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße L x B x H	EEI	Preis
843518		anthrazit	RGB	2700-6000 K	3300 lm	30 W	167 x 40 x 227 mm	Е	249,95 €
843519		anthrazit	RGB	2700-6000 K	4800 lm	50 W	220 x 48 x 311 mm	F	349,95 €
843520		anthrazit	RGB	2700-6000 K	10000 lm	100 W	295 x 60 x 403 mm	F	549,95 €




Zubehör

930659 Wandausleger / Displayarm | schwarz 59,95 €

passende Fernbedienungen und weitere RF-smart Komponenten auf Seite 763-771 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827 passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453















DEKO-LIGHT RF-SMART SPOT RGB+CCT RF + ZIGBEE

- · Aluminium Druckguss / Kunststoff
- · Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- · inkl. Erdspieß
- sehr enger Abstrahlwinkel, optimal für Säulenbeleuchtungen o.ä.

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße L x B x H	Preis
843521	anthrazit	RGB 2700-6000 K	1700 lm	25 W	170 x 65 x 180 mm	239,95 €
110-240 Volt	SMD Ra>80 15°	IP65/ IP44 G	=			

Zubehör

930659 Wandausleger / Displayarm | schwarz 59,95 €

passende Fernbedienungen und weitere RF-smart Komponenten auf Seite 763-771 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827 passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453



DEKO-LIGHT RF

Mit dem seit vielen Jahren bewährten und einfach zu installierenden DEKO-LIGHT RF-System lassen sich durch die Funkfernbedienungen im Umkreis von ca. 20 Metern entsprechende Empfängersysteme steuern. Die Möglichkeit, nur eine Funkfernbedienung mit mehreren Controllern zu verbinden, erweitert das System ebenfalls auf einfache Art und Weise.

Achtung: Eine 100% synchrone Steuerung [Programmablauf, Farbwechsel] mehrerer Controllerboxen mit nur einer Funkfernbedienung ist nur durch eine Verbindung per Netzwerkkabel [Master-Slave Funktion] umsetzbar. Die Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall. Bitte beachten Sie, dass die Komponenten des RFSystems nicht mit dem neuen RF-smart System kompatibel und kombinierbar sind!



DEKO-LIGHT RF CONTROLLER SET RF SINGLE

- · zur Steuerung von 1-Kanal LED-Stripes
- Set bestehend aus: Controller, Fernbedienung und Wandhalterung
- dimmbar
- 4 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- max. 8 Fernbedienungen / 2 Touchpanels je Systemreichweite
- · Memory-Funktion
- · Master/Slave-Funktion
- Maße Controller L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- nicht mit RF-smart System kompatibel/kombinierbar
- · max. 7,5A je Kanal
- · Leistung: 2x 90W [180W] bei 12V DC,
 - 2x 180W [360W] bei 24V DC, 2x 360W [720W] bei 48V DC

Artikel Farbe		Э		Preis
843056		schwa	arz '	104,95 €
12-48 Volt	CV	2,4 GHz	1 CH	₩ RF

Zubehör für 843056

843064	Controller	89,95 €
843014	Fernbedienung	32,95 €
843013	Wandhalterung	10,95 €






DEKO-LIGHT RF CONTROLLER SET RF WHITE

- · zur Steuerung von WW/CW LED-Stripes
- Set bestehend aus: Controller, Fernbedienung und Wandhalterung
- WW oder CW als Einzelfarbe dimmbar
- 9 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- max. 8 Fernbedienungen / 2 Touchpanels je Systemreichweite
- · Memory-Funktion
- Master/Slave-Funktion
- Maße Controller L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- nicht mit RF-smart System kompatibel/kombinierbar
- · max. 7,5A je Kanal
- Leistung: 2x 90W [180W] bei 12V DC, 2x 180W [360W] bei 24V DC, 2x 360W [720W] bei 48V DC

Artikel	Farb	е		Preis		
843057		schwarz		109,95 €		
12-48 Volt	CV	2,4 GHz	2 CH	₩ RF		

Zubehör für 843057

843065	Controller	89,95 €
843015	Fernbedienung	32,95 €
843013	Wandhalterung	10,95 €
843019	Touchpanel	96,95 €

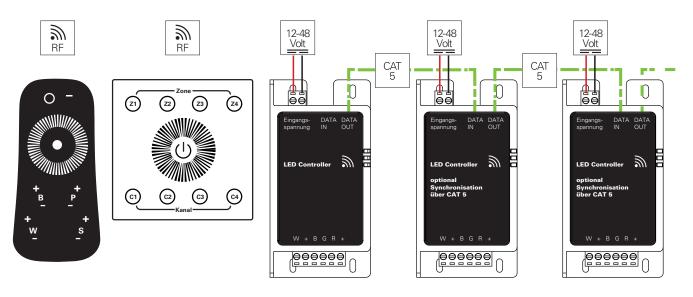

Ausgänge für LED-Stripes/Leuchten



DEKO-LIGHT RF CONTROLLER SET RF COLOR

- · zur Steuerung von RGB LED-Stripes
- Set bestehend aus: Controller, Fernbedienung und Wandhalterung
- · R/G/B als Einzelfarbe dimmbar
- 13 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- max. 8 Fernbedienungen / 2 Touchpanels je Systemreichweite
- Memory-Funktion
- Master/Slave-Funktion
- Maße Controller L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- nicht mit RF-smart System kompatibel/kombinierbar
- · max. 5,0A je Kanal
- Leistung: 3x 60W [180W] bei 12V DC, 3x 120W [360W] bei 24V DC, 3x 240W [720W] bei 48V DC



Zubehör für 843058

843066	Controller	96,95 €
843016	Fernbedienung	32,95 €
843013	Wandhalterung	10,95 €
843020	Touchpanel	96,95 €



DEKO-LIGHT RF CONTROLLER SET RF COLOR & WHITE

- zur Steuerung von RGB + weiß LED-Stripes
- Set bestehend aus: Controller, Fernbedienung und Wandhalterung
- R/G/B + weiß als Einzelfarbe dimmbar
- 12 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- max. 8 Fernbedienungen / 2 Touchpanels je Systemreichweite
- · Memory-Funktion
- Master/Slave-Funktion
- Maße Controller L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- nicht mit RF-smart System kompatibel/kombinierbar
- · vmax. 5,0A je Kanal
- Leistung: 4x 45W [180W] bei 12V DC, 4x 90W [360W] bei 24V DC, 4x 180W [720W] bei 48V DC

Artikel Farbe				Preis		
843059		schwarz		119,95 €		
12-48 Volt	CV	2,4 GHz	4 CH	RF RF		

Zubehör für 843059

843067	Controller	96,95 €
843017	Fernbedienung	32,95 €
843013	Wandhalterung	10,95 €
843021	Touchpanel	96,95 €

DEKO-LIGHT RF-TOUCHPANEL MIT 4-ZONEN-FUNKTION

Durch das Touchpanel lassen sich, je nach Bausubstanz, im Umkreis von ca. 20 Metern entsprechende RF-Controller steuern. Die Möglichkeit, nur ein Touch Panel mit mehreren Controllerboxen zu verbinden, erweitert das System auf einfache Art und Weise. Achtung: Eine 100% synchrone Steuerung [Programmablauf, Farbwechsel] mehrerer

Controllerboxen pro Zone ist nur durch eine Verbindung per Netzwerkkabel [Master-Slave-Funktion] umsetzbar. Die Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall. Die Montage erfolgt in einer 68mm Einzelgerätedose.













DEKO-LIGHT WAND-TOUCHPANEL RF WHITE

- · Ansteuerung des Controllers via Funk, keine zusätzlichen Steuerleitungen notwendig
- · zur Steuerung von WW/CW LED-Stripes / Leuchten
- · 4 Zonen
- · unabhängiges Dimmen einzelner Zonen
- · alle Zonen können gemeinsam ein-/ausgeschaltet werden
- 9 Effektprogramme
- · einstellbare Programmgeschwindigkeit
- Memory-Funktion
- Maße L x B x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm
- nicht mit RF-smart System kompatibel/kombinierbar

Artikel	Farb	Э		Preis
843019		weiß	9	96,95 €
220-240 Volt	2,4 GHz	2 CH	68	€ RF

DEKO-LIGHT WAND-TOUCHPANEL RF COLOR

- · Ansteuerung des Controllers via Funk, keine zusätzlichen Steuerleitungen notwendig
- zur Steuerung von RGB LED-Stripes / Leuchten
- 4 Zonen
- unabhängiges Dimmen einzelner Zonen
- · alle Zonen können gemeinsam ein-/ausgeschaltet werden
- 13 Effektprogramme
- · einstellbare Programmgeschwindigkeit
- Memory-Funktion
- Maße L x B x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm
- nicht mit RF-smart System kompatibel/kombinierbar


Zubehör für 843019

843065 Controller

89,95 €

Zubehör für 843020

843066 Controller

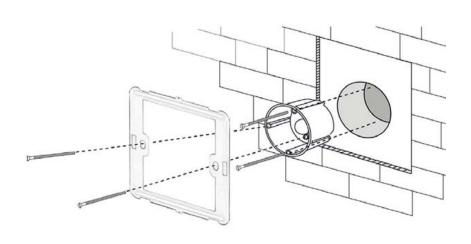











DEKO-LIGHT WAND-TOUCHPANEL RF COLOR & WHITE

- · Ansteuerung des Controllers via Funk, keine zusätzlichen Steuerleitungen notwendig
- zur Steuerung von RGB + weiß LED-Stripes / Leuchten
- 4 Zonen
- · unabhängiges Dimmen einzelner Zonen
- · alle Zonen können gemeinsam ein-/ausgeschaltet werden
- 12 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- Memory-Funktion
- Maße L x B x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm
- nicht mit RF-smart System kompatibel/kombinierbar



Zubehör für 843021

843067 Controller

SO EINFACH KANN SMART-HOME STEUERUNG SEIN

Casambi-Modul in der Verteilerdose, Zwischendecke o.ä. montieren – App aus dem Playstore / iTunes installieren, Nutzer-Account einrichten, Modul mit dem Smartphone und der App verbinden, einrichten und los geht's!

CASAMBI BLUETOOTH CBU-TED | 230V SCHALTEN/DIMMEN

Mit dem Modul können 230V Komponenten direkt gedimmt oder geschaltet werden [Konfiguration via Handyapp].

- geeignet für R-Lasten [Glühbirne, Hochvolt-Halogen]
- geeignet für C-Lasten [dimmbare Hochvolt-LED, elektrische Netzgeräte]
- Leistung im Schaltbetrieb: Glühbirne, Hochvolt-Halogen, Hochvolt-LED, elektrische Vorschaltgeräte: max. 150W
- Leistung im Dimmbetrieb: dimmbare Hochvolt-LED, elektrische Vorschaltgeräte: max. 50W / max. 2 Komponenten
- Maße L x B x H: 40,4 x 36,3 x 14 mm

Artikel	Farbe	Preis
843008	weiß	144,95 €

220-240 Vo**l**t







CASAMBI BLUETOOTH CBU-ASD | DALI/0-10V | 1-10V

Das Modul erzeugt wahlweise ein DALI, 0-10V oder 1-10V Steuersignal mit dem 1 Vorschaltgerät/Netzgerät o.ä. betrieben werden kann [Konfiguration via Handyapp].

• Maße L x B x H: 56,5 x 35,8 x 22,3 mm







RGBCW



CASAMBI BLUETOOTH CBU-PWM4 | LED 1-4 KANAL DIMMER

Mit diesem Modul können 12V/24V LED-Stripes, Lampen o.ä. mit 1-4 Kanälen [WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW], die mittels PWM-Steuerung regelbar sind, gesteuert werden. [Konfiguration via Handyapp]

- Maße L x B x H: 72,6 x 30 x 18 mm
- · Leistung 144W bei 24V, 72W bei 12V

Artikel Farbe			Preis	
843037 weif		weiß	1	79,95 €
12-24 Volt	CV	IP20	%	









CASAMBI BLUETOOTH WAND-CONTROLLER XPRESS

- Bluetooth-Wandcontroller kompatibel mit Casambi-System
- Montage mittels Schrauben oder Klebepad
- unabhängige Montage, da batteriebetrieben [3V Knopfzelle] und keine Verkabelung notwendig
- Einrichtung und Programmierung via Casambi-App
- Kunststoff
- L x B x H: 90 x 90 x 12 mm

Artikel	Farbe	Preis
843050	weiß	399,95 €
843049	schwarz	399,95 €



DMX- Controller		max. Anzahl Zonen	DMX-Kanäle je Zone	1-Kanal-Modus [Single]	2-Kanal-Modus [CW-WW]	3-Kanal-Modus [RGB]	4-Kanal-Modus [RGBW]	5-Kanal-Modus [RGBW-A]	6-Kanal-Modus [RGB-CW- WW-A]
843005 TC-2	Wandcontroller zum Dimmen von 1-DMX- Kanal mit 4 pro- grammierbaren Tasten	1	1	ja	-	-	-	-	-
843000 Art-4 RGB/RGBW	Controller kann neben 4-Kanal RGBW auch für 3-Kanal RGB-Kom- ponenten verwen- det werden	1	3/4	-	-	ja	ja	-	-
843003 Art-9 RGB/RGBW	Controller kann neben 4-Kanal RGBW auch für 3-Kanal RGB-Kom- ponenten verwen- det werden	1	3/4	-	-	ja	ja	-	-
843004 Touch 16CH Pro	Die 4 Zonen des Controllers können beliebig gemixt werden [1-Kanal, 2-Kanal, 3-Kanal, 4-Kanal].	4	1-4	ja [auch Zonen- mix]	ja [auch Zonen- mix]	ja [auch Zonen- mix]	ja [auch Zonen- mix]	-	-
861203 X-Fade-6 II	einfacher Wand- controller für das einfache und manuelle Dimmen von bis zu 6 DMX- Kanlälen	-	1-6	ja	manuelle Regelung [max. 3x 2 Kanäle]	manuelle Regelung [max. 2x 3 Kanäle]	manuelle Regelung [max. 1x 4 Kanäle]	-	-
843001 Touch 16C	Wandcontroller zum Steuern von bis zu 16 DMX-Kanälen	4	1-4	ja [max. 16x 1 Kanal]	manuelle Farbein- stellung [max. 8x 2 Kanäle]	manuelle Farbein- stellung [max. 4x 3 Kanäle]	manuelle Farbein- stellung [max. 4x 4 Kanäle]	-	-
843046 LED EASY Operator	komfortabler Controller mit programmierba- ren Tasten und Programmen ideal für Gastrono- mie, Events und umfangreichere Installationen	4	1-6	ja [max. 4x 1 Kanal]	ja [max. 4x 2 Kanal]	ja [max. 4x 3 Kanal]	ja [max. 4x 4 Kanal]	ja [max. 4x 5 Kanal]	ja [max. 4x 6 Kanal]
843047 LED Color Chief	Top-Controller mit programmierbaren Tasten, Program- men und USB- Back-up ideal für Gastrono- mie, Events und umfangreichere Installationen	8	1-6	ja [max. 8x 1 Kanal]	ja [max. 8x 2 Kanal]	ja [max. 8x 3 Kanal]	ja [max. 8x 4 Kanal]	ja [max. 8x 5 Kanal]	ja [max. 8x 6 Kanal]

DMX- Dimmer		möglicher Kanalmodus	kompatibel mit 1-Kanal- Controllern	kompatibel mit 2-Kanal- Controllern	kompatibel mit 3-Kanal- Controllern	kompatibel mit 4-Kanal- Controllern	kompatibel mit 5-Kanal- Controllern	kompatibel mit 6-Kanal- Controllern	flimmerfrei
843336 LED Dimmer 2	DMX-Dimmer, Adressierung über Dipschalter	1/2	ja	ja	-	-	-	-	ja
843273 Dimmer R-DMX 3+1	DMX-Dimmer mit Fernkonfi- gurationsmög- lichkeit [R-DMX] speziell für den Veranstaltungs- sektor	3/4	-	-	ja	ja	-	-	-
843337 LED Dimmer 4	DMX-Dimmer, Adressierung über Dipschalter	4	-	-	ja	ja	-	-	ja
843279 MULTI-LED Dimmer	einfache Programmierung über Display, Multi-Mode: DMX, Auto- Programme, manuelle Steuerung ohne Controller	1/2/3/4	ja	ja	ja	ja	-	-	ja
843054 LED-Dimmer DMX für [CC] stromstabile Leuchten	DMX-Dimmer 24-50V, 4x60W, Programmierung über Display	1/2/3/4	ja	ja	ja	ja	ja [wird 2x benötigt]	ja [wird 2x benötigt]	ja






DEKO-LIGHT CONTROLLER TC-2

Die **TC-2** Steuerung ist ein 1 Kanal DMX-Touchpanel, mit dem bis zu 4 verschiedene Helligkeitseinstellungen gespeichert und abgerufen werden können. Durch die intuitive Bedienung können Szenen und Stimmungen schnell und benutzerfreundlich gespeichert werden. Sie eignet sich sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim- und Wohnbereich.

- · Touch-Bedienoberfläche
- DMX512 oder Analog 0-10V Ausgang wählbar
- Fade-Zeit von 0.01 bis 10s einstellbar
- · Dimm-Stufen 0-100%
- LED Display
- 4 Speicherplätze
- DMX out / DC in / 0-10V out: Anschlussklemmen
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 15,3 mm



DEKO-LIGHT X-FADE-6

Der X-Fade 6 ist ein Wandcontroller für DMX LED Dimmer. Es können bis zu 6 Fader direkt bedient und mit einem entsprechenden DMX-Dimmer verbunden werden. Es können z.B. 2 RGB Stripes angesteuert werden oder auch 6 einzelne einfarbige Stripes in 6 verschiedenen Zonen. Weiterführend kann der X-Fade 6 auch als Standard 6 Kanal DMX Controller benutzt werden und bietet so die Möglichkeit, auch DMX Dimmer oder Geräte mit bis zu 6 Kanälen anzusteuern. Zusätzlich können bis zu 6 verschiedene Programme abgerufen werden. Jedes Programm kann bis zu 100 Schritte beinhalten. Programme können auch selbst programmiert werden. [Einbaudose wird zur Montage des Controllers benötigt].

- IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- 6 programmierbare Szenen
- · Fade-Zeiteinstellung
- DMX out / DC in: Anschlussklemmen
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 16.3 mm




Zubehör

872128 Netzgerät Mini 24V/4W

Zubehör **872128**

12,95 €

Netzgerät Mini 24V/4W

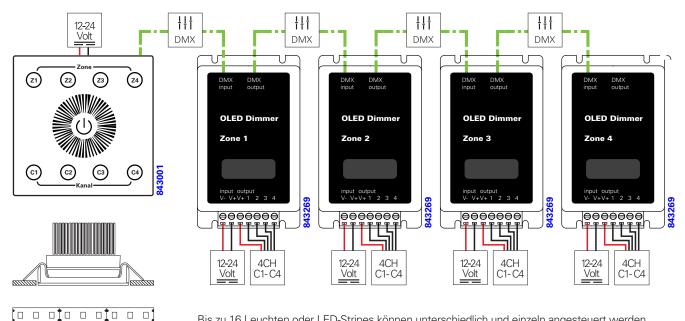


Bis zu 16 Leuchten oder LED-Stripes können unterschiedlich und einzeln angesteuert werden.

DEKO-LIGHT LED DMX TOUCH 16C

Der LED DMX TOUCH 16C verfügt über 4 Zonen mit jeweils 4 Kanälen. Somit stehen insgesamt 16 einzeln steuerbare Kanäle zur Verfügung. Bei Auswahl einer der Zonen [Z1-Z4], kontrolliert das Touchwheel alle 4 Kanäle dieser Zone. Bei Auswahl eines Kanals [C1-C4] in einer Zone, kontrolliert das Touchwheel diesen gewählten Kanal. Wenn keine Zone sowie kein Kanal gewählt ist, kontrolliert das Touchwheel alle Zonen inklusive deren Kanäle. Bitte beachten Sie, dass der Controller speziell für Warm- und/oder Kaltweiß Endgeräte entwickelt wurde. Für RGB oder RGBW Endgeräte ist er aufgrund seiner Funktionen nur bedingt verwendbar.

- Hintergrundbeleuchtung und Touch-Signalton optional zuschaltbar
- Memory Funktion: Das DMX Touch 16C merkt sich die zuletzt eingestellte Helligkeit aller Zonen und Kanäle
- DMX out: CAT5 [RJ45] opt. Anschlussklemmen
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 17,4 mm





Zubehör

872128 Netzgerät Mini 24V/4W 12,95 € 3,95 € 930697 Datenkabel RJ45 zum Verbinden von Controler oder

weiterer Dimmer, Länge 2,0 m

CONTROLLER | DMX-Wandcontroller























DEKO-LIGHT ART 4 | RGB/RGBW

Die ART 4 Steuerung ist ein DMX-Touchpanel zum Abspielen und Editieren von Farbprogrammen speziell für RGB oder RGBW Endgeräte. Es können bis zu 4 Stimmungen und bis zu 4 Szenen gespeichert und abgerufen werden. Der ART-4 enthält 4-Funktion-Menüs: Auswahl eingebauter Programme, Farbauswahl, Einstellen der Helligkeit, Einstellen der Geschwindigkeit. Szenen und Stimmungen können schnell und bedienerfreundlich angelegt werden. Als Designelement fügt sich die ART 4 Steuerung ideal in die Umgebung ein und eignet sich daher sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim- und Wohnbereich.

- PWM Ausgang zur direkten Ansteuerung von LED-Stripes
- · Bedienelement und Steuerung über Touchwheel
- · Fadezeiten von 0-4 Sekunden möglich
- DMX out / DC in: Anschlussklemmen
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 15,3 mm
- integrierter PWM-Dimmer 12/24V, 4 x 2A

Artikel Farbe Preis 843000 229,95 € schwarz **| | |** Zone DMX

DEKO-LIGHT ART 9 | RGB/RGBW

Die ART 9 Steuerung ist ein DMX-Touchpanel zum Abspielen und Editieren von Farbprogrammen speziell für RGB oder RGBW Endgeräte. Es können bis zu 9 Stimmungen und bis zu 9 Szenen gespeichert und abgerufen werden. Der ART-9 enthält 4-Funktion-Menüs: Auswahl eingebauter Programme, Farbauswahl, Einstellen der Helligkeit, Einstellen der Geschwindigkeit. Szenen und Stimmungen können schnell und bedienerfreundlich angelegt werden. Als Designelement fügt sich die ART 9 Steuerung ideal in die Umgebung ein und eignet sich daher sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim- und Wohnbereich.

- PWM Ausgang zur direkten Ansteuerung von LED-Stripes
- · Bedienelement und Steuerung über Touchwheel
- · Fadezeit für Ein-/Ausschalten und Farbwechsel einstellbar
- Funktionsspeicher und Netzausfallschutz
- DMX out / DC in: Anschlussklemmen
- Maße L x B x H: 172 x 86 x 15,3 mm
- integrierter PWM-Dimmer 12/24V, 4 x 2A



Zubehör

872128 Netzgerät Mini 24V/4W 12.95 €

Zubehör 872128

Netzgerät Mini 24V/4W

12.95 €











DEKO-LIGHT TOUCH 16CH PRO

Die **Touch 16CH Pro** Steuerung ist ein DMX-Touchpanel, mit dem bis zu 4 Zonen mit je 1-4 Kanälen gespeichert und abgerufen werden können. Durch die intuitive Bedienung können Szenen und Stimmungen schnell und bedienerfreundlich gespeichert werden. Sie eignet sich sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim- und Wohnbereich. Als Designelement fügt sich die Touch 16CH Pro ideal in den Wohnbereich ein.

- Farb-Modus zur Einstellung der Farben in jeder einzelnen Zone
- Programm-Modus zur Einstellung von Farbwechsel und Fader für jede einzelne Zone
- Zeit-Modus zur Einstellung von Start und Endzeit der Programme
- 14 vorinstallierte oder 8 selbst verstellbare Programme können einer Zone zugeordnet werden
- interne Uhr um die Zonen mit den abgespeicherten Programmen zeitabhängig zu schalten
- DMX out / DC in: Anschlussklemmen
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 15,3 mm



Zubehör















EUROLITE DMX-CONTROLLER LED COLOR CHIEF

Der COLOR CHIEF ist eine innovative und leicht zu bedienende DMX-Steuerung, die optimal auf die Bedürfnisse und Anforderungen von Gastronomie, Bars, Event-Locations, Veranstaltungsräumen usw. zugeschnitten ist. Sie eignet sich zur Steuerung z.B. von LED-Stripes, Leuchten, Scheinwerfern, Lichteffekten und allen anderen Komponenten mit 1-6 Farben [WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW, RGBW-A-UV]

- einfache Steuerung von LED-Stripes, Leuchten, Scheinwerfern o.ä. mit 1-6 Farben bzw. einfache Lichteffekte mit bis zu 30 Kanälen
- für bis zu 8 verschiedene Gerätegruppen/Zonen
- schnelle und einfache Programmierung
- umfangreiche, bereits vorinstallierte Gerätebibliothek mit vielen gängigen Anwendungen
- weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
- · 8 Farbeffekte direkt anwählbar
- pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei zuweisbar [zum Beispiel für Sonderfunktionen, Bewegungen o.ä.]
- Farbrad-Anwahl
- 24 Speicherplätze für fest abgespeicherte Lichtstimmungen
- USB-Anschluss zur Datenspeicherung/Wiederherstellung der Programmierung


bzw. bis zu 30 Kanäle, die mit DMX über entsprechende Controller/Dimmer angesteuert werden können. 24 unterschiedliche und direkt wählbare Szene-Tasten ermöglichen den Zugriff auf vorher abgespeicherte Lichtstimmungen oder Programmabfolgen. Durch die USB-Schnittstelle kann die erstellte Programmierung auf einen USB-Speicherstick gesichert und ggf. auch wiederhergestellt werden.

- Taktsteuerung bei programmierten Lauflichtern über Musiksignal
- Gesamtdimmen, Überblendzeit zwischen einzelnen Szenen beguem einstellbar
- 3-poliger XLR-Anschluss
- Firmware-Update per USB
- Betrieb als Rackeinbau [19"/3 Höheneinheiten] oder Tischgerät
- · Ansteuerung: DMX / max. 240 Kanäle
- Stromversorgung: Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil [im Lieferumfang]

Gewicht: 2,2 kgSchutzart: IP20

· Anschlusswert: 10 W

Maße L x B x H: 483 x 132 x 85 mm



Zubehör

882271 Adapter DMX-Stecker auf CAT5 5

















EUROLITE DMX-CONTROLLER LED EASY DELUXE

Die LED EASY DELUXE ist eine sehr einfache und intuitiv zu bedienende DMX-Steuerung, die vielseitig einsetzbar ist. Egal ob gewerblich oder privat, überall dort, wo LED-Stripes, Leuchten, Scheinwerfer mit 1-6 Farben [WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW, RGBW-A-UV] und mit DMX über entsprechende

- einfache Steuerung von LED-Stripes, Leuchten, Scheinwerfern o.ä. mit 1-6 Farben
- für bis zu 4 verschiedenen Gerätegruppen/Zonen
- schnelle und einfache Inbetriebnahme dank vorinstallierter Programme
- einzelne DMX-Kanäle für Rot, Grün, Blau, Weiß, Amber
- 12 Speicherplätze für fest abgespeicherte Lichtstimmungen
- 4 Farbregler mit jeweils 12 Farben
- · 4 Helligkeitsregler
- · Funktionstasten für Blackout, Auto, Musiksteuerung und Strobeeffekt

Artikel Farbe Preis 843046 239,95 € schwarz ### 100-240 Volt Zonen DMX

Zubehör

882271

Adapter DMX-Stecker auf CAT5

54,95 €

fach 12 unterschiedliche abgespeicherte Lichtstimmungen/ Szenen mittels eines Drehreglers direkt angewählt werden.

Controller/Dimmer angesteuert werden, findet dieser neu-

artige DMX-Controller seine Anwendung. Es können sehr ein-

· Regler für Gesamthelligkeit, Ablauf und Überblendzeit

3-poliger XLR-Anschluss

· Betrieb als Tischgerät oder Einbaugerät

· Ansteuerung: DMX / max. 24 Kanäle

• Stromversorgung: Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil [im Lieferumfang]

· Gewicht: 1,2 kg · Schutzart: IP20

· Anschlusswert: 10 W

• Maße L x B x H: 260 x 140 x 65 mm













DEKO-LIGHT MULTI DIMMER 4 4 KANAL 3-IN-STEUERUNG / PWM-DIMMER

- · DMX-Steuerung / Modus
- · Automatik- / Programmmodus
- · manueller Dimmermodus
- · Verwendung als 1, 2, 3 oder 4 Kanal Dimmer
- 24 Farbwechselprogramme voreingestellt
- · manueller Modus ermöglicht die 4 Kanäle am Gerät einzeln zu dimmen [manuelle Farbeinstellung]
- flickerfrei für Videoaufzeichnungen [2 kHz]
- · Master/Slave Funktion

- · einfachste und Bedienerfreundliche Programmierung über 4-Knopf Bedienmenü und Display
- nach einem Stromausfall zeigt Dimmer automatisch den letzten Modus, Programm oder Farbeinstellung
- DMX-Signal / Master-Slave über CAT5 steckbar
- Maße L x B x H: 116 x 57 x 26,8 mm
- · max. 20A [4x 5A je Kanal]
- · Leistung: 4x 60W [240W] bei 12V, 4x 120W [480W] bei 24V, 4x 240W [960W] bei 48V

Artikel	Farbe	Preis
843279	schwarz	114,95 €



















930697

Datenkabel RJ45 zum Verbinden von Controler oder weiterer Dimmer, Länge 2,0 m

3,95 €













DEKO-LIGHT R-DMX 3+1

RDM steht für »Remote Device Management«. Diese Gerätefernverwaltung ermöglicht die Steuerung des RDMX 3+1 von einem RDM-kompatiblen Steuerpult aus. Vor allem bei schwer erreichbaren oder unzugänglichen Installationen ist dies ein großer Vorteil. Steht RDM nicht zur Verfügung, kann die DMX Adresse auch manuell per Dipschalter eingestellt werden.

- erfüllt DMX 512/1990, RDM-Protokoll/2009
- · unterstützt automatische DMX-Adressenvergabe
- · inkl. Hutschienenadapter
- · inkl. 2m CAT5 Kabel [RJ45]
- flimmerfrei
- · Anschluss: Schraubklemmen
- Maße L x B x H: 120 x 43 x 23 mm
- · max. 4A je Kanal
- · Leistung: 4x 48W [192W] bei 12V, 4x 96W [384W] bei 24V

Artikel Farbe Preis 843273 schwarz 86.95 €
























930697

Datenkabel RJ45 zum Verbinden von Controler oder weiterer Dimmer, Länge 2,0 m





- einfacher und leistungsstarker 1-2 Kanal Dimmer
- Verwendung als alleinstehendes Gerät oder in Verbindung mit einem DMX Controlpanel
- flimmerfrei
- · Anschluss: Schraubklemmen
- · Steuerung: DMX, 0-10V, manuell, Automatik
- Maße L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- · max. 6A je Kanal
- Leistung: 2x 72W [144W] bei 12V, 2x 144W [288W] bei 24V
































DEKO-LIGHT LED DMX DIMMER 4

- einfacher und leistungsstarker 4 Kanal Dimmer
- Verwendung als alleinstehendes Gerät oder in Verbindung mit einem 4 Kanal DMX Wandcontroller
- flimmerfrei
- · Anschluss: Schraubklemmen
- Steuerung: DMX, manuell, Automatik
 Maße L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- · max. 3A je Kanal
- Leistung: 4x 36W [144W] bei 12V, 4x 72W [288W] bei 24V

























DEKO-LIGHT NETZGERÄT MIT INTEGRIERTEM 3-KANAL DMX-DIMMER

- einfach, schnell zu installierendes und kompaktes DMX-Kombigerät
- leistungsstarker 3 Kanal Dimmer und Netzgerät in einem Gehäuse vereint
- steuerbar mit allen 3 Kanal DMX Controlpanels
- · unterstützt DMX512
- dimmbar von 0 100%
- · sanftes Dimmen ohne Flicker
- Maße L x B x H: 196 x 75 x 40 mm
- · Leistung: 3x 45W



Artikel	Farbe	Ausgangsspannung	Leistung	Preis
843274	schwarz	12V	135 W	169,95 €
843275	schwarz	24V	135 W	169,95 €

110-240	
Volt	
\langle	

















Zubehör

930697

Datenkabel RJ45 zum Verbinden von Controler oder weiterer Dimmer, Länge 2,0 m



Mit freundlicher Unterstützung von SH-Lichttechnik, Pfullingen und Becks Reutlingen











DEKO-LIGHT LED DMX/R-DMX DIMMER 4 CC

- steuert 4 unabhängige Konstantstrom [CC] LED-Leuchten über alle gängigen DMX und RDM DMX-Controller
- Konstantstrom für jeden Kanal individuell von 200 - 1600 mAh in 50 mA Schritten einstellbar
- · Ausgangsspannung für CC-kompatible Leuchten: 1 42V
- alle Einstellungen über ein einfaches Menü via OLED-Display abrufbar
- flimmerfrei
- · kurzschluss- und überlastungsfest
- · Anschluss: Schraubklemmen
- Maße L x B x H: 135 x 69 x 36 mm
- · Leistung: max. 4x 60W



































DEKO-LIGHT DALI MULTI LED PWM-DIMMER 1-4 KANAL

Neuartiger und einstellbarer Multi-LED Dali-Dimmer, der mittels DIP-Schalter auf die individuell benötige Anzahl Kanäle [1-4] eingestellt werden kann. Der Clou an dem exklusiv bei DEKO-LIGHT erhältlichen Dimmer: er belegt im Dali-Bus nur die eingestellte Anzahl der Kanäle und spart so jede Menge an sonst unnötig belegter Systemresourcen. Der Dimmer ist für 12V-48V Stripes geeignet und mit einer Frequenz von 2 kHz flickerfrei und somit auch für die Veranstaltungstechnik in Theatern, Stutdios etc. bestens geeignet.

- zur Steuerung von 1-4 Kanal LED-Stripes [Single, WW/CW, RGB, RGBW Komponenten]
- benötigter Kanalmodus kann mittels DIP-Schalter individuell eingestellt werden
- Dimmer belegt nur eingestellte Anzahl an DALI-Kanäle
- steuerbar/dimmbar über DALI 1 oder DALI 2
- Device Type DT6
- flickerfrei [2 2 kHz]
- · Überlast / Kurzschlussanzeige / Sicherheitsabschaltung
- Maße L x B x H: 180 x 52 x 20 mm
- · Leistung: 20A [max. 4x5 A]
 - 4x 60W [240W] bei 12V, 4x 120W [480W] bei 24V,
 - 4x 240W [960W] bei 48V

Artikel	Farbe	Preis
843070	weiß	134,95 €















DEKO-LIGHT DALI LED PWM-DIMMER 1/2 KANAL

- zur Steuerung von 1-2 Kanal LED-Stripes [Single, WW/CW Komponenten]
- · dimmbar über DALI-Bus nach IEC 62386
- Überlast / Kurzschlussanzeige / Sicherheitsabschaltung
- Maße L x B x H: 167 x 51 x 23 mm
- · max. 5A je Kanal
- Leistung: 2x 120W [240W] bei 12 V, 2x 240W [480W] bei 24 V

Artikel	Farbe	Тур	Preis
843051	weiß	DT6 / 2 DALI-Adressen	109,95 €
843071	weiß	DT8 / 1 DALI-Adresse	109,95 €























DEKO-LIGHT DALI LED PWM-DIMMER 3 KANAL

- zur Steuerung von 3 Kanal LED-Stripes [RGB Komponenten]
- · dimmbar über DALI-Bus nach IEC 62386
- Device Type DT6
- Überlast / Kurzschlussanzeige / Sicherheitsabschaltung
- Maße L x B x H: 167 x 51 x 23 mm
- · max. 6A je Kanal
- Leistung: 3x 72W [216W] bei 12 V, 3x 144W [432W] bei 24 V













DEKO-LIGHT DALI LED PWM-DIMMER 4 KANAL

- zur Steuerung von 1-4 Kanal LED-Stripes [Single, WW/CW, RGB, RGBW Komponenten]
- dimmbar über DALI-Bus nach IEC 62386
- Device Type DT6
- Überlast / Kurzschlussanzeige / Sicherheitsabschaltung
- Maße L x B x H: 167 x 51 x 23 mm
- max. 5A je Kanal
- Leistung: 4x 60W [240W] bei 12V, 4x 120W [480W] bei 24V

Artikel	Farbe	Preis
843010	weiß	129,95 €















LEUCHTMITTEL

798 G4 | G53 QR111

799 MR16/GU5,3


800 G9 | GU10

802 E14

803 E27

806 R7s | GX53



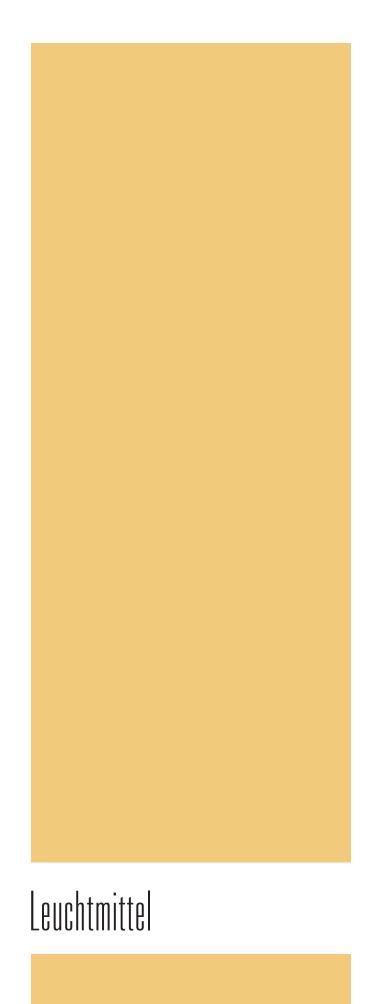

OSRAM PARATHOM LED PIN G4



• Maße L x Ø: 36 x 13 mm



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180213	/ farblos	w 2700 K	200 lm	1,8 W	20 W	320°	F	2 kWh/1000h	8,95 €

PHILIPS COREPRO LEDCAPSULE G4

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 40 x 15 mm



Artikel	Farbe	Farb	temperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180193	silberfarben	ww	2700 K	315 lm	2,7 W	28 W	300°	F	3 kWh/1000h	19,95 €



LEDVANCE LED AR111 DIMMBAR

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 55 x 111 mm

Artikel	Farbe	Farbtempera ⁻	ur Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180256	grau	ww 2700	K 450 lm	7,4 W	35 W	24°	G	8 kWh/1000h	39,95 €
180257	grau	ww 3000	K 450 lm	7,4 W	35 W	24°	G	8 kWh/1000h	39,95 €







LEDVANCE LED MR16

- Glas
- Maße L x Ø: 46 x 51 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180254	/ farblos	ww 3000 K	210 lm	2,6 W	20 W	36°	F	3 kWh/1000h	9,95 €
180183	/ farblos	NW 4000 K	230 lm	2,6 W	20 W	36°	G	3 kWh/1000h	9,95 €
180177	farblos	ww 3000 K	350 lm	3,8 W	35 W	36°	F	5 kWh/1000h	12,95 €
180175	farblos	NW 4000 K	350 lm	3,8 W	35 W	36°	F	5 kWh/1000h	12,95 €















LEDVANCE LED MR16 DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 44 x 50 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180263	/ farblos	ww 3000 K	230 lm	3,4 W	20 W	36°	G	4 kWh/1000h	13,95 €
180197	/ farblos	NW 4000 K	230 lm	3,4 W	20 W	36°	G	4 kWh/1000h	13,95 €
180255 180265	farblosfarblos	ww 3000 K	345 lm 345 lm	5,0 W 5,0 W	35 W 35 W	36° 36°	G G	5 kWh/1000h 5 kWh/1000h	14,95 € 14,95 €
180266	/ farblos	<mark>ww</mark> 3000 K	621 lm	8,0 W	50 W	36°	G	9 kWh/1000h	19,95 €















LEDVANCE LED P PIN G9

Kunststoff



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Maße L x Ø	Preis
180267	/ farblos	ww 2700 K	200 lm	1,9 W	20 W	360°	F	2 kWh/1000h	46 x 15 mm	7,95 €
180268	farblos	ww 2700 K	320 lm	2,6 W	30 W	360°	Ε	3 kWh/1000h	47 x 15 mm	9,95 €
180269	farblos	ww 2700 K	470 lm	4,2 W	40 W	360°	Е	5 kWh/1000h	52 x 19 mm	12,95 €



LEDVANCE LED GU10

- Glas
- Maße L x Ø: 52 x 50 mm



Artikel	Farbe	Farbte	emperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180275	silberfarben	ww	2700 K	350 lm	4,3 W	50 W	36°	F	5 kWh/1000h	7,95 €





Preis

- Glas



silberfarben ww	2700 K	270 lm	3,7 W	35 W	36°	F	4 kWh/1000h	13,95 €
		355 lm	4,8 W	50 W	36°	F	5 kWh/1000h	14,95 € 14,95 €
silberfarben www	3000 K	365 lm	4,9 W	50 W	36°	F	5 kWh/1000h	14,95 €
		365 lm 380 lm	4,9 W 4,9 W	50 W 50 W	60° 36°	F	5 kWh/1000h 5 kWh/1000h	14,95 € 14,95 €
silberfarben NW	4000 K	380 lm	4,9 W	50 W	60°	F	5 kWh/1000h	14,95 €
	3000 K 4000 K	575 lm 575 lm	6,2 W 6,2 W	80 W 80 W	36° 36°	F F	7 kWh/1000h 7 kWh/1000h	18,95 € 18,95 €
	silberfarben www.silberfarben www.	silberfarben ww 2700 K silberfarben ww 2700 K silberfarben ww 3000 K silberfarben ww 3000 K silberfarben ww 4000 K silberfarben ww 4000 K silberfarben ww 3000 K	silberfarben w 2700 K 355 lm silberfarben w 2700 K 355 lm silberfarben w 3000 K 365 lm silberfarben w 3000 K 365 lm silberfarben w 4000 K 380 lm silberfarben w 4000 K 380 lm silberfarben w 3000 K 575 lm	silberfarben ww 2700 K 355 lm 4,8 W silberfarben ww 2700 K 355 lm 4,9 W silberfarben ww 3000 K 365 lm 4,9 W silberfarben ww 3000 K 365 lm 4,9 W silberfarben ww 4000 K 380 lm 4,9 W silberfarben ww 4000 K 380 lm 4,9 W silberfarben ww 3000 K 575 lm 6,2 W	silberfarben ww 2700 K 355 lm 4,8 W 50 W silberfarben ww 2700 K 355 lm 4,9 W 50 W silberfarben ww 3000 K 365 lm 4,9 W 50 W silberfarben ww 3000 K 365 lm 4,9 W 50 W silberfarben ww 4000 K 380 lm 4,9 W 50 W silberfarben ww 4000 K 380 lm 4,9 W 50 W silberfarben ww 3000 K 575 lm 6,2 W 80 W	silberfarben ww 2700 K 355 lm 4,8 W 50 W 36° silberfarben ww 2700 K 355 lm 4,9 W 50 W 60° silberfarben ww 3000 K 365 lm 4,9 W 50 W 60° silberfarben ww 3000 K 365 lm 4,9 W 50 W 60° silberfarben ww 4000 K 380 lm 4,9 W 50 W 60° silberfarben ww 4000 K 380 lm 4,9 W 50 W 60°	silberfarben 2700 K 355 lm 4,8 W 50 W 36° F silberfarben 2700 K 355 lm 4,9 W 50 W 60° F silberfarben 3000 K 365 lm 4,9 W 50 W 36° F silberfarben 3000 K 365 lm 4,9 W 50 W 60° F silberfarben 4000 K 380 lm 4,9 W 50 W 36° F silberfarben 4000 K 380 lm 4,9 W 50 W 60° F silberfarben 3000 K 575 lm 6,2 W 80 W 36° F	silberfarben 2700 K 355 lm 4,8 W 50 W 36° F 5 kWh/1000h silberfarben 2700 K 355 lm 4,9 W 50 W 60° F 5 kWh/1000h silberfarben 3000 K 365 lm 4,9 W 50 W 36° F 5 kWh/1000h silberfarben 3000 K 365 lm 4,9 W 50 W 60° F 5 kWh/1000h silberfarben 4000 K 380 lm 4,9 W 50 W 36° F 5 kWh/1000h silberfarben 4000 K 380 lm 4,9 W 50 W 60° F 5 kWh/1000h silberfarben 3000 K 575 lm 6,2 W 80 W 36° F 7 kWh/1000h















OSRAM PARATHOM LED GU10 DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 52 x 50 mm








PHILIPS MASTER VALUE DT LED GU10 DIM-TO-WARM

- Glas
- Maße L x Ø: 54 x 50 mm
- dtw: Farbtemperatur ändert sich beim Dimmen von 2700 auf 2000 K








DEKO-LIGHT RF-SMART LED LEUCHTMITTEL GU10 RGB+CCT RF-STEUERBAR

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 57 x 50 mm
- · Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Leuchtmittel [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- nur mit RF-Fernbedienung steuerbar [keine Zigbee Funktionalität]



passende Fernbedienungen und weitere RF-smart Komponenten auf Seite 763-773







PHILIPS COREPRO LEDCANDLE E14

- Glas
- Maße L x Ø: 97 x 35 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180238	milchig	ww 2700 K	470 lm	4,3 W	40 W	360°	F	5 kWh/1000h	9,95 €
220-240 Volt	E14 Ra>	90 S A A A A A A A A A A A A A A A A A A							



PHILIPS CLASSIC LEDCANDLE E14 DIM-TO-WARM

- Glas
- Maße L x Ø: 97 x 35 mm
- · dtw: Farbtemperatur ändert sich beim Dimmen von 2700 auf 2000 K

Artikel	Farbe	Farbt	emperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180248	/ farblos	dtw	2200-2700 K	470 lm	3,4 W	40 W	270°	D	4 kWh/1000h	13,95 €



















PHILIPS COREPRO LEDBULB E27 A60 DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 104 x 60 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180214	milchig	ww 2700 K	470 lm	3,4 W	40 W	150°	D	4 kWh/1000h	12,95 €
220-240 Volt	E27	Ra90 15000 + - A	\perp \square						



LEDVANCE LED RETROFIT E27 A60 DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 105 x 60 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180253	Z farblos	ww 2700 K	806 lm	7,0 W	60 W	360°	Е	7 kWh/1000h	8,95 €





LEDVANCE LED CLASSIC E27 A75 DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 105 x 60 mm

Artikel Fark	be Fa	arbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180277	milchig	ww 2700 K	1055 lm	7,5 W	75 W	300°	D	8 kWh/1000h	12,95 €





PHILIPS MASTER LEDSPOT E27 PAR 30 DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 88 x 95 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180278	farblos	ww 3000 K	760 lm	9,5 W	80 W	25°	F	10 kWh/1000h	42,95 €
180249	farblos	NW 4000 K	820 lm	9,5 W	80 W	25°	F	10 kWh/1000h	42,95 €





PHILIPS CLASSIC LEDLUSTER E27 P45 DIM-TO-WARM

- Glas
- Maße L x Ø: 78 x 45 mm
- dtw: Farbtemperatur ändert sich beim Dimmen von 2700 auf 2000 K

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180279	/ farblos	dtw 2200-2700 k	340 lm	2,5 W	25 W	270°	D	3 kWh/1000h	12,95 €
180245	farblos	dtw 2200-2700 k	470 lm	3,5 W	40 W	270°	D	4 kWh/1000h	13,95 €





DEKO-LIGHT LED E27 RF RGBW MIT FERNBEDIENUNG

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 120 x 60 mm
- dimmbar / Farben einstellbar über Funkfernbedienung
- nicht mit RF-smart System kompatibel/steuerbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	EEI	Energieverbrauch	Preis
180136	silberfarben	RGB ww 3000 K	520 lm	8 W	60 W	G	8 kWh/1000h	49,95 €











DEKO-LIGHT RF-SMART LED LEUCHTMITTEL E27 RGB+CCT RF-STEUERBAR

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 100 x 57 mm
- · Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Leuchtmittel [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- nur mit RF-Fernbedienung steuerbar [keine Zigbee Funktionalität]



passende Fernbedienungen und weitere RF-smart Komponenten auf Seite 763-773

DEKO-LIGHT RF-SMART LED LEUCHTMITTEL E27 MAX RGB+CCT RF-STEUERBAR

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 140 x 74 mm
- · Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Leuchtmittel [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- nur mit RF-Fernbedienung steuerbar [keine Zigbee Funktionalität]



passende Fernbedienungen und weitere RF-smart Komponenten auf Seite 763-773







OSRAM HALOLINE R7S 78MM DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 74,9 x 12 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
332269	farblos	ww 2800 K	750 lm	48W	360°	G	48 kWh/1000h	10,95 €
332270	farblos	ww 2950 K	1400 lm	80W	360°	G	80 kWh/1000h	10,95 €
332271	farblos	ww 2950 K	2250 lm	120W	360°	G	120 kWh/1000h	10,95 €





PHILIPS COREPRO LED R7S 118MM DIMMBAR

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 118 x 29 mm

Artikel	Farbe	Farb	temperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180097	silberfarben	ww	3000 K	1600 lm	14W	100 W	360°	Ε	14 kWh/1000h	45,95 €







ISOLED LED GX53

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 28 x 75 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180196	weiß	ww 3000 K	500 lm	6W	35 W	120°	D	6 kWh/1000h	21,95 €
180195	weiß	NW 4000 K	525 lm	6W	35 W	120°	D	6 kWh/1000h	21,95 €





ZUBEHÖR

831 Außenbereich | Montagezubehör

837 Innen- / Außenbereich | chemische Produkte

812	Innenbereich Dimmen und Schalten
813	Innenbereich Sonstiges
814	Innenbereich Niedervolt
815	Innenbereich Niedervolt Steckverbinder
817	Außenbereich Niedervolt DC WEIPU HQ Steckverbinder
820	Innenbereich DMX-Kabel
823	Innenbereich Hochvolt
824	Innenbereich Hochvolt Steckersysteme
825	Außenbereich Hochvolt Steckersysteme
827	Außenbereich Kabelverbinder
830	Innen- / Außenhereich I Montagematerial für I FD-Stripes und Profile



Innenbereich Dimmen ab Seite 812



Innenbereich Sonstiges Seite 813





Innenbereich Niedervolt Seite 814



Innenbereich Niedervolt Steckverbinder ab Seite 815



Außenbereich Niedervolt DC WEIPU HQ Steckverbinder ab Seite 817



Innen-/Außenbereich DMX-Kabel Seite 820







Innenbereich Hochvolt Kabelverbinder ab Seite 823





Innenbereich Hochvolt Steckersysteme Seite 824





Außenbereich Hochvolt Steckersysteme Seite 825





Außenbereich Kabelverbinder ab Seite 827



Innen-/Außenbereich Montagematerial für LED-Stripes und Profile Seite 830




Außenbereich Montagezubehör

Seite 831



Innen-/Außenbereich ab Seite 832

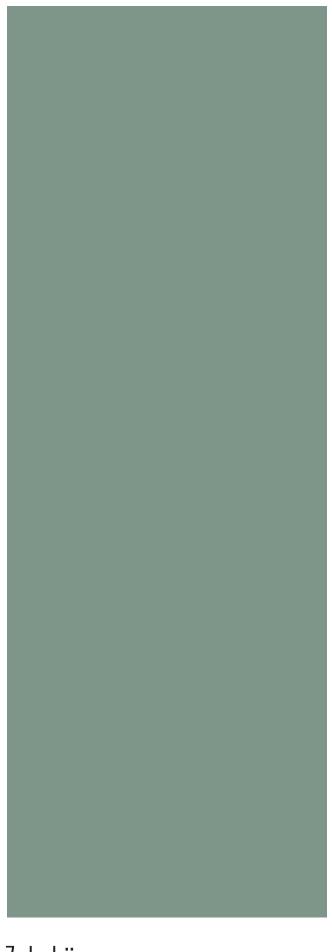

Zubehör

DIMMEN MIT PHASENAN-/PHASENABSCHNITT

Bitte achten Sie bei Neuinstallationen und insbesondere auch bei der Umrüstung vorhandener Anlagen immer auf die Eignung des eingesetzten Dimmers. Sowohl auf dem Gehäuse als auch in den technischen Datenblättern finden Sie Angaben, für welche Lastart, Leistung und Menge von Vorschaltgeräten sie geeignet sind.

Unterscheidung elektrischer Lasten:

[R] = Ohmsche Last = Glühbirne, Hochvolt-Halogen etc.

[L] = Induktive Last* = Gewickelte Transformatoren
[C] = Kapazitive Last* = Hochvolt-LED, alle elektr. Trafos

*Wenn nicht anders angegeben, sollten max. 5 [C-Last] bzw. 2 [L-Last] Vorschaltgeräte/Leuchtmittel je Dimmer betrieben werden.

DIMMER | PHASENABSCHNITT

geeignet zum Dimmen von:

- R-Lasten [Glühlampe] 10 350 W
- · C-Lasten [elektrische Vorschaltgeräte] 10 350 W
- · max. 5 Vorschaltgeräte
- · einstellbare Mindestlast / Helligkeit
- perfekt auf DEKO-LIGHT-Netzgeräte abgestimmt
- passend für 68 mm Unterputz- / Hohlwanddosen

Artikel	Farbe	Preis
930060	weiß	66,95 €





HOCHFREQUENZ BEWEGUNGSSENSOR | MD1200

- Erfassungswinkel 360°
- Erfassungsbereich 1 10 m
- · Schaltzeit 5 sek 30 min
- Tageslichtschwellenwert 5 2000 Lux
- · geeignet zum Schalten aller gängigen Leuchtmittel / Vorschaltgeräte [R-/L-/C-Lasten]
- max. 5 Vorschaltgeräte
- Maße L x B x H: 75 x 42 x 28 mm

Artikel	Farbe	Preis
930036	weiß	39,95 €
220-240 <u>V</u> olt	-1200 Watt P100	




ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ MIT KONTROLLANZEIGE

Kompakter Überspannungsschutz, der den vorzeitigen Ausfall von LED-Leuchten, verursacht durch Probleme im Stromnetz, wirkungsvoll verhindert. Im andauernden Fehlerfall geht der Überspannungsschutz defekt und schützt durch die Trennung von Netz und Stromkreis effizient die angeschlossene LED-Leuchte. Eine Kontroll-LED zeigt zusätzlich die Funktionsfähigkeit an. Zum Schutz von einphasig betriebenen, nicht dimmbaren LED-Beleuchtungssystemen. Bauform IP67 mit Befestigungswinkel zum direkten Einbau in Leuchten oder ggf. vorangeschaltet in Abzweigdosen.

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 37 x 30 x 20 mm



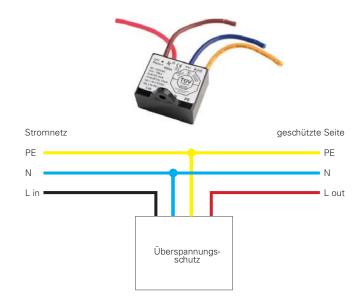

SICHERHEITSABSTANDHALTER

Für den sicheren Einbau von Downlights in Decken mit Isoliermateriel. Schafft den benötigten Abstand zur Leuchte damit eine bessere Luftzirkulation ermöglicht wird. Bitte Installationsvorschriften der jeweiligen Leuchte beachten.

- für Deckeneinbauringe von Ø 62 bis 90 mm
- · Höhe 80 mm





GU5,3 FASSUNG

- Keramik
- thermobeständige Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Anschlusskabel	Preis
100200	weiß	15 cm	0,95 €
100250	weiß	50 cm	1,65 €





NIEDERVOLT SCHRAUBVERTEILER 6-FACH

- für die schnelle Verkabelung von bis zu 6 spannungsstabilen [CV] Komponenten an einem Netzgerät
- Maße L x B: 63,5 x 26,0 mm
- 25 cm Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Preis
930006	weiß	8,95 €





MINI-AMP ANSCHLUSSKABEL | VERLÄNGERUNGSKABEL

- · 2-polige Ausführung
- steckerfertige Installation vorkonfektionierbarer Komponenten
- einfache und verpolungssichere Montage

Artikel	Farbe	Ausführung	Maße L	Preis
940032	weiß	Anschlusskabel - Stecker	30 cm	2,95 €
940036	weiß	Anschlusskabel - Stecker	100 cm	3,95 €
940040	weiß	Anschlusskabel - Stecker	200 cm	4,95 €
940044	weiß	Verlängerung - Stecker/Buchse	50 cm	5,95 €
940048	weiß	Verlängerung - Stecker/Buchse	100 cm	6,95 €
940052	weiß	Verlängerung - Stecker/Buchse	200 cm	7,95 €













MINI-AMP MEHRFACHVERTEILER | STECKER - BUCHSE

- · 2-polige Ausführung
- steckerfertige Installation vorkonfektionierbarer Komponenten
- einfache und verpolungssichere Montage

Artikel	Farbe	Ausführung	Anschlüsse	Preis
940064	weiß	3-fach / 20 cm	1x Stecker, 3x Buchse	6,95 €
940065	weiß	6-fach / 20 cm	1x Stecker, 6x Buchse	7,95 €





MINI-AMP EINBAUSCHALTER | STECKER - BUCHSE

- · 2-polige Ausführung
- steckerfertige Installation vorkonfektionierbarer Komponenten
- einfache und verpolungssichere Montage

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
940066	weiß	2x 100 cm	12,95 €
CV	12/24 Volt max 3A	IP20	




MINI-AMP ADAPTER MR16/GU5,3 | FASSUNG - STECKER

- · 2-polige Ausführung
- steckerfertige Installation vorkonfektionierbarer Komponenten
- · einfache Montage

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
940067	weiß	50 cm	4,95 €





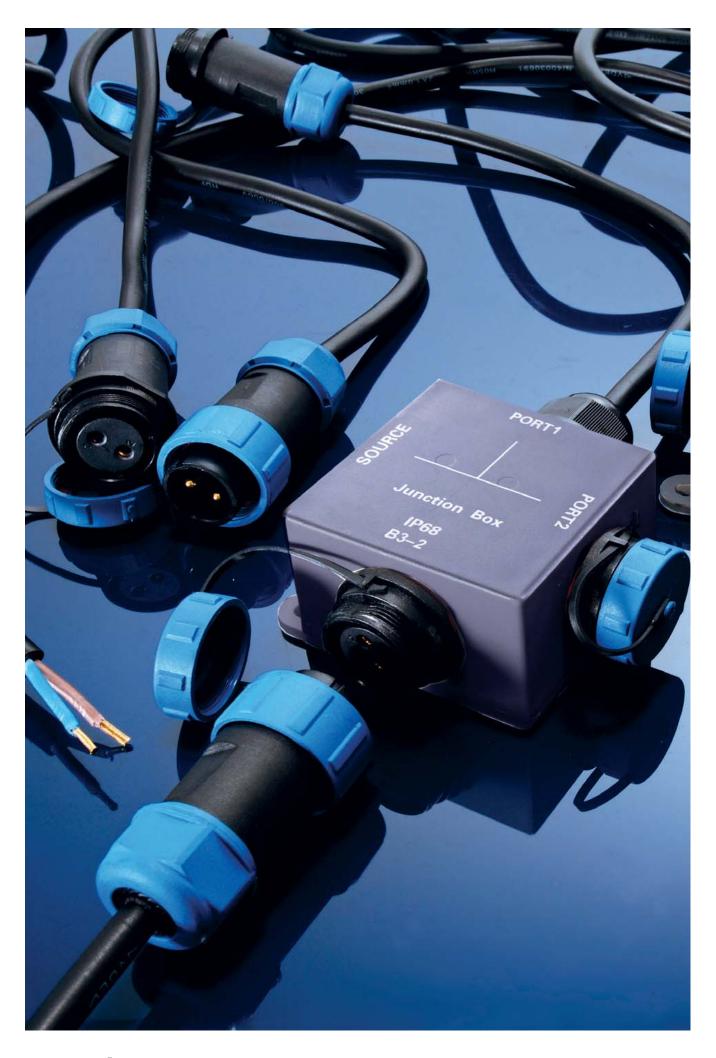







WEIPU HQ BUCHSE / STECKER | 2-POLIG

Artikel	Farbe	Ausführung	Preis
940059	schwarz	Buchse mit Schraubkappe	13,95 €
940060	schwarz	Stecker	13,95 €
940058	schwarz	Buchse Sonderbauform	13,95 €















WEIPU HQ BUCHSE / STECKER | 4-POLIG

Artikel	Farbe	Ausführung	Preis
940063	schwarz	Buchse mit Schraubkappe	14,95 €
940062	schwarz	Stecker	14,95 €
940061	schwarz	Buchse Sonderbauform	14,95 €













WEIPU HQ BUCHSE / STECKER | 5-POLIG

Artikel	Farbe	Ausführung	Preis
940056	schwarz	Buchse mit Schraubkappe	15,95 €
940057	schwarz	Stecker	15.95 €









WEIPU KABEL

Achten Sie bei der Planung und Installation von DC-Niedervoltsystemen immer auf die Kabellängen. Eine Gesamtlänge von 10 Metern sollte nicht überschritten werden. Durch Überlängen können Spannungsverluste innerhalb der Kabel z. B. zu unterschiedlichen Farbwiedergaben von RGB-Strahlern oder sichtbaren Helligkeitsunterschieden führen. Ebenso können Fehlfunktionen wie z. B. blinken, flackern oder aufblitzen der Strahler auftreten. Weiterhin sollte jeder Strahler nach Möglichkeit mit einem separaten Anschlusskabel versorgt werden. Vermeiden Sie unbedingt Installationen mit mehr als 3 Strahlern innerhalb eines Kabelstrangs.

WEIPU HQ

Unsere neue WEIPU HQ Kabelserie sorgt mit hochwertigsten Kabeln und Steckern sowie höheren Kabelquerschnitten für noch mehr Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei der Stromversorgung und dem Betrieb von entsprechenden Strahlern.

WEIPU HQ EINSPEISEKABEL | BUCHSE 2-POLIG

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
940037	schwarz	1 m	22,95 €
940038	schwarz	3 m	22,95 €
940039	schwarz	5 m	22,95 €





WEIPU HQ EINSPEISEKABEL | BUCHSE 4-POLIG

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
940033	schwarz	1 m	27,95 €
940034	schwarz	3 m	42,95 €
940035	schwarz	5 m	55,95 €







WEIPU HQ EINSPEISEKABEL | BUCHSE | 5-POLIG

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
940029	schwarz	1 m	31,95 €
940030	schwarz	3 m	47,95 €
940031	schwarz	5 m	59,95 €





WEIPU HQ VERBINDUNGSKABEL | 2-POLIG

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
940049	schwarz	1 m	34,95 €
940050	schwarz	3 m	42,95 €
940051	schwarz	5 m	49,95 €









WEIPU HQ VERBINDUNGSKABEL | 4-POLIG

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
940045	schwarz	1 m	42,95 €
940046	schwarz	3 m	56,95 €
940047	schwarz	5 m	68,95 €





WEIPU HQ VERBINDUNGSKABEL | 5-POLIG

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
940041	schwarz	1 m	47,95 €
940042	schwarz	3 m	60,95 €
940043	schwarz	5 m	72,95 €





WEIPU VERTEILERBOX

- 2 Abgänge Buchse
- Maße L x B x H: 57 x 57 x 38 mm

Artikel	Farbe	Pole	Anschlusskabel	Preis
730300	schwarz	2	30 cm	64,95 €
730301	schwarz	4	30 cm	68,95 €
940010	schwarz	5	100 cm	78,95 €











DMX-VERBINDUNGSKABEL

- · XLR-Kabel
- 3-polig Stecker / Buchse

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
819066	schwarz	1 m	9,95 €
819070	schwarz	5 m	21,95 €
819072	schwarz	10 m	34,95 €








DMX-ADAPTERKABEL | CAT5 AUF DMX XLR

Artikel	Farbe	Ausführung	Preis
882271		DMX-Stecker auf CAT5	54,95 €
882272		DMX-Buchse auf CAT5	54,95 €





Abb. zeigt DMX-Stecker

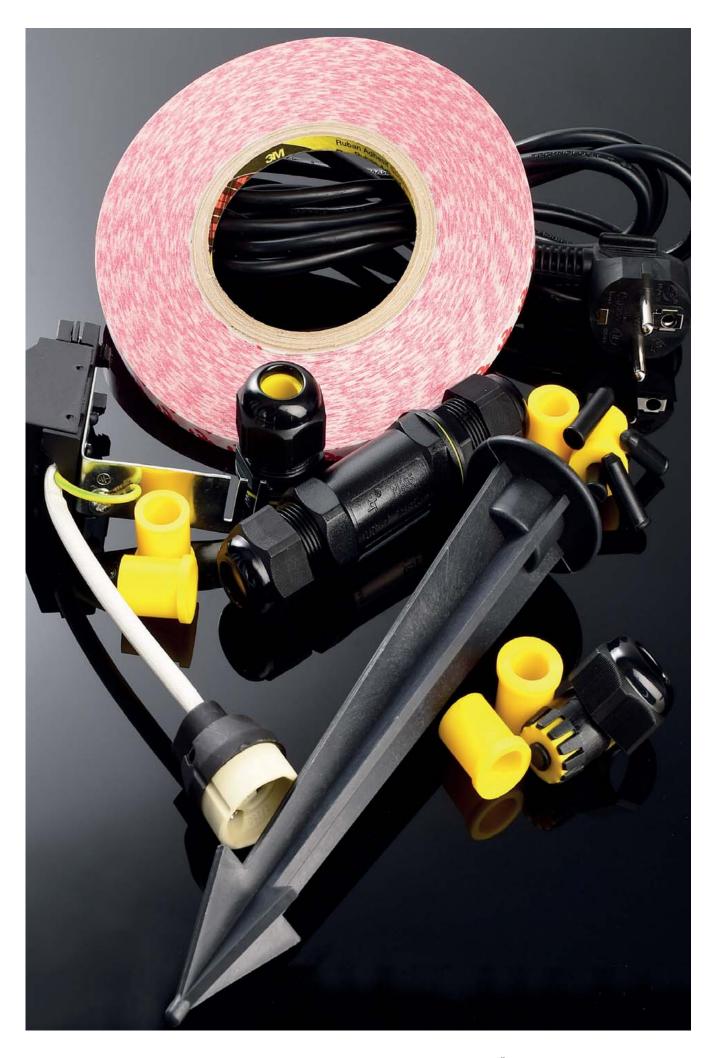

KERAMIKKLEMMEN

- zweipolig, mit Befestigungsloch
- Kabel bis max. 2,5mm²
- Maße L x B x H: 21 x 18 x 10 mm

Artikel	Farb	Э	Preis
100301		weiß	2,25 €
220-240 Volt	max. 10 A	IP20	



GU10 FASSUNG

- Keramik
- 15 cm Anschlusskabel

Artikel	Farbe	9		Preis
100202	2	weiß		1,95 €
220-240 Volt	max 100 Watt	GU10	IP20	



GU10 FASSUNG

- mit Abstandhalter und Anschlussbox
- gesonderter Anschluss für Schutzleiter
- 10 cm Kabel

Wichtig: Bei Verwendung mit Einbauringen ist laut VDE eine Schraubverbindung zwischen Abstandhalter und Einbauring zwingend notwendig.







ANSCHLUSSKABEL MIT 230V NETZSTECKER

- Kunststoff
- · universell einsetzbar
- · Kabel H07RN-F, 3x 1,5mm²
- offene Kabelenden

Artikel	Farb	е	Maße L	Preis
930587	7	schwarz	2950 mm	19,95 €
220-240 Volt	max. 16 A	IP44		









DEKOLIGHT QUICK-ANSCHLUSSBOX 2-WAY 230V

- Kunststoff
- universell einsetzbar zum schnellen Anschluss oder Duchgangsverdrahtung von Netzgeräten oder Leuchten
- 3-pol. Stecklemmen für starre oder flexiblen Leitungen [z. B. NYM] von 0,5 bis 1,5mm²
- 15cm langes, vorinstalliertes, 3 adriges Kabel zum Anschluss an SKI/SKII Netzgeräte/Leuchten
- offene Kabelenden
- Schnellverschluss mit zusätzlicher Schraube gesichert
- zum Einlegen in Decken mit min. 68mm Kreisausschnitt und bereits ab 25mm Deckenhohlraum

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
930694	schwarz	80 x 40 x 25 mm	5,95 €



WIELAND GST18i3 STECKER | BUCHSE | VERTEILERBLOCK

• Hochvolt, 3-polig, für Kabelquerschnitte 0,75 - 2,5 mm²

Artikel	Farbe	Ausführung	Preis
800105	schwarz	Stecker	8,95 €
800100	schwarz	Buchse	8,95 €
800115	schwarz	Verteilerblock, 1 Eingang, 5 Ausgänge	27,95 €









WIELAND GST18i3 EINSPEISEKABEL MIT SCHUKOSTECKER

• Hochvolt, 3-polig, für Kabelquerschnitt 3 x 1,5 mm²

800116	schwarz	200 cm	19.95 €
Artikel	Farbe	Maße L	Preis





WIELAND GST18i3 ANSCHLUSSLEITUNG MIT BUCHSE | STECKER

· Hochvolt, 3-polig, für Kabelquerschnitt 3 x 1,5 mm²

Artikel	Farbe	Ausführung	Maße L	Preis
800109	schwarz	Buchse	100 cm	10,95 €
800111	schwarz	Buchse	300 cm	16,95 €
800112	schwarz	Stecker	100 cm	11,95 €
800114	schwarz	Stecker	300 cm	16,95 €







WIELAND GST18i3 VERLÄNGERUNGSLEITUNG

· Hochvolt, 3-polig, für Kabelquerschnitt 3 x 1,5 mm²

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
800106	schwarz	100 cm	16,95 €
800107	schwarz	200 cm	18,95 €
800108	schwarz	300 cm	22,95 €





WIELAND RST20i3 STECKER | BUCHSE VERTEILERBLOCK | SCHUTZKAPPE

• Hochvolt, 3-polig, für Kabelquerschnitte 1,5 mm² - 4,0 mm²

Artikel	Farbe	Ausführung	Preis
800024	schwarz	Stecker	16,95 €
800023	schwarz	Buchse	16,95 €
800025	schwarz	Verteilerblock, 1 Eingang, 3 Ausgänge	27,95 €
800026	schwarz	Schutzkappe für Stecker	3,95 €
800027	schwarz	Schutzkappe für Buchse	3,95 €





WIELAND RST20i3 EINSPEISEKABEL MIT SCHUKOSTECKER

- Hochvolt, 3-polig, für Kabelquerschnitt 3 x 1,5 mm²
- · Netzstecker IP44 / Buchse IP68

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
800028	schwarz	400 cm	69,95 €
220-240 Volt	max. 16 A		





- · Hochvolt, 3-polig
- · mit Buchse und offenes Ende
- · Leitung H07RN-F3
- G1/5 1,5 mm²

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
800033	schwarz	200 cm	29,95 €





WIELAND RST20i3 VERBINDUNGSLEITUNG BUCHSE | STECKER





- · Hochvolt, 3-polig
- · Leitung H07RN-F3
- G1/5 1,5 mm²

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
800029	schwarz	200 cm	34,95 €
800036	schwarz	400 cm	48.95 €





MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER

Je mehr Leuchten und begleitende Lichtlösungen in einem Projekt geplant und installiert werden, desto komplexer wird das Kabelmanagement. Schnell laufen unterschiedlichste Kabel- und Aderquerschnitte zusammen und müssen möglichst effizient verbunden werden. Im Außenbereich kommen noch weitere Anforderungen hinzu, um Kabel gegen die Einflüsse von außen zu schützen. Mit den neuen, multifunktionalen Kabelverbindern und -verteilern sind Sie diesen Aufgaben perfekt gewappnet.





OUTDOOR KABELVERBINDER GELBOX IPX8

- · Set bestehend aus 2 Gelboxen
- Silikon
- Maße L x B x H: 38 x 30 x 26 mm
- geeignet für 3 x 2,5mm² / 5 x 2,5mm²

Artikel	Farbe	Prei
930402	farblos	28,95 €
IP68		





MULTI OUTDOOR KABELVERBINDER | VERBINDUNGSMUFFE

- · wasserdichte Kabelverschraubungen M25
- für 2 Kabel 4-14 mm [Adaptertüllen im Lieferumfang]
- für 2-5 Adern 0,5-4 mm²
- L x B x H: 112,53 x 29,50 x 32,56 mm
- · Installationsvorschriften beachten!

Artikel	Farb	Э	Preis
930571		schwarz/gelb	9,95 €
12-230 <u>Vol</u> t	max. 24 A	P68 [2 m]	







MULTI OUTDOOR Y-KABELVERBINDER | VERBINDUNGSMUFFE

- wasserdichte Kabelverschraubungen M25
- für 3 Kabel 4-14 mm [Adaptertüllen im Lieferumfang]
- für 2-3 Adern 0,5-4 mm²
- · L x B x H: 139,71 x 71,88 x 32,56 mm
- Installationsvorschriften beachten!

Artikel Farb		е	Preis
930573	8	schwarz/gelb	10,95 €
12-230 <u>Volt</u>	max. 24 A	IP68 [2 m]	





MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 2-FACH

- wasserdichte Kabelverschraubungen M20
- für 2 Kabel 5-12 mm [Adaptertüllen im Lieferumfang]
- für Adern 0,5-2,5 mm²
- •Ø x H: 65,33 x 46,31 mm
- Abdeckung: Schnellverschraubung [schraubenlos]
- · Installationsvorschriften beachten!







MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 2-FACH

- wasserdichte Kabelverschraubungen M20
- für 2 Kabel 5-12 mm [Adaptertüllen im Lieferumfang]
- für Adern 0,5-2,5 mm²
- L x B x H: 138,20 x 42,77 x 35,70 mm
- · Abdeckung verschraubt [Schrauben im Lieferumfang]
- · Installationsvorschriften beachten!

Artikel	Farbe	Preis
930712	schwarz/gelb	9,95 €





- wasserdichte Kabelverschraubungen M25
- für 2-4 Kabel 4-14 mm [Adaptertüllen im Lieferumfang]
- für Adern 0,5-4,0 mm²
- ·L x B x H: 112,54 x 93,30 x 35,30 mm
- · Abdeckung verschraubt [Schrauben im Lieferumfang]
- Installationsvorschriften beachten!

Artikel	Farb	е	Preis
930575		schwarz/gelb	11,95 €
12-230	max.	IP68	
Volt	24 A	IP68 [2 m]	







MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 4-FACH

- · wasserdichte Kabelverschraubungen M25
- für 2-4 Kabel 4-14 mm [Adaptertüllen im Lieferumfang]
- für Adern 0,5-4,0 mm²
- L x B x H: 170 x 155 x 65 mm
- · Abdeckung verschraubt [Schrauben im Lieferumfang]
- · Installationsvorschriften beachten!

Artikel	Farbe	Preis	
930735	schwarz/gelb	19,95 €	NEW
12-230	max. IP68		







MULTI OUTDOOR DOSENMUFFE 4-FACH

- geräumige Muffe
- für 2-4 Kabel 6-14 mm
- für Adern bis 2,5 mm²
- Ø x L: 70 x 190 mm
- FDM1: erdsäure- und korrosionsbeständig
- Schnellverschraubung [schraubenlos]
- inkl. 8 Kabelbinder 150,00 x 2,20 mm
- Installationsvorschriften beachten!

[1 m]

Artikel	Farbe	Preis
730275	schwarz/gelb	39,95 €
12-230	may IP68	



MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 10-FACH

- wasserdichte Kabelverschraubungen M25
- für 2-10 Kabel 4-14 mm [Adaptertüllen im Lieferumfang]
- für Adern 0,5-4,0 mm²
- L x B x H: 182,95 x 135,30 x 49,10 mm
- Abdeckung verschraubt [Schrauben im Lieferumfang]
- Installationsvorschriften beachten!

Artikel	Farbe	9		Preis
930574	1	schwa	rz/gelb	39,95 €
12-230 Volt	max. 24 A	IP68 [2 m]		



MONTAGESET FÜR IP65/IP67 LED-STRIPES

Set bestehend aus:15 Silikon Halteclips30 Edelstahlschrauben5 Endkappen

· Lieferung ohne Silikon- / Kleber

Artikel	Farbe	für Stripes mit Außenmaß	Preis	
840392	farblos	8-10 mm	4,95 €	NEW
840293	farblos	11-12 mm	4,95 €	
840294	farblos	13-15 mm	4,95 €	
840295	farblos	17-19 mm	4,95 €	



Endkappenabdichtung

930104 Natursteindichtstoff 39,95 €

3M™ DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

• zur Montage von Aluminiumprofilen oder LED-Stripes [nicht IP65/67 Silikon-Stripes] auf glatten Oberflächen

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
930345	weiß	50000 x 08 x 0,20 mm	27,95 €
930346	weiß	50000 x 10 x 0,20 mm	29,95 €
930347	weiß	50000 x 12 x 0,20 mm	31,95 €
930348	weiß	50000 x 15 x 0,20 mm	38,95 €
930349	weiß	50000 x 20 x 0,20 mm	48,95 €
930350	weiß	50000 x 25 x 0,20 mm	56,95 €



3M™ DOPPELSEITIGES KLEBEBAND FÜR SILIKONOBERFLÄCHEN

- Spezialklebeband zur Verwendung an LED-Stripes in Silikonschläuchen und Silikonvollverguss
- hohe Lösungsmittelbeständigkeit
- hohe Temperaturbeständigkeit
- hohe Anfangshaftung
- hohe Klebkraft auf den meisten Silikonoberflächen und schwer zu beklebenden Untergründen

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
930405	weiß	55000 x 10 x 0,127 mm	209,95 €
930406	weiß	55000 x 12 x 0.127 mm	249,95 €



ERDSPIESS MIT GEWINDEBUCHSE

- Kunststoff / Metall
- zur Verankerung von Aufbaustrahlern im Erdreich

Preis	Maße L x Ø	Ø	Farbe	Artikel
4,95 €	200 x 50 mm	M5	schwarz	700230
9,95 €	170 x 40 mm	M5	schwarz	930426
4,95 €	160 x 43 mm	M6	schwarz	700229
6,95 €	210 x 45 mm	M6	schwarz	730349
11,95 €	219 x 45 mm	M10	schwarz	930427



Bauformbeispiel

WANDAUSLEGER / DISPLAYARM

- Metall
- Maße L: 80 cm
- Tragfähigkeit max. 4,5 kg
- zur Montage von Aufbauleuchten mit Abstand zum Objekt / Werbeschild
- optimal für die Beleuchtung von Werbeschildern an Fassaden
- aufgrund unterschiedlicher Anwendungen erfolgt Lieferung ohne Montagematerial

930659	schwarz	59,95 €
Artikel	Farbe	Preis



ISOLIERSPRAY

- · Sprühdose, 400 ml
- Spray bildet einen flexiblen, UV-beständigen Schutzüberzug für LED-Stripes, Anschlussleitungen, elektronische Bauteile und elektrische Verbindungen

930663	/ farblos	45,95 €
Artikel	Farbe	Preis



GELKLEBER ZUM VERKLEBEN VON ENDKAPPEN

- Cyanacrylat Sofortklebstoff
- Tube 3g
- hohe Anfangshaftung
- sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen wie z.B. Metallen, Stahl, Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kunststoffen [z.B. ABS, GFK, Hart-PC] oder keramischen Materialien
- Durchhärtungszeit: 8-12 Stunden
- Sicherheits- und Verarbeitungshinweise beachten

930593	/ farblos	5,95 €
Artikel	Farbe	Preis



MONTAGEKLEBER

- · Klebt+Dichtet-Power
- · Kartusche, 310 ml
- hochbelastbarer, elastischer 1-Komponenten Konstruktionsklebstoff,
- sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen wie z.B. Metallen, Stahl, Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kunststoffen [z.B. ABS, GFK, Hart-PVC] oder keramischen Materialien
- UV-beständig
- · lebensmittelrechtlich zugelassen nach NSF [NSF, P1 registriert: 136996]
- hohe Anfangsfestigkeit
- überlackierbar mit allen handelsüblichen Lacksystemen [ausgenommen Alkydharzlacke]

930105	weiß	35,95 €
Artikel	Farbe	Preis



NATURSTEINDICHTSTOFF

- · Kartusche, 310 ml
- geeignet zum Verkleben von Profilabdeckungen und zur Anwendung in Nasszellen
- greift nicht die Oberfläche von LED/-Stripes an
- dauerelastisch
- hohe Witterungs-, UV-, Alterungs- und Farbbeständigkeit
- hervorragend geeignet f
 ür hohe Beanspruchungen im Außenbereich

930104	/ farblos	39.95 €
Artikel	Farbe	Preis



DICHTSTOFFGLÄTTEMITTEL

- · Sprühdose, 400 ml
- universell geeignet zum sauberen Abziehen für alle Arten von Dichtstoffen [z. B. Silikone, Polyurethandichtstoffe etc.]
- einfache Verarbeitung aus der Aerosoldose
- durch gleichmäßige Vernetzung der Oberfläche härtet die Dichtstofffuge schneller aus und die Oberfläche wird verbessert

930103	7 farblos	39.95 €
Artikel	Farbe	Preis



IP-SCHUTZZONEN

ZONE 3 | IP23

Außerhalb der Zonen 0 bis 2 ist kein besonderer IP-Schutz notwendig, sofern keine Reinigung mit direkter Wasserbestrahlung erfolgt.

ZONE 2 | IP44


In den Bereichen, die 60 cm von Zone 1 entfernt liegen, gilt ein Schutz von IP X4.


ZONE 1 | IP65

Im Wandbereich der Dusche sowie in den spritzwasserbelasteten Fliesenbereich ist IP X5 vorgeschrieben [max. 50 V].

ZONE 0 | IP67

In Bade- und Duschwannen ist Niedervolt [max. 12 V] unbedingt eforderlich. Der minimale IP-Schutz beträgt IP X7 [gesichert gegen eintretendes Wasser].

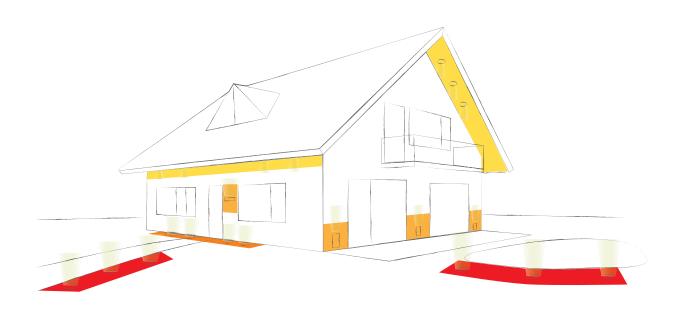

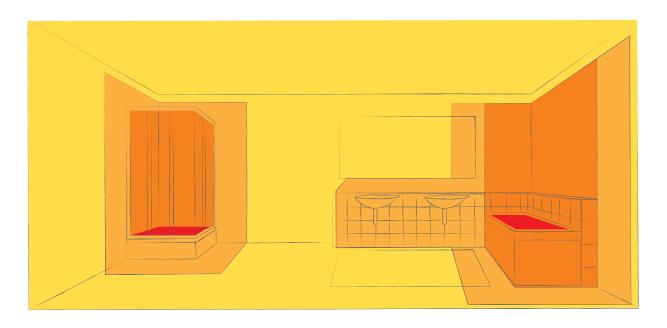

SCHUTZARTEN UND ISOLATIONSKLASSEN

Leuchten und andere Elektrogeräte haben ein Gehäuse, das spannungsführende Teile vor Berührung, Nässe oder anderen Umwelteinflüssen schützt. Dieser Schutz ist abhängig vom jeweiligen Einsatzbereich. Um über den geeigneten Verwendungszweck einen Überblick zu haben, werden alle Geräte einer klassifizierten Schutzart und einer Isolationsklasse zugeordnet.





1. Ziffer	Schutz gegen Fremdkörper und Berührung	2. Ziffer	Schutz gegen Wasser
0	kein Schutz	0	kein Schutz
1	große Fremdkörper [Ø > 50 mm] großflächige Körperteile [z.B. Handrücken]	1	Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser
2	mittelgroße Fremdkörper [Ø > 12 mm] Finger	2	Schutz gegen schräg [bis 15°] fallendes Tropfwasser
3	kleine Fremdkörper [$\emptyset > 2,5 \text{ mm}$] Werkzeuge und Drähte [$\emptyset > 2,5 \text{ mm}$]	3	Schutz gegen Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
4	kornförmige Fremdkörper [Ø > 1 mm] Werkzeuge und Drähte [Ø > 1 mm]	4	Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
5	Staubablagerung vollständiger Berührungsschutz	5	Schutz gegen Strahlwasser
6	Staubeintritt vollständiger Berührungsschutz	6	Schutz gegen starkes Strahlwasser
		7	Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
		8	Schutz gegen dauerndes Untertauchen

ELEKTRISCHE MERKMALE







Betriebsspannungsbereich des Produkts Wechselstrom [AC] / Gleichstrom [DC] / Wechsel-/Gleichstrom





constant voltage [spannungskonstant] + Betriebsspannung





constant current [stromkonstant] + Stromstärke



flimmerfrei



Leistungsaufnahme



Solar Panel



USB Ladeanschlussbuchse



Batteriebetrieb

LEUCHTMITTEL





LED Technologie:

chip on board + surface mounted device





[Anzahl] LED wechselbar



LED-Chip wechselbar





[Anzahl] LED nicht wechselbar



LED Typ und Bauform





Sockel des Leuchtmittels + Halogen und LED verwendbar [nicht im Lieferumfang enthalten]





Sockel des Leuchtmittels + Halogen und LED verwendbar [im Lieferumfang enthalten]





Sockel des Leuchtmittels + LED verwendbar [im Lieferumfang enthalten]



mittlere Lebensdauer in Stunden



Energieverbrauch











RGB R G B A V Lichtfarbe [Farbtemperatur]



Farbwiedergabe

FUNKTIONALITÄT



Abstrahlwinkel









schwenkbar + zweifach schwenkbar + dreh- und schwenkbar + drehbar



max. Neigungswinkel











Abstrahlrichtung

EINBAU





Ausschnittmaß in mm



120 Einbautiefe in mm

OBERFLÄCHE



NANO Beschichtung IP XX [siehe Produktbeschreibung] Lotuseffekt: Wasser perlt ab und nimmt dabei alle Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit.



Oberfläche überstreichbar / individuell gestaltbar

STEUERUNG



dim to warm Funktion



Funkfernbedienung [radio frequency]



Bluetooth Steuerung



WiFi Steuerung



Bewegungsmelder [IR / HF]





Signalkabel





dimmbar



4-6CH

Anzahl Kanäle

SICHERHEIT



IP Schutzart



IK Stoßfestigkeitsgrad



begehbar



befahrbar



Sicherheitsbetriebsgerät



Komponenten dürfen auf Oberflächen von Einrichtungsgegenständen angebracht werden, selbst wenn ihr Brandverhalten nicht bekannt ist.



max. Oberflächentemperatur an Lampenbetriebsgerät



Schutzklasse I



Schutzklasse II [Schutzisolierung]



Schutzklasse III [Schutzkleinspannung]



no cool beam In so gekennzeichnete Leuchten können keine Kaltlichtspiegellampen eingesetzt werden.





M3 Concept GmbH - DAS LICHT 24 -Spinnereistr. 6 35576 Wetzlar GERMANY

+49(0) 6441 9027-0 info@daslicht24.de www.daslicht24.de