


QUASAR PWM-easy RGB-W

Deko-Light Controller, RGB-W, 12/24/48V, 4x2A, BT, über Taster oder App steuerbar

Art. Nr.:	DK-843053
Länge:	4,6 cm
Breite:	4,1 cm
Höhe:	2,4 cm
Gewicht:	0,023 kg
Wattage:	max. 24/48/96 Watt
Stromstärke:	8000 mA
Spannung:	12/24/48V DC
Spannungstyp:	spannungskonstant
Sekundär Strom/Spannung:	12/24/48V DC
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP 20
Material:	Kunststoff
Farbe:	Weiß
Anschlussmöglichkeit:	Klemme
Katalog/Seite:	Dekoli 22/23 - S. 735
Garantie:	5 Jahr(e)
Kanäle:	4
Gewicht:	0.296 kg
Hersteller:	Deko-Light

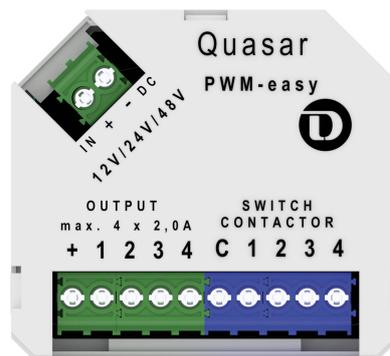

DEKO-LIGHT QUASAR PWM-EASY

1-4 KANAL STRIPES UND LEDS STEuern MIT BLUETOOTH/SMARTPHONE/TASTER

Dieses kleine Modul kann direkt beim entsprechenden Netzteil oder in einer nahegelegenen Verteilerdose verbaut werden und steuert alle gängigen 1-4 Kanal LED-Stripes und Leuchten (Single, WW/CW, RGB, RGBW) die mit einer Spannung von 12V, 24V oder 48V betrieben und mittels gängiger PWM-Regelung gesteuert werden.

Wie beim HVM-Modul auch, ist bei der Inbetriebnahme dieses Moduls der Name Programm! „Easy“ steht für eine einfachste Inbetriebnahme dank der vielen vorkonfigurierten Szenen und Programme. Um diese nutzen zu können, müssen Sie lediglich Taster (je nach Umfang 1-4 St.) anschließen. Es können potenzialfreie Taster aller gängigen Schalterhersteller verwendet werden. Somit können Sie Quasar optimal in Ihre vorhandene Elektroinstallation integrieren.

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, alle Grundfunktionen sowie unzählige darüber hinausführende Zusatzfunktionen, die mittels Software-Update stetig erweitert werden, über die kostenlos und für kompatible Android und Apple Smartphones erhältliche QUASAR-APP, zu steuern. Die Konfiguration und spätere Bedienung via Smartphone-App ist einfach, intuitiv und Benutzergeführt. Nie zuvor war steuern „Smarter“ als mit Deko-Light Quasar.

Jedes Modul dient zusätzlich zur Steuerungsfunktion auch als Repeater innerhalb des BT-Netzwerks und erhöht so die Reichweite entsprechend.

- Kunststoffgehäuse
- Maße L x B x H: 56,5 x 35,8 x 22,3 mm
- Stand-alone oder vernetzter Betrieb
- Quick-Install durch vorinstallierte Programme und Dimm-Funktionen
- zur Steuerung von 1-4 Kanal LED-Stripes/Leuchten (Single, WW/CW, RGB, RGBW)
- steuerbar über bis zu 4 potenzialfreie Taster und/oder Smartphone-App
- Einstellbar und frei konfigurierbar: Farben, Helligkeit, Programme, Geschwindigkeit, Zeit-/Tagesabhängige Schaltzyklen (z.B. HCL)
- Datenübertragung durch modernste BT-Mesh Technologie
- max. Leistung je Modul:
 - 12V DC = 4x 24W (je Kanal) oder 1x 90W (gebrückter Modus)
 - 24V DC = 4x 48W (je Kanal) oder 1x 190W (gebrückter Modus)
 - 48V DC = 4x 96W (je Kanal) oder 1x 380W (gebrückter Modus)
- Lastmenge je Modul: max. 5 Komponenten gleichen Typs
- Überlast- / Übertemperatur- / Netzwerk- / Betriebsanzeige
- Anschluss über Schraubklemmen (4x V-, V+)

Steuerung via Smartphone-App
Zusätzlich über Taster steuerbar
Einfache Bedienung
Smartphone-App (Android & Apple) kostenfrei
Flickerfrei

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Sale/Out-of-Stock/QUASAR-PWM-easy-RGB-W.html>