


LED Flat Panel E6262 PRO 30W 1-10V dimmbar|3000K

625 x 625mm

Art. Nr.: EN-FPRO6262V30

Länge:	62,2 cm
Breite:	62,2 cm
Höhe:	1 cm
Gewicht:	3,119 kg
Wattage:	max. 30 Watt
Spannung:	220-240V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 44
Stoßfestigkeitsgrad:	IK 5
Halbstreuwinkel:	110 °
Farbe:	Weiß
Form:	quadratisch
Montageart:	Deckeneinbau
Dimmbar:	Ja
Mittlere Lebensdauer:	50000 h
Farbtemperatur:	3000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
Lichtstrom (Lumen):	3300 lm
Gewichteter Verbrauch:	30 kWh/10000h
Katalog/Seite:	Trade 2020 - S.155
Bemerkung 1:	UGR 19 kann erreicht werden
Bemerkung 2:	inkl. LED-Treiber 1-10V dimmbar
Hersteller:	Aurora

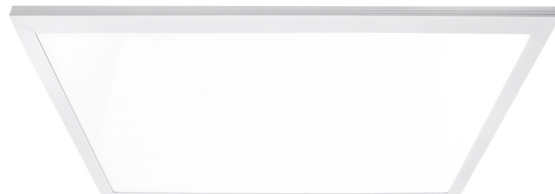

ENLITE[®]
AURORA LIGHTING GROUP

AURORA[®]
VALUE BEYOND ILLUMINATION

Die brandneuen E6060[™], E1230[™] und E1260[™] Panels liefern einzigartige 110lm/W und erzielen im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstofflampen 60% Energieeinsparung. IP44 klassifiziert und somit ideal einsetzbar in feuchten Umgebungen.

Eigenschaften & Vorzüge

- Edge-lit Design und Lichtleiter aus PMMS konzipiert für homogene und gleichmäßige Lichtverteilung
- Geeignet für Installation in 15 & 24mm Rasterdecken
- SDCM <4 gewährleistet gleichbleibende Farbqualität
- Vorderseite IP44 klassifiziert
- UGR 19 (Unified Glare Rating) kann erreicht werden
- Flicker-free Treiber - Hoher Wirkungsgrad von >0.9
- Aufbau-, Einbau- oder Pendeloption als Zubehör erhältlich
- 1.5kV Überspannungsschutz
- 5 Jahre Garantie

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Sale/Out-of-Stock/LED-Flat-Panel-E6262-PRO-30W-1-10V-dimmbar-3000K.html>