



AcruX 68 weiß/alu gebürstet

Deckeneinbauleuchte, 3000/4000/6000K, 230V, dimmbar, Grundgehäusefarbe weiß - auch ohne Abdeckring nutzbar

Art. Nr.:	DK-565315
LED Typ:	SMD
Leuchtmittel:	Lichtquelle fest
Lichtquelle inkl.:	Ja
Einbautiefe:	5,5 cm
Einbaudurchmesser:	6,8 cm
Höhe:	5,75 cm
Durchmesser:	9,5 cm
Gewicht:	0,112 kg
Wattage:	max. 7 Watt
Spannung:	220-240 V/AC
Spannungstyp:	spannungskonstant
Zündzeit:	< 0,5 s.
Schaltzyklen:	> 15000
Arbeitstemperatur:	ta -5 bis 40 °C
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 20
Halbstreuwinkel:	90 °
Material:	Kunststoff
Optik:	Matt
Material 2:	Kunststoff
Optik 2:	Opal
Farbe:	weiß /si
Montageart:	Befestigungsclips
Dimmbar:	Ja
Ansteuerung:	Phasen-/Phasenabschnitt, CCT Dip
Mittlere Lebensdauer:	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,70
Lichtfarbe:	Warmweiß/Neutralweiß/Kaltweiß
Farbtemperatur:	3000/4000/6000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
Lichtstärke:	265 cd
Lichtstrom (Lumen):	630 lm
EEK Lichtquelle:	F (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch:	7 kWh/10000h
elektr. Leistungsfaktor:	> 0,90 phi
Lichtaustritt:	Unten
Lichtstärkeverteilung:	Symmetrisch
Lichtquelle wechselbar:	Nein
Anschlussmöglichkeit:	Klemme
Katalog/Seite:	Dekolight 23/24 - S. 111
Garantie:	5 Jahr(e)
Lieferumfang:	1x Abdeckring Edelstahloptik
Gewicht:	0.16 kg
Hersteller:	Deko- Light

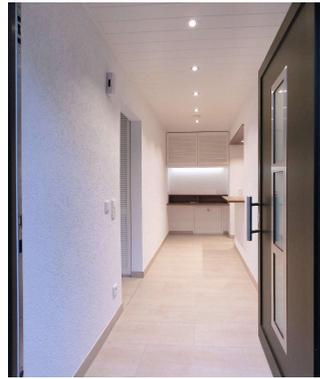

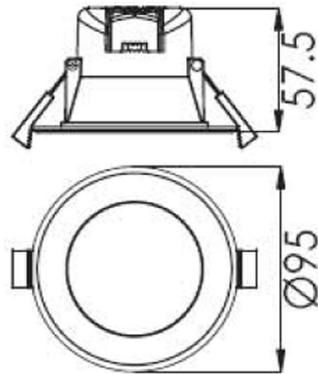

Alle Leuchten der ACRUX Serie haben eine Besonderheit; mit dem Schalter auf der Rückseite kann vor dem Einbau die Lichttemperatur (3000,4000,6000Kelvin) festgelegt werden. Dies ermöglicht viel Flexibilität in der Planungsphase.

Durch die Steuerung über Phasen- oder -abschnitt kann die Leuchtstärke individuell reguliert werden. Die jeweils mitgelieferte Abdeckung lässt sich bei Bedarf unkompliziert entfernen, so dass die Leuchte auch in ihrer Gehäusefarbe (weiß) verbaut werden kann. Integriert ist eine Streuscheibe, die das Blendverhalten reduziert, wodurch eine angenehme Lichtsituation entsteht.

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Einbauleuchten/Acrux-68-weiss-alu-gebuerstet.html>