


## Xona Line 150 Standard

Wannenleuchte, IP66, IK09

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Art. Nr.:             | LG30654               |
| Leistungsaufnahme:    | 31 W                  |
| LED Typ:              | SMD 2835              |
| Länge:                | 128 cm                |
| Breite:               | 5,7 cm                |
| Höhe:                 | 6,7 cm                |
| Gewicht:              | 1,6 kg                |
| Wattage:              | max. 30 Watt          |
| Spannung:             | AC 220-240V           |
| Zündzeit:             | < 0,5 s.              |
| Schaltzyklen:         | > 100.000             |
| Schutzklasse:         | II                    |
| Schutzart:            | IP 66                 |
| Stoßfestigkeitsgrad:  | IK 09                 |
| Halbstreuwinkel:      | 120 °                 |
| Farbe:                | hellgrau              |
| Dimmbar:              | nein                  |
| Mittlere Lebensdauer: | 50.000 h              |
| Farbtemperatur:       | 4000 K (Kelvin)       |
| Lichtstrom (Lumen):   | 4000 lm               |
| Lumen/Watt:           | 130 lm/W              |
| EEK Lichtquelle:      | E (Spektrum: G bis A) |
| Garantie:             | 5 Jahr(e)             |
| Hersteller:           | Litegear              |

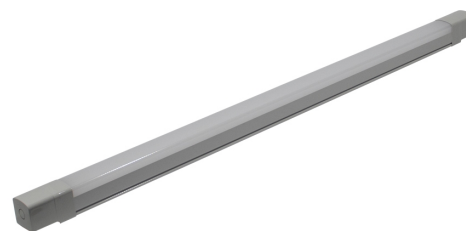

Die Litegear® **Xona-Line** ist eine wetterfeste LED-Feuchtraumleuchte mit höherer Schutzart IP66. **Xona-Line** kann mittels Clipsen an der Decke oder an einer Wand montiert werden. Mit einem zusätzlichen Seilset kann die LED-Leuchte auch abgependelt werden. Das Gehäuse besteht aus schlagfestem Polycarbonat IK09. Die Leuchtenserie ist prädestiniert zur Verwendung in Parkhäusern, Lagern, Kühlhäusern, Fluren oder im Außenbereich unter Vordächern. Die Xona-Line Serie umfasst zahlreiche Varianten von 128 bis 164,6cm Länge sowie Leistungsklassen von 31-56W, die optional bereits mit Bewegungsmeldern oder Notstrom Batteriepacks werkseitig ausgestattet sind. Die integrierte Sensorik ermöglicht einen einfachen Master/Slavebetrieb. So können Leuchten dieser Serie mit und ohne Sensor in einer Gruppe kombiniert werden. Ein vieradriges Kabel genügt zur Kommunikation. Bis zu zwei Sensorleuchten können gleichzeitig in einer Gruppe betrieben werden. Der Sensor, der zuerst eine Bewegung erkennt fungiert dann als Master und schaltet die gesamte Gruppe ein oder von Bereitschaftslicht auf volle Leistung. Bei Abwesenheit schaltet die Gruppe aus oder leuchtet mit verminderter Leistung von ca.12% dauerhaft. Bei ausreichender Grundhelligkeit durch einstrahlendes Tageslicht bleiben die Leuchten dauerhaft aus. Integrierte Batteriepacks und Umschaltweichen sorgen für einen sichere Wegebeleuchtung bei Stromausfall. Eine hohe Systemeffizienz von 130 Lumen/Watt sorgt für eine schnelle Amortisationszeit und ein hohes Energieeinsparpotenzial bei den Stromkosten. Einfache Montage und Durchgangsverdrahtung. Durch die lange Lebensdauer von 50.000 Stunden L80B10 entstehen so gut wie keine Kosten für Wartung und Instandhaltung, das garantiert eine zuverlässige Betriebssicherheit.

### Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Feuchtraumleuchten-Highbays/Xona-Line-150-Standard.html>