


## Alnitak schwarz | 3000K

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Art. Nr.:                    | DK-707114                |
| LED Typ:                     | SMD                      |
| Leuchtmittel:                | Lichtquelle fest         |
| Lichtquelle inkl.:           | Ja                       |
| Schwenkbereich:              | 25 °                     |
| Länge:                       | 33,6 cm                  |
| Breite:                      | 3,6 cm                   |
| Höhe:                        | 4,9 cm                   |
| Länge Rosette:               | 19,5 cm                  |
| Höhe Rosette:                | 5 cm                     |
| Breite Rosette:              | 3 cm                     |
| Gewicht:                     | 0,573 kg                 |
| Wattage:                     | max. 34 Watt             |
| Spannung:                    | 220-240 V/AC             |
| Spannungstyp:                | spannungskonstant        |
| Zündzeit:                    | < 0,5 s.                 |
| Schaltzyklen:                | > 15000                  |
| Arbeitstemperatur:           | ta -5 bis 40 °C          |
| Schutzklasse:                | II                       |
| Schutzart:                   | IP 20                    |
| Halbstreuwinkel:             | 34 °                     |
| Material:                    | Aluminium                |
| Material 2:                  | Kunststoff               |
| Farbe:                       | schwarz                  |
| Mittlere Lebensdauer:        | 30000 h                  |
| Lichtstrom Ende Lebensdauer: | 0,70                     |
| Lichtfarbe:                  | Warmweiß (WW)            |
| Farbtemperatur:              | 3000 K (Kelvin)          |
| Farbwiedergabeindex:         | CRI 80                   |
| UGR:                         | < 16                     |
| Lichtstärke:                 | 8792 cd                  |
| Lichtstrom (Lumen):          | 3114 lm                  |
| EEK Lichtquelle:             | E (Spektrum: G bis A)    |
| Gewichteter Verbrauch:       | 34 kWh/10000h            |
| elektr. Leistungsfaktor:     | > 0,9 phi                |
| Lichtaustritt:               | Unten                    |
| Lichtstärkeverteilung:       | Symmetrisch              |
| Lichtquelle wechselbar:      | Nein                     |
| Anschlussmöglichkeit:        | Adapter                  |
| Katalog/Seite:               | Dekolight 23/24 - S. 333 |
| Garantie:                    | 5 Jahr(e)                |
| Gewicht:                     | 0.668 kg                 |
| Hersteller:                  | Deko-<br>Light           |



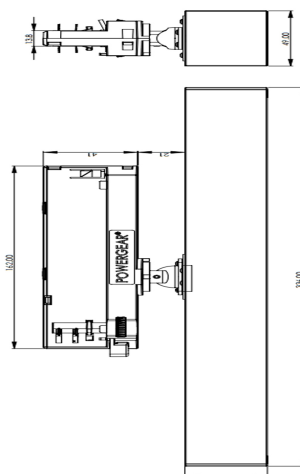

Leistung von 24-30W über DIP am Adapter wählbar  
dreh-schwenkbar

**Link zum Produkt:**

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Schienensysteme/3-Phasen-System-230V/Alnitak-schwarz-3000K.html>