


Alnitak schwarz | 4000K

Art. Nr.:	DK-707115
LED Typ:	SMD
Leuchtmittel:	Lichtquelle fest
Lichtquelle inkl.:	Ja
Schwenkbereich:	25 °
Länge:	33,6 cm
Breite:	3,6 cm
Höhe:	4,9 cm
Höhe Rosette:	5 cm
Länge Rosette:	19,5 cm
Breite Rosette:	3 cm
Gewicht:	0,582 kg
Wattage:	max. 34 Watt
Spannung:	220-240 V/AC
Spannungstyp:	spannungskonstant
Zündzeit:	< 0,5 s.
Schaltzyklen:	> 15000
Arbeitstemperatur:	ta -5 bis 40 °C
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 20
Halbstreuwinkel:	34 °
Material:	Aluminium
Material 2:	Kunststoff
Farbe:	schwarz
Mittlere Lebensdauer:	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,70
Lichtfarbe:	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur:	4000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
UGR:	< 16
Lichtstärke:	8797 cd
Lichtstrom (Lumen):	3068 lm
EEK Lichtquelle:	E (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch:	34 kWh/10000h
elektr. Leistungsfaktor:	> 0,9 phi
Lichtaustritt:	Unten
Lichtstärkeverteilung:	Symmetrisch
Lichtquelle wechselbar:	Nein
Anschlussmöglichkeit:	Adapter
Katalog/Seite:	Dekolight 23/24 - S. 333
Garantie:	5 Jahr(e)
Gewicht:	0.682 kg
Hersteller:	Deko- Light



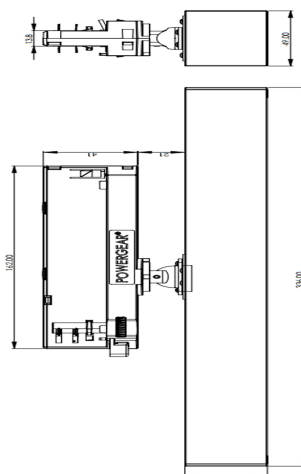

Leistung von 24-30W über DIP am Adapter wählbar
dreh-schwenkbar

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Schienensysteme/3-Phasen-System-230V/Alnitak-schwarz-4000K.html>