


LED Flat Panel E6060, 36W, 600 x 600mm 1-10V dim.|5000K

Art. Nr.: EN-FP6060CV50

Länge:	59,5 cm
Breite:	59,5 cm
Höhe:	1 cm
Wattage:	max. 36 Watt
Spannung:	220-240V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 20
Stoßfestigkeitsgrad:	IK 06
Halbstreuwinkel:	110 °
Farbe:	Weiß
Form:	quadratisch
Montageart:	Deckeneinbau
Dimmbar:	Nein
Mittlere Lebensdauer:	30000 h
Farbtemperatur:	5000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
Lichtstrom (Lumen):	3200 lm
Gewichteter Verbrauch:	36 kWh/10000h
Garantie:	3 Jahr(e)
Bemerkung 1:	UGR 19 kann erreicht werden
Bemerkung 2:	inkl. LED-Treiber 1-10V dimmbar
Hersteller:	Aurora

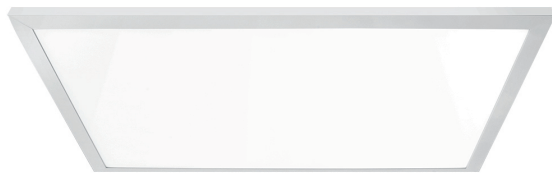

ENLITE[®]
AURORA LIGHTING GROUP

AURORA[®]
VALUE BEYOND ILLUMINATION

Die ultrakompakte E6060™ LED Panel Familie mit einem neuen Leuchtenlichtstrom von bis zu 95lm/W, für bedarfsgerechte und homogene Lichtwirkung, ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Der fortschrittliche Aluminium Kühlkörper ermöglicht eine schnelle und gleichmäßige Wärmeableitung. Der einzigartige Diffusor mit hoher Transmission gewährleistet eine exzellente Entblendung (UGR 19).

Eigenschaften & Vorzüge

- Edge-lit Design und Lichtleiter aus PMMS konzipiert für homogene und gleichmäßige Lichtverteilung
- Geeignet für Installation in 15 & 24mm Rasterdecken
- SDCM <5 gewährleistet gleichbleibende Farbqualität
- UGR 19 (Unified Glare Rating) kann erreicht werden
- Flicker-free Treiber - Hoher Wirkungsgrad von >0.9
- Lebensdauer wird nicht durch häufiges Ein- und Ausschalten beeinflusst
- Aufbau- oder Pendeloption als Zubehör erhältlich
- 1.5kV Überspannungsschutz
- 3 Jahre Garantie

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Sale/Out-of-Stock/LED-Flat-Panel-E6060-36W-600-x-600mm-1-10V-dim-5000K.html>