


**D**      **Gebrauchsanweisung**  
**ENG**    **Instruction Manual**  
**F**      **Mode d'emploi**  
**E**      **Instrucciones de montaje**  
**NL**     **Gebruiksaanwijzing**


für/for/pour/para/voor

**ROX**  
**Ceiling / Single / Up-Down**

angegebene **Mindestabstand:**  **Besondere Vorsicht** gilt bei leicht entzündlichen Gegenständen (z. B.: Vorhänge, Gardinen, etc.).

**Einzelne Montageschritte**

- **149316** – Drehen Sie die Abdeckung ab. Erstellen Sie den elektrischen Anschluß (s.u.).
- **149326/26** - Drehen Sie die Abdeckung ab. Lösen Sie die Montageplatte von der Leuchte, in dem Sie die Haltestange lösen.
- Legen Sie die Montagestelle fest und markieren und bohren Sie die Befestigungslöcher, so dass der Kabeleinlass der Leuchte mit dem Kabelausschlag der Anschlussleitung übereinstimmt. Beschädigen Sie dabei nicht die Zuleitung.
- Befestigen Sie die Montageplatte an der Montagefläche.

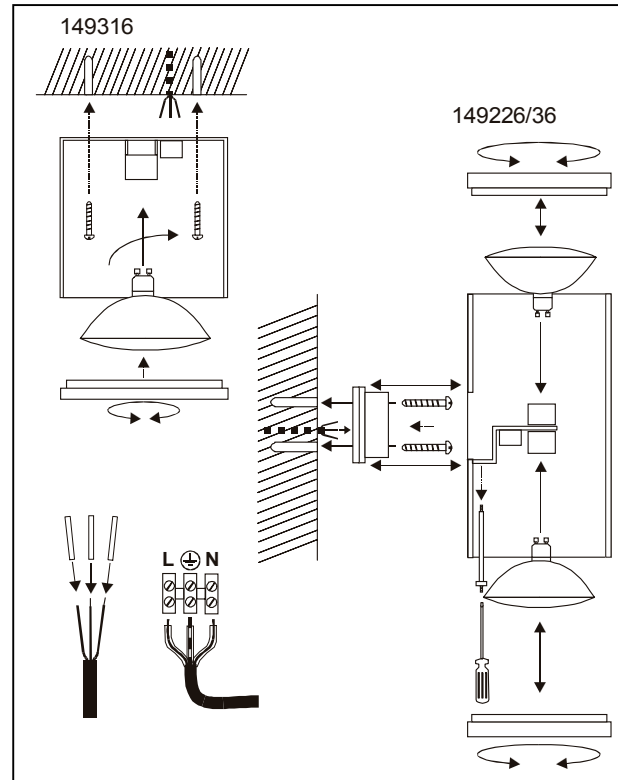

**Elektrischer Anschluss**

- Das Produkt muss durch eine allpolige Trennung von der Stromversorgung getrennt werden können.
- Versehen Sie die Aderenden mit den beiliegenden Schutzschläuchen.
- Zum elektrischen Anschluss verbinden Sie die schwarze oder braune Ader (Außenleiter) der Anschlussleitung mit der **Klemme L** und die blaue Ader (Neutralleiter) der Anschlussleitung mit der **Klemme N**. Die grün-gelbe Ader (Schutzleiter) der Anschlussleitung wird mit der **Erdungsklemme** des Produktes fest verschraubt.
- **149316** - Befestigen Sie die Leuchte an der Montagefläche.
- **149326/36** - Befestigen Sie die Leuchte wieder an der Montageplatte.
- **Einsetzen des Leuchtmittels:** Mit einer Viertelumdrehung nach rechts wird das Leuchtmittel in die Fassung gedreht.
- Setzen Sie die Leuchte in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

- **Achten Sie auf den sicheren Halt der Leuchte!**
- Das Produkt ist nun betriebsbereit.

**4. Betrieb:**

**Informationen für den Betreiber:**

Betreiben Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei funktioniert. Im Fehlerfall schalten Sie das Produkt sofort aus und betreiben es erst wieder nach Überprüfung durch einen Elektro-Fachmann. Dies ist der Fall, wenn:

- sichtbare Beschädigungen auftreten.
- das Produkt nicht einwandfrei arbeitet.
- es qualmt, dampft, oder bei hörbaren Kristergeräuschen.
- eine Überhitzung zu erkennen ist.

Reparaturen des Produktes oder Arbeiten an netzspannungsführenden Teilen dürfen nur Fachkräfte des Elektrohandwerks vornehmen.

**⚠ Achtung:** Hier besteht sonst Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

**So vermeiden Sie Störungen und Brandgefahren:**

- Decken Sie das Produkt nicht ab. Beeinträchtigen Sie nicht die Luftzirkulation.
- Hängen und befestigen Sie nichts an dem Produkt, insbesondere keine Dekoration.

**⚠** Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit elektrischen Produkten spielen! Kinder können Gefahren im Umgang mit elektrischer Energie nicht immer richtig einschätzen.

**Was ist zu tun, wenn ein Leuchtmittel defekt ist oder nicht funktioniert?**

- Schalten Sie erst das Produkt **spannungsfrei**, bevor Sie das Leuchtmittel (Lampe) austauschen.
- **⚠ Vorsicht:** Lassen Sie nach vorangegangenem Betrieb erst das **Leuchtmittel abkühlen** – andernfalls besteht wegen der heißen Oberfläche Verletzungsgefahr.
- Ersetzen Sie nur Leuchtmittel mit den gleichen Daten wie Sockel, Spannung und Wattage - jede andere Art von Leuchtmittel kann zu Beschädigungen der Leuchte führen.
- **Leuchtmittelwechsel:** s. Montage.

**5. Was ist sonst noch zu beachten?**

Schalten Sie erst das gesamte **Produkt spannungsfrei**, bevor Sie...

- Reinigungs- oder Pflegearbeiten ausführen.
- Arbeiten am Produkt oder seinen Komponenten vornehmen (nur Elektro-Fachmann).

**149316/26/36 10/2006 © by SLV Elektronik GmbH**  
 Technische Änderungen vorbehalten.      Vervielfältigung verboten !

**D**      **Gebrauchsanweisung ROX**

**1. Bestimmungsgemäße Verwendung:**

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf:

- nur mit einer Spannung von **230V ~50Hz** betrieben werden.
- nur in trockenen, also nicht:
  - in feuchten oder schmutzgefährdeten Räumen.
  - im Bereich hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden.
- keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden.
- nach einer feuchten oder verschmutzenden Lagerung erst nach einer Zustandsprüfung betrieben werden.
- nicht verändert oder modifiziert werden.

**⚠** Sollten diese zuvor genannten Punkte nicht eingehalten werden, so kann es zum Kurzschluss oder elektrischen Schlag kommen.

**2. Technische Daten:**

	149316	149326	149336
Betriebsspannung:	230V ~50Hz		
Schutzklasse:	I		
Leuchtmittel:	1x	1x	2x
	QPAR111, GU10		
	max. 75W		max. 50W
Maße (cm):	Ø/H:12,5/12,5	Ø/H/T: 16,1/13/12,5	Ø/H/T: 20,5/13/12,5
Gewicht:	0,80 kg	0,90 kg	1,2 kg
Importeur:	SLV Elektronik GmbH		

**3. Montage**

**⚠** Der elektrische Anschluss darf nur durch einen Elektro-Fachmann durchgeführt werden, der mit den geltenden Richtlinien vertraut ist!

**⚠ Achtung:** Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung spannungsfrei, bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen! Verwenden Sie nur Teile, die mit dem Produkt mitgeliefert oder definitiv als Zubehör beschrieben werden! Andernfalls kann die Anlage, als auch das Produkt nicht ausreichend sicher sein!

**Montageort**

Das Produkt ist für die **Montage an der Wand und Decke** geeignet.

Achten Sie darauf, dass das Produkt auf einem **stabilen, ebenen, kippfesten Untergrund** montiert wird.

Der **Lichtaustritt** des Produkts sollte mindestens soweit entfernt sein von der angestrahlten Fläche, wie der auf dem Typenschild der Leuchte

**ENG**      **Instruction Manual ROX**

**1. Use as directed:**

This product serves exclusively lighting purposes and may:

- only be used with a voltage of **230V ~50Hz**.
- only be used in dry condition,
  - not in damp or dirt-endangered rooms.
  - not in areas of high air humidity.
- not be exposed to strong mechanical loads or to strong contamination.
- only be installed and operated after a condition inspection if the product is dirty or has been moistened through storage.
- not be modified or converted.

**⚠** If these points named above are not adhered to, a short circuit or electrical shock may occur!

## 2. Technical Data:

	149316	149326	149336
Operating voltage:	230V ~50Hz		
Safety class:	I		
Bulb:	1x	1x	2x
	QPAR111, GU10		
	max. 75W		max. 50W
Dimensions (cm):	Ø/H:12,5/12,5	Ø/H/T: 16,1/13/12,5	Ø/H/T: 20,5/13/12,5
Weight:	0,80 kg	0,90 kg	1,2 kg
Importer:	SLV Elektronik GmbH		

## 3. Installation

**⚠ The electric connection may be executed only by an electric expert who is familiar with the valid directives!**

**⚠ Attention: Switch off the power of the mains supply line or respectively of the connection lead before doing any works.** Use only parts, which are supplied with the product or are described as accessories! Otherwise the product or the installation might not be sufficiently safe.

### Installation place:

The product is suited for **wall and ceiling installation**.

Make sure that the product is mounted on a **stable, even and tilt-fixed background**.

The **light exit** should be placed at least so far from the illuminated surface, as indicated as **minimum distance** on the type plate of the luminaire:

**0,8m**. Pay special caution to easily inflammable objects (e.g. curtains).

### Separate Installation Steps

- **149316** – Screw off the cover. Establish the electrical connection (see below).
- **149326/36** - Screw off the cover. Take off the mounting plate by loosening the retaining peg.
- Determine the place of installation and mark the holes to be drilled. Note that the cable outlet of the mains supply corresponds with the cable inlet of the fixture. Do not damage the power supply line, e.g. by drilling, screws or strong bending.
- Fasten the mounting plate to the mounting surface.

### Electrical Connection

- The product must be able to be separated by an all pole separation from the current supply.
- Equip the three wire ends with protective tubes.
- For electric connection attach the black or brown wire (live conductor) of the mains supply with the **clamp L** and the blue wire (neutral conductor) of the mains supply with the **clamp N**. The green-yellow wire (protective conductor) of the mains supply has to be tightly screwed into the **earth clamp** of the product.
- **149316** – Fasten the fixture on the mounting surface.
- **149326/36** - Now fasten the fixture back to the mounting plate.
- **Inserting the bulbs:** Insert the bulbs with a quarter-turn to the right.
- Reassemble the fixture in reverse order.
- **Ensure that the light fixture holds securely!**
- The product is now ready for operation.

## 4. Operation:


### Information for the user:

Operate the product only if it is working correctly. Switch off the product with a malfunction immediately and operate it again only after examination by an electrical specialist. This is the case, when:

- visible damages appear.
- the product does not work.
- smoke, steam or crackling sounds appear.
- an overheating is recognisable.

Repairs of the product or work on mains voltage-prominent sections may only be carried out by qualified electricians.

**⚠ Attention:** Here exists mortal danger from an electric shock!

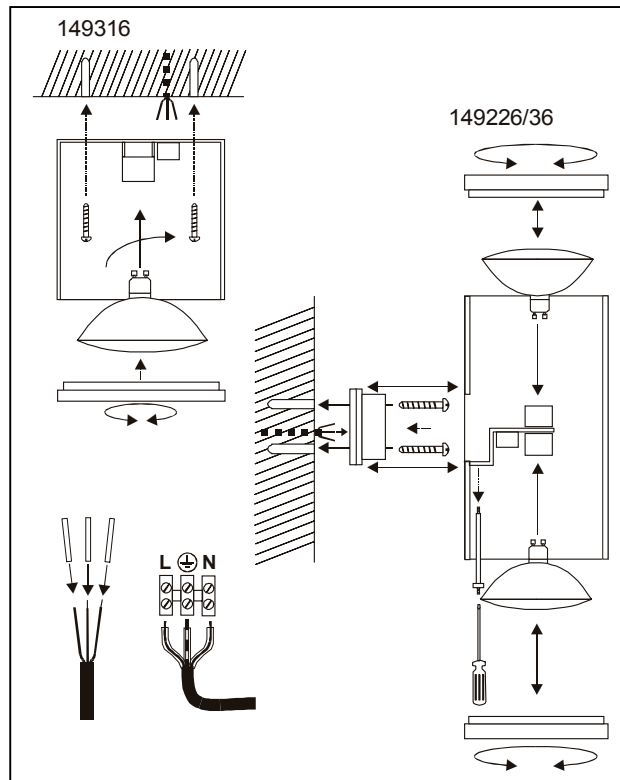

### How to avoid failure and fire risk:

- Do not cover the product - provide free air circulation!
- Do not hang or fasten anything on the product, especially no decoration.

**⚠ Never let children play unsupervised with electric products! Children can not always estimate dangers in dealing with electric energy correctly.**

### What is to do if a bulb is defect or does not work?

- **Disconnect the product from power**, before you exchange the bulbs.
- **⚠ Caution:** Let the bulb cool down first before replacement – otherwise considerable risk of injury exists because of the hot surface.
- Replace the bulbs only with bulbs of the same data like socket, power and capacity. Every other sort of bulb can lead to damages of the light.
- **Replacing the bulb:** see Installation.

## 5. What else has to be considered?

**Disconnect the product from power**, before you...

- clean or maintain the product.
- do any works on the product or its components (electric expert).

**149316/26/36 10/2006 © by SLV Elektronik GmbH**

Technical Details are subject to change. Duplication prohibited !

## F

## Mode d'emploi ROX

### 1. A utiliser comme indiqué :

Ce produit ne sert qu'à éclairer:

- il est prévu pour une tension de **230V ~50Hz**.
- il peut uniquement être utilisé dans un endroit sec et surtout pas :
  - dans un environnement poussiéreux ou humide
  - dans un environnement d'air humide
- il ne doit être soumis ni aux efforts mécaniques importants ni à un encrassement important.
- il ne doit être utilisé qu'après examen si le produit a été stocké dans un entrepôt humide ou sale.
- il ne doit pas être modifié.

**⚠ Un non-respect de ces points peut causer un court-circuit ou une décharge électrique!**

### 2. Informations techniques:

	149316	149326	149336
Tension d'alimentation:	230V ~50Hz		
Classe de protection:	I		
Ampoule:	1x	1x	2x
	QPAR111, GU10		
	max. 75W		max. 50W
Dimensions (cm):	Ø/H:12,5/12,5	Ø/H/T: 16,1/13/12,5	Ø/H/T: 20,5/13/12,5
Poids:	0,80 kg	0,90 kg	1,2 kg
Importateur:	SLV Elektronik GmbH		

### 3. Installation

**⚠ La connexion électrique doit être exécutée par un professionnel, lequel est familier des normes en vigueur!**

**⚠ Attention: Mettez l'alimentation électrique ou le raccordement au secteur hors tension avant de travailler!**

Utilisez seulement des pièces qui ont été livrées avec le produit ou qui sont uniquement décrites comme accessoires ! Sinon, l'installation ainsi que le produit ne peuvent pas être garantis.

### Lieu d'installation

Ce produit est fait pour un montage **au mur/plafond**. Veillez à ce que le produit soit monté de manière **stable et résistante au basculement**. La distance entre **la sortie de lumière** et la face illuminée devrait au moins être tant que **la distance minimale** indiquée sur l'étiquette du type du


luminaire: **0,8m**. **Soyez prudent** avec les matières inflammables (comme rideaux etc.).

### Étapes successives pour installer le luminaire

- **149316** - Dévissez le couvercle. Maintenant, faites le raccordement électrique.
- **149326/36** - Dévissez le couvercle. Dévissez la plaque de montage de la lampe en dévissant le barre de maintien.
- Déterminez l'emplacement du montage et marquez les trous de fixation : l'entrée du câble de la lampe doit correspondre à la sortie du câble du réseau électrique. Soyez attentif à ce que le câble d'alimentation ne soit pas endommagé.
- Ensuite, fixez la plaque de montage à la surface de montage.

### Raccordement électrique:

- Ce système doit pouvoir être coupé du réseau individuellement.
- Ajoutez aux extrémités des âmes du réseau électrique des tubes de protection.
- Pour réaliser le raccordement électrique, connectez le fil électrique noir ou brun (la phase) du réseau électrique à la **borne L** et le fil électrique bleu (fil neutre) du réseau électrique à la **borne N**. Le fil électrique vert

et jaune (la masse) doit être vissé fermement sur la **borne reliée à la terre** .

- **149316** - Fixez la lampe à la face de montage.
- **149326/36** - Vissez la lampe à la plaque de montage.
- **Installation d'ampoule:** Mettez l'ampoule dans la douille en la tournant d'un quart de tour à droite.
- Réinstallez la lampe en effectuant ces étapes dans le sens inverse. Faites attention à ce que tous les joints soient bien mis!
- **Faites attention à ce que la lampe soit bien fixée!**
- Maintenant, on peut utiliser le produit.

#### 4. Opération


##### Informations pour l'exploitant

Utilisez le luminaire uniquement dans le cas où il fonctionne correctement. Dans le cas contraire, éteignez tout de suite le luminaire et ne l'utilisez qu'après avoir fait appel à un professionnel.

C'est à dire, dans les cas où :


- des dommages sont visibles
- le produit ne fonctionne pas
- le produit dégage des fumées épaisses,
- le produit surchauffe (la surchauffe est reconnaissable à son bruit de grésillement)

Toute autre réparation sur l'installation ou sur son alimentation ne doit être effectuée que par un professionnel.


 **Attention:** Rappelons qu'un choc électrique peut être mortel!

##### Comment éviter les problèmes et les risques d'incendies:

- Ne couvrez pas le produit. N'empêchez pas l'air de circuler.
- N'accrochez ni ne fixez rien au produit, surtout pas de décoration.

 Ne laissez pas jouer les enfants avec des produits électriques sans surveillance! Ils ne sont pas toujours capables d'estimer les dangers causés par l'électricité.

##### Quoi faire quand une ampoule est défectueuse ou ne fonctionne plus ?


- D'abord **éteignez le luminaire**, puis changez l'ampoule.
-  **Attention :** Faites d'abord **refroidir l'ampoule** - sinon - il y a des risques de brûlures au contact de la surface brûlante.
- Ne remplacez que par des ampoules ayant les mêmes caractéristiques techniques (culot, tension électrique, puissance) car toute autre sorte d'ampoule pourrait endommager le luminaire.
- **Changement d'ampoule:** voir Installation.

#### 5. D'autres points à respecter:

**Eteignez le produit** avant d'effectuer des travaux de nettoyage ou d'entretien, ou bien, d'autres travaux sur le luminaire ou sur les composants (à faire réaliser par un professionnel).

149316/26/36 10/2006 © by SLV Elektronik GmbH

Les détails techniques sont sujet à des changements. Reproduction interdite!

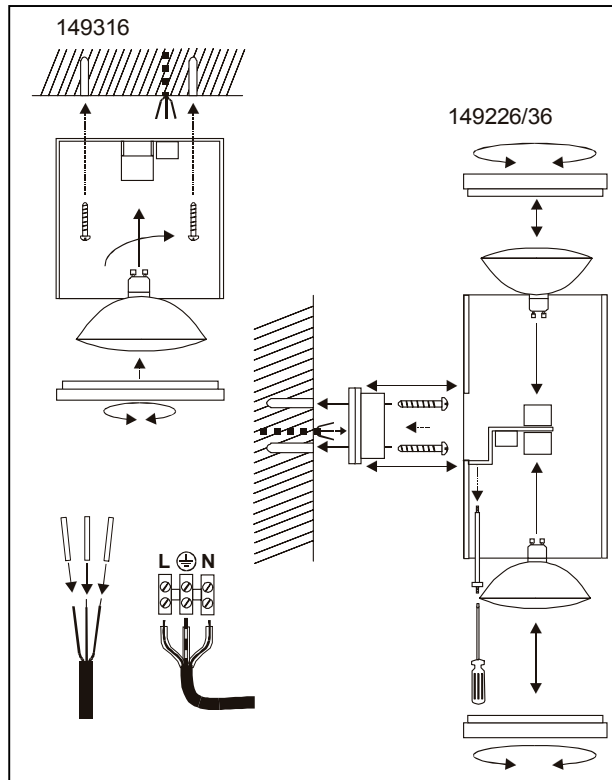


## E Instrucciones de montaje ROX

### 1. Empleo según normativas

Este producto sirve únicamente para fines de iluminación y sólo puede:

- utilizarse con una tensión de **230V~50Hz**,
- utilizarse en lugares secos, es decir:
  - no utilizarse en sitios con elevada humedad del aire o de excesiva suciedad.
  - en zonas de alta humedad del aire.
- No debe exponerse a exigencias mecánicas excesivas o fuertes suciedades;
- Después de un almacenamiento húmedo o contaminante, no utilizar sin previa verificación.
- No debe ser cambiado o modificado.


 En caso de no respetarse los puntos previamente señalados, podrá producirse un cortocircuito o una descarga eléctrica.


### 2. Datos técnicos:

	149316	149326	149336
Tensión de servicio:	230V ~50Hz		
Clase de protección:	I		
Luminaria:	1x	1x	2x
	QPAR111, GU10		
	max. 75W		max. 50W

Dimensiones (cm):	Ø/H:12,5/12,5	Ø/H/T: 16,1/13/12,5	Ø/H/T: 20,5/13/12,5
Peso:	0,80 kg	0,90 kg	1,2 kg
Importador:	SLV Elektronik GmbH		

### 3. Montaje

 **La conexión eléctrica sólo puede llevarse a cabo por un electricista especializado que está bien enterado de las directivas vigentes.**

 **Atención:** Desconecte la línea de alimentación antes de realizar cualquier trabajo.


Utilice exclusivamente piezas que fueran suministradas con el producto o que son descritas definitivamente como accesorios. De lo contrario, el producto no puede ser suficientemente seguro.

##### Lugar de montaje

El producto es apto para el montaje en la **pared** y en el **techo**.

Preste atención a que el producto sea montado sobre una **base firme, plana y estable**.


La **salida de luz** debería estar a una distancia de la superficie iluminada

igual a la **distancia mínima:**  indicada en la placa de características de la luminaria. **Precaución especial:** se aplica para objetos fácilmente inflamables (p.ej. telones, cortinas, etc.).

##### Pasos de montaje

- **149316** - Suelte la tapa. Prepare la conexión eléctrica.
- **149326/36** - Suelte la tapa. Quite la placa de montaje de la lámpara al soltar la varilla de retención.
- Determine el lugar de montaje, marque y perfore los agujeros de fijación, de manera que coincida la entrada y la salida del cable de la luminaria con la red. No dañe el cable de alimentación.
- Sujete a continuación la placa de montaje en la superficie de montaje.

##### Conexión eléctrica

- El producto debe poder desconectarse de la alimentación de corriente a través de un **interruptor multipolar**.
- Provee los extremos de conductors con los tubos de protección incluso.
- Para la conexión eléctrica conecte el conductor negro o marrón (conductor exterior) del cable de alimentación con el **borne L** y el conductor azul (conductor neutro) del cable de alimentación con el **borne N**. El conductor verde-amarillo (conductor protector) del cable de alimentación se atornilla fijamente con el **terminal de puesta a tierra**  del producto.

- **149316** - Sujete la luminaria sobre la placa de montaje.
- **149326/36** - Atornille la lámpara a la placa de montaje.
- **Colocación de la luminaria:** La bombilla se enrosca en el portalámparas mediante un cuarto de vuelta hacia la derecha.
- Vuelva a ensamblar la lámpara en la sucesión opuesta. ¡Preste atención a la posición correcta de todas las empaquetaduras!
- **Preste atención a la fijación segura de la luminaria.**
- El producto está listo para su funcionamiento.

### 4. Funcionamiento:

##### Información para el usuario:

Utilice el producto únicamente si funciona de forma perfecta. En caso de fallo, desconecte inmediatamente el aparato y vuelva a utilizarlo sólo tras una revisión de parte de un electricista. Esto es el caso por ejemplo cuando:

- aparecen daños visibles;
- el producto no funciona perfectamente;
- se desprende humo, vapor o en caso de chisporroteo
- es reconocible un sobrecalentamiento

Todas las reparaciones respectivamente trabajos en partes conectadas deben ser realizadas únicamente por electricistas especializados.

**⚠ Atenci3n:** De lo contrario, aqu4 puede haber peligro de muerte por descarga el4ctrica.

#### Consejos para evitar aver4as e incendios:

- No cubra el producto, no obstruya la circulaci3n de aire.
- No cuelgue ni fije nada en el producto, especialmente ning4n tipo de decoraci3n.

**⚠** No permita que los ni1os jueguen sin vigilancia con los productos el4ctricos. Los ni1os no son siempre conscientes del peligro de la energ4 el4ctrica.

#### ¿Qu4 debo hacer si una luminaria est4 defectuosa o no funciona?

- En primer lugar, **desconecte** el producto antes de cambiar la luminaria (l4mpara).
- **⚠ Atenci3n:** Si la l4mpara estaba en funcionamiento, d4jela **enfriar**. De lo contrario, existe peligro de quemadura debido a la superficie caliente.
- Reemplace 4nicamente las l4mparas que posean las mismas caracter4sticas t4cnicas como el z3calo, la tensi3n y potencia en vatios. Otro tipo de l4mpara puede provocar da1os en la luminaria.
- **Cambio de la l4mpara:** Ver Montaje.

#### 5. ¿Qu4 otra cosa debe tenerse en cuenta?

**Desconecte** en primer lugar el producto antes de ...

- llevar a cabo trabajos de limpieza y cuidado;
- realizar trabajos en el producto o en sus componentes (s3lo electricistas).

### 3. Montage

**⚠ De elektrische aansluiting mag alleen door een gediplomeerd elektricien gebeuren, die bekend is met de geldende richtlijnen.**

**⚠ Opgelet:** Schakelt u de spanning op de aansluitleiding uit alvorens gelijk welk werk uit te voeren!

Gebruikt u slechts onderdelen die met het product geleverd werden of die definitief als accessoire voor dit product beschreven werden. Zoniet is het product niet voldoende veilig voor gebruik!

#### Montageplaats

Het product is geschikt voor **montage aan de muur of het plafond**.

Let u erop dat het product op een **stabiele, effen ondergrond (die niet kan omvallen)** wordt gemonteerd.

De **lichtbundel** moet minstens zover van het bestralde oppervlak zijn

verwijderd als de minimale afstand die wordt aangegeven: **0,8m**

**Extra voorzichtig zijn** met licht ontvlambare dingen (bijvoorbeeld gordijnen, draperie4n, etc...).

#### Afzonderlijke stappen in de montage

- **149316** - Draai u de afdekking los. Richt u de elektrische aansluiting op.
- **149326/36** - Draai u de afdekking los. Maakt u de montageplaat van de lamp los doordat u de stang voor de houding losmaakt.
- Legt u de montageplaats vast en boort u de bevestigingsgaaftjes, zodat de kabelgang van het licht overeenstemt met de kabeluitgang van de aansluitleiding. Let u erop dat de toevoerleiding niet beschadigt.
- Bevestigt u vervolgens het montageplaat op het montagevlak.

#### Elektrische aansluiting

- Het product moet door een **veelpolige scheiding** van het elektriciteitsnet gescheiden kunnen worden.
- De draadeindjes moeten met de bijliggende beschermende slangen voorzien worden
- Voor de elektrische aansluiting verbindt u de zwarte of bruine draad (buitenleiding) van de aansluitleiding met **klemmetje L** en de blauwe draad (neutrale leiding) van de aansluitleiding met **klemmetje N**. De groengele draad (beschermleiding) van de aansluitleiding wordt met de **aardingsklem** van het product vastgeschroefd.
- **149316** - Bevestigt u de lamp op het montagevlak.
- **149326/36** - Schroef de lamp vast op de montageplaat.
- **Inzetten van de verlichting:** Met een kwartdraai naar rechts wordt de verlichting in de fitting gedraaid.
- Zet de lamp nu in omgekeerde volgorde weer inelkaar. Let erop dat alle dichtingen precies goed zitten!
- **Let u op een veilige bevestiging van de lamp!**
- Het product is nu klaar voor gebruik.

### 4. Gebruik:

#### Informatie over het product:

Het product slechts gebruiken wanneer het probleemloos functioneert. Wanneer er een probleem optreedt, het product onmiddellijk uitschakelen en het pas weer gebruiken nadat het grondig werd gecontroleerd door een erkend elektricien Dat moet gebeuren wanneer:

- er zichtbare beschadigingen zijn.
  - het product niet naar behoren functioneert.
  - het rookt, walmt of wanneer er duidelijk knisperende geluiden worden waargenomen.
  - wanneer het product oververhit is.
- Reparatie van het product of werken aan de onderdelen die met de netspanning in verbinding staan, zijn voorbehouden voor de vakman.

**⚠ Opgelet:** Er kan levensgevaar ten gevolge van een elektrische schok optreden.

#### Zo vermijdt u storingen en brandgevaar:

- Het product niet afdekken. De luchtcirculatie niet beperken.

- Niets aan het product hangen of bevestigen, zeker geen versieringen.
- ⚠** Laat u kinderen niet zonder supervisie met elektrische producten spelen! Kinderen kunnen het gevaar van de omgang met elektrische producten niet altijd correct inschatten.

#### Wat moet er gebeuren wanneer de lamp stuk is of wanneer ze niet functioneert?

- Eerst het product **uit het stopcontact halen**, alvorens u de verlichting (de lamp) verwisselt.
- **⚠ Opgelet:** Laat u het product eerst afkoelen na gebruik, anders bestaat er gevaar voor verwondingen door het hete oppervlak.
- De lamp slechts door een andere met dezelfde technische kenmerken, zoals sokkel, netspanning, en wattage vervangen. Elke andere vervanging kan tot beschadiging leiden.
- **Verwisselen van lampen:** zie montage.

### 5. Waar moet u nog op letten?

Het product uit het **stopcontact halen**, alvorens u...

- reinigungs- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
- arbeid verricht aan het product of onderdelen vervangt (alleen erkend elektricien).

**149316/26/36 10/2006 © by SLV Elektronik GmbH**

Behoudens technische wijzigingen.

Dupliceren verboden!

## NL Gebruiksaanwijzing ROX

### 1. Gebruik aangepast aan de doeleinden:

Dit product dient alleen voor verlichting en mag slechts in de volgende situaties worden gebruikt:

- Met een netspanning van **230V-50Hz**.
- Alleen in droge omstandigheden, dus niet:
  - in vochtige ruimten of plaatsen waar het vuil kan worden.
  - op plaats met een hoge luchtvochtigheid.
- Mag niet aan zware mechanische belasting of sterke vervuiling worden blootgesteld.
- Mag, na weigering in een vochtige of vervuilende opslagplaats, pas worden gebruikt nadat het grondig werd nagekeken
- Het product mag niet worden veranderd of gewijzigd.

**⚠** Indien de hiervoor genoemde punten niet in acht worden genomen, kan er een kortsluiting of een elektrische schok optreden!

### 2. Technische Gegevens:

	149316	149326	149336
Netspanning:	230V ~50Hz		
Beschermingsklasse:	I		
Lichtbron:	1x	1x	2x
	QPAR111, GU10		
	max. 75W		max. 50W
Afmetingen (cm):	Ø/H:12,5/12,5	Ø/H/T: 16,1/13/12,5	Ø/H/T: 20,5/13/12,5
Gewicht:	0,80 kg	0,90 kg	1,2 kg
Importeur:	SLV Elektronik GmbH		

