


DASAR® S

rund, Bodeneinbauleuchte, 4W, 3000K, 24°, IP67, zylindrisch, edelstahl

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Art. Nr.: | 1007680 |
| Einbau Form: | rund |
| Einbaudurchmesser: | 18 cm |
| Länge: | 11,50 cm |
| Breite: | 10,5 cm |
| Höhe: | 10,5 cm |
| Durchmesser: | 10,5 cm |
| Gewicht: | 0,6 kg |
| Wattage: | max. 4 Watt |
| Spannung: | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom/Spannung: | 200mA |
| Schutzklasse: | I |
| Schutzart: | IP 67 |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK 10 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe: | edelstahl |
| Mittlere Lebensdauer: | 50000 h |
| Farbtemperatur: | 3000 K (Kelvin) |
| Lichtstrom (Lumen): | 350 lm |
| Lumen/Watt: | 88 lm/W |
| EEK Lichtquelle: | D (Spektrum: G bis A) |
| Gewichteter Verbrauch: | 4 kWh/10000h |
| Katalog/Seite: | BIG WHITE 2024/S. 833 |
| Garantie: | 5 Jahr(e) |
| Gewicht: | 0.642 kg |
| Hersteller: | SLV |

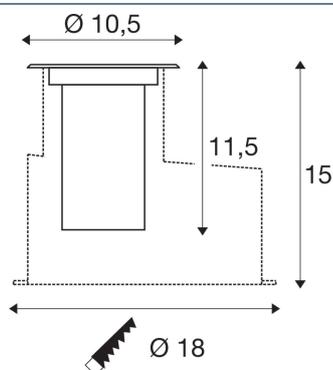

Die DASAR® S Bodeneinbauleuchte überzeugt mit hochwertiger Qualität. Dabei lässt sich die symmetrische Lichtausstrahlung via CCT-Switch (2700K/3000K) in der Farbtemperatur einstellen. Während die mechanische Belastung der Edelstahl-Leuchte bei 2.000 kg liegt, ist sie dank IP67 bei jedem Wetter geschützt. Dazu lässt sich der Abstrahlwinkel mit drei separat erhältlichen und austauschbaren Reflektoren (15°, 36°, 60°) individuell gestalten. Und mit dem mit dem separat erhältlichen Montagegehäuse ist die Installation ebenso schnell wie einfach erledigt.

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Outdoor/Bodeneinbauleuchten/DASAR-S.html?&listtype=search&searchcnid=a34c0682bda39417a13e2dc7e32d1421>