


Deckenaufbauleuchte, Draconis aluminium

Art. Nr.:	DK-348099
LED Typ:	SMD
Leuchtmittel:	Lichtquelle fest
Lichtquelle inkl.:	Ja
Länge:	57,76 cm
Breite:	18,86 cm
Höhe:	7,1 cm
Höhe Rosette:	2,5 cm
Länge Rosette:	10,2 cm
Breite Rosette:	8,8 cm
Gewicht:	2,634 kg
Wattage:	max. 72 Watt
Spannung:	220-240 V/AC
Spannungstyp:	spannungskonstant
Zündzeit:	< 0,5 s.
Schaltzyklen:	> 25000
Arbeitstemperatur:	ta -20 bis 30 °C
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 20
Halbstreuwinkel:	60 °
Material:	Aluminiumdruckguss
Farbe:	silbergrau
Mittlere Lebensdauer:	50000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,70
Lichtfarbe:	Neutralweiß/Warmweiß
Farbtemperatur:	2700/3500/4000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
Lichtstärke:	5220 cd
Lichtstrom (Lumen):	8215 lm
EEK Lichtquelle:	E (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch:	72 kWh/10000h
elektr. Leistungsfaktor:	> 0,9 phi
Lichtaustritt:	Unten
Lichtstärkeverteilung:	Symmetrisch
Lichtquelle wechselbar:	Nein
Anschlussmöglichkeit:	Klemme
Katalog/Seite:	Dekolight 23/24 - S. 81
Garantie:	5 Jahr(e)
Gewicht:	3 kg
Hersteller:	Deko- Light

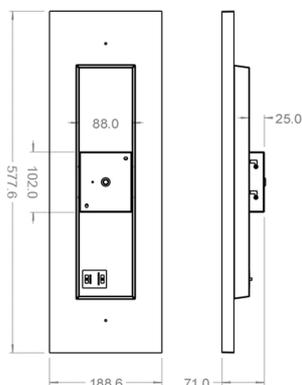

Die modulare DRACONIS-Serie ermöglicht die flexible Deckenbeleuchtung für unterschiedlichste Anwendungsbereiche. Kombinieren Sie den Leuchtenkopf mit unseren Montageadaptern für den wahlweisen Einsatz als feste Deckenaufbauleuchte, in einem 3-Phasen-Schienensystem oder als Pendelleuchte und passen Sie die Leistung und Lichtfarbe flexibel an. Zudem bieten wir mehrere Linsen für die asymmetrische und symmetrische Ausleuchtung in mehreren Abstrahlwinkeln, um die DRACONIS in nahezu jedem Szenario einsetzen zu können.

Modernes Design

Farbtemperatur via Schalter wählbar (2.700 / 3.500 / 4.000K)

Kann zu Pendelleuchte umgerüstet werden

Hohe Lichtstärke (bis 8.200lm)

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Raeume/Eingang-Flur-Treppenhaus/Deckenaufbauleuchte-Draconis-aluminium.html>