
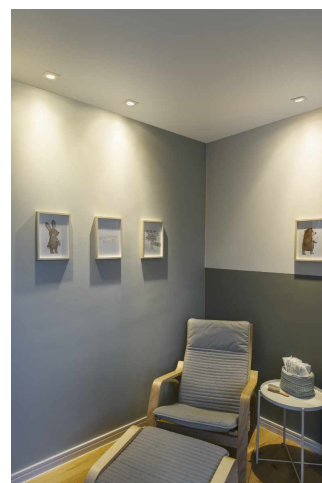


UNIVERSAL DOWNLIGHT Move dim

IP20, schwenkbar, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, 38°, exkl. Frontring

Art. Nr.: 1007090

Systemleistung:	8 Watt
Einbautiefe:	7,3 cm
Einbaudurchmesser:	6,8 cm
Schwenkbereich:	30 °
Höhe:	6,4 cm
Durchmesser:	8,5 cm
Gewicht:	0,27 kg
Nennspannung:	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom/Spannung:	60/90mA
min. Umgebungstemperatur:	-20 °C
max. Umgebungstemperatur:	40 °C
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 20
Stoßfestigkeitsgrad:	IK 02
Halbstreuwinkel:	38 °
Material:	Stahl
Farbe:	schwarz
Form:	rund
Montageart:	Deckeneinbau
Dimmbar:	Pasenabschnitt
Mittlere Lebensdauer:	35000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	L70B50
Farbwiedergabeindex:	CRI 90
UGR:	< 28
Lichtstrom (Lumen):	680 lm
Lumen/Watt:	70 lm/W
EEK Lichtquelle:	F (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch:	8 kWh/10000h
Katalog/Seite:	BIG WHITE 2024/S. 207
Gewicht:	0.35 kg
Hersteller:	SLV

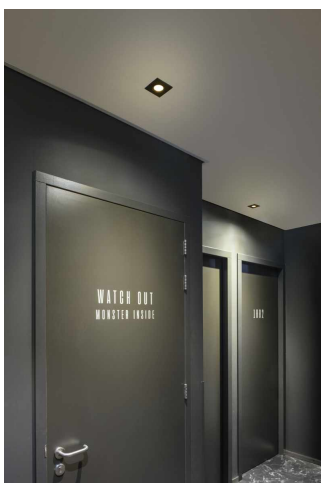

Unauffällig und universell einsetzbar: Die UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE Einbauleuchte erzeugt mit ihrem engen Abstrahlwinkel von 38 Grad ein zielgerichtetes Licht. Dank ihrer Schwenkbarkeit richtet sie sich gezielt auf die auszuleuchtenden Bereiche aus. Vor der Installation lässt sich die Lichtfarbe via CCT-Switch in einem breiten Spektrum wählen (2700/3000/4000/6000K). Eine naturgetreue Farbwiedergabe wird durch den CRI über 90 erreicht. Und auch die Installation ist dank der Quick Connector Box schnell und einfach erledigt. Nutzen Sie auch den separat erhältlichen Dekoring, der in Weiß,

Schwarz oder Gold verfügbar ist.

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/tag/SLVtec/UNIVERSAL-DOWNLIGHT-Move-dim.html>