


Highbay Normae

Art. Nr.:	MDK-732085
LED Typ:	SMD
Leuchtmittel:	Lichtquelle fest
Lichtquelle inkl.:	Ja
Schwenkbereich:	180 °
Länge:	121,9 cm
Breite:	12,6 cm
Höhe:	9,9 cm
Höhe Rosette:	9,5 cm
Länge Rosette:	11 cm
Breite Rosette:	7 cm
Gewicht:	7,475 kg
Wattage:	max. 190 Watt
Spannung:	100-240 V/AC
Spannungstyp:	spannungskonstant
Zündzeit:	< 0,5 s.
Schaltzyklen:	> 10000
Arbeitstemperatur:	ta -20 bis 50 °C
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 65
Halbstreuwinkel:	90 °
Material:	Aluminiumdruckguss
Material 2:	Kunststoff
Farbe:	dunkelgrau
Montageart:	Montageset
Dimmbar:	Ja
Ansteuerung:	DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 1.0
Mittlere Lebensdauer:	40000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,70
Lichtfarbe:	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur:	5000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
Lichtstärke:	12040 cd
Lichtstrom (Lumen):	23800 lm
EEK Lichtquelle:	G (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch:	190 kWh/10000h
elektr. Leistungsfaktor:	> 0,95 phi
Lichtaustritt:	Unten
Lichtstärkeverteilung:	Symmetrisch
Lichtquelle wechselbar:	Nein
Anschlussmöglichkeit:	Klemme
Katalog/Seite:	Dekolight 23/24 - S. 257
Garantie:	5 Jahr(e)
Lieferumfang:	1x verstellbares Befestigungsset
Gewicht:	8 kg
Hersteller:	Deko- Light



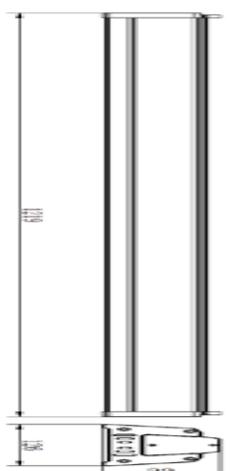

Die energieeffizienten HIGHBAY Strahler eignen sich hervorragend für die Hallenbeleuchtung. Dank des verstellbaren Befestigungssets können die Strahler im gewünschten Neigungswinkel montiert werden. Mit dem entsprechenden Set ergibt sich zusätzlich die Option, sie abzuhängen sowie, bei Bedarf, mit asymmetrischen Linsen auszustatten.

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Raeume/Lager-Hallen/Highbay-Normae.html>