


## LED Flat Panel E6262 PRO 30W Nicht dimmbar|3000K

625 x 625mm

Art. Nr.: EN-FPRO626230

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Länge:                 | 62,2 cm                     |
| Breite:                | 62,2 cm                     |
| Höhe:                  | 1 cm                        |
| Gewicht:               | 3,119 kg                    |
| Wattage:               | max. 30 Watt                |
| Spannung:              | 220-240V                    |
| Schutzklasse:          | II                          |
| Schutzart:             | IP 44                       |
| Stoßfestigkeitsgrad:   | IK 5                        |
| Halbstreuwinkel:       | 110 °                       |
| Farbe:                 | Weiß                        |
| Form:                  | quadratisch                 |
| Montageart:            | Deckeneinbau                |
| Dimmbar:               | Ja                          |
| Mittlere Lebensdauer:  | 50000 h                     |
| Farbtemperatur:        | 3000 K (Kelvin)             |
| Farbwiedergabeindex:   | CRI 80                      |
| Lichtstrom (Lumen):    | 3300 lm                     |
| Gewichteter Verbrauch: | 30 kWh/10000h               |
| Katalog/Seite:         | Trade 2020 - S.155          |
| Bemerkung 1:           | UGR 19 kann erreicht werden |
| Bemerkung 2:           | inkl. LED-Treiber           |
| Hersteller:            | Aurora                      |

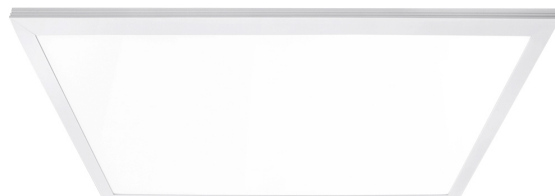

**ENLITE**  
AURORA LIGHTING GROUP

**AURORA**  
VALUE BEYOND ILLUMINATION

Die brandneuen E6060™, E1230™ und E1260™ Panels liefern einzigartige 110lm/W und erzielen im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstofflampen 60% Energieeinsparung. IP44 klassifiziert und somit ideal einsetzbar in feuchten Umgebungen.

### Eigenschaften & Vorzüge

- Edge-lit Design und Lichtleiter aus PMMS konzipiert für homogene und gleichmäßige Lichtverteilung
- Geeignet für Installation in 15 & 24mm Rasterdecken
- SDCM <4 gewährleistet gleichbleibende Farbqualität
- Vorderseite IP44 klassifiziert
- UGR 19 (Unified Glare Rating) kann erreicht werden
- Flicker-free Treiber - Hoher Wirkungsgrad von >0.9
- Aufbau-, Einbau- oder Pendeloption als Zubehör erhältlich
- 1.5kV Überspannungsschutz
- 5 Jahre Garantie

### Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Nach-Hersteller/Aurora/LED-Flat-Panel-E6262-PRO-30W-Nicht-dimmbar-3000K.html>