



NEUHEITEN 23//24

DAFÜR STEHEN WIR.



PREIS UND LEISTUNG
IN PERFEKTEM EINKLANG



SCHNELLE UND
ZUVERLÄSSIGE LIEFERUNG



HOHE VERFÜGBARKEIT



BESTER KUNDEN-SERVICE

Geschäftsführer
Michael Bärenz



Kundenzufriedenheit

Ich lege großen Wert auf exzellenten Service. Unser engagiertes Team ist für Sie da.

Montag bis Donnerstag 8:00-12:30 Uhr & 13:30-17:00 Uhr
Freitag 8:00-12:30 Uhr & 13:00-14:30 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Anruf! Ihr DasLicht24-Team



Kundenbewertungen



SEHRGUT
4.92/5.00
Stand:08/2023

Ansprechpartner für PLZ 0-5



Christina Franco
+49 (0) 6441 9027-13
c.franco@m3-concept.de

Online oder Offline - Wir sind für Sie da!

Besuchen Sie unseren Online-Shop www.daslicht24.de und profitieren Sie von den vielen Vorteilen:

- Versandkosten frei ab 350,- €(DE)
- Einfache Rücksendung
- Schnellbestellung
- Aktueller Lagerbestand
- Weitere Zahlungsmöglichkeiten



Ansprechpartner für PLZ 6-9



Katja Velte
+49 (0) 6441 9027-11
k.velte@m3-concept.de

Unsere Kunden über uns:



Fachlich erstklassige und freundliche Beratung am Telefon, zeitnahe Lieferung, reibungslose Rücknahme von Teilen und Gutschrift. Ein selten perfektes Level beim Internet Kauf.



Ich bin total begeistert, sowohl was die telefonische Beratung anbelangt, die bestellten Produkte und die prompte Lieferung. Es gibt nichts auszusetzen. Macht weiter so.

Lichtplanung

Brauchen Sie Hilfe beim Lichtkonzept oder bei der Dimensionierung und Platzierung der Leuchten? ...dann nutzen Sie unsere Webseite: lichtkonzept.daslicht24.de

Als zertifizierte „Fachplaner Licht“ helfen wir Ihnen gerne weiter.

		OnlineShop		
VERSAND	Standard	Standard	Express	Spedition3mProfile/Stromschienen
DE	9,90 €	Frei Haus ab 350,-€	0-10kg-19,90€ 10-20kg-29,90€ 20-50kg-39,90€	29,90€
AT/LU	20,-€	20,-€	Auf Anfrage	49,90€
Zahlung	Neukunden	+ Neukunden(Online)	+ Stammkunden (auch Online)	Bestellung&Rücksendung
DE/AT/LU	Vorkasse PayPal	AmazonPay KlarnaSofort	Rechnung (8 Tage 2%) SEPA Basislastschrift (2%)	Mindestauftragswert 50,-€ Mindermenge (unter 50,-€) 8,-€ Rücksenderichtlinien & Reparaturbedingungen: service.daslicht24.de

02 Highlight-Buttons | Übersicht

INNENLEUCHTEN

- 04 Pendelleuchten
- 10 Deckenleuchten Aufbau
- 16 Deckenleuchten Einbau
- 24 Einlegepanels | Sidelight-Technologie
- 26 Büroleuchten
- 34 Hallenstrahler
- 38 Feuchtraumleuchten

STROMSCHIENEN

- 40 D ONE 1-Phase-Stromschienensystem
- 48 1-Phase-Stromschienenleuchten
- 54 3-Phasen-Stromschienenleuchten

AKKU- UND SOLARLEUCHTEN

- 60 Akkuleuchten

AUSSENLEUCHTEN

- 64 Pollerleuchten
- 68 Energieverteiler
- 70 Bodeneinbauleuchten

PLANO

- 72 PLANO Leuchten-System
- 88 PLANO-Profile

LED-STRIPES

- 94 COB Sauna | 1CH | 24V
- 96 Standard | 1CH | 48V
- 98 Standard | 3CH | 48V

NETZGERÄTE

- 100 DC | CV
- 103 DC | CC

CONTROLLER

- 104 RF-smart
- 116 DMX-Dimmer
- 117 DALI PWM-Dimmer

- 118 Legende

ALLES IM BLICK

Mit unseren neuen Highlight-Buttons sehen Sie auf einen Blick, welche Funktionen und Highlights eine Leuchte bietet. Hier finden Sie alle Buttons im Überblick.



LICHTFARBEN / KANÄLE

Je nach LED-Bestückung lassen sich mit der Leuchte unterschiedliche Farben über die einzelnen RGB-Kanäle mischen. Leuchten mit RGBW-Bestückung enthalten zudem einfarbige Weiß-LEDs in den Lichtfarben Warmweiß [WW], Kaltweiß [CW] oder Neutralweiß [NW].



HCL

HCL steht für »Human Centric Lighting« und meint die Abstimmung von künstlichem Licht in Innenräumen auf das natürliche Tageslicht und den menschlichen Biorhythmus. HCL-fähige Leuchten lassen sich in eine HCL-Steuerung einbinden und in der Lichtfarbe anpassen.



LICHTFARBE WÄHLBAR

Leuchten mit der Bezeichnung »CCT Dip« lassen sich über einen Dip-Schalter am Gehäuse in der Lichtfarbe verändern und somit besonders flexibel einsetzen. Die Spanne reicht in der Regel von Warmweiß [3.000K] über Neutralweiß [4.000K] bis zu Kaltweiß [5.000K].



DIM TO WARM

Die Dim-to-warm-Funktion passt die Lichtfarbe beim Dimmen einer Leuchte automatisch an. Es gilt: Je geringer die Leuchtstärke, desto wärmer wird die Lichtfarbe. Auf diese Weise passen sich Leuchten mit Dim-to-Warm-Technik flexibel an die Raumstimmung an.



BEG FÖRDERFÄHIG

Förderfähige Leuchten nach dem BEG-Programm [Bundesförderung für effiziente Gebäude] verfügen über eine System-Lichtausbeute von mindestens 120 lm/W [140 lm/W für LED-Stripes] und eine Lebensdauer von 50.000 Stunden bei L80 [80 % Leuchtkraft].



BILDschirmARBEITSPLATZTAUGLICH

Diese Leuchten erfüllen die Anforderungen der DIN-Norm EN 12464-1 gemäß der Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen. Mit einem Leuchtdichte-Wert von $L_{65} < 3000 \text{ cd/m}^2$ sind die Leuchten normkonform für Bildschirmarbeitsplätze entblendet.



BEFAHRBAR

Befahrbare Einbauleuchten kommen in der Regel im Außenbereich zum Einsatz und vertragen eine besonders hohe Druckbelastung durch Fußgänger, Fahrzeuge und andere Objekte. Befahrbare Leuchten weisen einen IP-Schutz von mindestens IP67 auf.



FSC-ZERTIFIZIERT

FSC® [»Forest Stewardship Council®«] ist ein internationales Zertifizierungssystem. Leuchten mit FSC®-Zertifizierung verwenden ausschließlich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und können diesbezüglich eine nachhaltige Wertschöpfungskette nachweisen.



DURCHGANGSVERDRAHTUNG MÖGLICH

Diese Leuchte ermöglicht die Durchgangsverdrahtung und lässt sich mit weiteren Leuchten in Reihe schalten. Der Vorteil: Leuchten mit Durchgangsverdrahtung benötigen nur einen Stromanschluss, wodurch das aufwendige Verlegen weiterer Leitungen entfällt.



STEUERBAR ÜBER ...

Die Leuchte lässt sich über eines der folgenden Lichtsteuerungssysteme steuern: RF smart [das neue Steuerungssystem von DEKO-LIGHT für bis zu acht Lichtzonen], zigbee, DALI, RF [Radio Frequency], Bluetooth, WiFi.



IP-SCHUTZ

Die IP-Schutzart gibt mit zwei Ziffern den Schutz spannungsführender Teile gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Berührung [erste Ziffer] sowie gegen Wasser [zweite Ziffer] an. Es gilt: Je höher die jeweilige Ziffer, desto höher der Schutz.



UGR

Der UGR-Wert gibt die Blendfreiheit einer Leuchte an, wodurch störende Reflexionen vermieden werden. Je kleiner der UGR-Wert, desto blendfreier strahlt eine Leuchte ihr Licht ab. Für Büroumgebungen und Arbeitsplätze eignen sich Leuchten mit einem UGR-Wert < 19.



IK STOSSFESTIGKEIT

Der IK-Wert [oder IK-Stoßfestigkeitsgrad] gibt an, wie stoß- und schlagsicher eine Leuchte bzw. bestimmte Bauteile der Leuchte sind. Es gilt: Je höher der IK-Wert [IK00 bis IK10+], desto größer der Schutz gegen äußere mechanische Beanspruchungen.



FARBWIEDERGABEINDEX RA

Der Farbwiedergabeindex Ra bezeichnet das Maß der Übereinstimmung der wahrgenommenen Lichtfarbe zwischen einer vorhandenen Lichtsituation und einer Bezugslichtquelle. Je höher der Ra-Wert, desto besser/natürlicher die Farbwiedergabe.



FARBKONSISTENZ SDCM

Der SDCM-Wert beschreibt die Standardabweichung einer LED vom Ziel-Farbot und ist ein Maß für produktionsbedingte Farbunterschiede zwischen LEDs mit identischen Werten. Je höher der Wert, desto größer die Farbabweichung. Die maximal gültige Abweichung beträgt 6 SDCM.



POWER SWITCH

Leuchten mit einem integrierten Power Switch lassen sich in der Wattage umschalten und in mehreren Leistungsstufen betreiben. Die Leistungsreduzierung ermöglicht die flexible Anpassung der Lichtstärke und wird in der Regel über einen Dipschalter am Gerät vorgenommen.



WERKZEUGLOSE MONTAGE


Diese Leuchten werden mit vormontierten Komponenten ausgeliefert und lassen sich ohne zusätzliches Werkzeug montieren. Dies spart Zeit bei der Installation und ermöglicht eine besonders einfache und effiziente Umrüstung im Renovierungs- oder Sanierungsfall.



SLIM

Die Leuchten der SLIM-Serie umfasst einflammige, dreiflammige Pendelleuchten und passende Pendelleuchten für das DEKO-LIGHT Stromschienensystem. Der Leuchtenkorpus aus Aluminium Druckguss ist dabei immer gleich groß [300 x 39mm]. Damit können in größeren Räumen auch mehrere SLIM-Modelle miteinander kombiniert werden. Die Pendelleuchten für die Deckeninstallation mit maximal 180 cm Abhängung sind als ein- und dreiflammige Variante verfügbar, die dreiflammige Variante sowohl mit länglichem oder rundem Sockel, je nach Anordnung der Leuchten.

Während die festinstallierten SLIM Modelle Esstische, Lesecken und mehr in ein angenehmes warmweißes Licht tauchen, eignet sich die einflammige SLIM Stromschienenleuchte besonders gut für Gastronomie- und Einzelhandelsprojekte mit wechselnder Raumaufteilung. Abgerundet wird die Wertigkeit der SLIM-Serie durch ein flexibles Textilkabel.

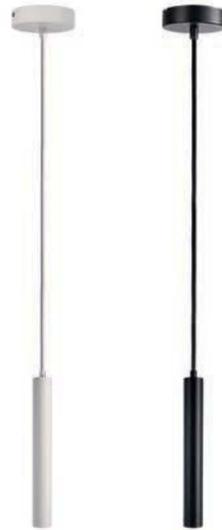

SLIM RUND

- **besonders weiches Textilkabel**
- **blendfrei, dank niedrigem UGR - Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 300 x 39 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ansteuerung	Preis
342238	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	500 lm	dimmbar	84,95 € NEW
342237	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	500 lm	dimmbar	84,95 € NEW
342214	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	500 lm		79,95 €
342213	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	500 lm		79,95 €



Zubehör


930747	Linse 15°	4,95 €
930748	Linse 36°	4,95 €
930749	Linse 60°	4,95 €
930744	Reflektor-Ring weiß	4,95 €
930745	Reflektor-Ring schwarz	4,95 €
930746	Reflektor-Ring goldfarben	5,95 €



SLIM RUND

- **besonders weiches Textilkabel**
- **blendfrei, dank niedrigem UGR - Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 300 x 39 mm
- Sockel H x Ø: 240 x 25 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ansteuerung	Preis
342242	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	3x 500 lm	dimmbar	209,95 € NEW
342241	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	3x 500 lm	dimmbar	209,95 € NEW
342218	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	3x 500 lm		199,95 €
342217	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	3x 500 lm		199,95 €



Zubehör

930747	Linse 15°	4,95 €
930748	Linse 36°	4,95 €
930749	Linse 60°	4,95 €
930744	Reflektor-Ring weiß	4,95 €
930745	Reflektor-Ring schwarz	4,95 €
930746	Reflektor-Ring goldfarben	5,95 €



SLIM ECKIG

- **besonders weiches Textilkabel**
- **blendfrei, dank niedrigem UGR - Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x \varnothing : 300 x 39 mm
- Sockel L x B x H: 370 x 80 x 26 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ansteuerung	Preis
342240	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	3x 500 lm	dimmbar	209,95 € NEW
342239	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	3x 500 lm	dimmbar	209,95 € NEW
342216	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	3x 500 lm		199,95 €
342215	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	3x 500 lm		199,95 €



Zubehör

930747	Linse 15°	4,95 €
930748	Linse 36°	4,95 €
930749	Linse 60°	4,95 €
930744	Reflektor-Ring weiß	4,95 €
930745	Reflektor-Ring schwarz	4,95 €
930746	Reflektor-Ring goldfarben	5,95 €

MADERA

Die MADERA Pendelleuchte verbindet modernes Design mit umweltfreundlicher Herstellung. Jede Leuchte wird aus hochwertigem europäischem Eichenholz gefertigt, das die FSC-Zertifizierung trägt und somit aus nachhaltiger Waldwirtschaft stammt. Mit ihrem Touchsensor an der Seite können Sie die Helligkeit der Leuchte nach Ihren Wünschen dimmen und so eine angenehme Atmosphäre schaffen. Wählen Sie zwischen Varianten mit indirekter Beleuchtung nach oben für ein sanftes Ambiente oder entscheiden Sie sich für die praktische höhenverstellbare Option mit Seilzug, um die Leuchte jederzeit perfekt anpassen zu können. Um unsere Umwelt zu schützen, werden die MADERA Pendelleuchten umweltfreundlich verpackt.



höhenverstellbar



Uplight und Touch-Sensor



MADERA

- modernes Design, exklusiv bei DEKO-LIGHT
- gefertigt in Europa aus hochwertigem, geöltem Eichenholz der Güteklasse A
- FSC-zertifizierter Rohstoff Eichenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- umweltfreundliche Verpackung
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- über Seilzug höhenverstellbar
- inkl. Uplight [nur 342235, 342236]
- Eichenholz | Eisen
- Sockel L x B x H: 370 x 50 x 30 mm
- max. Abhängung: 1000 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Preis
342234	braun, schwarz	3000 K	1600 lm	900 x 42 x 60 mm	13 W	549,95 €
342235	braun, schwarz	3000 K	2890 lm	1200 x 42 x 60 mm	22 W	699,95 €
342236	braun, schwarz	3000 K	4400 lm	1600 x 42 x 60 mm	33 W	799,95 €







LUCEA

Die Deckenleuchten der LUCEA-Serie sind in den Leistungsstufen 6, 10, 15, 20 und 30 Watt erhältlich. Sie bieten je nach Ausführung bis zu 2.900 Lumen Lichtleistung. Durch den Tausch von optional erhältlichen Linsen, lässt sich der Abstrahlwinkel verengen oder erweitern.





LUCEA 6 + 10

- hohe Farbwiedergabe
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar [nur 348153 und 348154]
- dimmbar
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 157 x 65 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
348213	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	600 lm	6 W	129,95 € NEW
348214	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	600 lm	6 W	129,95 € NEW
348215	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	1000 lm	10 W	119,95 € NEW
348216	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	1000 lm	10 W	119,95 € NEW
348153	<input type="checkbox"/> weiß	3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	10 W	119,95 €
348154	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	10 W	119,95 €



Zubehör

930679	Linse 24°	9,95 €
930756	Reflektor-Ring weiß	4,95 €
930757	Reflektor-Ring schwarz	4,95 €
930758	Reflektor-Ring goldfarben	4,95 €



LUCEA

Die dreh- und schwenkbaren Deckenleuchten der LUCEA-Serie sind in den Leistungsstufen 6, 10, 15, 20 und 30 Watt erhältlich. Mit einem Drehwinkel von 350° und einem Schwenkwinkel von 90° können die Leuchten individuell auf Kundenwünsche eingestellt werden. Sie bieten je nach Ausführung bis zu 2.900 Lumen Lichtleistung. Durch den Tausch von optional erhältlichen Linsen, lässt sich der Abstrahlwinkel verengen oder erweitern.





LUCEA TILT 6 + 10

- hohe Farbwiedergabe
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar [nur 348161 und 348162]
- dimmbar
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 218 x 65 mm
- Sockel H x Ø: 29 x 104,5 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
348223	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	600 lm	6 W	129,95 € NEW
348224	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	600 lm	6 W	129,95 € NEW
348225	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	1000 lm	10 W	119,95 € NEW
348226	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	1000 lm	10 W	119,95 € NEW
348161	<input type="checkbox"/> weiß	3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	10 W	129,95 €
348162	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	10 W	129,95 €



Zubehör

930679	Linse 24° für LUCEA 6/10	9,95 €
930752	Torblende für LUCEA 6/10 weiß	22,95 €
930753	Torblende für LUCEA 6/10 schwarz	22,95 €
930756	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 weiß	4,95 €
930757	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 schwarz	4,95 €
930758	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 goldfarben	4,95 €



MADERA

Die MADERA-Serie wird aus erstklassigem europäischem Eichenholz gefertigt und besticht mit ihrem modernen Design und Materialmix in privaten Wohnbereichen, Hotels, Restaurants und vielen mehr. Die edlen MADERA-Leuchten verteilen ihr kraftvolles warmweißes Licht in jedem Raum und machen dadurch auch als funktionale und hochwertige Beleuchtung an Empfangstheken und mehr eine exzellente Figur.





Uplight



MADERA

- modernes Design
- gefertigt in Europa aus hochwertigem Eichenholz der Güteklasse A
- FSC-zertifizierter Rohstoff Eichenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- umweltfreundliche Verpackung
- inkl. Uplight [nur 348212]
- Eichenholz | Eisen
- Sockel L x B x H: 250 x 135 x 30 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Ansteuerung	EEL	Preis
348147	braun, schwarz	3000 K	1120 lm	810 x 135 x 115 mm	15 W		F	489,95 €
348212	braun, schwarz	3000 K	2740 lm	1100 x 42 x 60 mm	22 W	dimmbar	D	549,95 €

DIONE

Die neue DIONE-Serie umfasst elegante Einbaustrahler im Aluminiumgehäuse mit besonders geringer Einbautiefe – ein echter Problemlöser im Sanierungsbereich.

Die beliebten DIONE Deckeneinbauleuchten mit hochwertiger COB-LED inklusive Reflektor sitzen in einem Aluminiumgehäuse und verfügen über ein Ausschnittsmaß von 68 mm. Während die verfügbaren Farben Weiß, Silber, Schwarz, Chrom und Nickel mit nahezu jedem Deckentyp harmonieren, ist die eigentliche Besonderheit der DIONE im installierten Zustand nicht zu sehen: Die Einbaustrahler sind in der Installation extrem platzsparend und benötigen lediglich 25 bzw. 27 mm Deckenhohlraum.

Hier liegen das Netzgerät und die Quick-Anschlussbox, die die 3-polige Durchgangsverdrahtung mehrerer DIONE Modelle sowie eine nachträgliche Montage im Rahmen von Sanierungen ermöglicht.

Über den Steckverbinder zwischen Strahler und Netzgerät können Installateure die Technik in aller Ruhe verbauen und den Strahler bequem nach Beendigung der Deckenarbeiten verbinden und einsetzen.

Die DIONE Einbaustrahler sind in den Lichtfarben 2.700K, 3.000 K, 4.000 K sowie als Dim-to-warm-Variante [1.800-3.000K] erhältlich. Zudem steht neben der IP20-Version auch eine IP44-Variante zur Verfügung, womit sich die DIONE auch für Bäder und andere Feuchträume im Innenbereich eignet.

Mit dieser Vielfalt bietet die DIONE-Serie Einbaustrahler für unterschiedlichste Anwendungsbereiche – vom privaten Wohnhaus über Ausstellungsflächen bis hin zu Gastbereichen in Hotels und Restaurants. Dank der breiten Auswahl an Lichtfarben und IP- Klassen lässt sich die DIONE flexibel in jede Umgebung integrieren und deckt vom Wohlfühlcharakter bis zur funktionalen Beleuchtung sämtliche Gestaltungswünsche ab.



SO EINFACH GEHT'S



1 - Schnelle Verkabelung / Durchgangsverdrahtung an der Quick-Anschlussbox durch schraublose Steckklemmen



2 - Quick-Anschlussbox wird über den 68-mm-Ausschnitt im Hohlraum platziert




3 - Kompaktes Netzgerät wird in den Hohlraum eingeschoben




4 - Verbinden des Netzgeräts mit dem Spot mittels Steckverbinder



5 - Einsetzen des Spots in den Deckenausschnitt

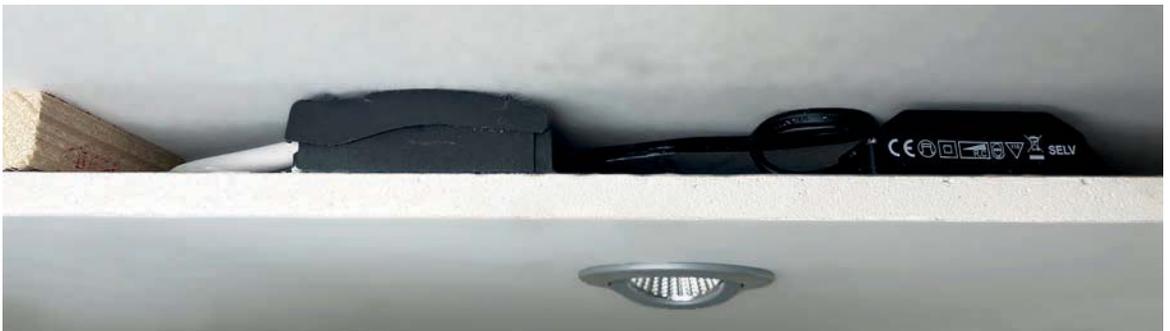

6 - Das Ergebnis: eine kompakte Installation mit einem schwenkbaren Spot, einem dimmbaren Netzgerät sowie der Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung im Deckenhohlraum – ideal im Sanierungsbereich.

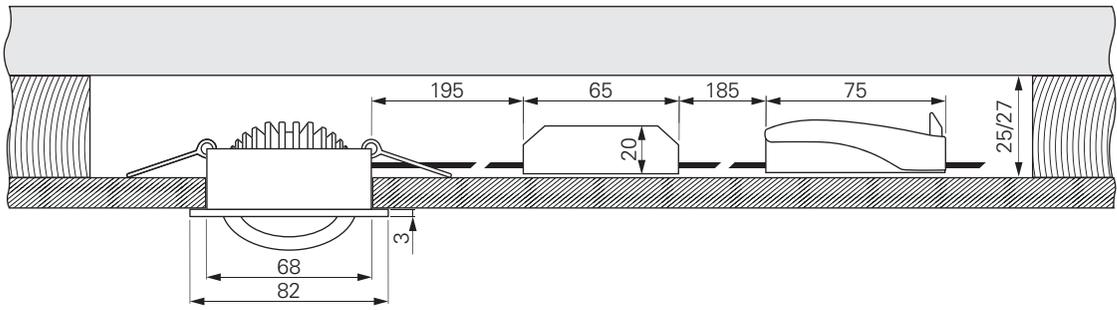



DIONE IP20

- Aluminium
- Maße H x Ø: 41 x 82 mm
- Durchgangverkabelung auch mit NYM 3x 1,5 m² möglich
- Schnellinstallation durch Quick-Terminal
- dimmbar über Phasenabschnitt [C-tauglich/kompatibel]

Quick-Terminal
mit Möglichkeit zur
Durchgangsverkabelung

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	benötigter Deckenhohlraum [min.]	EEL	Preis
565375	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 € NEW
565376	<input type="checkbox"/> silberfarben	2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 € NEW
565377	<input type="checkbox"/> schwarz	2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 € NEW
565379	<input type="checkbox"/> chromfarben	2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 € NEW
565378	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 € NEW
565355	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565356	<input type="checkbox"/> silberfarben	3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565357	<input type="checkbox"/> schwarz	3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565372	<input type="checkbox"/> chromfarben	3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 € NEW
565371	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 € NEW
565358	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565359	<input type="checkbox"/> silberfarben	4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565360	<input type="checkbox"/> schwarz	4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565374	<input type="checkbox"/> chromfarben	4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 € NEW
565373	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 € NEW
565380	<input type="checkbox"/> weiß	1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 € NEW
565381	<input type="checkbox"/> silberfarben	1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 € NEW
565382	<input type="checkbox"/> schwarz	1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 € NEW
565383	<input type="checkbox"/> chromfarben	1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 € NEW
565384	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 € NEW




Zubehör bei Verwendung von Isoliermaterial [schafft den nötigen Abstand]

829063 Sicherheitsabstandshalter

5,95 €



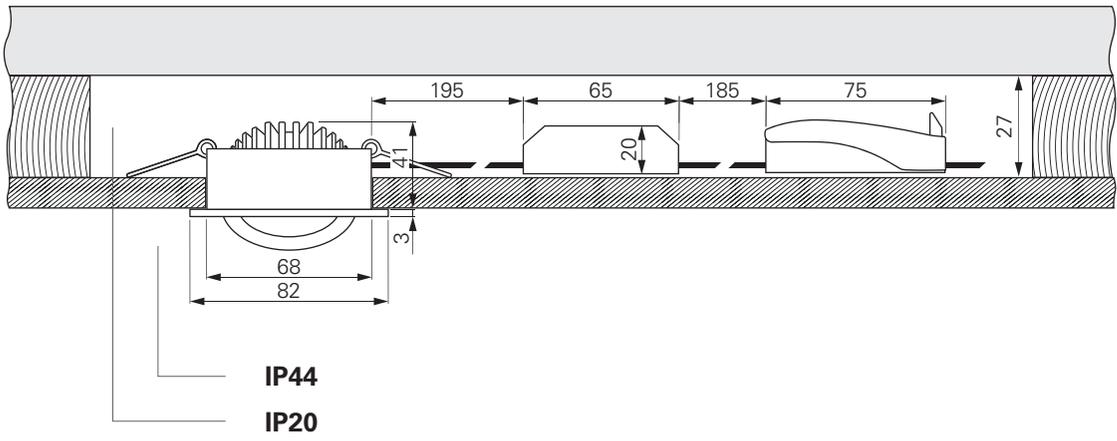



DIONE IP44/IP20

- Aluminium
- Maße H x Ø: 41 x 82 mm
- Durchgangverkabelung auch mit NYM 3x 1,5 m² möglich
- Schnellinstallation durch Quick-Terminal
- dimmbar über Phasenabschnitt [C-tauglich/kompatibel]

Quick-Terminal
mit Möglichkeit zur
Durchgangsverkabelung

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	benötigter Deckenhohlraum [min.]	EEL	Preis
565388	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565389	<input type="checkbox"/> silberfarben	2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565390	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565391	<input type="checkbox"/> chromfarben	2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565392	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565393	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565394	<input type="checkbox"/> silberfarben	3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565395	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565396	<input type="checkbox"/> chromfarben	3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565397	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565398	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565399	<input type="checkbox"/> silberfarben	4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565400	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565401	<input type="checkbox"/> chromfarben	4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565402	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565403	<input type="checkbox"/> weiß	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565404	<input type="checkbox"/> silberfarben	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565405	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565406	<input type="checkbox"/> chromfarben	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565407	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €

220-240 Volt
 8,5 W
 COB
 LED
 Ra>80
 36°
 68
 41
 IP44/20
 A t G
 E

Zubehör bei Verwendung von Isoliermaterial [schafft den nötigen Abstand]

829063

Sicherheitsabstandshalter

5,95 €



SMD-68-230V-RUND

Viel Leistung zum kleinen Preis! Die Einbauleuchten der SMD-68 Serie liefern bis zu 550 lm und verfügen darüber hinaus über ein integriertes, dimmbares Netzgerät [230V-Direktanschluss], was den Einsatz von GU10-Fassungen und Retrofit-Nachrüstungen überflüssig macht.




SMD-68-230V-RUND

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 44 x 85 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- schwenkbar


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEL	Preis
565337	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	510 lm	G	19,95 €
565385	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	510 lm	G	19,95 € NEW
565338	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	540 lm	F	19,95 €
565386	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	540 lm	F	19,95 € NEW
565339	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	550 lm	G	19,95 €
565387	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4000 K	550 lm	G	19,95 € NEW



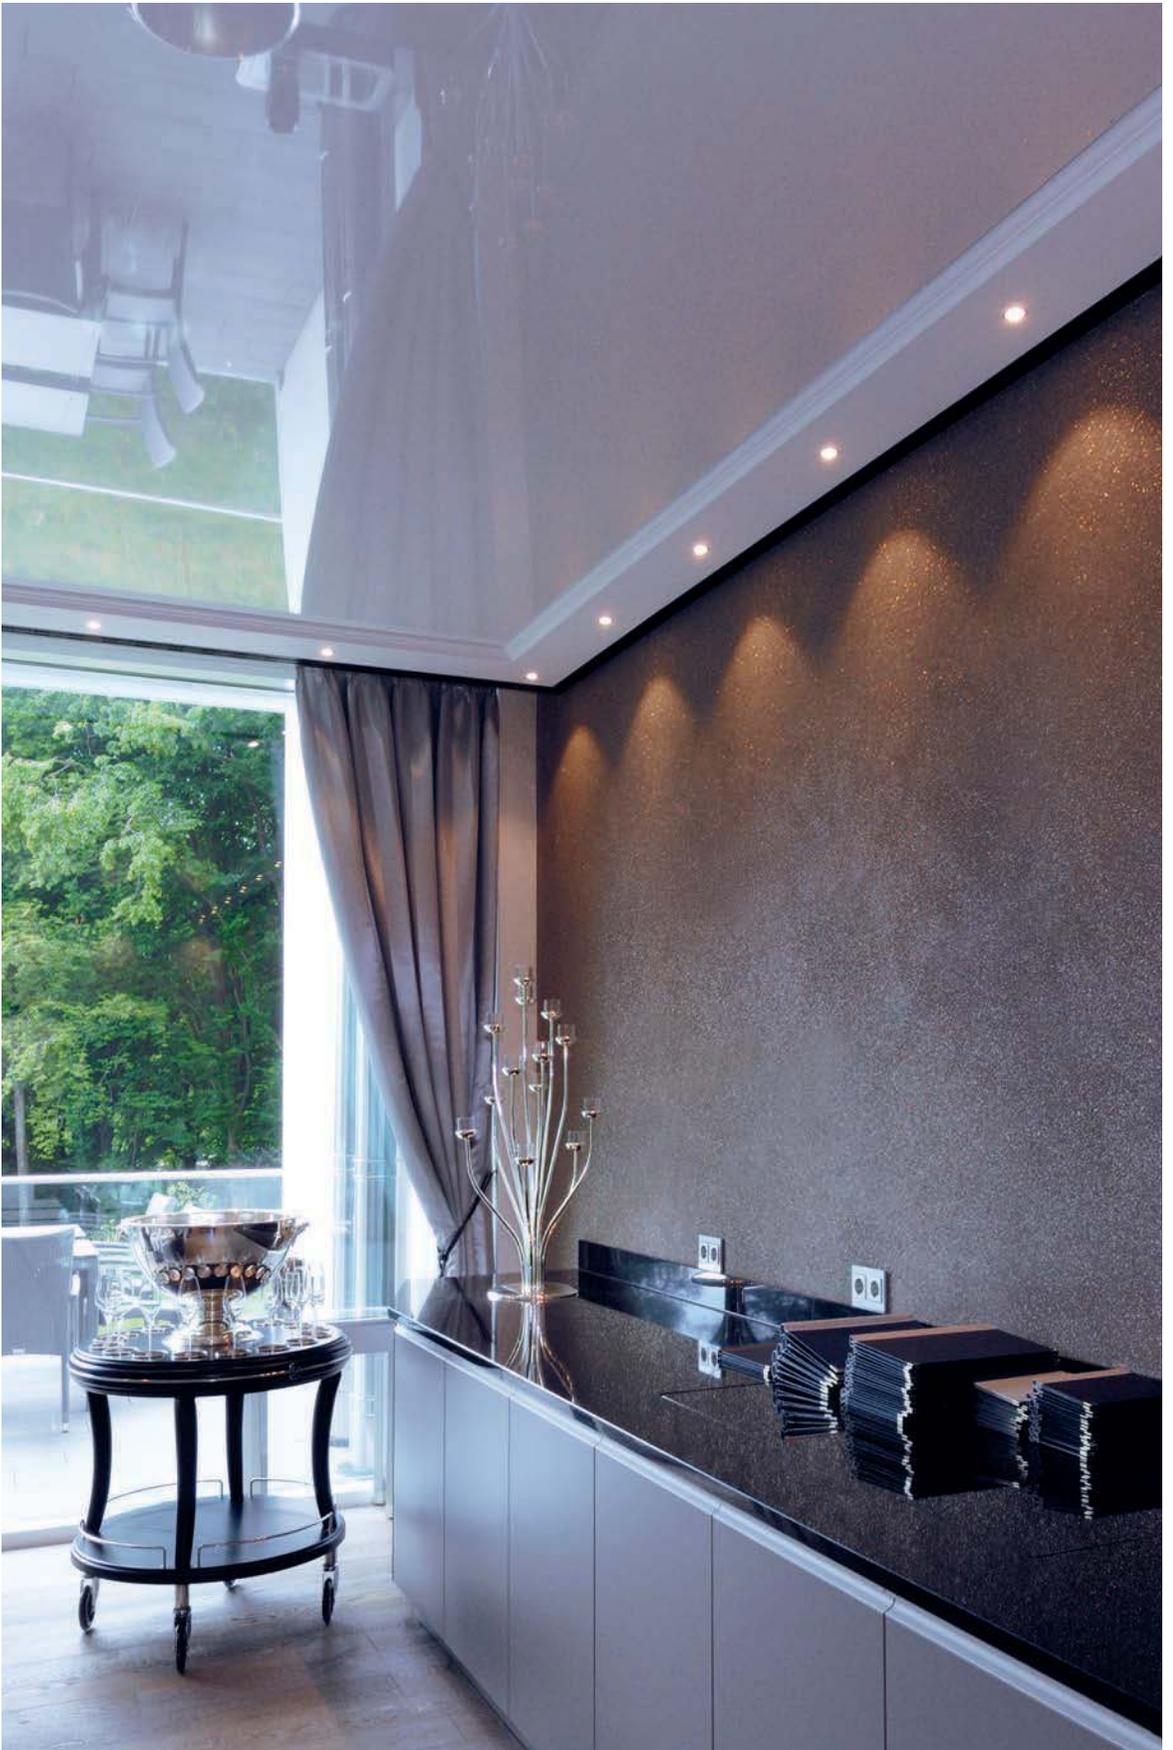



Dipschalter



LED PANEL STANDARD FLEX

- Aluminium
- UGR<22
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Strom	Leistung EEI	Preis
100123	<input type="checkbox"/>	weiß	3000/4000/6000 K 3780/4200/4000 lm	620 x 620 x 9 mm	1050 mA	42 W G	119,95 €
100125	<input type="checkbox"/>	weiß	3000/4000/6000 K 3570/3990/3780 lm	1195 x 295 x 9 mm	1050 mA	42 W E	124,95 €
100139	<input type="checkbox"/>	weiß	3000/4000/6000 K 5300/6000/5700 lm	1195 x 595 x 9 mm	1500 mA	60 W D	219,95 €
100154	<input type="checkbox"/>	weiß	3000/4000/6000 K 5300/6000/5700 lm	1240 x 620 x 9 mm	1500 mA	60 W D	229,95 €



Zubehör

930674 Sicherheitsseil **4,95 €**

Zubehör für **100123**

930672 Seilabhängung | 200 cm **22,95 €**

930665 Aufbaurahmen | 62,5 x 62,5 x 7 cm **59,95 €**

930670 Einbaurahmen | 62,5 x 62,5 cm **59,95 €**

862258 Netzgerät QUICK dimmbar | 1050mAh | 22-43V | 23,1-45,0 W
Schnellinstallation durch Quick-Terminal und Durchgangsverdrahtung **46,95 €**

862193 Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 14-43V | 14,7-45,0 W **69,95 €**

Zubehör für **100125**

930672 Seilabhängung | 200 cm **22,95 €**

930666 Aufbaurahmen | 120 x 30 x 7 cm **69,95 €**

930671 Einbaurahmen | 120 x 30 cm **69,95 €**

862258 Netzgerät QUICK dimmbar | 1050mAh | 22-43V | 23,1-45,0 W
Schnellinstallation durch Quick-Terminal und Durchgangsverdrahtung **46,95 €**

862193 Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 14-43V | 14,7-45,0 W **69,95 €**

Zubehör für **100139**

930673 Seilabhängung | 200 cm **32,95 €**

930675 Aufbaurahmen | 120 x 60 x 7 cm **69,95 €**

930688 Einbaurahmen | 120 x 60 cm **84,95 €**

862259 Netzgerät QUICK dimmbar | 1500mAh | 20-40V | 30,0-60,0 W
Schnellinstallation durch Quick-Terminal und Durchgangsverdrahtung **56,95 €**


862194 Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 25-70V | 26,3-75,0 W **84,95 €**

Zubehör für **100154**

930673 Seilabhängung | 200 cm **32,95 €**

862259 Netzgerät QUICK dimmbar | 1500mAh | 20-40V | 30,0-60,0 W
Schnellinstallation durch Quick-Terminal und Durchgangsverdrahtung **56,95 €**

862194 Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 25-70V | 26,3-75,0 W **84,95 €**



LED PANEL STANDARD RGBW

- Aluminium
- besonders leistungsstarke und intensive Farben
- dimmbar über optionalen Controller

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung RGB	Leistung W	Preis
100152	<input type="checkbox"/>	weiß	RGB + 3000 K	4000 lm	620 x 620 x 11 mm	3x 18W	40W 189,95 €
100153	<input type="checkbox"/>	weiß	RGB + 4000 K	4200 lm	620 x 620 x 11 mm	3x 18W	40W 189,95 €
100156	<input type="checkbox"/>	weiß	RGB + 3000 K	4000 lm	595 x 595 x 11 mm	3x 18W	40W 184,95 € NEW
100157	<input type="checkbox"/>	weiß	RGB + 4000 K	4200 lm	595 x 595 x 11 mm	3x 18W	40W 184,95 € NEW



Zubehör

862166	Netzgerät 24V DC 100 W IP20	96,95 €
872091	Netzgerät 24V DC 320 W IP67	219,95 €
843502	RF-smart Controller Starter-Set RGBW 12/24/48V	99,95 €
843037	Casambi Bluetooth Dimmer 4 Kanal 12/24V	179,95 €
843010	DALI DT6 PWM-Dimmer 4 Kanal 12/24V	129,95 €
843070	DALI1/2 DT6 PWM-Dimmer 4 Kanal 12/24/48V	134,95 €
843279	DMX PWM-Dimmer 4 Kanal 12/24/48V	114,95 €

Zubehör für **100152/100153**

930665	Aufbaurahmen 62,5 x 62,5 x 7 cm	59,95 €
930668	Einbaurahmen 62,5 x 62,5 cm	57,95 €

Zubehör für **100156/100157**

930664	Aufbaurahmen 60 x 60 x 7 cm	54,95 €
930667	Einbaurahmen 60 x 60 cm	52,95 €

RADAR-PRÄSENZMELDER

- die Leuchte schaltet sich bereits bei kleinster Bewegung automatisch ein
- ohne Bewegung reduziert sich die Helligkeit nach 5/15/30 Minuten auf 30% [Zeit einstellbar]
- ohne Bewegung schaltet die Leuchte nach weiteren 5/15/30 Minuten ab

TAGESLICHTSENSOR

- Leuchte einschalten und auf gewünschte Helligkeit dimmen [diese Einstellung wird vom Tageslichtsensor als Standard gespeichert]
- wenn sich Umgebungslicht ändert, passt der Sensor die Helligkeit dem gespeicherten Standard an [10% Toleranz]




UNIVERSELLE TISCHKLEMME

- Die Tischklemme lässt sich je nach Bedarf für Tischplatten von 15-65 mm Gesamtstärke [inkl. Unterkonstruktion] einsetzen.
- Sollte ein Teil der Rahmenkonstruktion im Klemmbereich der Leuchte verlaufen, müssen die mitgelieferten Hartgummipuffer genutzt werden, um die Unebenheit auszugleichen und einen flächenbündigen Klemmbereich herzustellen.
- Durch das Design der Tischklemme ist eine Montage an nahezu allen Tischplatten möglich.



OPTIONALER MONTAGESATZ

- Für größere Tischplatten, oder bei gewünschter Positionierung auf dem Tisch kann der optionale Montagesatz anstelle der vorinstallierten Tischklemme genutzt werden. Dieser wird einfach durch ein Bohrloch im Tisch montiert.
- geeignet für Tischplatten von 15-35 mm Gesamtstärke
- geeignet für Lochdurchmesser von 22-30 mm

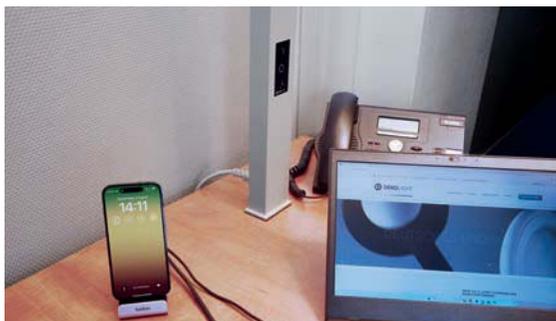



OFFICE THREE STANDARD TABLE

- UGR<6
- SDCM <3
- Lebensdauer 50.000h L80B10
- BEG förderfähig
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 <= 3000cd/m²]
- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von höhenverstellbaren Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160x80cm Tischen
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1159 x 64 x 1194 mm
- Sockel L x B: 500 x 225 mm
- Spaltmaß Sockel: 100 mm
- geeignet für Tischkonstruktionen mit 15-65 mm Stärke
- CRI>95 für direktes Licht
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- und schaltbar
- hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- Nachlaufzeit des Sensors einstellbar [5 / 15 / 30 min]
- Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Kaltgerätestecker C21
- inkl. Hartgummipuffern zur Unterfütterung bei nah am Rand verlaufenden Tischkonstruktionen



Sensor



Touch-Dimmer



Tischklemme

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
346063	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	10100 lm	999,95 €
346064	<input type="checkbox"/> silberfarben	4000 K	10100 lm	999,95 €
346065	<input type="checkbox"/> schwarz	4000 K	10100 lm	999,95 €



Zubehör

930727	Montagesatz für Bohrloch weiß	39,95 €
930728	Montagesatz für Bohrloch Aluminium	39,95 €
930729	Montagesatz für Bohrloch schwarz	39,95 €



RADAR-PRÄSENZMELDER

- die Leuchte schaltet sich bereits bei kleinster Bewegung automatisch ein
- ohne Bewegung reduziert sich die Helligkeit nach 5/15/30 Minuten auf 30% [Zeit einstellbar]
- ohne Bewegung schaltet die Leuchte nach weiteren 5/15/30 Minuten ab

TAGESLICHTSENSOR

- Leuchte einschalten und auf gewünschte Helligkeit dimmen [diese Einstellung wird vom Tageslichtsensor als Standard gespeichert]
- wenn sich Umgebungslicht ändert, passt der Sensor die Helligkeit dem gespeicherten Standard an [10% Toleranz]




UNIVERSELLE TISCHKLEMMER

- Die Tischklemme lässt sich je nach Bedarf für Tischplatten von 15-65 mm Gesamtstärke [inkl. Unterkonstruktion] einsetzen.
- Sollte ein Teil der Rahmenkonstruktion im Klemmbereich der Leuchte verlaufen, müssen die mitgelieferten Hartgummipuffer genutzt werden, um die Unebenheit auszugleichen und einen flächenbündigen Klemmbereich herzustellen.
- Durch das Design der Tischklemme ist eine Montage an nahezu allen Tischplatten möglich.



OPTIONALER MONTAGESATZ

- Für größere Tischplatten, oder bei gewünschter Positionierung auf dem Tisch kann der optionale Montagesatz anstelle der vorinstallierten Tischklemme genutzt werden. Dieser wird einfach durch ein Bohrloch im Tisch montiert.
- geeignet für Tischplatten von 15-35 mm Gesamtstärke
- geeignet für Lochdurchmesser von 22-30 mm

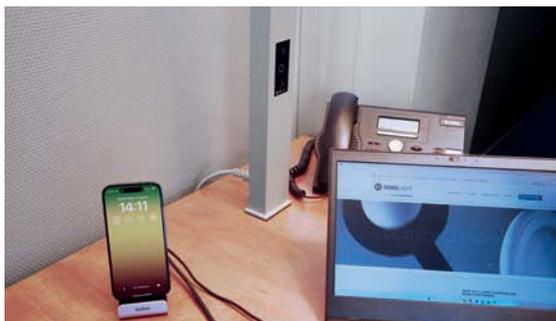



OFFICE THREE PRO TABLE

- UGR<6
- SDCM <3
- Lebensdauer 50.000h L80B10
- BEG förderfähig
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 <= 3000cd/m²]
- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von höhenverstellbaren Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1159 x 64 x 1194 mm
- Sockel L x B: 500 x 225 mm
- Spaltmaß Sockel: 100 mm
- geeignet für Tischkonstruktionen mit 15-65 mm Stärke
- CRI>95 für direktes Licht
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- und schaltbar
- Lichtfarbe über Touch-Panel einstellbar
- hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Kaltgerätestecker C21
- inkl. Hartgummipuffern zur Unterfütterung bei nah am Rand verlaufenden Tischkonstruktionen



Sensor



Touch-Dimmer



Tischklemme

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
346066	<input type="checkbox"/> weiß	ww dw 2700-6500 K	9800 lm	1.199,95 €
346067	<input type="checkbox"/> silberfarben	ww dw 2700-6500 K	9800 lm	1.199,95 €
346068	<input type="checkbox"/> schwarz	ww dw 2700-6500 K	9800 lm	1.199,95 €



Zubehör

930727	Montagesatz für Bohrloch weiß	39,95 €
930728	Montagesatz für Bohrloch Aluminium	39,95 €
930729	Montagesatz für Bohrloch schwarz	39,95 €





Mit freundlicher Unterstützung von Salvia Elektrotechnik GmbH

RADAR-PRÄSENZMELDER

- die Leuchte schaltet sich bereits bei kleinster Bewegung automatisch ein
- ohne Bewegung reduziert sich die Helligkeit nach 5/15/30 Minuten auf 30% [Zeit einstellbar]
- ohne Bewegung schaltet die Leuchte nach weiteren 5/15/30 Minuten ab

TAGESLICHTSENSOR

- Leuchte einschalten und auf gewünschte Helligkeit dimmen [diese Einstellung wird vom Tageslichtsensor als Standard gespeichert]
- wenn sich Umgebungslicht ändert, passt der Sensor die Helligkeit dem gespeicherten Standard an [10% Toleranz]



Sensor



Touch-Dimmer

OFFICE THREE STANDARD FLOOR

- UGR<6
- SDCM <3
- Lebensdauer 50.000h L80B10
- BEG förderfähig
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 ≤ 3000cd/m²]
- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1240 x 64 x 1950 mm
- CRI>95 für direktes Licht
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- und schaltbar
- Lichtfarbe über Touch-Panel einstellbar
- hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Kaltgerätestecker C21

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
342228	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	10100 lm	1.199,95 €
342229	<input type="checkbox"/> silberfarben	4000 K	10100 lm	1.199,95 €
342230	<input type="checkbox"/> schwarz	4000 K	10100 lm	1.199,95 €





Mit freundlicher Unterstützung von Salvia Elektrotechnik GmbH

RADAR-PRÄSENZMELDER

- die Leuchte schaltet sich bereits bei kleinster Bewegung automatisch ein
- ohne Bewegung reduziert sich die Helligkeit nach 5/15/30 Minuten auf 30% [Zeit einstellbar]
- ohne Bewegung schaltet die Leuchte nach weiteren 5/15/30 Minuten ab

TAGESLICHTSENSOR

- Leuchte einschalten und auf gewünschte Helligkeit dimmen [diese Einstellung wird vom Tageslichtsensor als Standard gespeichert]
- wenn sich Umgebungslicht ändert, passt der Sensor die Helligkeit dem gespeicherten Standard an [10% Toleranz]



NEW



Sensor



Touch-Dimmer

OFFICE THREE PRO FLOOR

- UGR<6
- SDCM <3
- Lebensdauer 50.000h L80B10
- BEG förderfähig
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 <= 3000cd/m²]
- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1240 x 64 x 1950 mm
- CRI>95 für direktes Licht
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- und schaltbar
- hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- Nachlaufzeit des Sensors einstellbar [5 / 15 / 30 min]
- Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Kaltgerätestecker C21

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
342231	<input type="checkbox"/> weiß	ww cw 2700-6500 K	9800 lm	1.399,95 €
342232	<input type="checkbox"/> silberfarben	ww cw 2700-6500 K	9800 lm	1.399,95 €
342233	<input type="checkbox"/> schwarz	ww cw 2700-6500 K	9800 lm	1.399,95 €



VEGA


Der VEGA-Hallentiefstrahler – Qualität, die überzeugt. In Industrie- / Lagerhallen o.ä. ist der Hallenstrahler die perfekte Lösung, wenn es um erstklassige Beleuchtung geht. In der Variante mit drei einstellbaren Leistungsstufen passen sie sich ihren Anforderungen an. Dabei sind die Strahler besonders energieeffizient, was sich positiv auf Ihre Betriebskosten auswirkt. Mit einer langen Lebensdauer von 50.000 Stunden [L80B20] sorgen sie für langanhaltende, zuverlässige Beleuchtung ohne Kompromisse. Dank optionaler Linsen können die VEGA-Strahler einen UGR-Wert von unter 19 erreichen, um blendfreies Licht zu gewährleisten. Und für diejenigen, die eine präzise Lichtsteuerung wünschen, bieten wir Varianten mit DALI-Steuerung an. Außerdem sind die Hallenstrahler BEG förderfähig.



VEGA

- hochwertiger, flexibler und leistungsstarker Hallentiefstrahler
- Leistung in drei Stufen einstellbar
- besonders energieeffizient
- Lebensdauer 50.000 h L80B20
- BEG förderfähig
- UGR<19 mit optionaler Linse
- Aluminium Druckguss
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße H x Ø	Preis
732156	■ schwarz	nw 4000 K	15300 / 23400 / 28800 lm	90 / 130 / 160 W	120 x 400 mm	319,95 €
732158	■ schwarz	cw 5700 K	15300 / 23400 / 28800 lm	90 / 130 / 160 W	120 x 400 mm	319,95 €



Zubehör

930743	Linse 60°	49,95 €
930641	Abhängungsset 1m Kette	14,95 €
930685	Abhängungsset 3m Kette	24,95 €
930742	Wand-Montagearm OnOff	39,95 €



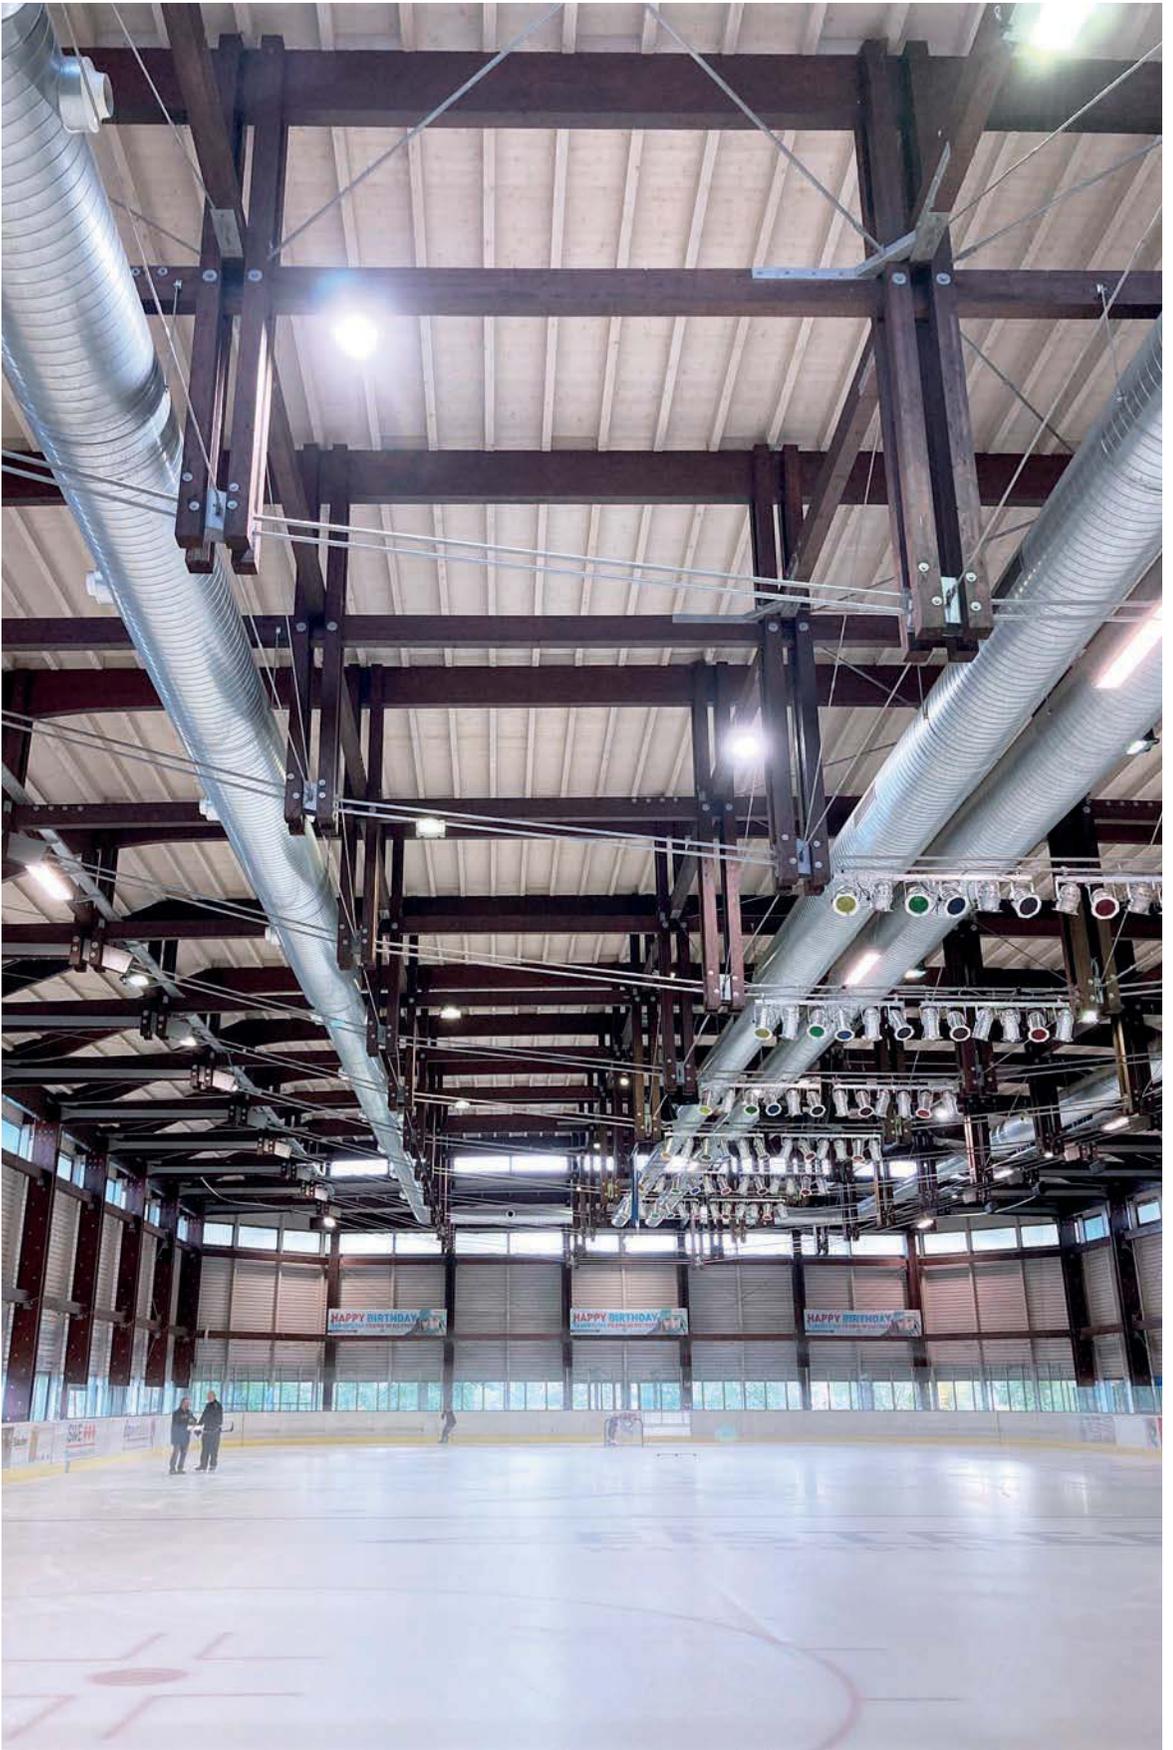



VEGA DALI

- hochwertiger, flexibler und leistungsstarker Hallentiefstrahler
- besonders energieeffizient
- Lebensdauer 50.000 h L80B20
- BEG förderfähig
- UGR<19 mit optionaler Linse
- Aluminium Druckguss
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Ansteuerung	Maße H x Ø	Preis
732157	■ schwarz	nw 4000 K	28800 lm	160 W	DALI 2 / DT6	122 x 400 mm	369,95 €
732159	■ schwarz	cw 5700 K	28800 lm	160 W	DALI 2 / DT6	122 x 400 mm	369,95 €



Zubehör

930743	Linse 60°	49,95 €
930641	Abhängungsset 1m Kette	14,95 €
930685	Abhängungsset 3m Kette	24,95 €
930775	Wand-Montagearm DALI	39,95 €



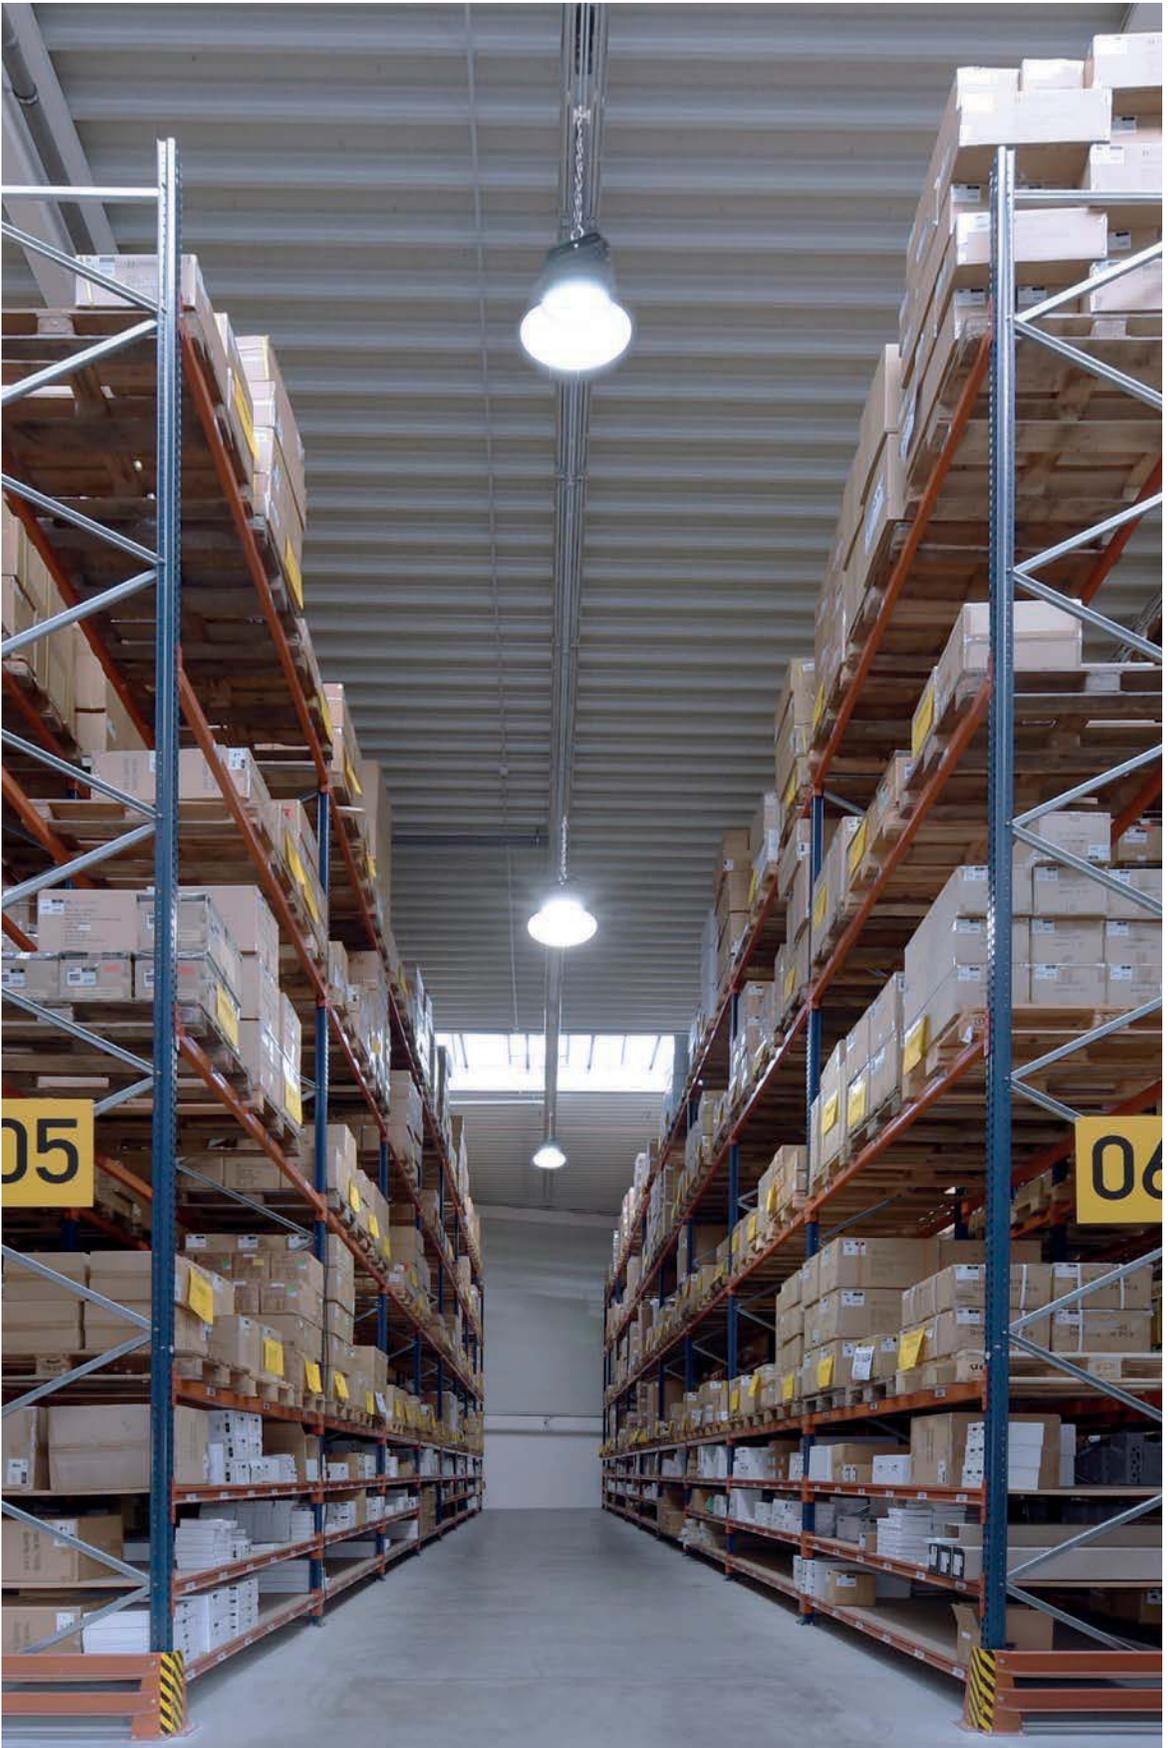



Mit freundlicher Unterstützung von WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

TRI PROOF BASIC


Entdecken Sie unsere TRI ROOF BASIC Feuchtraumwannenleuchte. Die Wannenleuchten sind BEG förderfähig und besonders energieeffizient – das bedeutet geringere Betriebskosten für Ihre Kunden. Mit der robusten Konstruktion und der hohen Lebensdauer sind die Leuchten sehr langlebig. Die vorinstallierte Durchgangsverdrahtung und die praktischen Kabeleinführungen auf der Rückseite vereinfachen die Installation erheblich. Die Metallklammern sorgen für eine zuverlässige Sicherung. Zusätzlich bieten wir Varianten mit einem Bewegungsmelder, bei dem die Helligkeitsschwelle, der Erfassungsbereich und die Nachlaufzeit einstellbar sind.



Durchgangsverdrahtung



sichere Montage
dank Sicherheitsseil

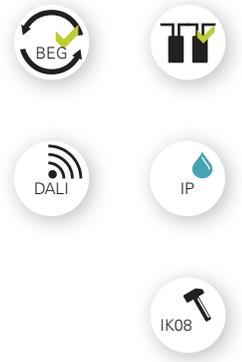

TRI PROOF BASIC

- **BEG förderfähig**
- **besonders energieeffizient**
- **hohe Lebensdauer 50.000h L80B50**
- **Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² / 5x1,5mm² [DALI] vorinstalliert**
- **rückseitige Kabeleinführung**
- **Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar**
- **robustes Kunststoffgehäuse Polycarbonat [PC]**

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Ansteuerung	Preis
730483	grau	4000 K	2520 lm	610 x 82 x 75 mm	18 W		54,95 €
730486	grau	4000 K	5040 lm	1210 x 82 x 75 mm	36 W		79,95 €
730489	grau	4000 K	7700 lm	1510 x 82 x 75 mm	55 W		94,95 €
730485	grau	4000 K	2520 lm	610 x 82 x 75 mm	18 W	DALI 2 / DT6	104,95 €
730488	grau	4000 K	5040 lm	1210 x 82 x 75 mm	36 W	DALI 2 / DT6	129,95 €
730491	grau	4000 K	7700 lm	1510 x 82 x 75 mm	55 W	DALI 2 / DT6	159,95 €



Zubehör

930713 Seilabhängung **19,95 €**



TRI PROOF BASIC MOTION

- **BEG förderfähig**
- **besonders energieeffizient**
- **hohe Lebensdauer 50.000h L80B50**
- **Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² vorinstalliert**
- **rückseitige Kabeleinführung**
- **Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar**
- **robustes Kunststoffgehäuse Polycarbonat [PC]**
- **einstellbarer Radar-Bewegungssensor**

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Preis
730484	grau	4000 K	2520 lm	610 x 82 x 75 mm	18 W	74,95 €
730487	grau	4000 K	5040 lm	1210 x 82 x 75 mm	36 W	99,95 €
730490	grau	4000 K	7700 lm	1510 x 82 x 75 mm	55 W	114,95 €



Zubehör

930713 Seilabhängung **19,95 €**



D ONE STROMSCHIENENSYSTEM 1-PHASE 230V

D ONE ist das neue 1-Phasen-Stromschienensystem für den 230V-Einsatz und ab sofort exklusiv bei DEKO-LIGHT erhältlich. Das überaus kompakte und filigrane System vereint die Vorzüge von 48V-Niedervolt-Stromschienen [schlanke Bauweise] mit den praktischen Vorteilen ausgewachsener 230V-Systeme [trafloser Betrieb]. Sämtliche D ONE Komponenten fügen sich mit ihren geringen Abmessungen nahtlos in unterschiedlichste Umgebungen ein und verleihen privaten Wohnräumen und gewerblichen

Einrichtungen, wie zum Beispiel Shops und Bars, einen edlen, dezenten und zeitlosen Look. Alle D ONE Komponenten sind in den universell einsetzbaren Farben Weiß und Schwarz erhältlich und ermöglichen unterschiedlichste Montageoptionen für den flexiblen Anwendungseinsatz. So lassen sich D ONE Stromschienen dank des neuen Flex-Einspeisers inklusive Deckenbaldachin auch dann montieren, wenn der Stromanschluss mal nicht in unmittelbarer Nähe zur Verfügung steht.



D ONE AUFBAUSTROMSCHIENE

- Aluminium
- 1-Phase

Artikel	Farbe	Maße B x H x L	Preis
720000	<input type="checkbox"/> weiß	26,2 x 22,2 x 1000 mm	39,95 €
720001	<input type="checkbox"/> weiß	26,2 x 22,2 x 2000 mm	69,95 €
720002	<input type="checkbox"/> weiß	26,2 x 22,2 x 3000 mm	99,95 €
720003	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	26,2 x 22,2 x 1000 mm	39,95 €
720004	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	26,2 x 22,2 x 2000 mm	69,95 €
720005	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	26,2 x 22,2 x 3000 mm	99,95 €





D ONE ELEKTRISCHER EINSPEISER LINKS

- Kunststoff
- Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
720006	<input type="checkbox"/> weiß	71 x 26 x 22,2 mm	13,95 €
720007	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	71 x 26 x 22,2 mm	13,95 €

220-240 Volt 	16 A	IP20
--	------	------



D ONE ELEKTRISCHER EINSPEISER RECHTS

- Kunststoff
- Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
720008	<input type="checkbox"/> weiß	71 x 26 x 22,2 mm	13,95 €
720009	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	71 x 26 x 22,2 mm	13,95 €

220-240 Volt 	16 A	IP20
--	------	------



D ONE FLEXEINSPEISER MIT DECKENBALDACHIN

- Kunststoff/Metall
- Kabellänge zwischen Baldachin und Einspeiser 1000 mm
- max. 1320W Anschlussleistung

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
720010	<input type="checkbox"/> weiß	28 x 120 x 200-1000 mm	39,95 €
720011	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	28 x 120 x 200-1000 mm	39,95 €





D ONE ELEKTRISCHER LÄNGSVERBINDER MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

• Kunststoff

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
720012	<input type="checkbox"/> weiß	121 x 26 x 22,2 mm	24,95 €
720013	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	121 x 26 x 22,2 mm	24,95 €

220-240 Volt	16 A	IP20
-----------------	------	------



D ONE ELEKTRISCHER VERBINDER

• Kunststoff

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
720014	<input type="checkbox"/> weiß	62 x 26 x 22,2 mm	8,95 €
720015	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	62 x 26 x 22,2 mm	8,95 €



220-240 Volt	16 A	IP20
-----------------	------	------



D ONE 90°-VERBINDER

- Kunststoff
- Stromeinspeisung über Decke möglich



Artikel	Farbe	Belegung	Maße L x B x H	Preis
720016	<input type="checkbox"/> weiß	links	73 x 73 x 22,2 mm	24,95 €
720017	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	links	73 x 73 x 22,2 mm	24,95 €
720018	<input type="checkbox"/> weiß	rechts	73 x 73 x 22,2 mm	24,95 €
720019	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	rechts	73 x 73 x 22,2 mm	24,95 €



D ONE T-VERBINDER

- Kunststoff
- Stromeinspeisung über Decke möglich

Artikel	Farbe	Belegung	Maße L x B x H	Preis
720020	<input type="checkbox"/> weiß	links-rechts-rechts	121 x 73 x 22,2 mm	34,95 €
720021	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	links-rechts-rechts	121 x 73 x 22,2 mm	34,95 €
720022	<input type="checkbox"/> weiß	rechts-rechts-links	121 x 73 x 22,2 mm	34,95 €
720023	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	rechts-rechts-links	121 x 73 x 22,2 mm	34,95 €
730024	<input type="checkbox"/> weiß	links-links-rechts	121 x 73 x 22,2 mm	34,95 €
720025	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	links-links-rechts	121 x 73 x 22,2 mm	34,95 €
720026	<input type="checkbox"/> weiß	rechts-links-links	121 x 73 x 22,2 mm	34,95 €
720027	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	rechts-links-links	121 x 73 x 22,2 mm	34,95 €

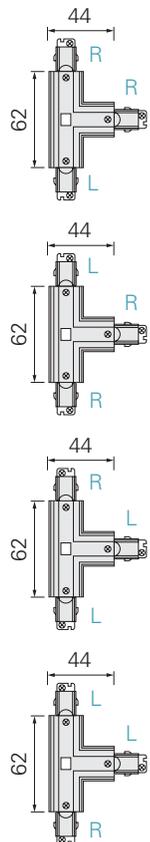




D ONE X-VERBINDER

- Kunststoff
- Stromeinspeisung über Decke möglich

Artikel	Farbe	Belegung	Maße L x B x H	Preis
720028	<input type="checkbox"/> weiß	links-links-rechts-rechts	121 x 121 x 22,2 mm	49,95 €
720029	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	links-links-rechts-rechts	121 x 121 x 22,2 mm	49,95 €

220-240 Volt	16 A	IP20
-----------------	------	------



D ONE ENDKAPPE

- Kunststoff

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
720030	<input type="checkbox"/> weiß	15 x 26 x 22,2 mm	3,95 €
720031	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	15 x 26 x 22,2 mm	3,95 €



D ONE 1-PHASE-ADAPTER FÜR LEUCHTENMONTAGE

- Kunststoff / Metall
- max. 1 kg/100N
- Lieferung inkl. Trompetennippel, M10 Flachmutter und Zugentlastungstülle
- Leuchte nicht im Lieferumfang

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
720036	<input type="checkbox"/> weiß	70 x 26 x 30 mm	16,95 €
720037	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	70 x 26 x 30 mm	16,95 €



220-250 Volt	6 A	IP20
-----------------	-----	------



D ONE MONTAGEHALTER FLEX

- Metall
- vereinfacht die Montage komplexerer Schienenformen

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
720032	<input type="checkbox"/> weiß	30 x 28 x 10,5 mm	5,95 €
720033	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	30 x 28 x 10,5 mm	5,95 €



D ONE SEILABHÄNGUNGSHALTER MINI


- Metall
- formschöne und filigrane Abhängung
- Seillänge: 3000 mm
- Abhängemaß individuell kürzbar: 70 - 3020 mm



Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
720034	<input type="checkbox"/> weiß	120 x 28 x 70-3020 mm	19,95 €
720035	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	120 x 28 x 70-3020 mm	19,95 €

LUCEA

Für das 1-Phase 230V Stromschienensystem bieten wir Spots der LUCEA-Serie an. In der Version als Deckenleuchte gibt es sie mit 6 und 10 Watt und ermöglicht damit eine maximale Lichtleistung von bis zu 3000 Lumen.

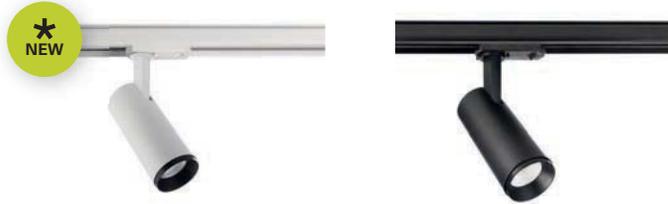

LUCEA 6 + 10

- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- dreh- und schwenkbar
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 249 x 65 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
707165	weiß	ww 2700 K	600 lm	6 W	84,95 €
707166	schwarz	ww 2700 K	600 lm	6 W	84,95 €
707167	weiß	ww 2700 K	1000 lm	10 W	89,95 €
707168	schwarz	ww 2700 K	1000 lm	10 W	89,95 €



Zubehör

930679	Linse 24° für LUCEA 6/10	9,95 €
930752	Torblende für LUCEA 6/10 weiß	22,95 €
930753	Torblende für LUCEA 6/10 schwarz	22,95 €
930756	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 weiß	4,95 €
930757	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 schwarz	4,95 €
930758	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 goldfarben	4,95 €

LUCEA

Die passenden Pendelleuchten der LUCEA-Serie für das 1-Phase 230V Stromschienensystem sind in den Versionen 6 und 10 Watt erhältlich und bieten bis zu 2000 Lumen Lichtleistung. Die maximale Abhängung beträgt 1800 mm.



LUCEA 6 + 10

- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- max. Abhängung 1800 mm
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 157 x 65 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
707175	weiß	ww 2700 K	600 lm	6 W	114,95 €
707176	schwarz	ww 2700 K	600 lm	6 W	114,95 €
707177	weiß	ww 2700 K	1000 lm	10 W	119,95 €
707178	schwarz	ww 2700 K	1000 lm	10 W	119,95 €



Zubehör

930679	Linse 24° für LUCEA 6/10	9,95 €
930752	Torblende für LUCEA 6/10 weiß	22,95 €
930753	Torblende für LUCEA 6/10 schwarz	22,95 €
930756	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 weiß	4,95 €
930757	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 schwarz	4,95 €
930758	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 goldfarben	4,95 €

SLIM

Für das Stromschienensystem gibt es passende Pendelleuchten der SLIM-Serie. Der Leuchtenkorpus aus Aluminium Druckguss ist dabei immer gleich groß (300 x 39mm). Die Pendelleuchten für die Stromschienen ermöglichen eine Abhängung von maximal 1800 mm.

Damit eignen sich die einflammigen SLIM Stromschienenleuchten besonders gut für Gastronomie- und Einzelhandel-Projekte mit wechselnder Raumaufteilung. Abgerundet wird die Wertigkeit der SLIM-Serie durch ein flexibles Textilkabel.



SLIM

- **besonders weiches Textilkabel**
- **blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 300 x 39 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707164	weiß	ww 2700 K	500 lm	89,95 €
707163	schwarz	ww 2700 K	500 lm	89,95 €



Zubehör

930747	Linse 15°	4,95 €
930748	Linse 36°	4,95 €
930749	Linse 60°	4,95 €
930744	Reflektor-Ring weiß	4,95 €
930745	Reflektor-Ring schwarz	4,95 €
930746	Reflektor-Ring goldfarben	5,95 €



CAN

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 134 x 60 mm
- dimmbar mit optionalem Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
707155	<input type="checkbox"/> weiß	39,95 €
707156	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	39,95 €



Zubehör

930301	Reflektor-Ring H: 28 mm weiß	4,95 €
930302	Reflektor-Ring H: 28 mm schwarz	4,95 €
930303	Reflektor-Ring H: 28 mm goldfarben matt	4,95 €
930366	Reflektor-Ring H: 28 mm silberfarben	4,95 €



NIHAL MINI

- **dreh- und schwenkbar**
- **hoher Neigungswinkel**
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 94 x 102 x 139 x 60 mm
- Leistungsaufnahme gesamt: 8,9 W
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707185	weiß	ww 2700 K	lm	144,95 €
707186	schwarz	ww 2700 K	lm	144,95 €



Zubehör

930297	Seitenabdeckung weiß	3,95 €
930298	Seitenabdeckung schwarz	3,95 €
930364	Seitenabdeckung silberfarben	3,95 €
930299	Seitenabdeckung goldfarben	3,95 €
930300	Seitenabdeckung Walnussoptik	5,95 €
930768	Seitenabdeckung Eichenholzoptik natur	5,95 €
930301	Reflektor-Ring weiß	4,95 €
930302	Reflektor-Ring schwarz	4,95 €
930303	Reflektor-Ring goldfarben	4,95 €
930366	Reflektor-Ring silberfarben	4,95 €
930765	Reflektor 24°	10,95 €
930305	Reflektor 36°	3,60 €
930306	Reflektor 48°	8,95 €
930307	Wabenfilter	8,95 €
930308	Spread Lens	10,95 €
930309	Softening Lens	10,95 €
930310	Linear Spread Lens	10,95 €
930767	Linse 12°	10,95 €



UNI II MINI

- dreh- und schwenkbar
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Aluminium Druckguss
- Maße T x H x Ø: 160 x 75 x 91 mm
- Leistungsaufnahme gesamt: 8,9 W

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707187	weiß	ww 2700 K	lm	129,95 €
707188	schwarz	ww 2700 K	lm	129,95 €



Zubehör

930330	Reflektor-Ring weiß	10,95 €
930331	Reflektor-Ring schwarz	10,95 €
930333	Reflektor-Ring Chrom	10,95 €
930332	Reflektor-Ring goldfarben	10,95 €
930381	Reflektor-Ring II schwarz	10,95 €
930326	Abdeckung hinten weiß	3,55 €
930327	Abdeckung hinten schwarz	3,45 €
930328	Abdeckung Kühlkörper weiß	3,55 €
930329	Abdeckung Kühlkörper schwarz	2,95 €
930770	Reflektor 24°	10,95 €
930771	Reflektor 48°	10,95 €



3-Phasen Stromschienenleuchten



Mit freundlicher Unterstützung von Küchen Leicht Ettlingen



LINEAR 60 + 100

• Aluminium

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Preis
707147	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	2000 lm	687 x 33 x 52 mm	18 W	139,95 €
707149	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	2100 lm	687 x 33 x 52 mm	18 W	139,95 €
707148	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	2000 lm	687 x 33 x 52 mm	18 W	139,95 €
707150	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4000 K	2100 lm	687 x 33 x 52 mm	18 W	139,95 €
707151	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	3200 lm	1087 x 33 x 52 mm	28 W	179,95 €
707153	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	3300 lm	1087 x 33 x 52 mm	28 W	179,95 €
707152	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	3200 lm	1087 x 33 x 52 mm	28 W	179,95 €
707154	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4000 K	3300 lm	1087 x 33 x 52 mm	28 W	179,95 €



LINEAR PRO TILT

Die LINEAR PRO TILT 3-Phasen Stromschienenleuchte ist die ideale Lösung für die Beleuchtung von Verkaufsregalen. Diese Leuchte bietet eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Vielseitigkeit. Sie kann nach unten arretiert oder um bis zu 30° zu jeder Seite geschwenkt werden, um das Licht präzise auszurichten. Dank ihrer BEG-Förderfähigkeit können Sie von finanziellen Vorteilen profitieren. Mit einer hohen Lebensdauer von 60.000 Stunden [L80B50] ist diese Leuchte eine langfristige Investition. Die Leistung ist in drei Stufen einstellbar (außer bei den DALI-Modellen), um das Licht optimal an die Anforderungen anzupassen. Die 1500 mm Varianten verfügen über einen verschiebbaren Stromschienenadapter und sind zu 50% je in gespiegelter A/B-Version erhältlich, um eine nahtlose Aneinanderreihung auch über Stromschienenverbinder hinweg zu ermöglichen. Die LINEAR PRO TILT Stromschienenleuchte – professionelle Beleuchtung für Verkaufsregale mit maximaler Flexibilität.



Phasenschalter



Dipschalter






LINEAR PRO TILT

- BEG förderfähig
- nach unten strahlend arretierbar
- schwenkbar bis zu 30° je Seite
- hohe Lebensdauer 60.000 h [L80B50]
- besonders energieeffizient
- Leistung in drei Stufen einstellbar [außer DALI Modelle]
- Stahl

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Ansteuerung	Preis
707141	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	3400 lm	600 x 60 x 54 mm	20 W		149,95 €
707142	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4000 K	3400 lm	600 x 60 x 54 mm	20 W		149,95 €
707143	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	8000 lm	1493 x 60 x 54 mm	50 W		184,95 €
707144	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4000 K	8000 lm	1493 x 60 x 54 mm	50 W		184,95 €
707145	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	8000 lm	1493 x 60 x 54 mm	50 W	DALI 2 / DT6	214,95 €
707146	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4000 K	8000 lm	1493 x 60 x 54 mm	50 W	DALI 2 / DT6	214,95 €





SLIM

Für das Stromschienensystem gibt es passende Pendelleuchten der SLIM-Serie. Der Leuchtenkorpus aus Aluminium Druckguss ist dabei immer gleich groß [300 x 39mm]. Die Pendelleuchten für die Stromschienen ermöglichen eine Abhängung von maximal 180 cm. Damit eignen sich die einflammigen SLIM Stromschienenleuchten besonders gut für Gastronomie- und Einzelhandel Projekte mit wechselnder Raumaufteilung. Abgerundet wird die Wertigkeit der SLIM-Serie durch ein flexibles Textilkabel.



SLIM

- **besonders weiches Textilkabel**
- **blendfrei, dank niedrigem UGR - Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 300 x 39 mm
- max. Abhängung: 1800 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ansteuerung	Preis
707162	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	500 lm	dimmbar	89,95 € NEW
707161	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	500 lm	dimmbar	89,95 € NEW
707133	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	500 lm		84,95 €
707132	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	500 lm		84,95 €



Zubehör		Preis
930747	Linse 15°	4,95 €
930748	Linse 36°	4,95 €
930749	Linse 60°	4,95 €
930744	Reflektor-Ring weiß	4,95 €
930745	Reflektor-Ring schwarz	4,95 €
930746	Reflektor-Ring goldfarben	5,95 €



CANIS

Entdecken Sie unsere tragbaren LED-Akkuleuchten der CANIS Serie. Mit 3,5 W Leistung und 270 lm Helligkeit bieten unsere Leuchten eine besonders weite und angenehme Lichtverteilung. Dank der stufenlosen Dimmfunktion über den praktischen Touchsensor können Sie die Beleuchtung nach Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie aus 2 Lichtfarbstufen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Und das Beste? Eine Akkuladung reicht für mehr als acht Stunden Leuchtdauer. Mit der optionalen Ladestation können Sie bis zu sechs Leuchten gleichzeitig aufladen und haben immer genügend Lichtquellen zur Verfügung. Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben, darunter auch trendige Pastelltöne, um Ihren persönlichen Stil zu unterstreichen.





Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar



CANIS

• USB-Ladesockel nicht im Lieferumfang [optional]

- angenehme und weite Lichtverteilung
- mehr als 8 h Leuchtdauer nach Aufladung
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- optionale stapelbare 6-fach Ladestation
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 356 x 112 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
346049	weiß matt	2200/3000 K	270 lm	99,95 €
346050	schwarz matt	2200/3000 K	270 lm	99,95 €
346051	dunkelgrau matt	2200/3000 K	270 lm	99,95 €
346022	beige matt	2200/3000 K	270 lm	99,95 €
346045	mintgrün matt	2200/3000 K	270 lm	99,95 €
346046	Terracotta matt	2200/3000 K	270 lm	99,95 €
346047	blau matt	2200/3000 K	270 lm	99,95 €
346048	rostfarben matt	2200/3000 K	270 lm	99,95 €



Zubehör

- 930714** USB-Ladesockel mit USB A ohne Netzgerät
- 930716** 6-fach Ladestation inkl. Netzgerät

11,95 €
199,95 €



CANIS MINI

Entdecken Sie unsere tragbaren LED-Akkuleuchten der CANIS Serie. Mit 2,3 W Leistung und 110 lm Helligkeit bieten unsere Leuchten eine besonders weite und angenehme Lichtverteilung. Dank der stufenlosen Dimmfunktion über den praktischen Touchsensor können Sie die Beleuchtung nach Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie aus 2 Lichtfarbstufen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Und das Beste? Eine Akkuladung reicht für mehr als acht Stunden Leuchtdauer. Mit der optionalen Ladestation können Sie bis zu fünfzehn Leuchten gleichzeitig aufladen und haben immer genügend Lichtquellen zur Verfügung. Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben, darunter auch trendige Pastelltöne, um Ihren persönlichen Stil zu unterstreichen.





CANIS MINI

- USB-Ladesockel nicht im Lieferumfang [optional]
- angenehme und weite Lichtverteilung
- mehr als 8 h Leuchtdauer nach Aufladung
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- optionale stapelbare 15-fach Ladestation
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 208 x 76 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
346082	weiß matt	2200/3000 K	110 lm	89,95 €
346083	schwarz matt	2200/3000 K	110 lm	89,95 €
346084	dunkelgrau matt	2200/3000 K	110 lm	89,95 €
346077	beige matt	2200/3000 K	110 lm	89,95 €
346078	mintgrün matt	2200/3000 K	110 lm	89,95 €
346079	Terracotta matt	2200/3000 K	110 lm	89,95 €
346080	blau matt	2200/3000 K	110 lm	89,95 €
346081	rostfarben matt	2200/3000 K	110 lm	89,95 €



2,3 W	3,7 Volt		Ra80		IP65
-------	----------	--	------	--	------



Zubehör

- 3930732 USB-Ladesockel mit USB A ohne Netzgerät
- 3930734 15-fach Ladestation inkl. Netzgerät

9,95 €
299,95 €



FARO

- **blendfreies, nach unten gerichtetes Licht [>97%]**
- **Linsenoptik für besonders weite homogene Ausleuchtung mit bis zu 10 / 7 / 4 m Durchmesser**
- **optionale Abschirmblende für halbseitige Abdunklung**
- Aluminium Druckguss
- DALI 2 dimmbar
- IP68 Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung
- besonders hochwertige Oberfläche und massive Bauweise
- schmutzabweisende Pulverbeschichtung in DB703

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ansteuerung	Maße H x Ø	Preis
730492	dunkelgrau	3000 K	1124 lm	DALI 2 / DT6	250 x 180 mm	429,95 €
730493	dunkelgrau	3000 K	1124 lm	DALI 2 / DT6	600 x 180 mm	499,95 €
730494	dunkelgrau	3000 K	1124 lm	DALI 2 / DT6	1000 x 180 mm	579,95 €

--	--	--	--	--	--	--	--

Zubehör

- 930731** Betonanker
- 930776** Abschirmblende 180°

24,95 €
9,95 €








LERNA

Die Pollerleuchten der LERNA-Serie bieten eine Vielzahl von Vorteilen. Das vollständig nach unten gerichtete Licht gewährleistet eine effiziente Beleuchtung ohne Lichtverschmutzung. Die Sockelleuchte der LERNA-Serie ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich [600 mm und 1000 mm], um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Mit einer Leistung von 6 W und 516 lm bietet die Leuchte selbst eine hervorragende Helligkeit.

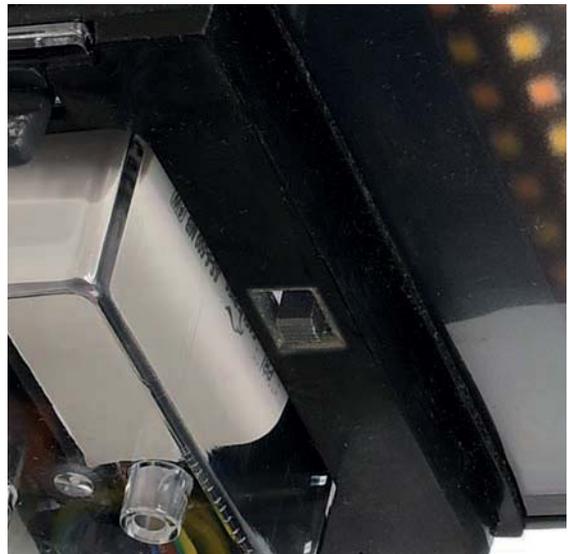



LERNA

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- 100% nach unten gerichtetes Licht, daher keine Lichtverschmutzung
- Aluminium Druckguss

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
733073	■ dunkelgrau	☀️ WW NW 3000/4000 K	516 lm	120 x 100 x 600 mm	199,95 €
733072	■ dunkelgrau	☀️ WW NW 3000/4000 K	516 lm	120 x 100 x 1000 mm	249,95 €





LERNA

Die Energieverteiler der LERNA-Serie bieten eine Vielzahl von Vorteilen. Mit insgesamt zwei Steckdosen und einer Gesamtbelastung von 3680 W ermöglichen sie Ihnen den Anschluss verschiedener Geräte und bieten gleichzeitig eine zuverlässige Beleuchtung. Die getrennte Schaltbarkeit von Leuchte und Steckdosen bietet Ihnen maximale Kontrolle über Ihre Beleuchtungsumgebung. Der Steckdosen- deckel rastet geöffnet ein, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Darüber hinaus gewährleistet vollständig nach unten gerichtete Licht eine effiziente Beleuchtung ohne Lichtverschmutzung. Die Pollerleuchte der LERNA-Serie ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich [600 mm und 1000 mm], um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Mit einer Leistung von 6 W und 516 lm bietet die Leuchte selbst eine hervorragende Helligkeit.





LERNA

- Leuchte und Steckdose getrennt schaltbar
- Steckdosendeckel rastet bei Öffnung ein
- Gesamtleistung der Steckdosen 3680 W
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- 100% nach unten gerichtetes Licht, daher keine Lichtverschmutzung
- Aluminium Druckguss
- Leuchte und Steckdosen getrennt schaltbar [separater L]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H	Preis
733071	■ dunkelgrau	☀️ WW NW 3000/4000 K	516 lm	600 mm	259,95 €
733070	■ dunkelgrau	☀️ WW NW 3000/4000 K	516 lm	1000 mm	299,95 €





TABIT

- Pflastersteinoptik
- passend für gängige Pflastermaße
- inkl. 30 cm Anschlussleitung mit offenen Kabelenden
- nicht befahrbar
- Polycarbonat

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung EEI	Preis
730480	<input checked="" type="checkbox"/> farblos satiniert	3000 K	120 lm	100 x 100 x 68 mm	1,50 W F	29,95 €
730481	<input checked="" type="checkbox"/> farblos satiniert	3000 K	240 lm	200 x 100 x 68 mm	2,9 W E	59,95 €
730482	<input checked="" type="checkbox"/> farblos satiniert	3000 K	240 lm	200 x 200 x 68 mm	2,9 W E	99,95 €




PLANO LEUCHTEN-SYSTEM


Ob als Einbauvariante, Deckenaufbau- oder Pendelleuchte sowie für die Wandaufbau-Montage: die PLANO-Serie ist mehr als nur eine weitere Kombination aus Profil und LED-Stripe und wird komplett in Europa produziert. Die linearen Lichtlösungen basieren auf vier verschiedenen Profilen und lassen sich individuell konfigurieren. Den Einsatzmöglichkeiten sind somit kaum Grenzen gesetzt – ob im Büro, in Schulen, im privaten Wohnbereich, in Shops, Ausstellungsräumen und vielen mehr.



INDIVIDUELLE LÖSUNG

Eine PLANO-Profilleuchte ist immer gleich aufgebaut – und doch individuell. Im Innern sitzt ein Profil mit LED-Beleuchtung in 2.700, 3.000 oder 4.000 K. Der umgebende Leuchtenkörper besteht aus stranggepresstem Aluminium und besitzt eine eloxierte oder pulverbeschichtete Oberfläche. Die Länge, Bestückung sowie die Grundform des Korpus können Sie individuell festlegen, denn die PLANO-Serie ist eine individuelle Lichtlösung.




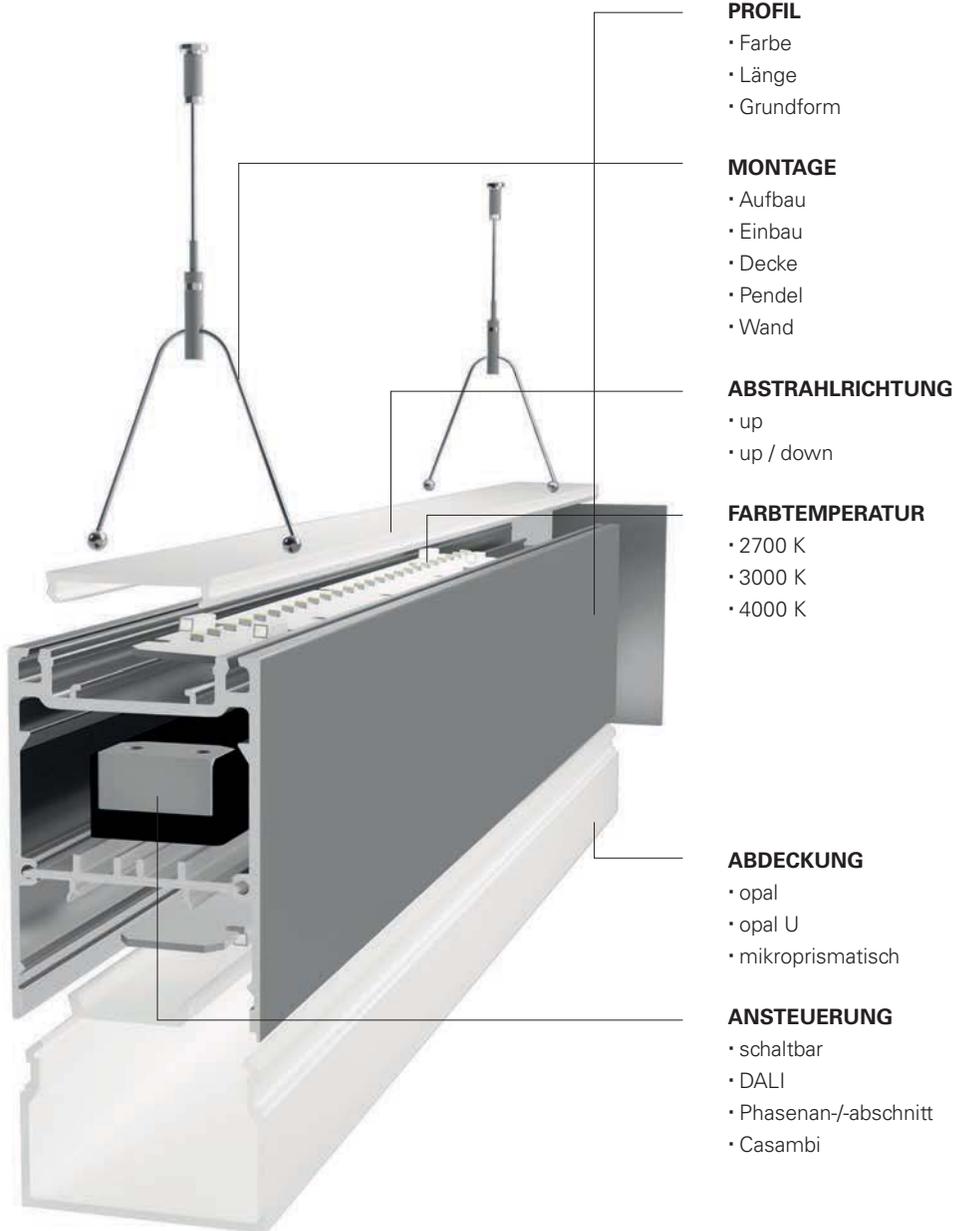


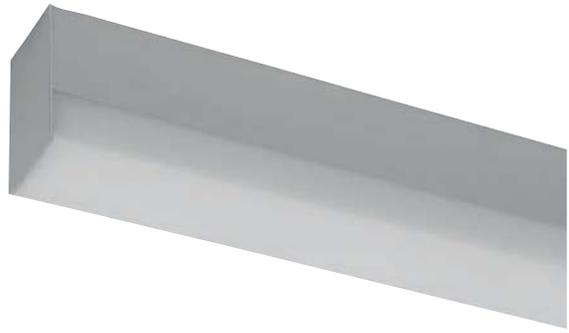

PLANO DS LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasen-/abschnitt	Casambi
x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x





KONFIGURATIONSBEISPIEL

- DS Aufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 6827 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.







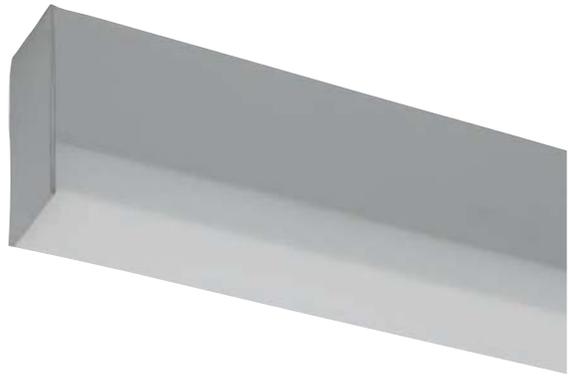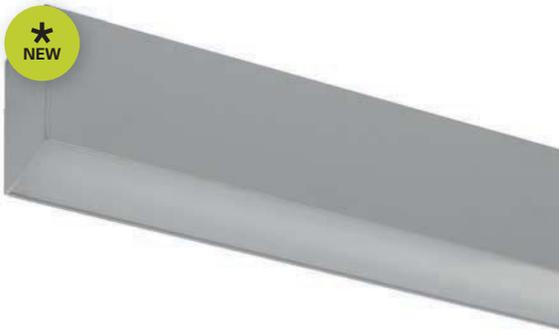

PLANO ES LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasen-/abschnitt	Casambi
x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

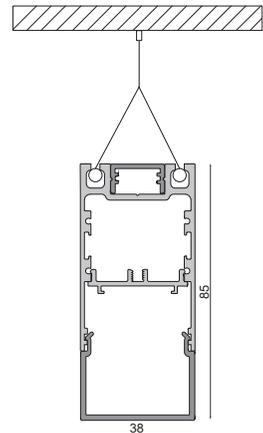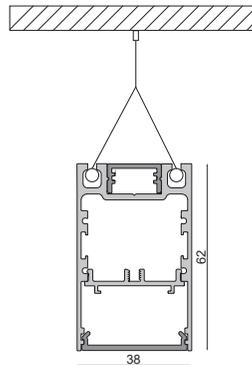




KONFIGURATIONSBEISPIEL

- ES Aufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 5425 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung flach opal
- inkl. Endkappen

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.

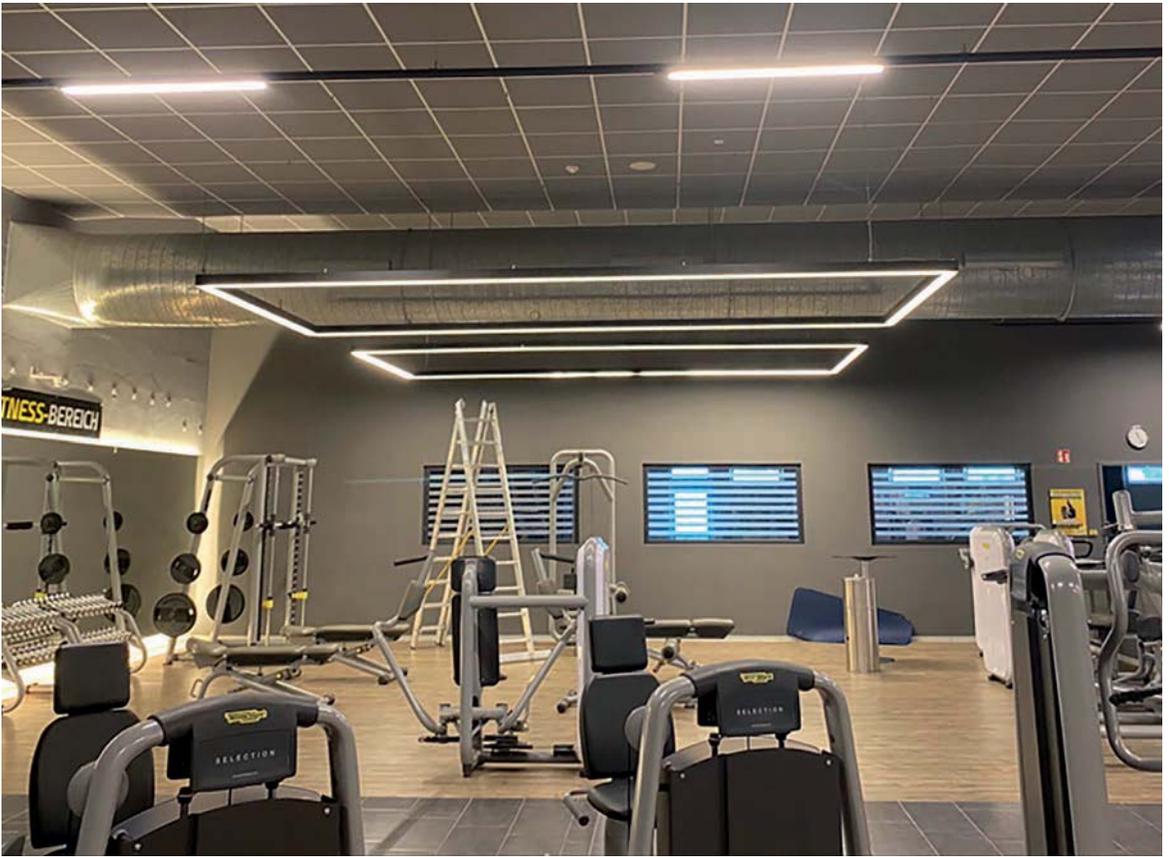


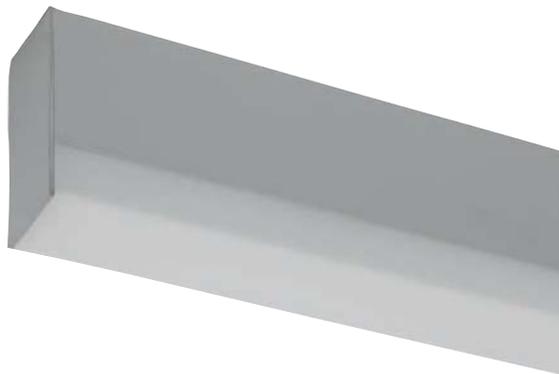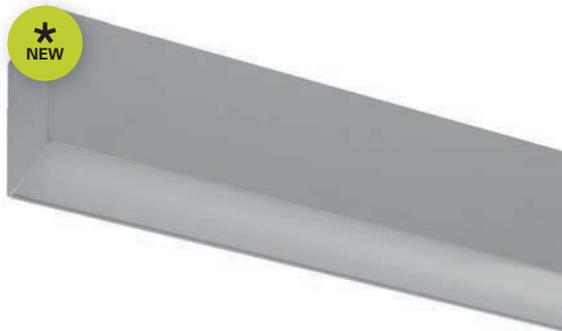

PLANO ES LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasen-/abschnitt	Casambi
		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



KONFIGURATIONSBEISPIEL

- ES Wandaufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 97 W
- 3000 K | 7201 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung flach opal
- inkl. Endkappen und Wandhalter

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.



Foto: Visione.ch




Foto: Visione.ch



PLANO ES EINBAU LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasen-/abschnitt	Casambi
			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x





KONFIGURATIONSBEISPIEL

- ES Deckeneinbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 97 W,
- 3000 K | 7201 lm,
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung flach opal
- inkl. Endkappen und Montagebügel

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.







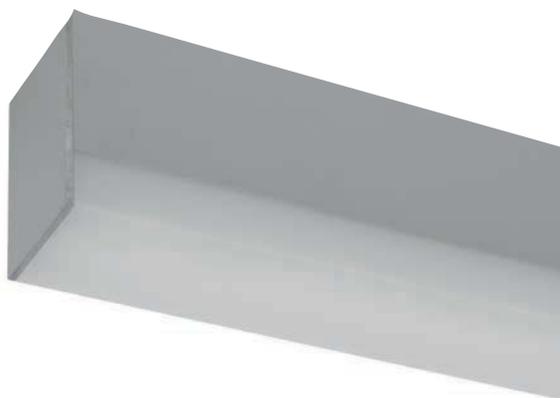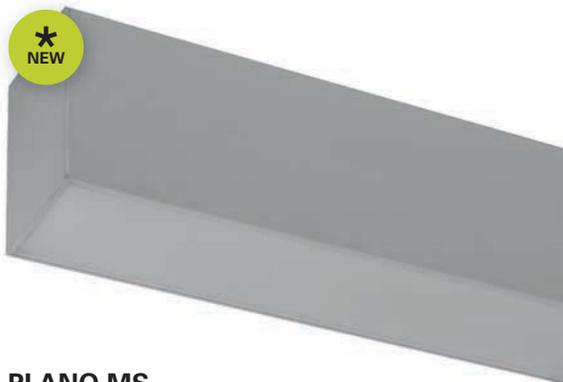

PLANO MS LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasen-/abschnitt	Casambi
x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

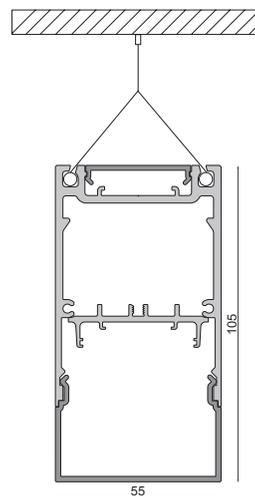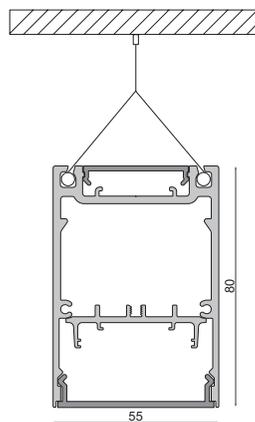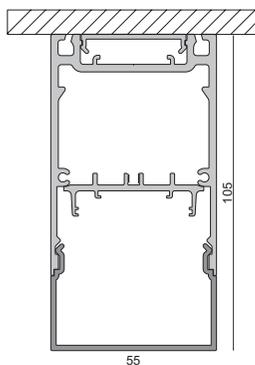

KONFIGURATIONSBEISPIEL

- MS Aufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 6990 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.






PLANO MS EINBAU LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasen-/abschnitt	Casambi
			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x

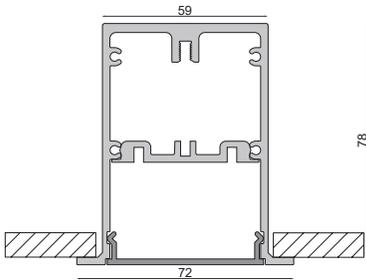

KONFIGURATIONSBEISPIEL

- MS Deckeneinbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 6990 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen und Montagebügel

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.






PLANO BSH LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasen-/abschnitt	Casambi
		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

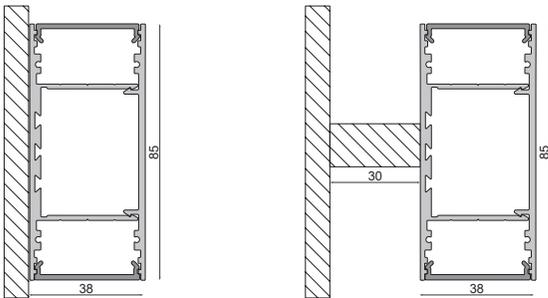

KONFIGURATIONSBEISPIEL

- BSH Wandaufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 174 W
- 3000 K | 10822 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.



Foto: Visione.ch







PLANO ES

- universell einsetzbares Leuchtenprofil
- Uplight für LED-Stripes bis 15 mm Breite
- Downlight für LED-Stripes bis 22 mm Breite
- inkl. LED-Träger

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970572	Aluminium eloxiert	2000 mm	129,95 €
970573	Aluminium eloxiert	2500 mm	159,95 €
970574	schwarz	2000 mm	129,95 €
970575	schwarz	2500 mm	159,95 €

weitere Farben auf Anfrage

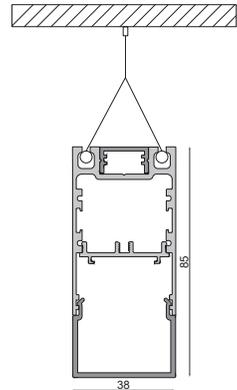


Zubehör

840192	LED-Stripe 5m 24V 2700K 66 lm/W 1215 lm/m 18,5 W/m 240 LED/m	164,95 €
840193	LED-Stripe 5m 24V 3000K 84 lm/W 1605 lm/m 19,0 W/m 240 LED/m	164,95 €
840194	LED-Stripe 5m 24V 4000K 89 lm/W 1770 lm/m 20,0 W/m 240 LED/m	164,95 €
862124	Netzgerät long-flat 24V 45 W	49,95 €
862094	Netzgerät long-flat 24V 60 W	59,95 €
862126	Netzgerät long-flat 24V 100 W	96,95 €
862173	Netzgerät long-flat 24V 150 W	129,95 €
988095	PLANO ES Seilabhängung Set	49,95 €

weitere LED-Stripes in zusätzlichen Lichtfarben [CCT/RGB/RGBW] und Leistungsstärken sowie dimmbare Netzgeräte und Steuerungen auf Anfrage

Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für Leuchtenprofil PLANO ES

opal mikroprismatisch


			
2000 mm	988086	39,95 €	
2500 mm	988087	49,95 €	
			
2000 mm	988088	84,95 €	
2500 mm	988089	104,95 €	
			
2000 mm	988090	69,95 €	
2500 mm	988091	84,95 €	

Endkappe | 1 Stück
Aluminium

	Aluminium eloxiert	988092	24,95 €
	schwarz	988093	24,95 €

Mit freundlicher Unterstützung von WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe




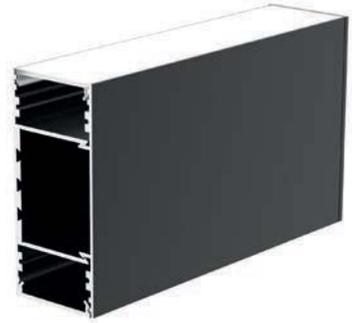


PLANO BSH

- universell einsetzbares Leuchtenprofil
- Uplight für LED-Stripes bis 31 mm Breite
- Downlight für LED-Stripes bis 31 mm Breite
- inkl. LED-Träger

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970584	Aluminium eloxiert	2000 mm	139,95 €
970585	Aluminium eloxiert	2500 mm	169,95 €
970586	schwarz	2000 mm	199,95 €
970587	schwarz	2500 mm	249,95 €

weitere Farben auf Anfrage




Zubehör

840192	LED-Stripe 5m 24V 2700K 66 lm/W 1215 lm/m 18,5 W/m 240 LED/m	164,95 €
840193	LED-Stripe 5m 24V 3000K 84 lm/W 1605 lm/m 19,0 W/m 240 LED/m	164,95 €
840194	LED-Stripe 5m 24V 4000K 89 lm/W 1770 lm/m 20,0 W/m 240 LED/m	164,95 €
862124	Netzgerät long-flat 24V 45 W	49,95 €
862094	Netzgerät long-flat 24V 60 W	59,95 €
862126	Netzgerät long-flat 24V 100 W	96,95 €
862173	Netzgerät long-flat 24V 150 W	129,95 €

weitere LED-Stripes in zusätzlichen Lichtfarben [CCT/RGB/RGBW] und Leistungsstärken sowie dimmbare Netzgeräte und Steuerungen auf Anfrage

Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für Leuchtenprofil PLANO BSH

opal mikroprismatisch

			
2000 mm	988086	39,95 €	
2500 mm	988087	49,95 €	
			
2000 mm	988088	84,95 €	
2500 mm	988089	104,95 €	
			
2000 mm	988090	69,95 €	
2500 mm	988091	84,95 €	

Endkappe | 1 Stück
Aluminium

	Aluminium eloxiert	988106	24,95 €
	schwarz	988107	29,95 €

Mit freundlicher Unterstützung von WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe






PLANO MS

- universell einsetzbares Leuchtenprofil
- Uplight für LED-Stripes bis 24 mm Breite
- Downlight für LED-Stripes bis 24 mm Breite
- inkl. LED-Träger

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970578	Aluminium eloxiert	2000 mm	274,95 €
970579	Aluminium eloxiert	2500 mm	339,95 €
970580	schwarz	2000 mm	274,95 €
970581	schwarz	2500 mm	339,95 €

weitere Farben auf Anfrage

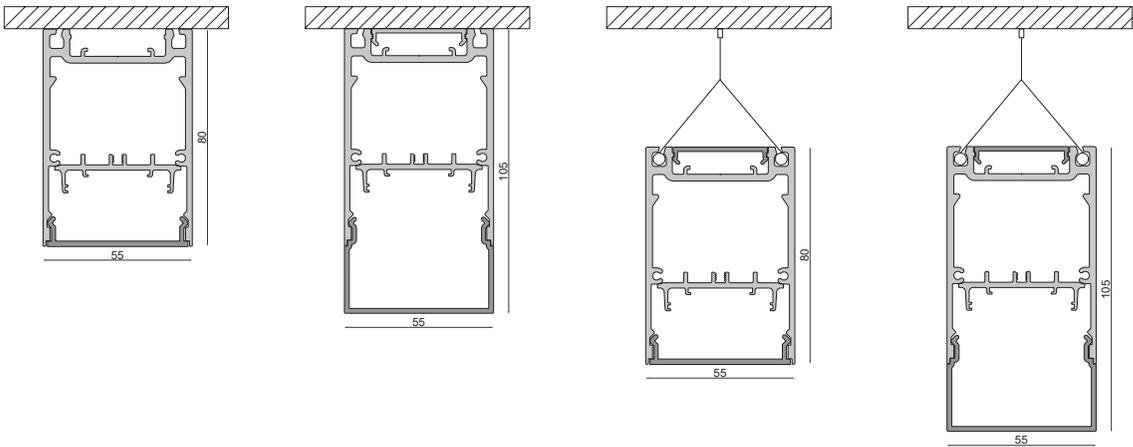

Zubehör

840192	LED-Stripe 5m 24V 2700K 66 lm/W 1215 lm/m 18,5 W/m 240 LED/m	164,95 €
840193	LED-Stripe 5m 24V 3000K 84 lm/W 1605 lm/m 19,0 W/m 240 LED/m	164,95 €
840194	LED-Stripe 5m 24V 4000K 89 lm/W 1770 lm/m 20,0 W/m 240 LED/m	164,95 €
862124	Netzgerät long-flat 24V 45 W	49,95 €
862094	Netzgerät long-flat 24V 60 W	59,95 €
862126	Netzgerät long-flat 24V 100 W	96,95 €
862173	Netzgerät long-flat 24V 150 W	129,95 €
862265	Netzgerät long-flat 24V 240 W	159,95 €
988105	PLANO ES Seilabhängung Set	49,95 €

weitere LED-Stripes in zusätzlichen Lichtfarben [CCT/RGB/RGBW] und Leistungsstärken sowie dimmbare Netzgeräte und Steuerungen auf Anfrage

Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für Leuchtenprofil Plano MS

opal mikroprismatisch



2000 mm	988096	49,95 €
2500 mm	988097	64,95 €



2000 mm	988098	99,95 €
2500 mm	988099	124,95 €




2000 mm	988100	69,95 €
2500 mm	988101	84,95 €

Endkappe | 1 Stück
Aluminium

 Aluminium eloxiert	988102	24,95 €
 schwarz	988103	29,95 €

Mit freundlicher Unterstützung von WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

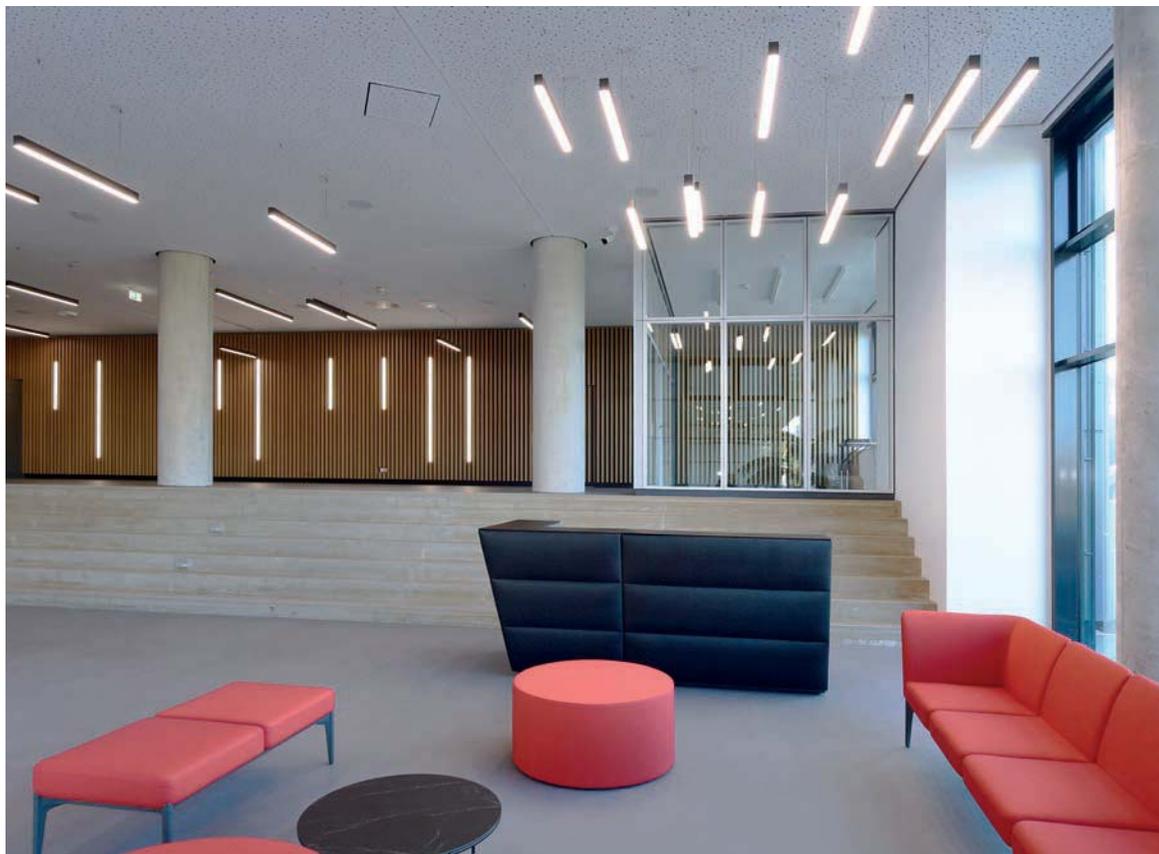

COB SAUNA | 1CH | 24V



Unsere COB-SAUNA-24V LED-Streifen sind die ideale Beleuchtungslösung für u.a. Saunen und Dampfbäder. Mit einer beeindruckenden Lebensdauer von bis zu 75.000 Stunden bei L70B50 und 50.000 Stunden bei L80B10 bieten diese LED-Streifen eine langfristige Beleuchtungslösung für Ihre Bedürfnisse. Darüber hinaus verfügt der LED-Streifen über eine extra lange Zuleitung, um Ihnen maximale Flexibilität bei der Installation zu bieten. Die Artikelnummern [840409](#) und [840411](#) bieten eine 1,8 Meter lange Primäreinspeisung, während die Artikelnummern [840410](#) und [840412](#) sowohl eine 1,8 Meter lange Primär- als auch Sekundäreinspeisung bieten. Der LED-Streifen ist dauerhaft bis zu 105°C temperaturbeständig und wurde speziell für den Einsatz in Saunen und Dampfbädern entwickelt. Genießen Sie eine zuverlässige Beleuchtung, die den extremen Temperaturen standhält und gleichzeitig eine angenehme Atmosphäre schafft. Da wir uns das Ziel gesetzt haben, klimaneutral zu werden, sind die COB Sauna LED-Streifen umweltfreundlich auf Papierbasis verpackt.

Wichtiger Hinweis zur Installation: Die COB Sauna LED-Streifen dürfen nicht auf Aluminium- oder Metallprofilen montiert werden! Eine Installation ist nur mit den im Zubehör genannten Kunststoffprofilen und Silikonklammern zulässig!






COB-SAUNA-24V

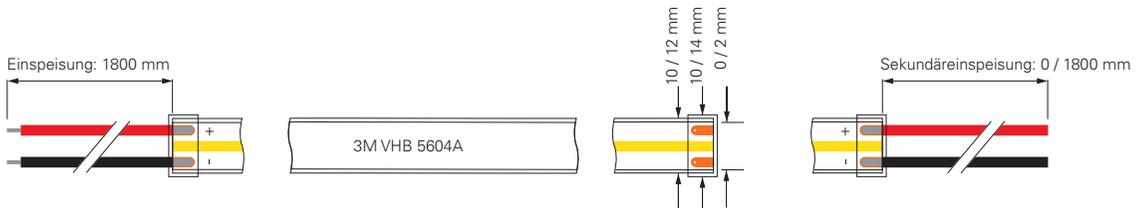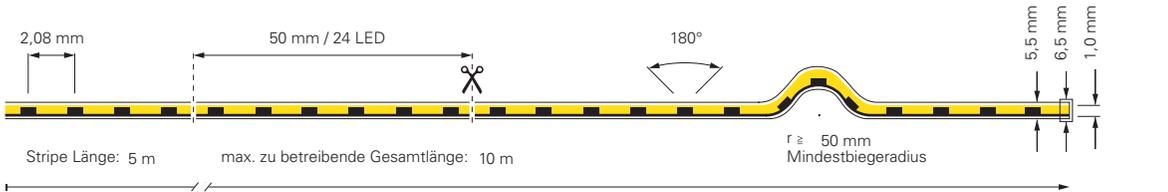


Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840409	ww 2700K	85 lm/W	850 lm/m	2000 mm	10 W/m	480 LED/m	99,95 €
840411	ww 2700K	85 lm/W	850 lm/m	5000 mm	10 W/m	480 LED/m	224,95 €
840410	ww 3000K	90 lm/W	900 lm/m	2000 mm	10 W/m	480 LED/m	99,95 €
840412	ww 3000K	90 lm/W	900 lm/m	5000 mm	10 W/m	480 LED/m	224,95 €

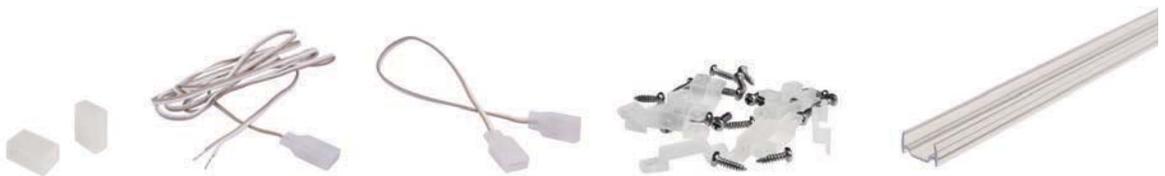

930736	Silikon-Endkappen Set 2 Stück	0,95 €
930737	Einspeisekabel	12,95 €
930738	Verbinder	17,95 €
930739	Silikon-Klammern	1,95 €
930740	Kunststoffprofil 100cm	4,95 €
930741	Kunststoffprofil 200cm	9,95 €




2835-140-48V-2700K/3000K/4000K


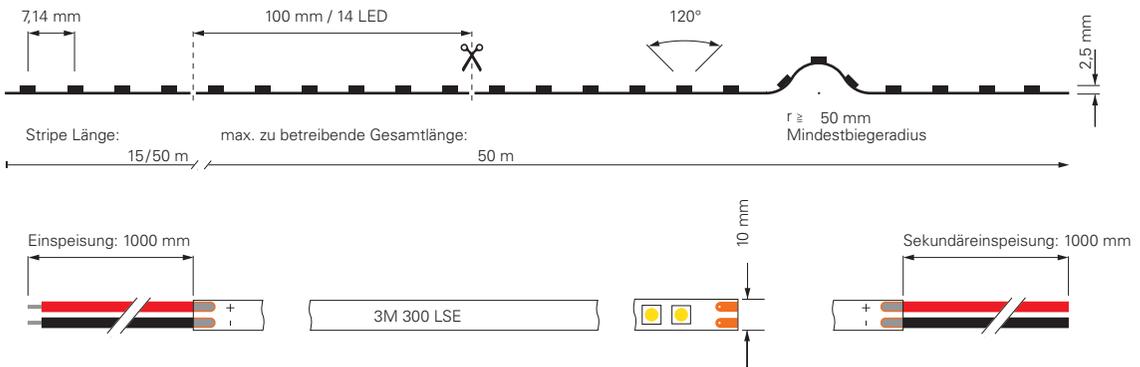


Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	EEL	Preis
840393	ww 2700K	121 lm/W	1210 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	D	399,95 €
840401	ww 2700K	121 lm/W	1210 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	D	1.299,95 €
840394	ww 3000K	124 lm/W	1240 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	399,95 €
840402	ww 3000K	124 lm/W	1240 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	1.299,95 €
840395	nw 4000K	130 lm/W	1300 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	E	399,95 €
840403	nw 4000K	130 lm/W	1300 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	E	1.299,95 €



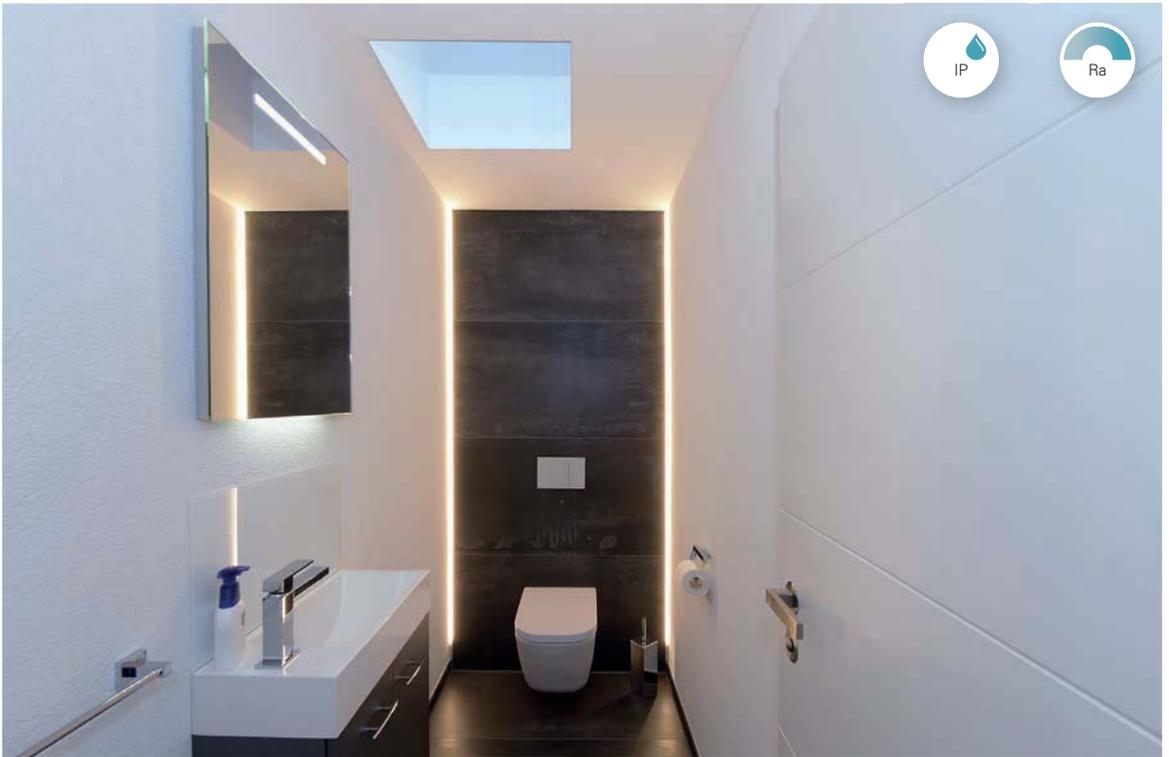

2835-140-48V-2700K/3000K/4000K-SILIKON

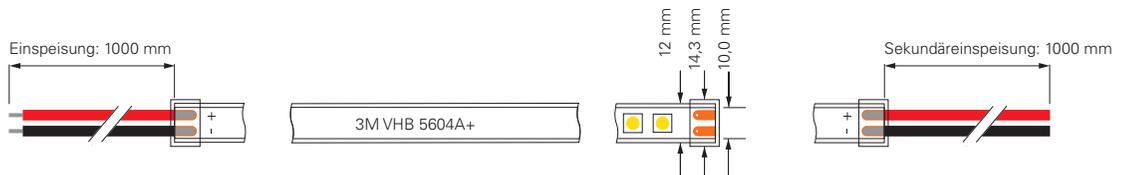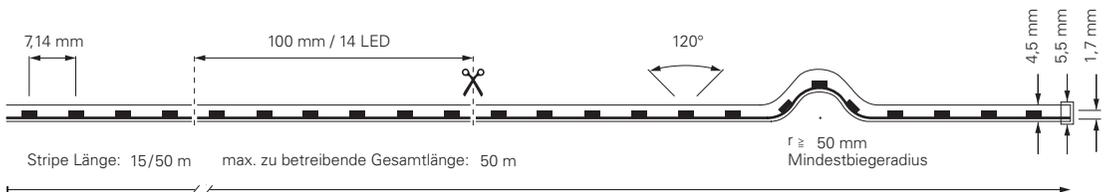

Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	EEL	Preis
840396	ww 2700K	109 lm/W	1090 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	D	474,95 €
840404	ww 2700K	109 lm/W	1090 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	D	1.549,95 €
840397	ww 3000K	112 lm/W	1120 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	474,95 €
840405	ww 3000K	112 lm/W	1120 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	1.549,95 €
840398	nw 4000K	118 lm/W	1180 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	474,95 €
840406	nw 4000K	118 lm/W	1180 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	1.549,95 €



STANDARD | 3CH | 48V

Unsere neuen LED-Stripes in 48V-Technik bieten Anwendern gleich mehrere Vorteile. Der Entscheidende: Im Vergleich zu 12V- und 24V-Stripes ermöglichen 48V-Stripes größere Lauflängen. Zum Vergleich: Bei herkömmlichen LED-Stripes mit niedrigerer Ausgangsspannung ist bereits nach 2,5 [einseitige Einspeisung] bzw. 5 Metern [beidseitige Einspeisung] eine neue Einspeisung für den durchlaufenden Betrieb nötig. LED-Stripes mit 48V lassen sich bis zu einer Länge von 25 Metern [einseitige Einspeisung] bzw. 50 Metern [beidseitige Einspeisung] betreiben – perfekt für Lichtvouten, auf langen Fluren sowie für die vereinfachte Integration in bestehende Installationen, die nur eine einseitige Einspeisung ermöglichen.

Vorteile der 48V LED-Stripes



- 48V = geringerer Strom
- 48V = größere Lauflänge
- 48V = dünnere Leitungsquerschnitte
- 48V = schnellere Installation
- 48V = vielseitigere Anwendungen
- 48V = geringerer Helligkeitsabfall

Zu den genannten Vorteilen kommt bei unseren neuen 48V LED-Stripes eine sehr hohe Lebensdauer von bis zu 75.000h bei L70B50 bzw. 50.000h bei L80B10 dazu. Durch die Reel to Reel Produktion haben die gesamten 48V LED-Stripes keine Lötverbindungen. Da wir uns das Ziel gesetzt haben, klimaneutral zu werden, sind die LED-Stripes umweltfreundlich auf Papierbasis verpackt.

Neben den neuen 48V-LED-Stripes bieten wir natürlich auch das passende Zubehör in Form von Netzgeräten und Controllern für die relevanten Steuerprotokolle [RF, DALI, KNX etc.], um in Zukunft sämtliche potenziellen Anwendungsfälle für 48V-Stripes abzudecken.





3535-140-48V-RGB

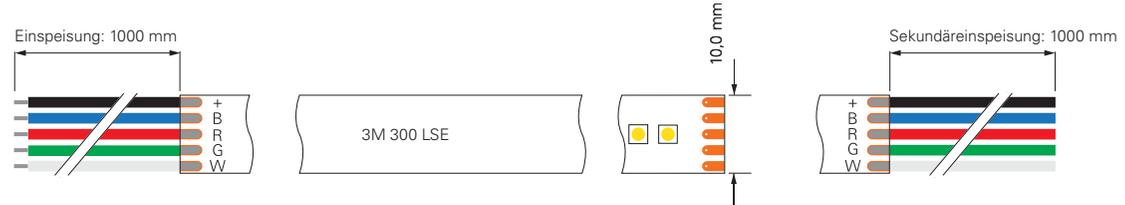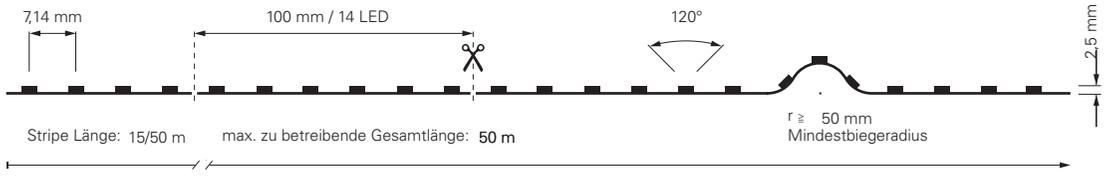

Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840399	RGB 450-630 nm	51 lm/W	510 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	449,95 €
840407	RGB 450-630 nm	51 lm/W	510 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	1.499,95 €

CV **48 Volt** SMD 3535 3 CH IP20 -10°C +55°C

3535-140-48V-RGB-SILIKON

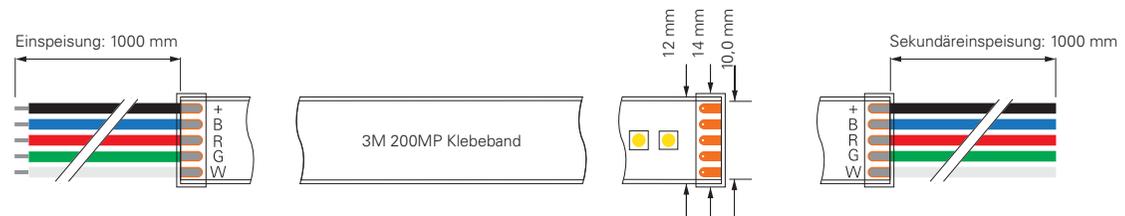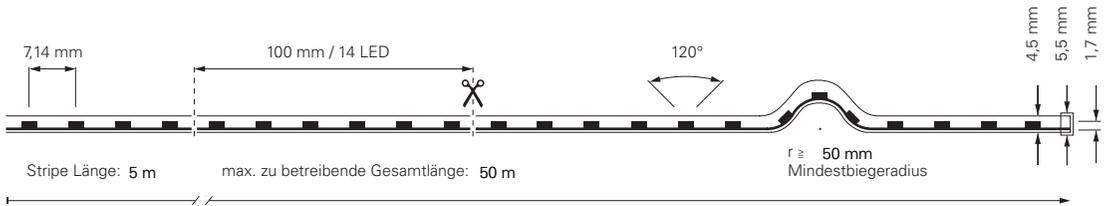

Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840400	RGB 450-630 nm	45 lm/W	450 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	524,95 €
840408	RGB 450-630 nm	45 lm/W	450 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	1.749,95 €

CV **48 Volt** SMD 3535 3 CH IP67 -10°C +55°C

NETZGERÄTE

DC | CV
nicht dimmbar

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM FLAT

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
872629	■ schwarz	12V	6W	0-500mA	7A/300µs	98 x 46 x 11 mm	16,95 €
862231	■ schwarz	12V	12W	0-1000mA	15A/200µs	128 x 50 x 13 mm	21,95 € NEW
862232	■ schwarz	12V	20W	0-1670mA	20A/100µs	128 x 50 x 13 mm	25,95 €
862121	■ schwarz	12V	50W	0-4160mA	15A/300µs	185 x 62 x 22 mm	52,95 €
872630	■ schwarz	24V	6W	0-250mA	7A/300µs	98 x 46 x 11 mm	16,95 €
862233	■ schwarz	24V	12W	0-500mA	15A/200µs	128 x 50 x 13 mm	21,95 €
862234	■ schwarz	24V	20W	0-830mA	20A/100µs	128 x 50 x 13 mm	25,95 €
862122	■ schwarz	24V	50W	0-2100mA	15A/300µs	185 x 62 x 22 mm	52,95 €



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM LONG-FLAT

Bauformbeispiel

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862123	■ schwarz	12V	45W	0-3750mA	30A/300µs	251 x 30 x 16 mm	49,95 €
862093	□ weiß	12V	60W	0-5000mA	30A/300µs	305 x 30 x 17 mm	59,95 €
862125	■ schwarz	12V	100W	0-8340mA	50A/300µs	312 x 30 x 18 mm	96,95 €
862172	■ schwarz	12V	150W	0-12500mA	60A/300µs	335 x 30 x 22 mm	129,95 €
862124	■ schwarz	24V	45W	0-1870mA	30A/300µs	251 x 30 x 16 mm	49,95 €
862094	■ schwarz	24V	60W	0-2500mA	30A/300µs	305 x 30 x 17 mm	59,95 €
862126	■ schwarz	24V	100W	0-4170mA	50A/300µs	312 x 30 x 18 mm	96,95 €
862173	■ schwarz	24V	150W	0-6250mA	60A/300µs	335 x 30 x 22 mm	129,95 €
862265	■ schwarz	24V	240W	0-10000mA	120A/500µs	357 x 32 x 23 mm	159,95 € NEW



NETZGERÄTE

DC | CV
dimmbar

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM IP PRIMÄR DIMMBAR

- Metallgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit handelsüblichen Dreh- / Tastdimmern [C-tauglich, über Phasenan- oder -abschnitt] dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI oder KNX
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
872135	<input type="checkbox"/> silberfarben	12V	33 - 100W	45A/100µs	191 x 70 x 40 mm	169,95 €
872137	<input type="checkbox"/> silberfarben	12V	66 - 200W	45A/100µs	249 x 72 x 40 mm	206,95 €
872136	<input type="checkbox"/> silberfarben	24V	33 - 100W	45A/100µs	191 x 70 x 40 mm	169,95 €
872138	<input type="checkbox"/> silberfarben	24V	66 - 200W	45A/100µs	249 x 72 x 40 mm	206,95 €
872142	<input type="checkbox"/> silberfarben	48V	33 - 100W	45A/100µs	191 x 70 x 40 mm	169,95 € NEW
872143	<input type="checkbox"/> silberfarben	48V	66 - 200W	45A/100µs	249 x 72 x 40 mm	206,95 € NEW





DEKO-LIGHT NETZGERÄTE LCP DALI

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar über DALI2 oder DALI1, 10V / 1-10V oder Touch-Dim über 230V Taster
- neue Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862253	<input type="checkbox"/> weiß	12V	40W	0-3400mA	10A/32µs	185 x 42,5 x 28,5 mm	99,95 €
862254	<input type="checkbox"/> weiß	12V	75W	0-6250mA	22A/300µs	295 x 40 x 32 mm	129,95 €
862255	<input type="checkbox"/> weiß	24V	40W	0-1700mA	10A/32µs	185 x 42,5 x 28,5 mm	99,95 €
862256	<input type="checkbox"/> weiß	24V	75W	0-3125mA	22A/300µs	295 x 40 x 32 mm	129,95 €
862262	<input type="checkbox"/> weiß	24V	150W	0-6250mA	38A/430µs	295 x 40 x 32 mm	169,95 € NEW
862263	<input type="checkbox"/> weiß	24V	240W	0-10000mA	60A/430µs	360 x 40 x 32 mm	219,95 € NEW



Bauformbeispiel

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM FLAT

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
872628	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	350mA	0,70-6,00W	2-18V	10A/300µs	98 x 46 x 11 mm	17,95 €
862223	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	350mA	0,70-12,00W	2-35V	10A/100µs	128 x 50 x 13 mm	24,95 €
862224	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	350mA	0,70-20,00W	2-57V	10A/100µs	154 x 50 x 14 mm	28,95 € NEW
862130	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	500mA	1,00-6,00W	2-12V	10A/300µs	98 x 46 x 11 mm	17,95 €
862225	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	500mA	1,00-12,00W	2-24V	10A/100µs	128 x 50 x 13 mm	24,95 €
862226	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	500mA	1,00-20,00W	2-40V	10A/100µs	154 x 50 x 14 mm	28,95 € NEW
862048	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	700mA	1,40-6,00W	2-9V	10A/300µs	98 x 46 x 11 mm	17,95 €
862227	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	700mA	1,40-12,00W	2-17V	10A/100µs	128 x 50 x 14 mm	24,95 € NEW
862228	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	700mA	1,40-20,00W	2-29V	10A/100µs	128 x 50 x 14 mm	28,95 € NEW



NETZGERÄTE

DC | CC
dimmbar

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenabschrittdimmern



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862202	■ schwarz	350mA	3,90-9,00W	11- 26V	10A/300µs	115 x 39 x 22 mm	28,95 €
862203	■ schwarz	350mA	6,30-12,00W	18-35V	10A/300µs	115 x 39 x 22 mm	36,95 €
862204	■ schwarz	350mA	9,80-20,00W	28,57V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	39,95 €
862205	■ schwarz	500mA	10,00-20,00W	20-40V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	39,95 €
862136	■ schwarz	500mA	20,00-40,00W	40-80V	5A/300µs	166 x 52 x 24 mm	46,95 €
862207	■ schwarz	700mA	9,80-20,00W	14-28V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	39,95 €
862208	■ schwarz	700mA	19,60-40,00W	28-56V	5A/300µs	166 x 52 x 24 mm	46,95 €
862264	■ schwarz	900mA	19,60-40,00W	22-44V	5A/100µs	166 x 52 x 25 mm	46,95 € NEW
872647	■ schwarz	1050mA	9,80-22,00W	9-20V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	39,95 €
862209	■ schwarz	1050mA	20,00-40,00W	19-38V	5A/300µs	166 x 52 x 25 mm	46,95 €
862210	■ schwarz	1050mA	23,50-45,00W	22-43V	5A/100µs	166 x 52 x 25 mm	49,95 €
862211	■ schwarz	1300mA	26,00-50,00W	20-39V	5A/300µs	166 x 52 x 25 mm	51,95 €
862138	■ schwarz	1400mA	19,60-40,00W	14-28V	5A/300µs	166 x 52 x 24 mm	46,95 €



DEKO-LIGHT RF-SMART

Wir freuen uns, Ihnen das neue, multifunktionale Steuerungssystem RF-smart von DEKO-LIGHT zu präsentieren. Neben dem Schalten und Dimmen von Geräten mit 230V Netzspannung, stehen LED-Dimmer für die Steuerung von LED-Stripes mit 1-5 Kanälen [Single/CCT/RGB/RGBW/RGBW+CCT] sowie einer Spannung von 12V bis 48V zur Verfügung. Für den Außenbereich finden Sie zusätzlich Dimmer in IP67-Ausführung. Perfekt ergänzt wird das System durch passende Leuchten mit integriertem RF-Modul wie zum Beispiel Outdoor-Fluter, einen Outdoor-Spot mit besonders engem Abstrahlwinkel sowie LED-Retrofit-Leuchtmittel für die gängigen Fassungsstypen.

In der einfachsten Ausbaustufe steuern Sie RF-smart Komponenten mit den entsprechenden RF-Funkfernbedienungen. Hier stehen nicht nur Starter-Fernbedienungen mit Basisfunktionen und einer Steuerungszone, sondern auch batteriebetriebene Wandfernbedienungen mit bis zu acht individuell steuerbaren Zonen zur Verfügung. Bereits diese Auswahl ermöglicht Ihnen und Ihren Kunden eine Vielzahl von Möglichkeiten.

Durch die integrierte RF-Autosync-Funktion für wichtige Funktionen – etwa die Reichweitenerweiterung von RF-Fernbedienungen oder die Synchronisation von laufenden Automatikprogrammen beim Einsatz mehrerer Dimmer – entfallen zusätzliche Installationsarbeiten und Kosten.

Doch damit noch nicht genug: die meisten RF-smart Komponenten sind zusätzlich mit einem Zigbee 3.0-kompatiblen Funkmodul ausgestattet, mit dem sich vielfältige Smart-Home-Funktionen realisieren lassen [kompatibel mit den wichtigsten Smart-Home-Systemen, darunter Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya und mehr]. Auf diese Weise können Sie nach Belieben entscheiden, ob Sie die verbundenen RF-smart Komponenten per Smartphone, Tablet und/oder Ihrer Stimme steuern. Der Zigbee 3.0 Funkstandard bietet eine umfassende Kompatibilität zu einer Vielzahl von Apps unterschiedlicher Anbieter für eine schier grenzenlose Anwendungsvielfalt. Apropos grenzenlos: dank der Steuerung via App und entsprechender Funktionen können Sie ohne die Installation zusätzlicher Komponenten angeschlossene RF-smart Leuchten weltweit steuern!

Dank ausgeklügelter Technik gestaltet sich die Installation und Erstinbetriebnahme denkbar einfach. Direkt nach dem elektrischen Anschluss lassen sich alle notwendigen Funktionstests der angeschlossenen Leuchten oder Geräte durchführen. Nahtlos ergänzt werden die beiden Dimmer-Module durch integrierte Push-Eingänge. Mit diesen potentialfreien Taster-Eingängen können Sie in den meisten Fällen eine vorhandene Elektroinstallation inklusive des vorhandenen Schalterprogramms nutzen, um über handelsübliche Taster die verbundenen RF-smart Dimmer ein-/auszuschalten und ggf. zu dimmen.

RF-smart steht für eine einfache, superschnelle Installation und Inbetriebnahme und bietet gleichzeitig maximalen Steuerungskomfort.





DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 1 230V TRIAC DIMMER + RF-FERNBEDIENUNG

- Set bestehend aus:
1x TRIAC-DIMMER 230V [843503]
1x RF-FERNBEDIENUNG Single/CCT weiß [843508]
- Betrieb mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]
- technische Daten siehe o.g. Artikel

Artikel	Farbe	Steuerung von	Preis
843500	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	schwarz + weiß 230V Komponenten	99,95 €



DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 2 LED-DIMMER + RF-FERNBEDIENUNG SINGLE/CCT

- Set bestehend aus:
1x LED-DIMMER 5-IN-1 [843505]
1x RF-FERNBEDIENUNG Single/CCT weiß [843508]
- Betrieb mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]
- technische Daten siehe o.g. Artikel

Artikel	Farbe	Steuerung von	Preis
843501	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	schwarz + weiß Single/CCT	99,95 €



DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 3 LED-DIMMER + RF-FERNBEDIENUNG RGB/RGBW/RGB+CCT

- Set bestehend aus:
1x LED-DIMMER 5-IN-1 [843505]
1x RF-FERNBEDIENUNG Single/CCT weiß [843510]
- Betrieb mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]
- technische Daten siehe o.g. Artikel

Artikel	Farbe	Steuerung von	Preis
843502	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	schwarz + weiß RGB/RGBW/RGB+CCT	99,95 €





DEKO-LIGHT RF-SMART TRIAC-DIMMER 230V

- Kunststoff
- Last-State-Memory [letzte Einstellung wird gespeichert]
- einstellbarer Funktionsmodus [Dimmer oder An/Aus Schalter]
- Einstellfunktion für Mindesthelligkeit
- Push-Dim Anschluss [Taster für An/Aus + Helligkeit]
- Intelli-Push Funktion
- Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Dimmer [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- Maße Controller L x B x H: 25 x 49 x 49 mm
- Leistung: max. 300W / 1,36A



Artikel	Farbe	Steuerung von	Preis
843503	■ schwarz	230V Komponenten	69,95 €



DEKO-LIGHT RF-SMART OUTDOOR TRIAC-DIMMER 230V

- Kunststoff
- Last-State-Memory [letzte Einstellung wird gespeichert]
- einstellbarer Funktionsmodus [Dimmer oder An/Aus Schalter]
- Einstellfunktion für Mindesthelligkeit
- Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Dimmer [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- Maße Controller L x B x H: 170 x 155 x 65 mm
- Leistung: max. 300W / 1,36A
- Outdoor Installationsverteiler IP67 mit bis zu 4 Kabeleinführungen von 4-14mm sowie 2 Blindstopfen



Artikel	Farbe	Steuerung von	Preis
843504	■ schwarz	230V Komponenten	89,95 €



DEKO-LIGHT RF-SMART LED-DIMMER 5-IN-1, 5 KANAL SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Kunststoff
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar [abhängig vom gewählten Kanalmodus]
- 8 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programmgeschwindigkeit über Fernbedienung einstellbar
- flickerfrei [Bild/Videoaufzeichnungen]
- Last-State-Memory [letzte Einstellung wird gespeichert]
- Push-Dim Anschluss [Taster für An/Aus + Helligkeit]
- Intelli-Push-Funktion
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Dimmer [Master/Slave und Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- Maße Controller L x B x H: 23 x 47 x 120 mm
- Leistung: max. 20A/Controller, max. 10A/Kanal
- 12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W



Artikel	Farbe	Steuerung von	Preis
843505	■ schwarz	Single/CCT /RGB/RGBW/RGB+CCT	69,95 €



DEKO-LIGHT RF-SMART OUTDOOR LED-DIMMER 5-IN-1, 5 KANAL SINGLE/CCT /RGB/RGBW/RGB+CCT

- Kunststoff
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar [abhängig vom gewählten Kanalmodus]
- 8 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programmgeschwindigkeit über Fernbedienung einstellbar
- flickerfrei [Bild/Videoaufzeichnungen]
- Last-State-Memory [letzte Einstellung wird gespeichert]
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Dimmer [Master/Slave und Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- Maße Controller L x B x H: 30 x 88 x 200 mm
- Leistung: max. 20A/Controller, max. 10A/Kanal
- 12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W
- 20 cm Anschlusskabel vormontiert



Artikel	Farbe	Steuerung von	Preis
843506	■ schwarz	Single/CCT /RGB/RGBW/RGB+CCT	109,95 €





DEKO-LIGHT RF-SMART RF-REPEATER

- Kunststoff
- erweitert die Reichweite einer RF-Fernbedienung um ca. 30m
- unterstützt die Fernbedienungs- und Programm-Synchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- unterstützt bis zu 12 RF-Fernbedienungen
- auch für Outdoor geeignet
- inkl. 1m Anschlußkabel mit IP44 Stecker
- Maße Controller L x B x H: 103 x 34 x 34 mm

Artikel	Farbe	Preis
843507	<input type="checkbox"/> weiß	34,95 €





DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG SINGLE/CCT

- Kunststoff
- Handfernbedienung
- inkl. Magnethalter für zusätzliche Wandmontage
- Maße L x Ø: 24 x 70 mm
- Helligkeit dimmbar
- ggf. Farbtemperatur einstellbar
- RF-Funkfernbedienung [2,4GHz, Reichweite ca. 30m]
- Batteriebetrieb 3V [2x AAA nicht im Lieferumfang enthalten]

Artikel	Farbe	Steuerung von	unterschiedlich steuerbare Zonen	Preis
843508	<input type="checkbox"/> weiß	Single/CCT	1	38,95 €
843509	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	Single/CCT	1	38,95 €



DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG RGB/RGBW/RGB+CCT

- Kunststoff
- Handfernbedienung
- inkl. Magnethalter für zusätzliche Wandmontage
- Maße L x Ø: 24 x 70 mm
- Helligkeit dimmbar
- Farben und ggf. Sättigung und Farbtemperatur einstellbar
- Automatikprogramme auswählbar
- ggf. Farbtemperatur einstellbar
- RF-Funkfernbedienung [2,4GHz, Reichweite ca. 30m]
- Batteriebetrieb 3V [2x AAA nicht im Lieferumfang enthalten]

Artikel	Farbe	Steuerung von	unterschiedlich steuerbare Zonen	Preis
843510	<input type="checkbox"/> weiß	RGB/RGBW/RGB+CCT	1	38,95 €
843511	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	RGB/RGBW/RGB+CCT	1	38,95 €





**DEKO-LIGHT RF-SMART
RF-FERNBEDIENUNG 8 ZONEN
SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT**

- Kunststoff
- Handfernbedienung
- Maße L x B x H: 19 x 153 x 47 mm
- Helligkeit ggf. Farben, Sättigung, Farbtemperatur einstellbar
- Automatikprogramme und Geschwindigkeit auswählbar
- RF-smart Dimmer und/oder Leuchten können in bis zu 8 unterschiedlich steuerbare Zonen eingeteilt werden
- RF-Funkfernbedienung [2,4GHz, Reichweite ca. 30m]
- Batteriebetrieb 3V [2x AAA nicht im Lieferumfang enthalten]
- inkl. Wandmontagehalter

Artikel	Farbe	Steuerung von	unterschiedlich steuerbare Zonen	Preis
843512	■ schwarz	Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	bis zu 8	49,95 €





DEKO-LIGHT RF-SMART RF-WANDFERNBEDIENUNG 4 ZONEN SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Kunststoff
- Wandfernbedienung [Aufbau]
- Maße L x B x H: 16 x 86 x 86 mm
- Helligkeit ggf. Farben, Sättigung, Farbtemperatur einstellbar
- Automatikprogramme und Geschwindigkeit auswählbar
- RF-smart Dimmer und/oder Leuchten können in bis zu 4 unterschiedlich steuerbare Zonen eingeteilt werden
- RF-Funkfernbedienung [2,4GHz, Reichweite ca. 30m]
- Batteriebetrieb 3V [2x AAA nicht im Lieferumfang enthalten]

Artikel	Farbe	Steuerung von	unterschiedlich steuerbare Zonen	Preis
843513	<input type="checkbox"/> weiß	Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	bis zu 4	69,95 €



DEKO-LIGHT RF-SMART RF-WANDFERNBEDIENUNG 8 ZONEN SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Kunststoff
- Wandfernbedienung [Aufbau]
- Maße L x B x H: 20 x 106 x 146 mm
- Helligkeit ggf. Farben, Sättigung, Farbtemperatur einstellbar
- Automatikprogramme und Geschwindigkeit auswählbar
- RF-smart Dimmer und/oder Leuchten können in bis zu 8 unterschiedlich steuerbare Zonen eingeteilt werden
- verzögerte Auto-Off Funktion mit 60s Zeitverzögerung
- RF-Funkfernbedienung [2,4GHz, Reichweite ca. 30m]
- Batteriebetrieb 3V [2x AAA nicht im Lieferumfang enthalten]

Artikel	Farbe	Steuerung von	unterschiedlich steuerbare Zonen	Preis
843514	<input type="checkbox"/> weiß	Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	bis zu 8	109,95 €






DEKO-LIGHT RF-SMART LEUCHTMITTEL GU10 RGB+CCT RF-STEUERBAR

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 57 x 50 mm
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Leuchtmittel [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- nur mit RF-Fernbedienung steuerbar [keine Zigbee Funktionalität]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	EEL	Energieverbrauch	Preis
843515	<input type="checkbox"/> weiß	RGB WW CW 2700-6000 K	300 lm	4 W	35 W	F	4 kWh/1000h	34,95 €

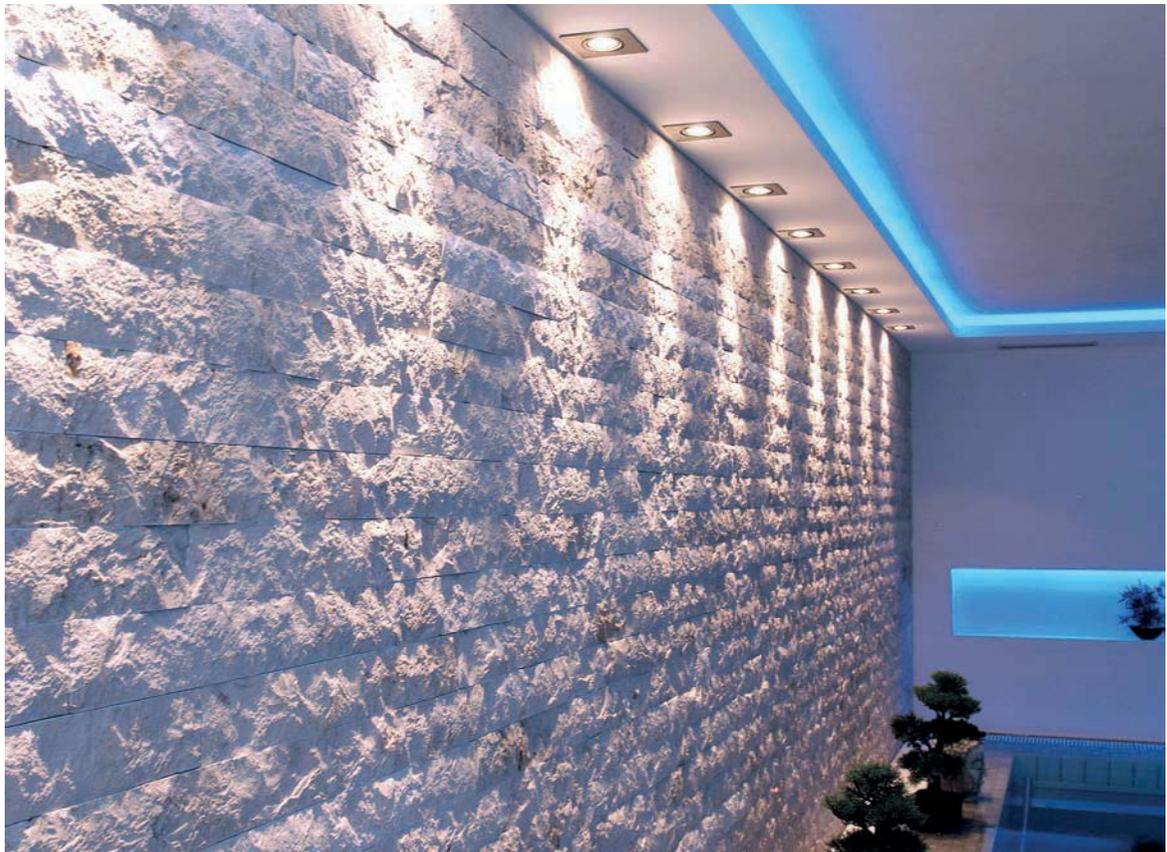



DEKO-LIGHT RF-SMART LEUCHTMITTEL E27 A60 RGB+CCT RF-STEUERBAR

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 100 x 57 mm
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Leuchtmittel [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- nur mit RF-Fernbedienung steuerbar [keine Zigbee Funktionalität]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
843516	<input type="checkbox"/> weiß	<input checked="" type="checkbox"/> RGB <input checked="" type="checkbox"/> WW <input checked="" type="checkbox"/> CW 2700-6000 K	550 lm	6 W	55 W	220°	F	6 kWh/1000h	34,95 €



DEKO-LIGHT RF-SMART LEUCHTMITTEL E27 MAX RGB+CCT RF-STEUERBAR

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 140 x 74 mm
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Leuchtmittel [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- nur mit RF-Fernbedienung steuerbar [keine Zigbee Funktionalität]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
843517	<input type="checkbox"/> weiß	<input checked="" type="checkbox"/> RGB <input checked="" type="checkbox"/> WW <input checked="" type="checkbox"/> CW 2700-6000 K	1100 lm	12 W	100 W	220°	F	12 kWh/1000h	64,95 €





DEKO-LIGHT RF-SMART FLOOD RGB+CCT RF + ZIGBEE

- Aluminium Druckguss / Kunststoff
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungs-synchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße L x B x H	EEL	Preis
843518	■ anthrazit	2700-6000 K	3300 lm	30 W	167 x 40 x 227 mm	E	249,95 €
843519	■ anthrazit	2700-6000 K	4800 lm	50 W	220 x 48 x 311 mm	F	349,95 €
843520	■ anthrazit	2700-6000 K	10000 lm	100 W	295 x 60 x 403 mm	F	549,95 €



Zubehör

930659 Wandausleger / Displayarm | schwarz **59,95 €**



Mit freundlicher Unterstützung von Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn



DEKO-LIGHT RF-SMART SPOT RGB+CCT RF + ZIGBEE

- Aluminium Druckguss / Kunststoff
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Erdspieß
- sehr enger Abstrahlwinkel, optimal für Säulenbeleuchtungen o.ä.

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße L x B x H	Preis
843521	■ anthrazit	2700-6000 K	1700 lm	25 W	170 x 65 x 180 mm	239,95 €



Zubehör

930659 Wandausleger / Displayarm | schwarz **59,95 €**





DEKO-LIGHT MULTI DIMMER 4 4 KANAL 3-IN-STEUERUNG / PWM-DIMMER

- DMX-Steuerung / Modus
- Automatik- / Programmmodus
- manueller Dimmermodus
- Verwendung als 1, 2, 3 oder 4 Kanal Dimmer
- 24 Farbwechselprogramme voreingestellt
- manueller Modus ermöglicht die 4 Kanäle am Gerät einzeln zu dimmen [manuelle Farbeinstellung]
- flickerfrei für Videoaufzeichnungen [2 kHz]
- Master/Slave Funktion
- einfachste und Bedienerfreundliche Programmierung über 4-Knopf Bedienmenü und Display
- nach einem Stromausfall zeigt Dimmer automatisch den letzten Modus, Programm oder Farbeinstellung
- DMX-Signal / Master-Slave über CAT5 steckbar
- Maße L x B x H: 116 x 57 x 26,8 mm
- max. 20A [4x 5A je Kanal]
- Leistung: 4x 60W [240W] bei 12V,
4x 120W [480W] bei 24V,
4x 240W [960W] bei 48V

Artikel	Farbe	Preis
843279	 schwarz	114,95 €



Zubehör

930697	Datenkabel RJ45 zum Verbinden von Controler oder weiterer Dimmer, Länge 2,0 m	3,95 €
---------------	---	---------------



DEKO-LIGHT DALI MULTI LED PWM-DIMMER 1-4 KANAL

Neuartiger und einstellbarer Multi-LED Dali-Dimmer, der mittels DIP-Schalter auf die individuell benötigte Anzahl Kanäle [1-4] eingestellt werden kann. Der Clou an dem exklusiv bei DEKO-LIGHT erhältlichen Dimmer: er belegt im Dali-Bus nur die eingestellte Anzahl der Kanäle und spart so jede Menge an sonst unnötig belegter Systemressourcen. Der Dimmer ist für 12V-48V Stripes geeignet und mit einer Frequenz von 2 kHz flickerfrei und somit auch für die Veranstaltungstechnik in Theatern, Studios etc. bestens geeignet.

- zur Steuerung von 1-4 Kanal LED-Stripes [Single, WW/CW, RGB, RGBW Komponenten]
- benötigter Kanalmodus kann mittels DIP-Schalter individuell eingestellt werden
- Dimmer belegt nur eingestellte Anzahl an DALI-Kanäle
- steuerbar/dimmbare über DALI 1 oder DALI 2
- Device Type DT6
- flickerfrei [2 2 kHz]
- Überlast / Kurzschlussanzeige / Sicherheitsabschaltung
- Maße L x B x H: 180 x 52 x 20 mm
- Leistung: 20A [max. 4x5 A]
 - 4x 60W [240W] bei 12V,
 - 4x 120W [480W] bei 24V,
 - 4x 240W [960W] bei 48V

Artikel	Farbe	Preis
843070	<input type="checkbox"/> weiß	134,95 €



DEKO-LIGHT DALI LED PWM-DIMMER 1/2 KANAL

- zur Steuerung von 1-2 Kanal LED-Stripes [Single, WW/CW Komponenten]
- dimmbar über DALI-Bus nach IEC 62386
- Überlast / Kurzschlussanzeige / Sicherheitsabschaltung
- Maße L x B x H: 167 x 51 x 23 mm
- max. 5A je Kanal
- Leistung: 2x 120W [240W] bei 12 V,
2x 240W [480W] bei 24 V




Artikel	Farbe	Typ	Preis
843051	<input type="checkbox"/> weiß	DT6 / 2 DALI-Adressen	109,95 €
843071	<input type="checkbox"/> weiß	DT8 / 1 DALI-Adresse	109,95 €




ELEKTRISCHE MERKMALE



Betriebsspannungsbereich des Produkts
Wechselstrom [AC] / Gleichstrom [DC] /
Wechsel-/Gleichstrom




constant voltage [spannungskonstant] +
Betriebsspannung



constant current [stromkonstant] +
Stromstärke



LEUCHTMITTEL





FUNKTIONALITÄT



EINBAU



OBERFLÄCHE



STEUERUNG



dim to warm Funktion



Funkfernbedienung (radio frequency)



Bluetooth Steuerung



WiFi Steuerung



Bewegungsmelder (IR / HF)



DMX Steuerung



Signalkabel



dimmbar



Anzahl Kanäle

SICHERHEIT



IP Schutzart



IK Stoßfestigkeitsgrad



begehbar



befahrbar



Sicherheitsbetriebsgerät



Komponenten dürfen auf Oberflächen von Einrichtungsgegenständen angebracht werden, selbst wenn ihr Brandverhalten nicht bekannt ist.



max. Oberflächentemperatur an Lampenbetriebsgerät



Schutzklasse I




Schutzklasse II [Schutzisolierung]



Schutzklasse III [Schutzkleinspannung]



no cool beam
In so gekennzeichnete Leuchten können keine Kaltlichtspiegellampen eingesetzt werden.

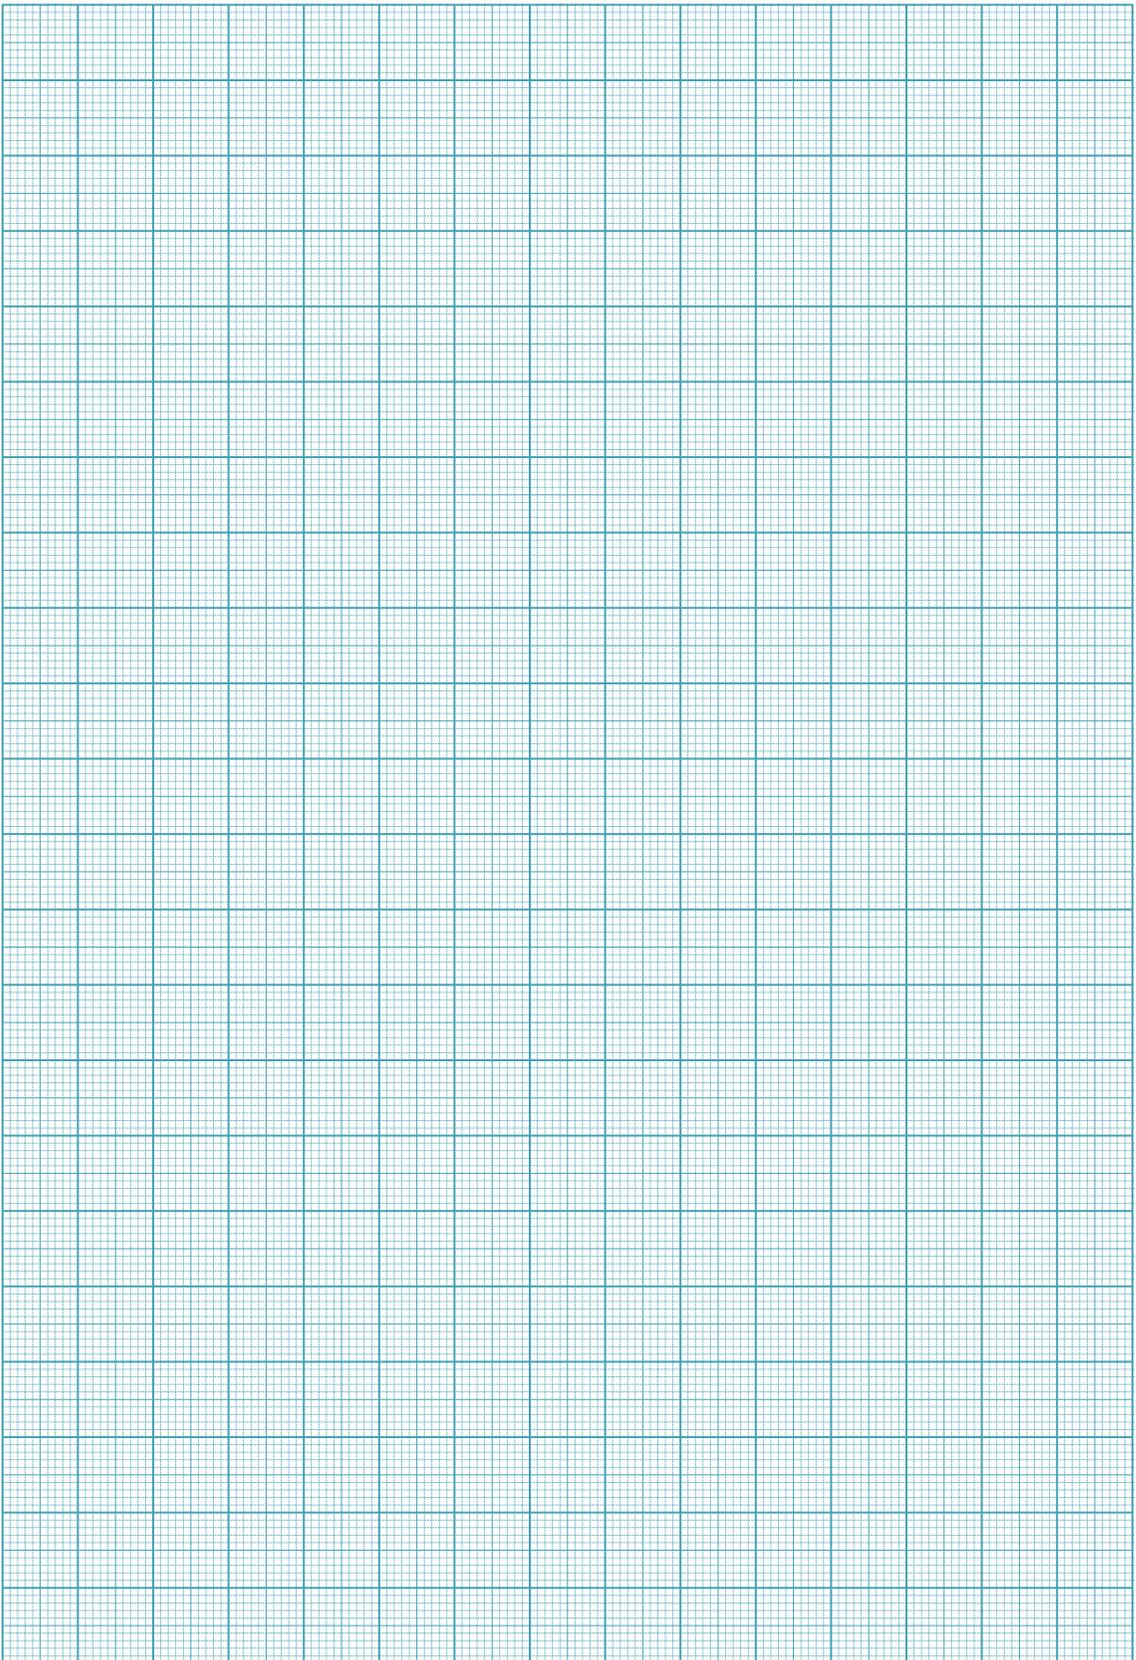


ALLES ÜBER DEKO-LIGHT

Neben der Neuheiten-Broschüre gibt es auch unseren Hauptkatalog mit mehr als 3.000 lichttechnischen Produkten oder unser SPOT ON! Magazin, welches neben zahlreichen Produkten auch jede Menge Inspiration liefert.



AUCH ONLINE VERFÜGBAR

Sie möchten lieber online oder mobil auf Ihrem Tablet in unseren Publikationen »blättern«? Sie finden jeden Katalog, jede Broschüre und alle Ausgaben des SPOT ON! Magazins auf unserer Homepage zur Browser-Ansicht sowie als PDF-Download.

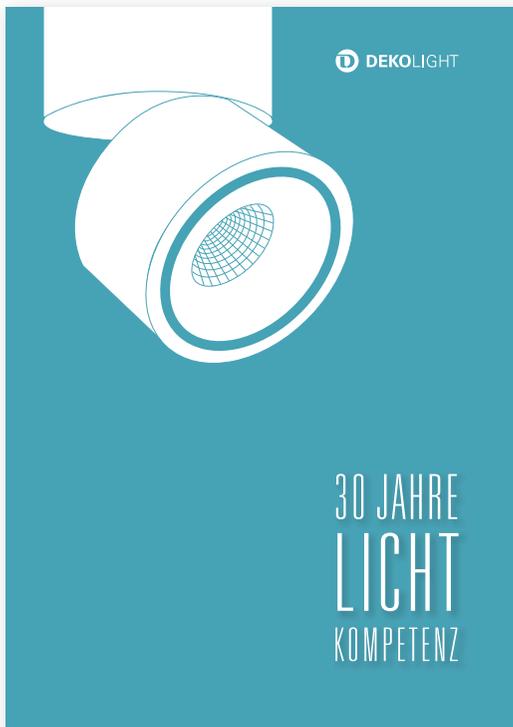

SHOWROOM

Produktkataloge sind Ihnen zu statisch? Erkunden Sie unseren Showroom mit praxisbezogenen Lichtlösungen auf 240 m² vor Ort in Karlsbad oder virtuell.





DEKO-LIGHT
Elektronik Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2
76307 Karlsbad

T +49 7248 9271 500
F +49 7248 9271 550

deko@deko-light.com
deko-light.com
shop.deko-light.com

Art.-Nr. 333620

Hersteller / manufacturer: DEKO-LIGHT Elektronik Vertriebs GmbH