


Controller Wandsteuerung X-Fade-6 II, dimmbar

Art. Nr.:	DK-861203
Länge:	8,6 cm
Breite:	8,6 cm
Höhe:	1,63 cm
Gewicht:	0,149 kg
Spannung:	12-24 V/DC
Arbeitstemperatur:	ta -5 bis 35 °C
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP 20
Material:	Polycarbonat
Farbe:	schwarz
Ansteuerung:	DMX512 / IR Fernbedienung
Anschlussmöglichkeit:	Klemme
Katalog/Seite:	Dekolight 23/24 - S. 780, 782
Garantie:	5 Jahr(e)
Kanäle:	6
Batterie:	Ja
Gewicht:	0.381 kg
Hersteller:	Deko- Light

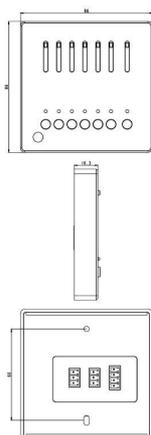

Der X-Fade 6 ist ein Wandcontroller für DMX LED Dimmer. Es können bis zu 6 Fader direkt bedient und mit einem entsprechenden DMX-Dimmer verbunden werden. Es können z.B. 2 RGB Stripes angesteuert werden oder auch 6 einzelne einfarbige Stripes in 6 verschiedenen Zonen. Weiterführend kann der X-Fade 6 auch als Standard 6 Kanal DMX Controller benutzt werden und bietet so die Möglichkeit, auch DMX Dimmer oder Geräte mit bis zu 6 Kanälen anzusteuern. Zusätzlich können bis zu 6 verschiedene Programme abgerufen werden. Jedes Programm kann bis zu 100 Schritte beinhalten. Programme können auch selbst programmiert werden. [Einbaudose wird zur Montage des Controllers benötigt].

- IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

- 6 programmierbare Szenen

- Fade-Zeiteinstellung

- DMX out / DC in: Anschlussklemmen

- Maße L x B x H: 86 x 86 x 16,3 mm

Einfache Bedienung
6 Szenenspeicher
DMX512
1-6 Kanäle (Single, WW-CW, RGB, RGBW, RGB-CCT)
Wandeinbaumontage mit 68mm Schalterdose

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Licht-Haussteuerung/Controller-DMX/Controller-Wandsteuerung-X-Fade-6-II-dimmbar.html>