


## LED Panel 1200x300 230V, DALI dimmbar 5000K

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Art. Nr.:             | EN-FP1230B50D                                       |
| Leuchtmittel:         | 360 SMD LED                                         |
| Lichtquelle inkl.:    | Ja                                                  |
| Länge:                | 119,5 cm                                            |
| Breite:               | 29,5 cm                                             |
| Höhe:                 | 1 cm                                                |
| Wattage:              | max. 40 Watt                                        |
| Spannung:             | 220-240V                                            |
| Schutzart:            | IP 20                                               |
| Halbstreuwinkel:      | 115° °                                              |
| Material:             | Aluminium                                           |
| Farbe:                | RAL9016                                             |
| Montageart:           | Deckeineinbau                                       |
| Dimmbar:              | Ja                                                  |
| Mittlere Lebensdauer: | 40000 h                                             |
| Farbtemperatur:       | 5000 K (Kelvin)                                     |
| Farbwiedergabeindex:  | CRI 80                                              |
| Lichtstrom (Lumen):   | 3400 lm                                             |
| Bemerkung 1:          | Montageoption excl.: Aufbaurahmen,<br>Seilabhängung |
| Bemerkung 2:          | UGR < 19, inkl. DALI-Treiber                        |
| Gewicht:              | 3.972 kg                                            |
| Hersteller:           | Aurora                                              |

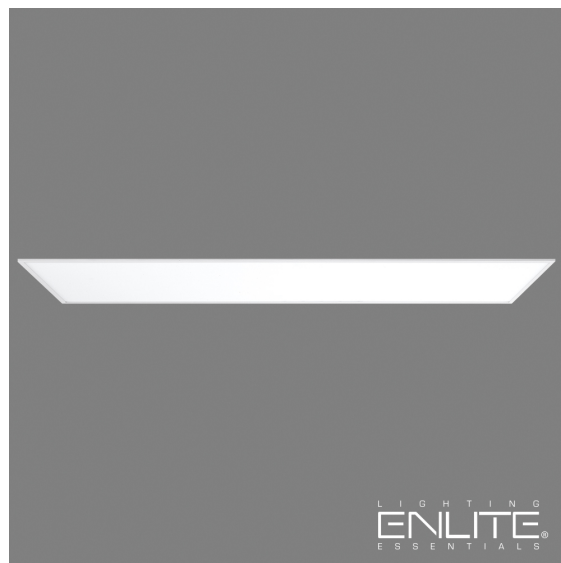

Die neue ultrakompakte E6060™, E1230™ und E1260™ edge-lit LED Panel Familie, für bedarfsgerechte und homogene Lichtwirkung, ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Der fortschrittliche Aluminium Kühlkörper ermöglicht eine schnelle und gleichmäßige Wärmeableitung. Der einzigartige Diffusor mit hoher Transmission gewährleistet eine exzellente Entblendung (UGR 19)

- Lichtleiter konzipiert für homogene Lichtverteilung
- Geeignet für Installation in 15 & 24mm Rasterdecken
- SDCM
- UGR 19 (Unified Glare Rating) kann erreicht werden
- Flicker free Treiber - Powerfaktor >0.9 nLebensdauer wird nicht durch häufiges Ein- und Ausschalten beeinflusst
- 1-10V dimmbar und EM Option separat erhältlich
- Aufbau- oder Pendeloption separat erhältlich
- 1.5kV Überspannungsschutz
- 3 Jahre Gewährleistung vom Hersteller

### Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Aurora/LED-Panel-1200x300-230V-DALI-dimmbar-5000K.html>