


Pendelleuchte, Aludra 100W DALI, 230V 100,00 W

Art. Nr.:	DK-732141
LED Typ:	SMD
Leuchtmittel:	Lichtquelle fest
Lichtquelle inkl.:	Ja
Höhe:	15,3 cm
Durchmesser:	36 cm
Gewicht:	4,032 kg
Wattage:	max. 100 Watt
Spannung:	220-240 V/AC
Spannungstyp:	spannungskonstant
Zündzeit:	< 0,5 s.
Schaltzyklen:	> 25000
Arbeitstemperatur:	ta -20 bis 50 °C
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 65
Stoßfestigkeitsgrad:	IK 10
Halbstreuwinkel:	120 °
Material:	Aluminium
Farbe:	schwarz
Dimmbar:	Ja
Ansteuerung:	DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 1.0
Mittlere Lebensdauer:	50000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,70
Lichtfarbe:	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur:	5000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
Lichtstärke:	5545 cd
Lichtstrom (Lumen):	15415 lm
EEK Lichtquelle:	D (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch:	100 kWh/10000h
elektr. Leistungsfaktor:	> 0,95 phi
Lichtaustritt:	Unten
Lichtquelle wechselbar:	Nein
Anschlussmöglichkeit:	offene Kabel
Katalog/Seite:	Dekolight 23//24 - S.255
Garantie:	5 Jahr(e)
Hersteller:	Deko- Light

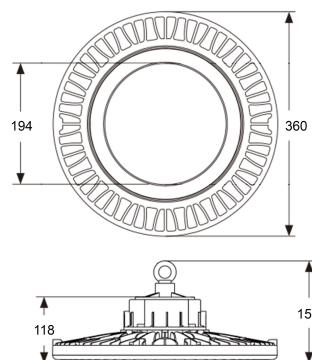

Ob im Hochregallager, in großen Verkaufsbereichen oder auf weitläufigen Präsentationsflächen - die Pendelleuchten der ALUDRA-Serie präsentieren sich als universelle Hallentiefstrahler für den Einsatz in großer Höhe. Dank ihrer hohen Lichtstärke, dem breiten Abstrahlwinkel sowie IK10 Schlagfestigkeitsklasse setzen die ALUDRA-Leuchten große Flächen sicher und zuverlässig ins funktionale Licht.

dimmbar via DALI

3m Anschluss- & DALI-Kabel

IK10Hohe Lichtstärke

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Deko-Light-ohneZuordnung/Pendelleuchte-Aludra-100W-DALI-230V-100-00-W.html>