



MEDO® PRO 60 weiß

Phasenabschnitt Dim, 80°, Wand- und Deckenaufbauleuchte, rund, 3000/4000K, 39W, UGR<19

Art. Nr.:	1007305
Länge:	60,00 cm
Breite:	60 cm
Höhe:	9,2 cm
Durchmesser:	60 cm
Gewicht:	4,6 kg
Wattage:	max. 37 Watt
Spannung:	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom/Spannung:	1000mA
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 50
Stoßfestigkeitsgrad:	IK 2
Material:	Aluminium
Material 2:	Stahl
Farbe:	weiß
Farbe 2:	weiß
Ansteuerung:	Phasenabschnitt
Mittlere Lebensdauer:	50000 h
Farbtemperatur:	3000/4000 K (Kelvin)
UGR:	< 19
Lichtstrom (Lumen):	5000 / 5100 lm
Lumen/Watt:	135 lm/W
EEK Lichtquelle:	C (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch:	37 kWh/10000h
Katalog/Seite:	BIG WHITE 2024/S. 151
Garantie:	5 Jahr(e)
Gewicht:	4.922 kg
Hersteller:	SLV

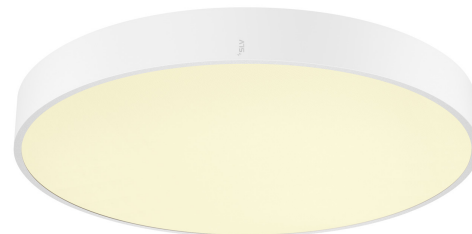

Unser Designklassiker MEDO® bekommt leistungsstarken Zuwachs: die MEDO® PRO. Sie begeistert durch ihre Lebensdauer L80B10@50.000h, förderfähige Energieeffizienz ab 120 lm/W und einen höheren indirekten Lichtanteil. Effizienz ist auch bei der Installation Programm, denn die erfolgt dank unserer EasyBase besonders schnell. Die verbesserte Schutzart IP50 und ein hervorragender Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität. Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sorgen zwei elegante Gehäusefarben sowie der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 3000K und 4000K erlaubt. Die MEDO® PRO ist als DALI- und Phasenvariante verfügbar, zusätzlich haben Sie die Wahl zwischen opaler (UGR

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Wandleuchten/MEDO-PRO-60-weiss-oxid-1.html>